

Jednoruční svěrky

## Jednoruční upínání



### Druhá ruka zůstává volná

Originální jednoruční svěrky BESSEY jsou ideální na všechny práce, které musíte vykonávat jednou rukou – např. při pracích nad hlavou nebo když při vyrovnávání potřebujete současně použít další

nástroj. S jednoruční svěrkou BESSEY EHZ využijete jednoruční obsluhu k držení a připevnění.

Doplňkově s ní budete moci silou upínat. Svěrku DuoKlamm můžete kdykoliv přestavit z upínání na rozpínání – vše jednou rukou. Tak ušetříte další pracovní sílu i cenný čas!

Jednoruční svěrka EHZ – jediná, kterou lze upínat až do 5 000 N.

Jednoruční svěrky EZS a DUO – silové upínání a rozpínání jednou rukou. Snadná manipulace v každé situaci.

## Výhody na první pohled:

- 1 Paralelní rukojeť s výkyvnou pákou**  
Ergonomicky tvarovaná rukojeť s výkyvnou pákou je paralelní s vodící tyčí. Tím je trvale zajištěna vyvážená a bezpečná manipulace.
- 2 Tlačítko rychlého přesunu**  
Pomocí tohoto tlačítka přesunete smykadlo kdykoliv rychle a bez námahy.
- 3 Ochranné kloboučky**  
Snímatelné ochranné kloboučky jsou superelastické a disponují hladkým, dobře přilnavým povrchem. S nimi je pak upínání ještě šetrnější.
- 4 Maximální pružnost**  
Pevné rameno a přítlačná deska jsou zušlechťeny a vyrobeny z jednoho kusu. Upínají pružně a elasticky.



Jednoruční svěrka EHZ s dvoukomponentní rukojetí



N <sup>o</sup>	← a →	← b →	← x →	⚖	📦	VB0002
	mm	mm	mm	kg	Ks	
EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	1,25	6	
EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	1,67	6	



- Upínací síla až 5 000 N
- Snadno a rychle připevníte a upnete jen jednou rukou
- Výkyvnou páku lze obsluhovat od vodící tyče a ze strany rukojeti
- V balení pro samoobslužný prodej

## Jednoruční svěrky

# Jednoruční upínání a rozpínání



### Výhody na první pohled:

- 1 Praktická otočná hlavapřepnutí** namísto přestavování: Praktická otočná hlava umožňuje kdykoliv jednoduše přepnout z upínání na rozpínání.
- 2 Paralelní rukojeť s výkyvnou pákou** Ergonomicky tvarovaná rukojeť s výkyvnou pákou je paralelní s vodící tyčí. Tím je trvale zajištěna vyvážená a bezpečná manipulace.
- 3 Rychle přestavitelná uvolňovací páka** Stačí stisknout knoflík: Uvolňovací páka slouží k okamžitému uvolnění a rychlému přestavení.
- 4 Velké upínací plochy** Velké rovné upínací plochy ze zesíleného polyamidu odolného proti nárazu a lomu jsou přesně paralelní. Pro šetrné upínání nejrozličnějších tvarů – kolem vodící tyče a bez přílozek.

- Upínací síla až 1 200 N
- Namísto přestavování stačí z upínání na rozpínání přepnout
- Rukojeť s výkyvnou pákou rovnoběžná s vodící tyčí
- Pohodlná obsluha jednou rukou bez vynaložení síly
- Upínání ve všech směrech – před kolejničí, za ní i z její strany
- Samoobslužné balení



### DuoKlamp DUO

N <sup>o</sup>	← a →	← b →	← e →	← f →	← x →	⚖	📦	VB0003
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Ks	
DUO16-8	160	85	75-235	9-170	20 x 5	0,66	6	
DUO30-8	300	85	75-380	9-315	20 x 5	0,72	6	
DUO45-8	450	85	75-535	9-470	20 x 5	0,82	6	
DUO65-8	650	85	75-685	9-660	20 x 5	1,02	6	

- Příslušenství pro zvětšení upínacího a rozepíracího rozpětí svěrky DuoKlamp
- Jednoduché použití
- V balení pro samoobslužný prodej



### Prodloužení svěrek DuoKlamp DKX

N <sup>o</sup>	← a →	← b →	← e →	⚖	📦	VB0003
	mm	mm	mm	kg	Ks	
DKX	1650	70	200-1800	1,85	1	





## Výhody na první pohled:

### 1 Silná technika

"Vypilovaná" technika umožňuje jednoruční upínání a rozpírání až silou 2 000 N.

### 2 Inteligentní uvolňovací mechanismus

Díky konstrukci svěrky lze horní rameno, bez dalšího nářadí, přestavit z upínání na rozpírání.

### 3 Rukojeť za vodící tyčí

Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť z plastu se zvedací pákou se nachází za vodící tyčí a umožňuje pohodlné a razantní uchopení.

### 4 Měkké ochranné krytky


Měkké ochranné krytky zaručují bezpečné a vůči svíranému materiálu šetrné upnutí.



## Jednoruční svěrka EZS



№	←a→	←b→	←e→	←x→	⚖	📦	VB0003
	mm	mm	mm	mm	kg	Ks	
EZS15-8	150	80	360	19 x 6	0,69	6	
EZS30-8	300	80	510	19 x 6	0,80	6	
EZS45-8	450	80	660	19 x 6	0,91	6	
EZS60-8	600	80	810	19 x 6	1,03	6	
EZS90-8	900	80	1110	19 x 6	1,25	6	

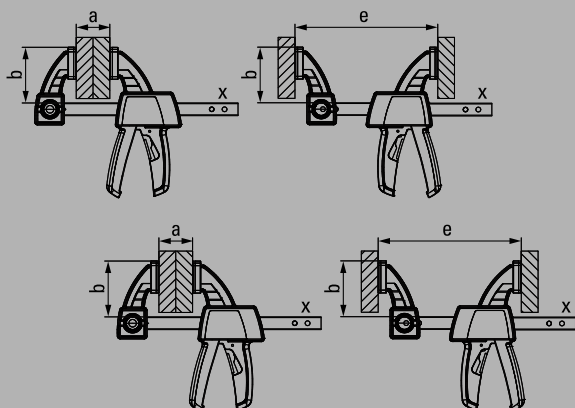

- Upínací síla až 2 000 N
- Díky inteligentní uvolňovací mechanice lze svěrku bez použití nářadí přestavit z upínání na rozpírání
- Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť z plastu za vodící tyčí
- V balení pro samoobslužný prodej