Upínání na hranách a lícních stranách

Jednoduché a snadné řešení speciálních úloh

Zvláštní úlohy a aplikace často vyžadují nasazení zvláštních nástrojů. Proto tu jsou na upínání hran a lícních stran příruční a lehké hranové svěrky od firmy BESSEY. Na přání i s jednoručním ovládáním. Vyvinuto speciálně proto, aby byl váš pracovní den ještě snazší a lehčí!

Jednoruční hranová svěrka EKT – ideální k obsluze jednou rukou při vícevrstvém klížení.

Hranová svěrka C KT8 3 – těžká a stabilní, pro velkou upínací sílu.

Hranové svěrky

Výhody na první pohled:

1 **Jedinečné dvojité vřeteno**
Vnější vřeteno pohybuje svěracími čelistmi, vnitřní vřeteno vytváří tlak na lícní stranu. S jednoručním plastovým držákem odolným proti nárazu máte všechny úkoly a možnosti použití plně pod kontrolou.

2 **Velkoplošné svěrací čelisti**
Protiskluzové a šetrné upínání s maximálním rozpětím 55 mm. Umožňují to velkoplošné svěrací čelisti s napevno vestavěnou bezbarvou vložkou z měkkého materiálu.

3 **Pohyblivá přítlačná deska**
Velkoplošná přítlačná deska je uložena pohyblivě.

4 **Lehký hliníkový korpus**
Nízká váha, vysoká účinnost. Staticky optimalizovaný hliníkový korpus je před korozí chráněné těleso příruční jednoruční hranové svěrky EKT.

Jednoruční hranová svěrka EKT

№	←a→	←b→	⚖	▱	
	mm	mm	kg	Ks	VB0003
EKT55	10-55	45	0,82	1	

- Pro rychlou aktivaci jednou rukou
- Nepatrná váha
- Rozpětí do 55 mm

Zpevňovač hran Kantenfix KF

№	←a→	←b→	⚖	▱	
	mm	mm	kg	Ks	VB0003
KF2	10-48	80	0,76	10	
KF4	10-80	110	1,58	1	

- Pro rychlou aktivaci jednou rukou
- Rozpětí do 80 mm

Hranové svěrky

- Praktický přídavný nástroj
- Vhodný pro běžné šroubové svěrky s max. tloušťkou vodicí tyče 13 mm

Hranová svěrka KT

№	Provedení	Pro tloušťku kolejnice do max.			
		mm	kg	Ks	VB0001
KT5-1CP	1 vřeteno	13	0,30	1	
KT5-2	2 vřetena	13	0,58	1	

- Třívřetenová šroubová C svěrka
- Superstabilní díky kovaným ramenům
- Na dřevo a kov
- Vhodné pro sváření

Hranová svěrka C KT

№	←a→	←b→			
	mm	mm	kg	Ks	VB0003
KT8-3	0 - 80	80	2,37	5	

- Dvouvřetenová šroubová C svěrka
- Vysoký tlak na klížení okrajů
- Rameno ze stabilní temperované litiny

Hranová svěrka CKT

№	←a→	←b→			
	mm	mm	kg	Ks	VB0003
CKT7-6	0 - 70	60	1,57	10	

- Nosnost 75 kg
- Pro bezpečnou dopravu např. dřevěných a dřevotřískových desek, skla a plexiskla
- Dobře přilnavý gumový povlak na výkyvných upínacích čelistech

Nosič desek KFP

№	←a→			
	mm	kg	Ks	VB0003
KFP	10-65	1,01	4	

Upínání rámů a zaoblení

Napínač pásky BAN 700 a přestavitelné úhelníky BVE – dokonalá dvojice zajišťující šetrné a tvarově stálé upínání.

Oboustranně rovnoměrné a tvarově stálé upínání

Upínání zaoblení, mnohoúhlových spojek nebo uzavřených kontur patří tradičně k nejobtížnějším napínacím zadáním. Firma BESSEY toto zadání vyřešila ukázkově: patentovaným napínačem pásky BAN 700 a praktickými přestavitelnými úhelníky.

Tato dvojice se hodí všude tam, kde se požaduje šetrné a tvarově stálé upínání. Univerzální. Pro dřevo a plasty a rovněž pro oblast kovů. Je jištěna automatickým blokovacím mechanismem, který zaručuje oboustranně rovnoměrnou tažnou sílu a uvolňuje se teprve při uvolnění napětí. Zcela bez deformací a jednosměrných tlaků!

Napínač pásky / upínací popruhy

Výhody na první pohled:

1 **Oboustranné podávání pásu**
Oboustranné podávání pásu způsobuje, že se na všechny rohy vyvíjí trvale rovnoměrný tlak. To je tvarově stálé upínání v dokonalém provedení.

2 **Zabudovaná navíjecí mechanika**
Kliku zabudované navíjecí mechaniky používáte k předběžnému upnutí a navíjení. Díky tomu se pás již nikdy nezamotá.

3 **Praktické přestavitelné růžky**
Je-li na pokosy vyvíjen velký tlak nebo provádí-li se spojité vyrovnávání úhlů: praktické přestavitelné růžky s výkyvně uloženými přítlačnými deskami rozšiřují optimálně výkonové spektrum upínáku pásů od firmy BESSEY.

4 **Vysoká pevnost v trhu**
Speciální tkaný upínací pás z polyesteru zaručuje vysokou pevnost v trhu a má po obvodu 7 m. Kromě toho disponuje jednoduchým pásovým uzávěrem, který můžete kdykoliv rychle a pohodlně otevřít.

- Rovnoměrný tlak na pokosy
- Obsah: 1 upínač pásy, 4 přestavitelné růžky
- V balení pro samoobslužný prodej

Napínač pásky BAN 700

№	Rozsah upnutí	Pás š x tl				
		mm		kg	Ks	VB0003
BAN700	do 7 m	25x1	60°-180°	0,56	5	

- Spojité vyrovnávání úhlu od 60 do 180°
- Obsah: 6 přestavitelných růžků
- V balení pro samoobslužný prodej

Přestavitelný růžky BVE

№	Pás š x tl				
	mm		kg	Ks	VB0003
BVE	25x1	60°-180°	0,10	5	

Napínač pásky / upínací popruhy

Napínač pásky BAN 400

№	Rozsah upnutí	Pás š x tl			
		mm	kg	Ks	VB0003
BAN400	do 4 m	24x1	0,48	12	

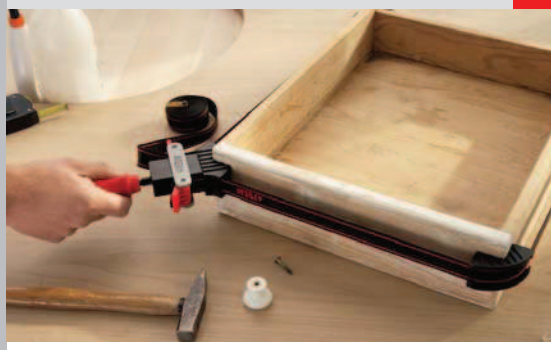

- Upínání pravoúhlých obrobků 4 plastovými růžky
- Rovnoměrný tlak vytváří neobyčejné tvary
- V balení pro samoobslužný prodej

Rohatkový upínací popruh BTR / BTRH*

№	Rozsah upnutí	Pás š x tl				
		mm	N	kg	Ks	VB0003
BTRH400	do 4 m	24x1	200	0,55	6	
BTR600	do 6 m	26x1	250	0,54	6	

*K dodání do vyprodání zásob

- Upínací síla až 2 500 N
- Jednoduchá a silná konstrukce s rohatkovým mechanismem
- K připevnění nákladu při přepravě
- Dvěma háky (BTRH)
- V balení pro samoobslužný prodej

Sada upínacího popruhu BT 400*

№	Rozsah upnutí	Pás š x tl				
		mm	N	kg	Ks	VB0003
BT400	do 4 m	24x1	120	0,30	6	

*K dodání do vyprodání zásob

- Upínací síla až 1 200 N
- K připevnění nákladu při přepravě
- Obsah: 2 upínací popruhy se sponami
- V balení pro samoobslužný prodej

Úhlová a pokosový upínák

Upínání úhlů a pokosů

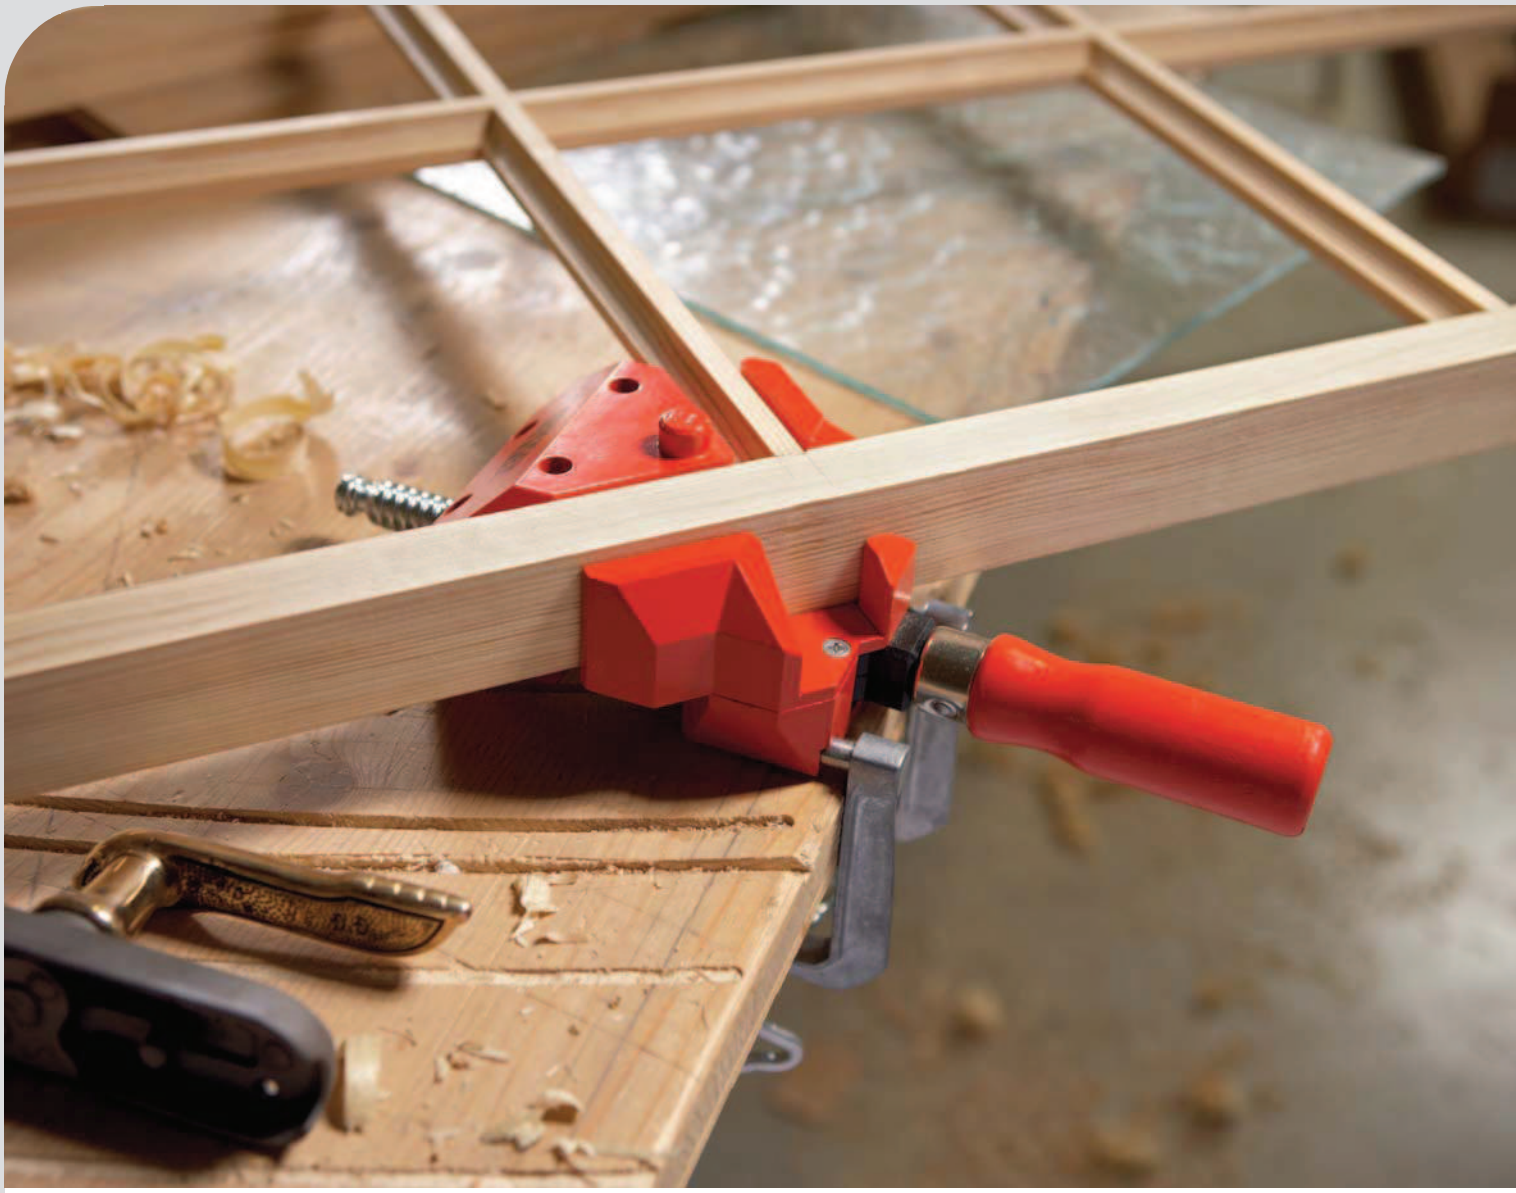

Řešení nejnáročnějších úloh přiměřeným způsobem

Od upínání rozdílně silných obrobků přes upínání přímo do pokosu až po upínání nejrozličnějších úhlů: Všechny tyto náročné upínací úlohy již firma BESSEY odpovídajícím způsobem vyřešila prostřednictvím prvotřídních nástrojů. Ať jde o úhlové, pokosové či zkosené upínáky nebo pokosovou svěrku – víme, co opravdu potřebujete!

Úhlový upínák WS – upínání různě silných obrobků přesně v pravém úhlu.

Zkosený upínák ES – upínání asymetrických obrobků v libovolných úhlech.

Úhlová a pokosový upínák

Úhlový upínák WS

№	←a→		Průchod max.			
	mm	mm	mm	kg	Ks	VB0003
WS3	2 x 55	30	30	1,00	10	
WS6	2 x 100	36	60	2,30	4	

Příslušenství nacházíte od stránky 98

- Automatické přizpůsobení obrobkům různé tloušťky
- Rychlé upnutí – jen jedním vřetenem
- Stabilní korpus
- Připevňuje se stolními svorkami TK6
- WS 3 – v balení pro samoobslužný prodej

Úhlový upínák WS

№	←a→				
	mm	mm	kg	Ks	VB0003
WS1	2 x 73	12	0,20	12	

- Upínání různě silných obrobků dvěma vřeteny
- Pro lehké upínací práce
- V balení pro samoobslužný prodej

Pokosový upínák GS

№	←a→					
	mm	mm		kg	Ks	VB0003
GS11	105	40	45°-120°	2,50	1	

- Polštářky z měkkého materiálu brání poškrábání a smekání

Úhlová a pokosový upínák

- Ideální při klížení pokosů a šikmo řezaných lícních ploch
- Rozsah upínání v rozmezí 15° až 180°
- Čelisti s měkkým povlakem, nesmekající se
- Kombinovatelné se všemi originálními upínáky z temperované litiny od firmy BESSEY

Zkosený upínák ES



№			
	kg	Ks	VB0003
ES	0,35	1	

Obsah: 2 přítlačné desky, 2 upínací destičky

- Pokosový upínací systém pro úhly 22,5°, 30°, 45° a 60°
- Rovnoměrný tlak na pokos
- Úhlové nástavce přemisťovatelné bez použití nástrojů

Pokosový upínací systém MCX



∢ = 22,5°/ 30° / 45° / 60°

№	←a→	∢			
	mm		kg	Ks	VB0003
MCX	100	22,5°/30°/45°/60°	0,70	1	

- Nastavení s přesností na milimetr u špičatých a tupoúhlých spojů
- Praktický přídavný nástroj pro šroubové svěrky BESSEY s vyložením max. 120 mm

Pokosový upínák GSP



№	←a→	vhodné pro			
	mm		kg	Ks	VB0003
GSP12	0 - 30	TG vyložení 80-120 mm / ≤ GZ25 / ≤ GM25Z	0,50	1	