


Energizer®

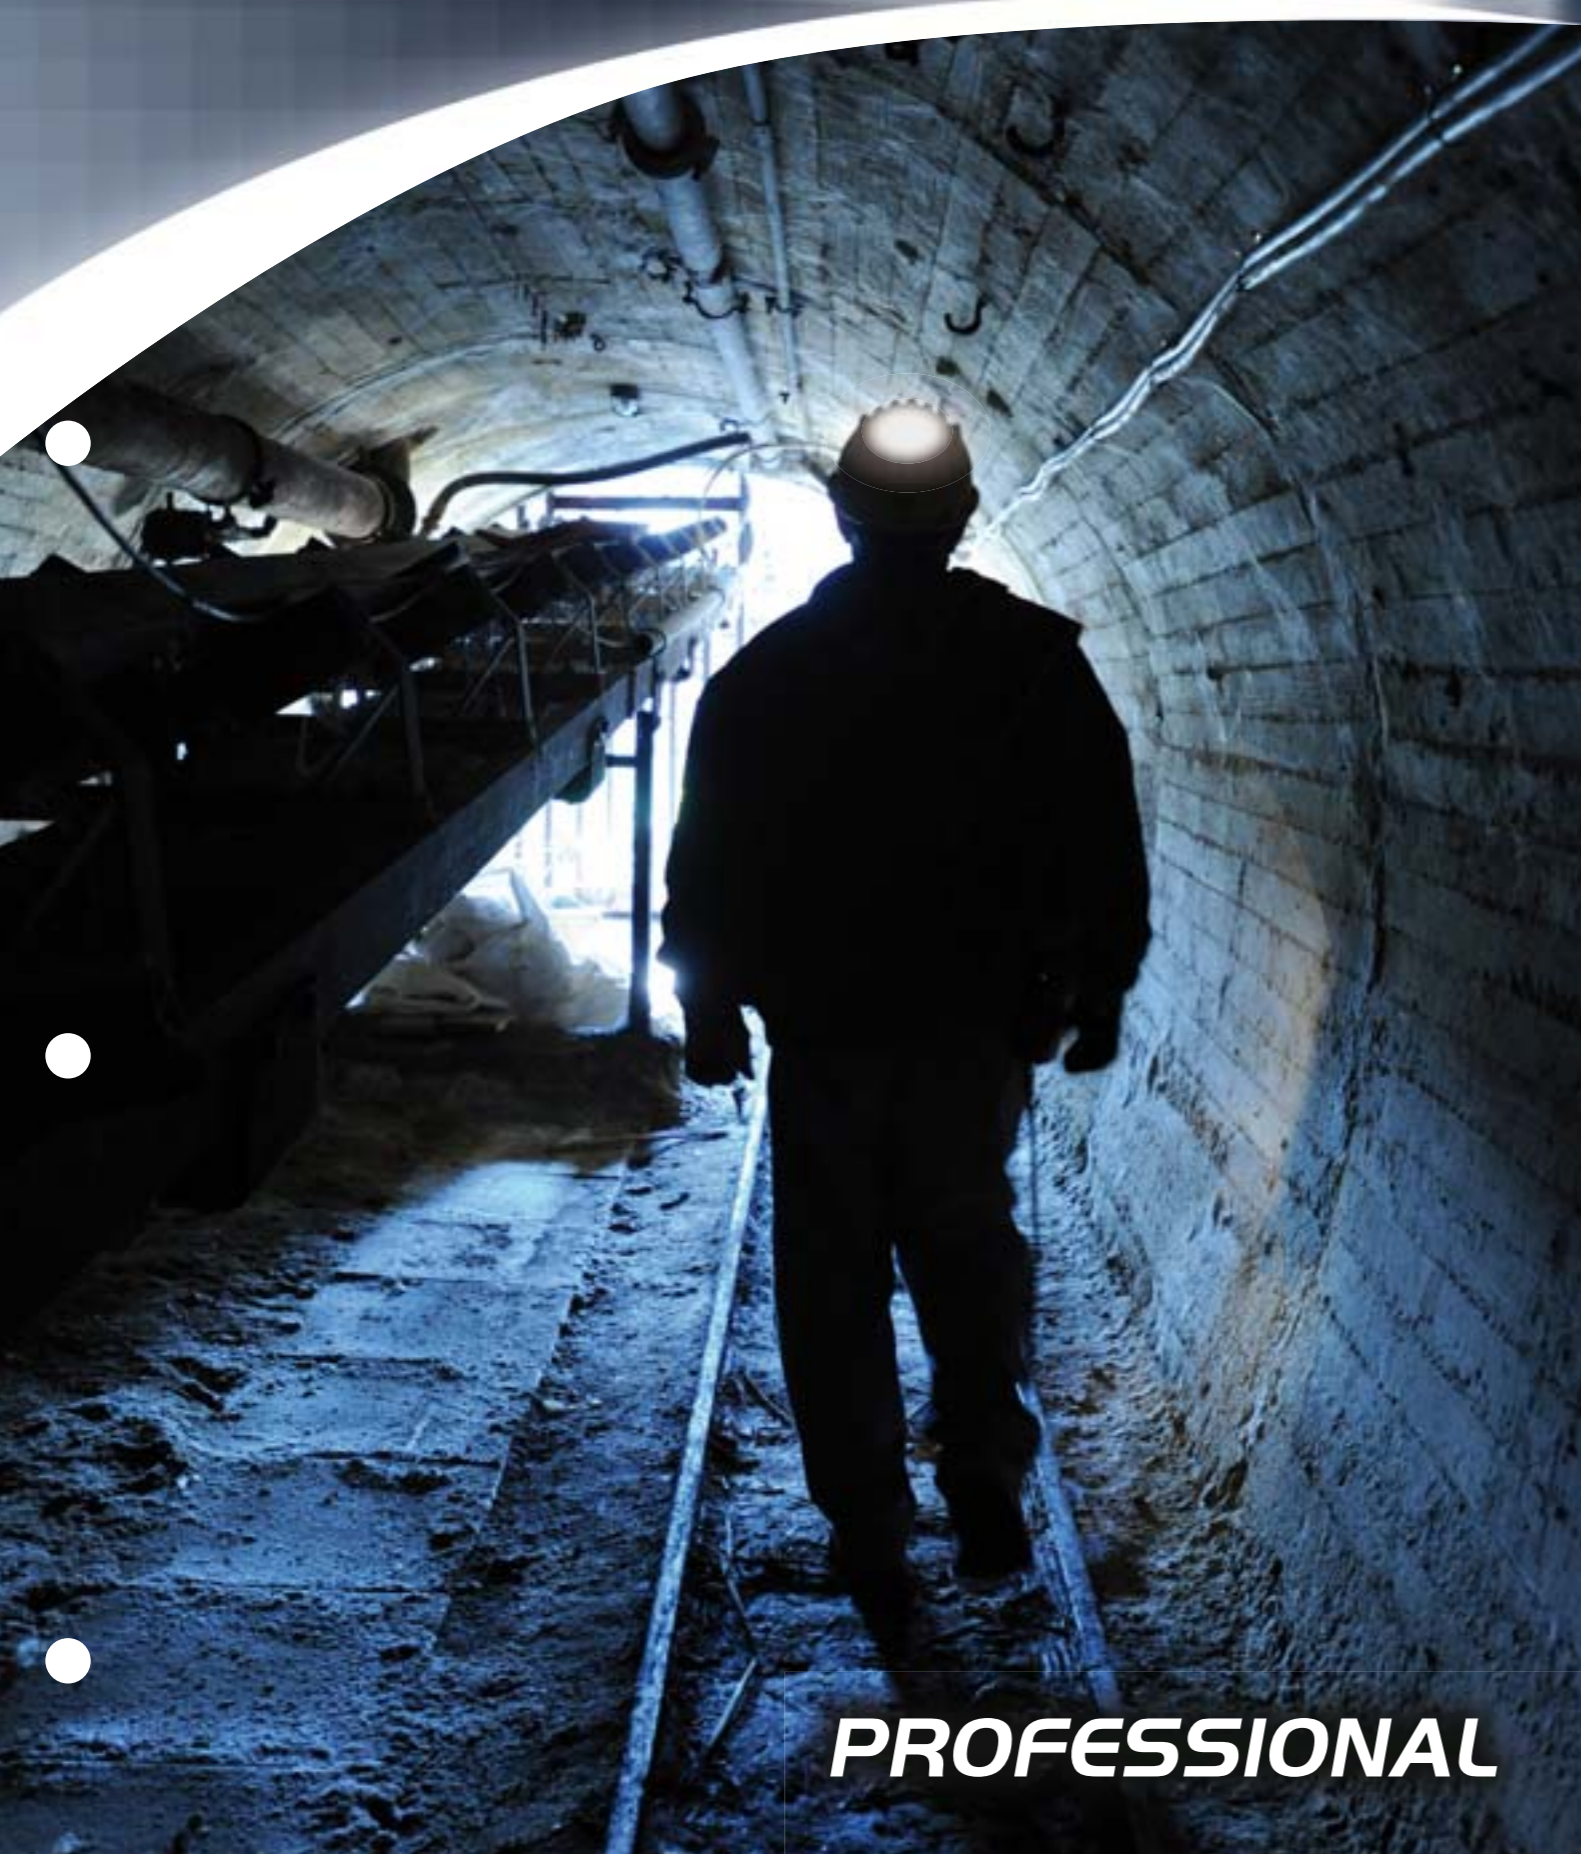

PROFESSIONAL

Přehled svítilen

Svítilna	Typ svícení	Doba svícení	Lumen	Vzdálenost osvětlení			
				0 m	5 m	25 m	50 m
	Hard Case Pro Inspection Light	2 výkonné LED Nichia diody	1.15 h	40			76
	Hard Case Pro 3 LED	3 super jasné LED Nichia 5mm diody	30 h	20		38	
	Hard Case Pro 4 LED	4 super jasné LED Nichia 5mm diody	23 h	35			55
	Hard Case Pro ATEX Headlight	1 High powered LED	12 h	70			60
		2 red LEDs	20 h	24	10		
		1 Green LED	30 h	12	5		
	ATEX 2D	1 Luxeon LED dioda s jasným světlem	70 h	35			45
	ATEX 2AA	3 Nichia LED diody s jasným světlem	14 h	9			24

Mezi bezpečnostní vlastnosti patří:

- jiskrově bezpečné podle ATEX a UL 913, šesté vydání
- ochrana proti plynování baterie
- ochrana polarity
- ochrana baterie
- ochrana reflektoru
- tělo z antistatického materiálu
- vodotěsnost podle IEC 60529, vydání 2.1
 - IPX4: ochrana proti vniknutí vody 4; svítilny jsou chráněny proti vodě stříkající ze všech úhlů
 - IPX7: ochrana proti vniknutí vody 7; svítilny jsou vodotěsné a speciálně chráněné proti účinkům krátkodobého ponoření do vody v hloubce 1 metr na dobu 30 minut

Baterie AA a AAA s nejdelší výdrží na světě*

Baterie Energizer Ultimate Lithium jsou o 33 % lehčí než standardní alkalické baterie, a proto jsou ideální pro použití v oblasti obrany a bezpečnosti.

Baterie Ultimate Lithium fungují i v extrémních teplotách od -40 do +60 °C.

Jejich výkon oproti standardním alkalickým a lithiovým bateriím typu 123 je až osmkrát vyšší, v závislosti na přístroji. Díky těmto vlastnostem jsou baterie ideální k použití pro vojenské a taktické účely.



Lithiová baterie AA

L91



Lithiová baterie AAA

L92



Typ L91/L92 je ideální pro:


- ruční přijímače GPS
- headsety
- radiokomunikační zařízení zejména nouzové zálohovací systémy (zákonem požadované v námořní dopravě)
- zdravotnické potřeby.

Naše výrobky Lithium jsou schváleny pro normy Def Standard (obraně účely).

L91 Def Stan 61-21/Sup008, NSN No. 6135-01-333-6101
L92 Def Stan 61-21/Sup071, NSN No. 6135-99-515-8215

ULTIMATE LITHIUM

Lithiové baterie +21 °C a -20 °C nepřetržitě vybíjeny

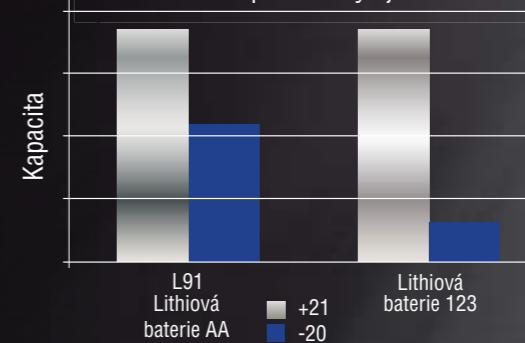

*v technicky náročných přístrojích

Energizer®

PROFESSIONAL



2 AA

Skl.kód: 630058
EAN: 7638900287424
ITF: 17638900300588

Hardcase Pro 3 LED

- 3 super jasné LED Nichia 5mm diody, životnost LED diody 8000 hod.
- svítivost 20lumenů
- výdrž 30 hodin
- dosah až 38m
- vydrží pád ze 4 metrů
- nerozbitná čočka
- voděodolná (IPX5)
- ergonomický design
- tlačítkový přepínač
- otvor na pověšení a látkové pouzdro na opasek
- počet balení v krabici:4



Skl. kód: 631432
EAN: 7638900271324
ITF: 17638900314325



4 AA


Skl.kód: 630060
EAN: 7638900287448
ITF: 17638900300601

Hardcase Pro 4 LED

- 4 super jasné LED Nichia 5mm diody, životnost LED diody 8000 hod.
- svítivost 35lumenů
- výdrž 23 hodin
- dosah až 55m
- vydrží pád ze 2 metrů
- nerozbitná čočka
- voděodolná (IPX5)
- ergonomický design
- tlačítkový přepínač
- počet balení v krabici: 4ks

HARD CASE Spotlight ACCU

- CREE XRE bílá LED dioda (nejmodernější a nejvýkonnější LED dioda od japonské firmy CREE)
- svítivost 91 lumenů (440x světlejší než standardní LED dioda)
- životnost 100 000 hod (11,5 roku nepřetržitého svícení) LED dioda nepotřebuje výměnu
- výdrž až 4,15 hod
- dosah až 455 m
- odolá pádu ze 4 m
- 3 hodiny nepřetržitého provozu na 1 nabití
- odolá nárazu, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
- nerozbitná čočka
- kohoutkový spínač
- baleno s vysokokapacitními nabíjecími bateriemi, které mohou být nabíjeny opakovaně až několikrát
- obsahuje: adaptér, nabíječku do auta a ramenní popruh
- počet balení v krabici: 4*

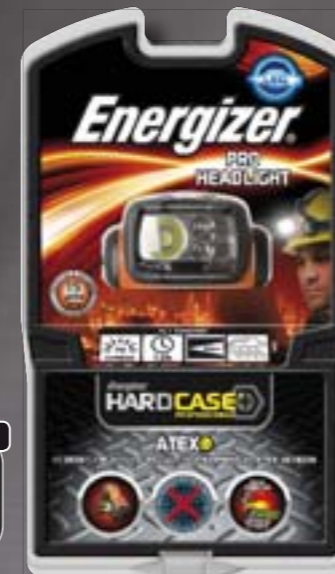

3 AA

Skl.kód: 632026
EAN: 7638900320268
ITF: 17638900320265

Atex Headlight (čelová svítilna)

- 4 LED diody-2 červené LED (noční vidění), 1 zelená LED (potrubní inspekce), 1 bílá LED dioda
- svítivost 70 lumenů
- výdrž 12 hodin
- dosah 60m
- schváleno světovými agenturami pro jiskrově bezpečné svítilny
- nastavitelné světlo (difuzní/bodové)
- voděodolná IPX4:ochrana proti vniknutí vody 4; svítilny jsou chráněny proti vodě stříkající ze všech úhlů
- vydrží pád až ze 2 metrů
- nerozbitná čočka
- ATEX certifikováno
- počet balení v krabici: 3



2 AA

Skl.kód: 628908
EAN: 7638900289084
ITF: 17638900289081

2 D

Skl.kód: 628909
EAN: 7638900289091
ITF: 17638900289098



Atex Lig

- CE 0539 I M2 / II 1 G EEx ia I/IIC T4
- 1 Luxeon LED dioda s jasným světlem
- svítivost 35 Lumenů
- výdrž 70hodin
- schváleno světovými agenturami pro jiskrově bezpečné svítilny; jiskrově bezpečné podle ATEX a UL913, šesté vydání
- vodotěsnost IPX7: ochrana proti vniknutí vody 7; svítilny jsou vodotěsné a speciálně chráněné proti účinkům krátkodobého ponoření do vody v hloubce 1metr na dobu 30 minut
- robustní: odolá pádu z výšky 2m
- ochrana proti plynování baterie
- ochrana polarity
- ochrana baterie
- ochrana reflektoru
- tělo z antistatického materiálu
- MSHA certifikát*
- používají 2xD baterie
- počet balení v krabici:4

*(US Mine Safety and Health Administration)

Atex Light 2AA

- CE 0539 I M2 / II 1 G EEx ia I/IIC T4
- 3 Nichia LED diody s jasným světlem
- svítivost 14 Lumenů
- výdrž 9 hodin
- schváleno světovými agenturami pro jiskrově bezpečné svítilny; jiskrově bezpečné podle ATEX a UL913, šesté vydání
- vodotěsnost IPX7: ochrana proti vniknutí vody 7; svítilny jsou vodotěsné a speciálně chráněné proti účinkům krátkodobého ponoření do vody v hloubce 1metr na dobu 30 minut
- robustní, odolá pádu z výšky 2m
- ochrana proti plynování baterie
- ochrana polarity
- ochrana baterie
- ochrana reflektoru
- tělo z antistatického materiálu
- MSHA certifikát *
- používají 2 X AA baterie
- počet balení v krabici:4

*(US Mine Safety and Health Administration)