



ZARGES

HLAVNÍ KATALOG

Technika pro práci ve výškách a logistika





POSKYTUJEME ABSOLUTNÍ JISTOTU



TECHNIKA PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH

od strany 8

01 Žebříky

od strany 10

Opěrné žebříky	12
Výsuvné a lanové žebříky	22
Víceúčelové žebříky	28
Pracovní plošiny ZAP NOVINKA	38
Stojací žebříky jednostranné	44
Stojací žebříky oboustranné	54
Bezpečnostní schůdky a pracovní podesty	64
Podestové žebříky	72
Speciální žebříky	78
Příslušenství a náhradní díly	82

02 Schody a plošiny

od strany 118

Konfigurátor schodů a plošin	120
Podesta	122
Schody	123
Schody s podestou	124
Schody s plošinou, pojízdné	125
Schody s plošinou, pojízdné s brzdovým systémem ERGO-STOP	126
Přechod stacionární	127
Pracovní plošiny a lávky	128
Výškově nastavitelné schody s plošinou NOVINKA	129
Výškově nastavitelná plošina HAP	130
Modulární odledovací a pracovní plošina	131
Příslušenství	132

03 Pojízdná lešení

od strany 134

Sklapovací lešení	136
Pojízdná lešení s podpěrami	148
Jednotlivé díly lešení	154
Náhradní díly lešení	161

04 Výstupové žebříky

od strany 164

Konfigurátor výstupových žebříků	166
Výstupové žebříky s přímým výstupem	168
Výstupové žebříky s nepřímým výstupem	169
Díly výstupových žebříků	170

05 Šachtová technika

od strany 182

Šachtové žebříky	184
Šachtové poklopy	198
Studnové poklopy	200

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

od strany 202

06 Bedny

od strany 204

Univerzální bedna K470	206
Mobilní bedna K424 XC	216
Eurobox	220
Box ZARGES	224
Vnitřní výbava, příslušenství a náhradní díly	226
Speciální bedny	240

07 Přepravky, kontejnery a palety

od strany 248

Přepravky K270	250
Kontejner na odpad	251
Palety	252

08 Vozíky a regálové systémy

od strany 254

Skříňové vozíky	256
Přepavní vozíky	264
Vozíky s odpruženým dnem	270
Modulární vozík MPO	272
Regálový systém ZARGES	274
Přípravný vozík	276

SPECIÁLNÍ ODVĚTVÍ

od strany 278

Průmysl a strojní zařízení	280
Logistická a distribuční centra	282
Letectví	284
Dráhy a železnice	286
Užitková vozidla a autobusy	288
Stavebnictví	290
Zdravotnictví	292

SERVIS A INFORMACE

od strany 294

Vyhledávací rejstřík	296
Záruční podmínky společnosti ZARGES	302

TECHNICKÝ VÝKON NA NOVÉ ÚROVNI

MultiMaster 5 - největší inovace žebříku za poslední roky.

Pokud jde o funkčnost, bezpečnost, orientaci na zákazníka a dokonalost konstrukce našich produktů, na ničem nešetříme. Naším cílem je vždy dodávat našim zákazníkům ty nejlepší produkty na trhu.

Nejlepším příkladem toho je náš nový patentovaný žebřík ZARGES MultiMaster 5. Tento jednoduchý a lehký žebřík 5 v 1 pro profesionály je produktivnější, všestrannější, pohodlnější a bezpečnější než ostatní víceúčelové žebříky a představuje tedy největší inovaci od společnosti ZARGES za několik posledních let.

Lze jej rychle, snadno a pohodlně přestavět až na 5 pozic, čímž se přizpůsobí různým požadavkům a okolnostem bez větší námahy. Je inteligentní, variabilní v přístupu a především bezpečný a pohodlný.



NEKOMPROMISNÍ VÝKON

Ochrana proti pádu ZARGES – bezpečnost promyšlená dopředu.



Uživatelé se vždy mohli maximálně spolehnout na osvědčená řešení práce ve výškách od firmy ZARGES. Nyní jsme pokročili ještě dále a s novou produktovou řadou ZARGES rozšiřujeme naši rozsáhlou nabídku o novou divizi osobních ochranných prostředků v oblasti pracovního polohování a ochrany před pádem. Náš slib: Inovativní a profesionální produkty, které jsou známé a oblíbené, s kvalitou ZARGES a se zaměřením na Vaši oblast použití! Objevujte s námi budoucnost bezpečné práce ve výškách!

NEOTŘESITELNÁ DŮVĚRA

Společenská angažovanost: ZARGES pomáhá tam, kde to má smysl.


Ve společnosti ZARGES považujeme za svou odpovědnost respektovat důvěru, kterou do nás naši zákazníci každý den vkládají. Nejen prostřednictvím našich produktů, ale také prostřednictvím naší sociální angažovanosti. Takto pravidelně podporujeme různá úsilí o pomoc na celém světě a zavádíme opatření pro udržitelnější budoucnost.

V roce 2023 se nám podařilo získat prostředky a zásoby pro oběti zemětřesení v Turecku a společně s našimi osvědčenými bednami ZARGES jsme je poskytli postiženým rodinám v oblasti zemětřesení. Dále jsme podpořili kampaň dobrovolné pomoci Ukrajině darem několika beden a různých produktů. Mimo to jsme se také zavázali k zelenější budoucnosti a společně jsme dokázali v roce 2023 snížit naši spotřebu energie o působivých 85 391 kWh ve srovnání s předchozím rokem. Tento úspěch nás motivuje pokračovat, abychom i v budoucnu byli vždy nejlepší, co se týče našich produktů, lidí a našeho životního prostředí.



BEZPEČNOST PROSTŘEDNICTVÍM VIDITELNOSTI

Se zavedením vizuálního bezpečnostního systému došlo v sortimentu produktů ZARGES ke kompletnímu přepracování, aby byly naše výrobky pro uživatele ještě bezpečnější a již z dálky bylo jasné vidět, že se jedná o produkty ZARGES.

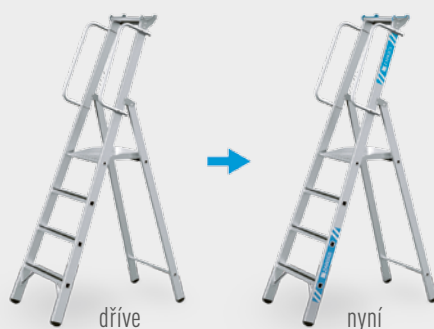

Mezi novinky patří štítky pro lepší viditelnost, modrá barva na důležitých komponentech a srozumitelné ikony na obalu.

ZAP MASTERFLEX PLUS S

Jediný plošinový žebřík, který perfektně kombinuje maximální bezpečnost s nejjednodušší manipulací. Přes intuitivní a rychlé nastavení výšky až po ovládní výložníků jednou rukou, umožňuje nastavení výšky přesně pro Vaše požadavky.

Zábradlí ze tří stran s automatickými dvojdílnými dvířky a stupně s hloubkou 60 mm zajišťují maximální bezpečnost a to až do výšky plošiny přes 3,0 m.

Více na straně 39.



ZAP MASTERFLEX S

Žádné kompromisy: Základní model se všemi výhodami v ovládacích prvcích a bezpečnosti. Teleskopický plošinový žebřík zaujme rychlým a snadným nastavením výšky a má také funkční, manuálně ovládaná dvířka a výložníky se snadným nastavením.

Více na straně 40.

ZAP SAFEMASTER MAX S

Jediný plošinový žebřík, který optimálně kombinuje bezpečnost podle norem a maximální komfort. Nový plošinový žebřík splňuje všechna bezpečnostní kritéria podle ČSN EN 131-7. S automatickými dvojdílnými dvířky, integrovanými výložníky a 80 mm hlubokými stupni udává nejvyšší bezpečnostní standardy. Díky sklopnému koši je zaručena přeprava úsporná na místo.

Více na straně 41.



MULTIMASTER 5

Jednoduchý a lehký žebřík 5 v 1 je produktivnější, všestrannější, pohodlnější a bezpečnější a můžete jej snadno nastavit během několika sekund jediným pohybem. 5 různých režimů, které splňují i ty nejvyšší požadavky profesionálů.

Více na straně 33

K VÝROBKU



VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POJÍZDNÉ SCHODY S PLOŠINOU

Výškově nastavitelné plošinové schody pro bezpečný přístup osob do různých pracovních výšek. Schody lze snadno nastavit na různé výšky, což zlepšuje logistické plánování a také zamezuje dvojím pořizovacím nákladům.

Více na straně 129.

K VÝROBKU



PŘEPRAVNÍ VOZÍK S PRUŽNÝM DNEM W162

Vozík s pružným dnem ZARGES W162 je nejlepší ve své třídě! Díky centrálnímu odpružení s ideální silou pružiny pro každou velikost, nosností až 150 kg a obzvláště vysokou stabilitou a životností byl vyvinut s cílem zjednodušit odpovědným pracovníkům stále složitější procesy v logistických centrech.

Více na straně 271.




Technika pro práci ve výškách





01 Žebříky	10–117
02 Schody a plošiny	118–133
03 Pojízdná lešení	134–163
04 Výstupové žebříky	164–181
05 Šachtová technika	182–201





ŽEBŘÍKY


Klasické výrobky pro cestu vzhůru

Opěrné žebříky	12–21
Výsuvné žebříky a žebříky s lanem	22–27
Víceúčelové žebříky	28–37
Pracovní plošiny ZAP	38–43
Stojací žebříky jednostranné	44–53
Stojací žebříky oboustranné	54–63
Bezpečnostní schůdky a pracovní podesty	64–71
Podestové žebříky	72–77
Speciální žebříky	78–81
Příslušenství a náhradní díly	82–117

OPĚRNÉ ŽEBŘÍKY

Pro rychlý výstup

01



BEZPEČNÉ STOUPÁNÍ
NA 80 MM HLUBOKÝCH
STUPNÍCH




EXTRÉMNÍ TUHOST DÍKY
PEVNÉMU LEMOVÁNÍ



BEZPEČNÉ POSTAVENÍ
DÍKY ŠIROKÉ TRAVERZE
(OD VÝŠKY 3 M)




Poslední
povolená příčel
na stání



Pracovní výška

Požadovaná
délka
žebříku = svislá
výška $\times 1,064$



MEGASTEP L

Opěrný žebřík

Užitná hodnota a design: nejsilnější ze všech žebříků ZARGES s vysokou zatížitelností a pěkným vzhledem s černým designem. Na horních koncích opěrné podložky pro bezpečné opření. Hluboké stupně s protiskluzovým rýhováním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	60 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	SL Step
Vnější šířka:	380 mm
Nosnost:	250,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 

Délka žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,82	2,65	73	-	6	3,8	41135
2,38	3,15	73	-	8	6,9	41136
2,94	3,70	73	-	10	7,5	41137
3,50	4,25	73	0,79	12	10,5	41138

Upozornění Upozornění Obj. č. 41138 má příčnou traverzu podle ČSN EN 131



STELLA L

Příčlový opěrný žebřík

Flexibilní řešení pro všestranné použití: komfortní výstup a bezpečné stání díky velké šířce žebříku. Velice lehký a zároveň obzvláště stabilní. K dostání také jako regálový žebřík.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	270 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 

Délka žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,93	2,80	58	-	6	3,7	41511
2,49	3,35	58	-	8	4,7	41512
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	41513
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	41514
4,17	4,95	68	0,99	14	9,3	41515
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	41516
5,29	6,05	73	1,09	18	11,9	41510
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	41517
6,98	7,70	85	1,20	24	16,0	41518



ALTO L

Příčlový opěrný žebřík

Kompaktní alternativa v rozměrech i hmotnosti a také v ceně. Velice lehký a zároveň obzvláště stabilní.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	270 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	350 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 

Délka žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
2,21	3,05	58	-	7	4,0	41547
2,49	3,35	58	-	8	4,4	41548
3,05	3,90	58	0,79	10	6,1	41550
3,61	4,40	58	0,79	12	7,0	41552
4,17	4,95	68	0,79	14	8,0	41554
4,73	5,50	68	0,89	16	9,2	41556
5,29	6,05	73	0,89	18	10,5	41558
5,85	6,60	73	0,99	20	11,5	41560
6,41	7,15	85	0,99	22	13,2	41562
6,98	7,70	85	1,10	24	14,4	41564



STRATO DL

Opěrný žebřík

Lehký, robustní a flexibilní žebřík – ideální pro práce, které je třeba udělat rychle. Stabilní trojúhelníkové příčle s bezpečnostním protiskluzovým rýhováním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	38 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	350 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
2,42	3,30	58	-	8	4,3	44808
2,98	3,85	58	-	10	5,3	44810
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	44812
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	44814
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	44816
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	44818
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	44819



SAFERSTEP L

Stupňový opěrný žebřík, eloxovaný

Protiskluzová bezpečnost stupňů s technologií Safer Step pro pohodlný výstup, eloxované profily pro pohodlnou manipulaci. K dostání také jako regálový žebřík.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	Safer Step
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Stupně s technologií ZARGES Safer Step

Délka žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
1,94	2,80	68	-	6	5,0	41356
2,50	3,35	68	-	8	6,5	41358
3,06	3,85	68	0,80	10	8,8	41360
3,62	4,40	68	0,80	12	10,3	41362
4,18	4,90	68	0,89	14	11,8	41364
4,74	5,45	68	0,89	16	13,3	41366

COMFORTSTEP L

Polstrovaný stupňový opěrný žebřík

Maximální komfort při práci a atraktivní design. Stupně hluboké 80 mm s polstrovanou přední hranou. Opěrné podložky na horním konci nosných profilů. K dostání také jako regálový žebřík.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	šroubované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svise:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	polstrovaná přední hrana
Vnější šířka:	380 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Délka žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
1,87	2,75	48	6	4,4	41012
2,14	3,00	48	7	5,0	41013
2,40	3,25	48	8	5,7	41014
2,68	3,50	48	9	6,3	41015
2,95	3,75	48	10	7,0	41016



SEVENTEC L

Stupňový opěrný žebřík

Sedmibodové spojení stupňů s nosnými profily a hluboké stupně zajišťují vysoký komfort, bezpečné stání a velkou stabilitu. Hladká vnější strana nosných profilů pro pohodlné uchopení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	85 mm
Rozteč příčlí/stupňů svise:	218 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	400 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Délka žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
2,08	3,05	87	-	8	5,8	40378
2,54	3,45	87	-	10	7,2	40380
2,99	3,90	87	-	12	8,5	40382
3,42	4,35	87	0,80	14	11,4	40384



Upozornění Obj. č. 40384 má příčnou traverzu podle ČSN EN 131

COMPACTSTEP L

Teleskopický opěrný žebřík

Šetří místo: nejmenší formát pro přepravu, ale bezpečné stání na širokých příčlích. Nastavitelný na různé výšky - více žebříků v jednom a vždy vhodná výška. Široké příčle pro komfort při použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Hloubka příčlí/stupňů:	40 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	300 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-6



Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	40400
3,23	0,82	4,00	0,80	11	13,0	40410
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	40401



EFA L

Celoplastový opěrný žebřík

Bezpečnostní opěrný žebřík pro speciální použití v chemickém a elektrickém prostředí. Nosné profily a příčle z umělé hmoty zpevněné skelným vláknem pro vysokou chemickou odolnost. Splňuje zkoušky pod napětím pro žebříky z izolačního materiálu podle ČSN EN 61478 resp. VDE 0682 odst. 6.5 kategorie 1/30 KV. Vhodný pro práce pod napětím (1.000 V AC, 1.500 V DC).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	plast (GFK)
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Délka žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,92	2,80	58	-	6	5,6	41251
2,99	3,85	58	-	10	8,6	41253
4,16	4,95	73	0,90	14	12,4	41255



Upozornění Obj. č. 41255 má příčnou traverzu podle ČSN EN 131

COMFORTSTEP LH

Regátový závěsný žebřík se šroubovanými stupni

Flexibilní žebřík zajistí bezpečný výstup do regálů a lze jej přizpůsobit požadované výšce. Závěsné regátové žebříky mají dva závěsné háky pro kolejničku do Ø36 mm a další dva háky pro vertikální uložení k regálu.

01

TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	šroubované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	polstrovaná přední hrana
Vnější šířka:	380 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Háky Ø36 mm



Stupně Comfort Step 80 mm

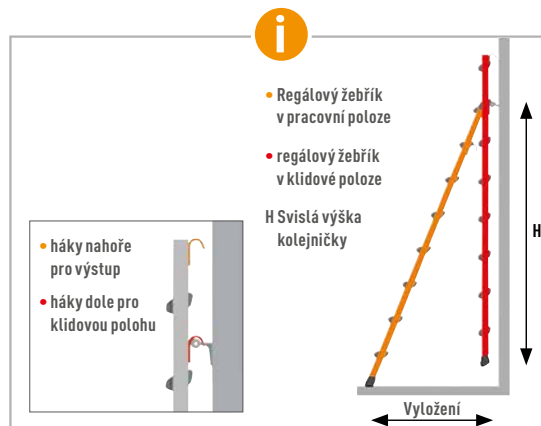

Max. svislá výška zavěšení od/do m	Počet stupňů	Obj. č.
1,45 - 1,69	6	41402
1,70 - 1,94	7	41403
1,95 - 2,19	8	41404
2,20 - 2,44	9	41405
2,45 - 2,69	10	41406


Vyložení = svislá výška × 0,404

Upozornění Prosíme při objednávce uvádět výšku od podlahy po horní hranu trubky!

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Trubka z lehkého kovu Ø30 mm, délka 3000 mm, eloxovaná	40370
Držák z lehkého kovu průběžný	41457
Držák z lehkého kovu s koncovým dorazem pravý	41458
Držák z lehkého kovu s koncovým dorazem levý	41459

Na každý cca 1 m kolejničky je třeba jeden průběžný držák



SAFERTSTEP LH

Regálový závěsný žebřík


Flexibilní žebřík zajistí bezpečný výstup do regálů a lze jej přizpůsobit požadované výšce. Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro kolejničku do Ø36 mm a další dva háky pro vertikální uložení k regálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	Safer Step
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Stupně Safer Step 80 mm

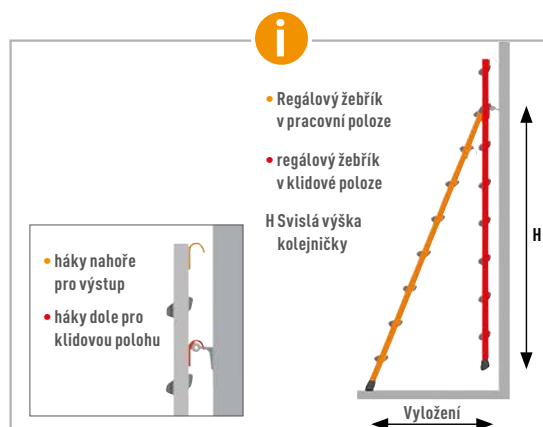

Max. svislá výška zavěšení od/do m	Počet stupňů	Obj. č.
1,31 - 1,78	6	1041356
1,79 - 2,28	8	1041358
2,29 - 2,82	10	1041360
2,83 - 3,35	12	1041362
3,36 - 3,87	14	1041364


Vyložení = svislá výška × 0,364

Upozornění Prosíme při objednávce uvádět výšku od podlahy po horní hranu trubky!

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Trubka z lehkého kovu Ø30 mm, délka 3000 mm, eloxovaná	40370
Držák z lehkého kovu průběžný	41457
Držák z lehkého kovu s koncovým dorazem pravý	41458
Držák z lehkého kovu s koncovým dorazem levý	41459

Na každý cca 1 m kolejničky je třeba jeden průběžný držák.



STELLA LH

Regálový závěsný žebřík

Flexibilní žebřík zajistí bezpečný výstup do regálů a lze jej přizpůsobit požadované výšce. Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro kolejničku do Ø36 mm a další dva háky pro vertikální uložení k regálu.


01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	270 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Lemované příčle 30 mm

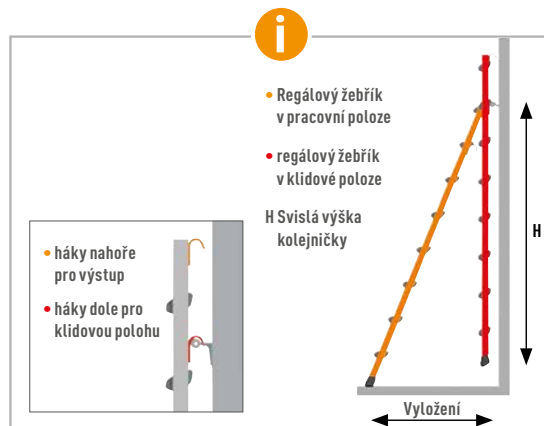

Max. svislá výška zavěšení od/do m	Počet stupňů	Obj. č.
1,33 - 1,86	6	1041511
1,87 - 2,41	8	1041512
2,42 - 2,95	10	1041513
2,96 - 3,49	12	1041514
3,50 - 4,03	14	1041515


Vyložení = svislá výška × 0,268

Upozornění Prosíme při objednávce uvádět výšku od podlahy po horní hranu trubky!

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Trubka z lehkého kovu Ø30 mm, délka 3000 mm, eloxovaná	40370
Držák z lehkého kovu průběžný	41457
Držák z lehkého kovu s koncovým dorazem pravý	41458
Držák z lehkého kovu s koncovým dorazem levý	41459

Na každý cca 1 m kolejničky je třeba jeden průběžný držák.



COMFORTSTEP TREC LH

Pojízdný regálový žebřík

Pro frekventovanou obsluhu regálů: řešení s pojezdem a odpruženými kolečky lze individuálně přizpůsobit požadované výšce. Jak pojezd žebříku, tak odpružená kolečka ve spodní části zablokují regálový žebřík při zatížení. Když se žebřík nepoužívá, lze jej uložit k regálu a šetřit tak místo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	šroubované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	polstrovaná přední hrana
Vnější šířka:	555 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Stupně Comfort Step 80 mm



Pojízdný regálový žebřík v klidové poloze



Pojízdný regálový žebřík v pracovní poloze

Max. svislá výška zavěšení od/do m	Počet stupňů	Obj. č.
1,84 - 2,08	6	41412
2,09 - 2,33	7	41413
2,34 - 2,58	8	41414
2,59 - 2,83	9	41415
2,84 - 3,08	10	41416

Vyložení = svislá výška × 0,268


Upozornění

Prosíme při objednávce uvádět výšku od podlahy po horní hranu trubky!

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Trubka z lehkého kovu Ø30 mm, délka 3000 mm, eloxovaná	40370
Držák z lehkého kovu průběžný	41457
Držák z lehkého kovu s koncovým dorazem pravý	41458
Držák z lehkého kovu s koncovým dorazem levý	41459

Na každý cca 1 m kolejničky je třeba jeden průběžný držák.



VÝSUVNÉ A LANOVÉ ŽEBŘÍKY

Flexibilní hlavně pro práce ve větších výškách

01

VÝSUVNÉ A LANOVÉ ŽEBŘÍKY


POJEZD ŠETRNÝ KE STĚNÁM

OPTIMÁLNÍ SPOJENÍ DÍKY
VODÍCÍMU KOVÁNÍ KOLEM CELÉHO
PROFILU

SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY
POMOCÍ LANA

EXTRÉMNÍ TUHOST DÍKY
PEVNÉMU LEMOVÁNÍ

BEZPEČNÉ STÁNÍ DÍKY
ŠIROKÉ PŘÍČNÉ
TRAVERZE

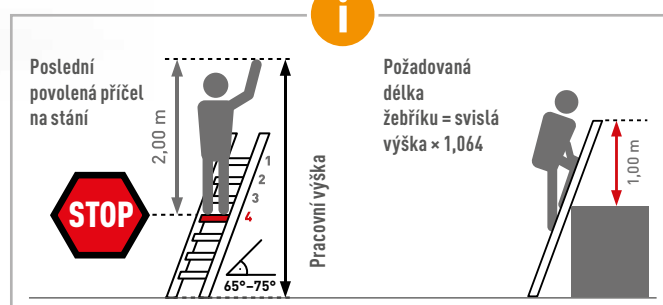

EVEREST PLUS 2E

Dvoudílný stupňový výsuvný žebřík

Bezpečné stání i ve větší výšce. Výsuvný žebřík se stupni místo příčlí na horním dílu žebříku. Lehký díky kombinaci příčlí a stupňů. Šetrný ke stěnám díky plastovým kolečkům. Nastavení výšky v rast-ru po 280 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm / 80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované/SaferStep
Kolečka:	pogumovaná
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Stupně s technologií ZARGES Safer Step



Obzvlášť lehký díky kombinaci příčlí a stupňů



Pojezd

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
4,20	2,52	4,90	73	0,90	2 × 8	11,5	40467
5,32	3,08	5,95	73	1,00	2 × 10	13,9	40468
6,44	3,64	7,00	73	1,10	2 × 12	17,0	40469

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Výstupní tyč se svorkou	40213



EVEREST 2E

Dvoudílný výsuvný žebřík

Komfortní řešení pro práce ve větších výškách s maximální šířkou žebříku pro bezpečné stání. Od délky 8,30 m horní žebřík s pojezdovými kolečky z otěruvzdorného materiálu, šetrnými pro fasády. Pohodlné nastavení výšky od příčle k příčli v rastru po 280 mm. Oba díly žebříku jsou použitelné také jako samostatné opěrné žebříky (obj. č. 40245–40247).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	270 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Kolečka:	pogumovaná
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Kvalitní lemování ZARGES

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
2,95	1,83	3,80	58	-	2 × 6	7,6	40245
4,07	2,39	4,85	68	0,90	2 × 8	9,8	40246
4,96	3,00	5,75	68	1,00	2 × 10	13,5	40247
6,09	3,56	6,80	73	1,10	2 × 12	18,0	40248
7,21	4,07	7,90	85	1,20	2 × 14	19,5	40249
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	26,2	40214
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	28,8	40215
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,0	40216
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	41,5	40217

EVEREST 2DE

Dvoudílný výsuvný žebřík

Bezpečný, flexibilní žebřík pro velké výšky s výbornou cenou. Pohodlné nastavení délky v rastru po 280 mm. U obj. č. 44843 a 44820 jsou oba díly použitelné také jako samostatné opěrné žebříky. Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	38 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
3,80	2,42	4,60	58	0,80	2 × 8	9,3	44834
4,93	2,98	5,65	68	0,90	2 × 10	11,3	44820
6,05	3,54	6,80	68	1,00	2 × 12	15,4	44822
7,17	4,10	7,85	85	1,10	2 × 14	17,8	44824
8,29	4,66	8,70	85	1,20	2 × 16	21,5	44826
9,17	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	23,9	44828



EVEREST 3DE

Třídílný výsuvný žebřík

Bezpečný, flexibilní žebřík pro velké výšky s výbornou cenou. Pohodlné nastavení délky v rastru po 280 mm. Horní díl žebříku lze použít také jako samostatný opěrný žebřík (u obj. č. 44851–44852). Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	38 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
5,25	2,41	5,95	68	0,90	3 × 8	15,3	44851
6,65	2,97	7,25	73	1,10	3 × 10	19,2	44852
8,33	3,53	8,80	85	1,20	3 × 12	24,2	44853
9,45	4,09	9,90	85	1,20	3 × 14	36,0	44854



SKYLINE 2E

Dvoudílný výsuvný žebřík s tažným lanem

Komfortní a přesné nastavení výšky – žebřík pro práce ve větších výškách. Obzvláště snadné a pohodlné nastavení výšky od příčle k příčli (280 mm) díky lanu a kolečkům. Aretace automaticky fungujícími západkovými háky. Horní žebřík vybaven pojezdovými kolečky z materiálu šetrného pro stěny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	270 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Kolečka:	pogumovaná
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
7,21	4,14	7,90	85	1,20	2 × 14	23,0	40206
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	25,9	40207
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	32,2	40208
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,8	40209
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	42,6	40210



SKYLINE 3E

Třídílný výsuvný žebřík s tažným lanem

Ideální žebřík pro bezpečnou práci ve výškách do 14,70 m s komfortním nastavením výšky a ideálními přepravními rozměry. Dvěma tažnými lany je možné odděleně vysunout střední a horní díl žebříku. Nastavení výšky od příčle k příčli v rastru po 280 mm. Pojezdová kolečka jsou z ořezuvzdorného materiálu a šetrná pro fasády. Žebřík 40448 je vybaven 2 podpěrami pro pohodlnější postavení (nelze používat jako volně stojící žebřík!).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	270 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Kolečka:	pogumovaná
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
10,55	4,40	11,15	86	1,20	3 × 15	45,0	40446
12,55	5,25	13,10	86	1,20	3 × 18	53,0	40447
14,20	5,80	14,70	98	-	3 × 20	68,0	40448



EVEREST EFA 2E

Dvoudílný celoplastový výsuvný žebřík

Plastový žebřík do větších výšek pro speciální použití v chemickém a elektrickém prostředí. Nosné profily a příčle z umělé hmoty zpevněné skelným vláknem pro vysokou chemickou odolnost. Splňuje zkoušky pod napětím pro žebříky z izolačního materiálu podle ČSN EN 61478 resp. VDE 0682 odst. 6.5 kategorie 1/30 KV. Nastavení výšky od příčle k příčli v rastru 280 mm. Oba díly žebříku jsou použitelné také jako samostatné opěrné žebříky (obj. č. 41288–41290).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	plast (GFK)
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	270 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
4,17	2,44	4,95	73	0,80	2 × 8	14,3	41288
4,91	2,95	5,70	73	0,90	2 × 10	19,5	41290
6,03	3,51	6,75	73	1,00	2 × 12	23,3	41292



SKYLINE EFA 2E

Dvoudílný celoplastový výsuvný žebřík s tažným lanem

Speciální žebřík s pohodlným nastavením výšky pomocí lana, vhodný pro práce pod napětím. Nosné profily a příčle z umělé hmoty zpevněné skelným vláknem, odolné proti chemikáliím. Obzvláště snadné nastavení výšky od příčle k příčli (280 mm) pomocí lana a kladky. Pojezdová kolečka jsou z oteruvzdorného materiálu, šetrná pro fasády. Splňuje zkoušky pod napětím pro žebříky z izolačního materiálu podle ČSN EN 61478 resp. VDE 0682 odst. 6.5 kategorie 1/30 KV. Vhodný pro práce pod napětím (1.000 V AC, 1.500 V DC).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	plast (GFK)
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	270 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Kolečka:	pogumovaná
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Nosný profil mm	Příčná traverza m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
7,17	4,09	7,95	90	1,10	2 × 14	35,7	41274
7,72	4,64	8,50	90	1,20	2 × 16	41,3	41276





VÍCEÚČELOVÉ ŽEBŘÍKY

Vhodné pro každou situaci

01

VÍCEÚČELOVÉ ŽEBŘÍKY

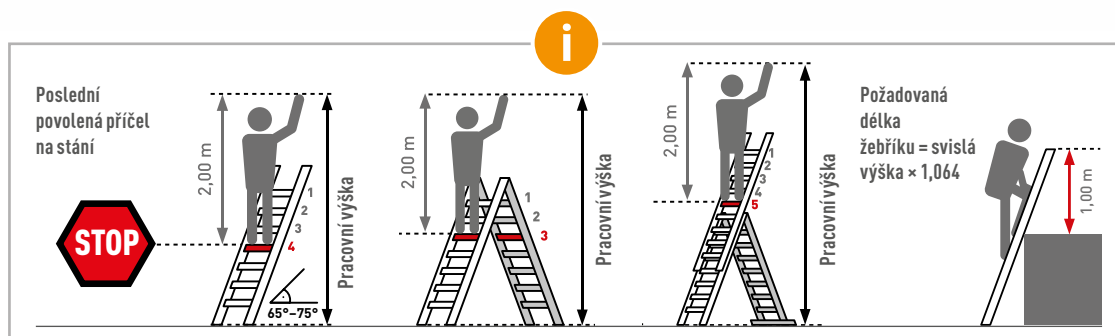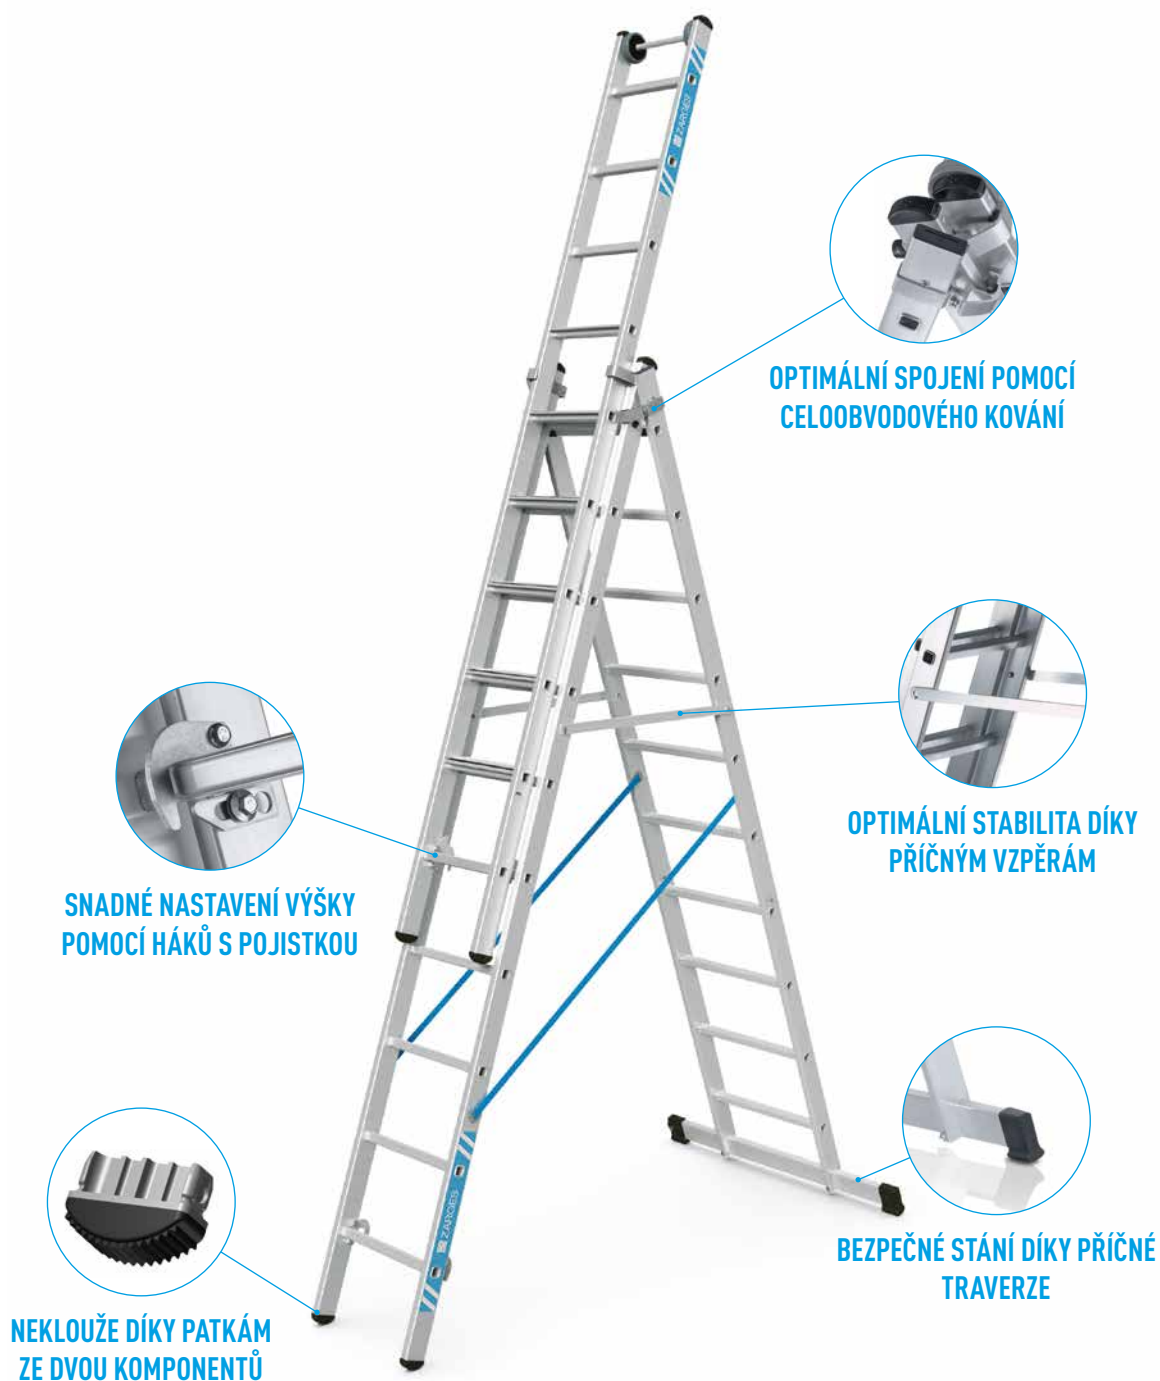

SKYMASTER PLUS X

Třídílný víceúčelový žebřík

Žebřík s mnoha funkcemi: flexibilní řešení pro bezpečný výstup a pevné stání, obzvláště pohodlný díky 80 mm stupňům na horním žebříku. Lehký díky kombinaci příčlí a stupňů. Stabilní díky oboustranným vzpěrám. S kolečkem v traverze pro snadný přesun. Horní žebřík s pojezdem. Horní díl žebříku použitelný samostatně u obj. č. 41578–41579.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm / 80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle / SaferStep
Kolečka:	pogumovaná
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



80 mm stupně



Pojezd



Snadný přesun díky kolečku v traverze

Délka jako 3-dílný opěrný žebřík m	Délka jako 2-dílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška jako 3-dílný opěrný žebřík m	Příčná traverza m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
5,81	4,13	2,45	6,55	1,00	73	3 × 8	18,8	41578
6,88	4,94	3,01	7,60	1,19	85	3 × 10	26,2	41579
8,61	6,10	3,58	9,15	1,20	98	3 × 12	32,1	41580
9,73	6,94	4,14	10,20	1,20	98	3 × 14	36,6	41581

SKYMASTER X

Třídílný víceúčelový žebřík

Hodně funkcí, základní výbava, lepší cena. Jedna příčná vzpěra.
Použitelný na schodech u obj. č. 41536–41540. U obj. č. 41536–41540 je horní díl použitelný také jako samostatný opěrný žebřík.

01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Kvalitní lemování ZARGES

Délka jako 3-dílný opěrný žebřík m	Délka jako 2-dílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška jako 3-dílný opěrný žebřík m	Příčná traverza m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
4,10	3,00	1,90	5,00	0,80	68	3 × 6	13,8	41536
5,00	3,60	2,20	5,80	0,90	68	3 × 7	15,0	41537
5,80	4,10	2,45	6,65	1,00	73	3 × 8	17,5	41538
6,70	4,70	2,70	7,45	1,10	85	3 × 9	20,0	41539
6,90	4,95	3,00	7,70	1,10	85	3 × 10	25,2	41540
8,60	6,10	3,55	9,35	1,20	98	3 × 12	30,1	41542
9,70	6,95	4,15	10,40	1,20	98	3 × 14	37,9	41544

SKYMASTER DX

Třídílný víceúčelový žebřík

Funkčnost a flexibilita se základní výbavou a optimálním poměrem cena / výkon. Horní díl žebříku použitelný samostatně u obj. č. 44837–44840. Trojúhelníkové příčle z lisovaných profilů s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	38 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	490 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Kvalitní lemování ZARGES

Délka jako 3-dílný opěrný žebřík m	Délka jako 2-dílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška jako 3-dílný opěrný žebřík m	Příčná traverza m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 × 7	13,8	44837
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 × 8	16,3	44838
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 × 9	18,0	44839
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 × 10	20,5	44840
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 × 11	22,3	44841
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 × 12	25,9	44842
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 × 14	31,5	44844

COMBIMASTER PLUS X

Víceúčelový žebřík, 2-dílný

Dva žebříky v jednom: stojací a výsuvný žebřík.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Svislá výška jako stojací žebřík m	Pracovní výška m	Příčná traverza m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	42566
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	42568
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,8	42570
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	73	2 × 12	15,3	42572
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	85	2 × 14	20,2	42574
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	98	2 × 16	22,0	42576



COMBIMASTER DX

Víceúčelový žebřík, 2-dílný

Cenově výhodná varianta pro univerzální použití jako výsuvný a stojací žebřík. Trojúhelníkové příčle z lisovaných profilů s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	38 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Svislá výška jako stojací žebřík m	Pracovní výška m	Příčná traverza m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	44868
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	44870
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	73	2 × 12	15,3	44872
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	44874



MULTIMASTER 5

Jeden žebřík, 5 variant: stojací žebřík, stojací žebřík na schody, opěrný žebřík, opěrný žebřík s odstupem od stěny a výsuvný žebřík. Přizpůsobení během pár sekund díky systému obsluhy jednou rukou a nastavitelné podpěrné části. Snadný a ergonomický přesun díky dvěma kolečkům na výstupní části a madlu pod odkládací miskou. Větší flexibilita díky speciálnímu tvaru horní části, která umožňuje opření o vnitřní i vnější rohy a dokonce i o sloupy. Horní miska s magnetickou částí pro drobné díly a s držákem na vrtačku a podobné elektrické nářadí.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024

01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýťované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Typ příčlí/stupňů:	Safer Step
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-4



Stojací žebřík na schody



Opěrný žebřík, vyklopený



Opěrný žebřík



Opěrný žebřík s odstupem od stěny

Délka jako stojací žebřík m	Délka jako opěrný žebřík m	Pracovní výška jako opěrný žebřík m	Pracovní výška jako stojací žebřík m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,83	2,88	3,70	3,15	11,4	40331

VARIOMAX V

Čtyřdílný teleskopický žebřík

Multifunkční výsuvný žebřík, stojací žebřík a žebřík na schody v jednom. Flexibilní a stabilní montážní žebřík, kompaktní rozměry ve složeném stavu. Lehce obsluhý, automatický bezpečnostní hliníkový lamelový kloub. Bezpečné nastavení výšky čtyřmi západkami z hliníkového odlitku. S vyklopenými výložníky odpovídá ČSN EN 131-1. Výložníky lze pro přepravu nebo při použití jako stojací žebřík sklopit.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů v svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-4



Pozice jako opěrný žebřík



Výložníky pro rozšíření základny



Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub

Délka jako opěrný žebřík m	Svislá výška jako stojací žebřík m	Pracovní výška jako opěrný žebřík m	Pracovní výška jako stojací žebřík m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
4,20	2,00	5,00	3,35	4 × 4	15,0	41383
5,30	2,54	6,05	3,85	4 × 5	18,0	41384
6,40	3,10	7,10	4,40	4 × 6	22,0	41385

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Prodloužení nosného profilu	41933



VARIOTEC V

Čtyřdílný teleskopický žebřík

Multifunkční výsuvný montážní žebřík, použitelný i na scho-
dech. Kompaktní rozměry ve složeném stavu. Požadovaná
pracovní výška přestavitelná po 1 příčli (280 mm). Bezpečné
nastavení výšky čtyřmi západkami z hliníkového odlitku.
S vyklopenými výložníky odpovídá ČSN EN 131-1. Výložníky
lze pro přepravu nebo při použití jako stojací žebřík sklopit.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-4



Výložníky pro rozšíření základny



Pozice jako opěrný žebřík

Délka jako opěrný žebřík m	Svistá výška jako stojací žebřík m	Pracovní výška jako opěrný žebřík m	Pracovní výška jako stojací žebřík m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
4,17	2,20	4,95	3,40	60	4 × 4	15,0	42437
5,29	2,70	6,05	3,90	60	4 × 5	18,0	42438
6,40	3,09	7,10	4,40	60	4 × 6	22,0	42439

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Prodloužení nosného profilu	41133



MULTIMAX M

Mnohoúčelový žebřík

Mnohostranně použitelný žebřík se čtyřmi funkcemi s kompaktními rozměry pro přepravu. Robustní automatický hliníkový lamelový kloub se snadnou obsluhou. Obj. č. 41610 a 41611 se sklopnou dřevěnou plošinou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-4


Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Dřevěná plošina pro použití jako podesta



Kompaktní rozměry pro přepravu



Pozice jako opěrný žebřík



Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub

Délka jako stojací žebřík m	Délka jako opěrný žebřík m	Výška jako pracovní plošina m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,76	3,65	0,99	4,45	0,80	58	4 × 3	18,2	41610
2,00	4,16	0,99	5,00	0,90	58	2 × 3 + 2 × 4	20,6	41611
2,29	4,75	-	5,50	0,90	58	4 × 4	16,0	41688
2,84	5,85	-	6,55	1,10	59	4 × 5	20,0	41689

Upozornění

Upozornění Obj. č. 41688 a 41689 nelze použít jako pracovní plošinu a opěrný žebřík s odstupem od stěny.

MULTITEC M

Mnohoúčelový žebřík

Mnohostranně použitelný žebřík s kompaktními rozměry pro přepravu. Použitelný jako opěrný žebřík, oboustranně schůdný stojací žebřík nebo jako pracovní podesta. Obj. č. 42377–42379 se sklopnou dřevěnou plošinou. U obj. č. 42377–42379 jsou dvě příčné traverzy, u obj. č. 42384 jedna.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů v svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	350 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-4



Upozornění Obj. č. 42384 nelze použít jako pracovní plošinu a opěrný žebřík s odstupem od stěny.

COMBIMASTER X

Víceúčelový sklapovací žebřík, 2-dílný

Praktický žebřík s dvojí funkcí jako opěrný žebřík nebo stojací žebřík. Robustní ocelový kloub přišroubovaný k nosným profilům. Automatické zajištění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů v svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	350 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-4



Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)


Délka jako stojací žebřík m	Délka jako opěrný žebřík m	Pracovní výška jako opěrný žebřík m	Pracovní výška jako stojací žebřík m	Příčná traverza m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,30	2,50	3,35	2,55	0,75	58	2 × 4	6,0	41941
1,85	3,60	4,40	3,10	0,80	58	2 × 6	8,0	41942
2,40	4,70	5,45	3,60	0,90	58	2 × 8	12,0	41943

PRACOVNÍ PLOŠINY ZAP

Flexibilní jako žebřík, komfortní a bezpečné jako lešení

01

PRACOVNÍ PLOŠINY ZAP

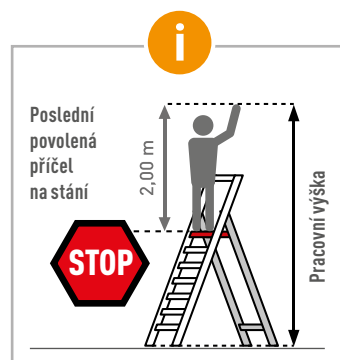

ZAP MASTERFLEX PLUS S

Teleskopický plošinový žebřík

Jediný plošinový žebřík, který nabízí maximální bezpečnost dokonale kombinovanou s jednoduchou manipulací. Díky snadnému a rychlému ovládání nastavování výšky a jednoručnímu ovládání výložníků umožňuje rychlé nastavení výšky, čímž se rychle přizpůsobí místním potřebám. Obvodové zábradlí s automatickými dvojdílnými dvířky a 60 mm stupně zaručují maximální bezpečnost, a to až do výšky plošiny 3,0 m. Žebřík je vybaven dvěma velkými kolečky na zadní straně, díky kterým jej lze snadno přesunovat, a to i v rozloženém stavu.

NOVINKA

01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hloubka příčlí/stupňů:	60 mm
Výška zábradlí:	1,00 m
Velikost plošiny:	400 × 550 mm
Materiál plošiny:	voděodolná překližka
Odkládací miska:	plast
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-7




Automatická dvířka



Hluboké stupně 2x60 mm



Velká odkládací miska



Rychlé nastavení výšky jedním pohybem

Výška plošiny m	Pracovní výška max. m	Výška vč. zábradlí max. m	Plocha základny, vysunutě výložníky m	Plocha základny, zasunutě výložníky m	Počet stupňů vč. plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,78 / 1,03 / 1,28	3,28	2,31	1,80 × 2,10	1,80 × 0,69	5	29,5	41156
1,03 / 1,28 / 1,53 / 1,79	3,79	2,82	2,20 × 2,40	2,20 × 0,69	7	32,7	41157
1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,33	2,60 × 3,30	2,60 × 0,69	9	39,2	41158
2,05 / 2,30 / 2,54 / 3,05	5,05	4,08	3,19 × 3,01	3,19 × 0,69	12	45,5	41159

ZAP MASTERFLEX S


Teleskopický plošinový žebřík

NOVINKA

Žádné kompromisy: základní model se všemi ovládacími a bezpečnostními výhodami. Teleskopický plošinový žebřík přesvědčí rychlým a snadným nastavením výšky a zároveň má funkční, manuální dvířka a výložníky se snadným nastavením. Žebřík je vybaven dvěma velkými kolečky na zadní straně, díky kterým jej lze snadno přesunovat a to i v rozloženém stavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Výška zábradlí:	1,00 m
Velikost plošiny:	400 × 500 mm
Materiál plošiny:	voděodolná překližka
Odkládací miska:	plast
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-7



Rychlé nastavení výšky jedním pohybem



Za sebou umístěné příčle



Manuální dvířka



Velká odkládací miska

Výška plošiny m	Pracovní výška max. m	Výška vč. zábradlí max. m	Plocha základny, vysunutě výložníky m	Plocha základny, zasunutě výložníky m	Počet stupňů vč. plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,80	3,80	2,82	2,17 × 2,39	2,17 × 0,67	7	32,4	41218
1,55 / 1,80 / 2,05 / 2,30	4,30	3,33	2,58 × 3,27	2,58 × 0,67	9	38,9	41219

ZAP SAFEMASTER PLUS S

Plošinový žebřík, pojízdný

Ergonomický žebřík s velkou plošinou používaný například pro obsluhu regálů. Bezpečné stání na hliníkové plošině se zábradlím ze tří stran. Podpěrná část s traverzou s kolečky s brzdou (Ø160 mm). Pomocí kloubů na diagonálních vzpěrách lze žebřík pohodlně složit a uskladnit bez velkých nároků na prostor. Velká odkládací miska.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Typ příčlí/stupňů:	Safer Step
Velikost plošiny:	600 × 630 mm
Materiál plošiny:	hliníkový rýhovaný plech
Odkládací miska:	hliník
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-7

Výška plošiny m	Pracovní výška m	Výška vč. zábradlí m	Šířka modré traverzy m	Šířka traverzy m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,00	3,00	2,00	1,09	-	4	42,0	41201
1,30	3,30	2,30	1,09	-	5	43,0	41202
1,60	3,60	2,60	1,29	1,00	6	47,0	41203
1,80	3,80	2,80	1,29	1,00	7	50,6	41204
2,10	4,10	3,10	1,69	1,00	8	55,0	41205
2,60	4,60	3,60	1,88	1,40	10	61,0	41207
3,10	5,10	4,10	1,88	1,80	12	65,8	41209

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Závaží	42912

Potřebný počet závaží

Uvnitř	-
Venku	4

Potřebné pro obj. č. 41207, 41209



Volitelné speciální vybavení
(také viz strana 90/91)



ZAP SAFEMASTER MAX S

Stupňový plošinový žebřík

NOVINKA

Jediný plošinový žebřík, který kombinuje bezpečnost s maximálním komfortem. Plošinový žebřík splňuje všechna bezpečnostní kritéria dle ČSN EN 131-7. S automatickými dvířky, integrovanými výložníky a 80 mm stupni udává nejvyšší bezpečnostní standardy. Šetří místo při přepravě díky snadno skládacímu koši. Snadný přesun díky dvěma kolečkům na zadní straně, a to i v rozloženém stavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška zábradlí:	1,00 m
Velikost plošiny:	400 × 550 mm
Materiál plošiny:	voděodolná překližka
Odkládací miska:	plast
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-7

Výška plošiny m	Délka žebříku m	Pracovní výška m	Výška vč. zábradlí max. m	Spodní vnější šířka m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,70	2,06	2,70	1,72	0,69	3	16,0	41440
0,95	2,34	2,95	1,97	0,78	4	16,6	41441
1,20	2,62	3,20	2,23	0,67	5	24,9	41442
1,45	2,91	3,45	2,48	0,67	6	26,1	41443
1,70	3,18	3,70	2,74	0,67	7	27,4	41444



ZAP SAFEMASTER S

Stupňový žebřík s velkou plošinou

Tento stupňový žebřík lze nyní dodatečně vybavit výložníky, čímž vyhoví ČSN EN131-7. Optimální stabilita díky oboustranným příčným vzpěrám. Kompaktní rozměry ve složeném stavu díky automaticky sklopnému eloxovanému zábradlí. Snadné a rychlé složení žebříku díky madlu na plošinu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Typ příčlí/stupňů:	Safer Step
Výška zábradlí:	1000 mm
Velikost plošiny:	400 × 400 mm
Materiál plošiny:	hliníkový rýhovaný plech
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	příčné vzpěry
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Po vybavení výložníky odpovídá ČSN EN 137-7



Zábradlí ze 3 stran a velká odkládací plocha



Technologie ZARGES Safer Step



Žebřík ve složeném stavu

Výška plošiny m	Délka žebříku m	Pracovní výška m	Výška vč. zábradlí m	Spodní vnější šířka m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,53	1,87	2,53	1,53	0,59	2	10,6	41672
0,79	2,15	2,79	1,79	0,62	3	11,8	41681
1,06	2,43	3,06	2,06	0,65	4	13,0	41674
1,32	2,71	3,32	2,32	0,68	5	14,4	41675
1,58	2,99	3,58	2,60	0,71	6	16,1	41676
1,85	3,27	3,85	2,87	0,74	7	17,4	41677
2,11	3,55	4,11	3,13	0,77	8	19,1	41678
2,34	3,83	4,34	3,40	0,80	9	20,4	41679

Příslušenství

Označení	Vhodné pro	Obj. č.
Kolečka ZAP, sada	-	41671
Výložníky ZAP, vel. 1	41674, 41675	41667
Výložníky ZAP, vel. 2	41676, 41677	41668
Výložníky ZAP, vel. 3	41678, 41679	41669
Ochranné zábradlí na plošinu	-	41649



ZAP NEO S

Nýtovaný plošinový žebřík

Super lehký plošinový žebřík s pohodlnou velkou plošinou a sklopnými madly. Třístranné zábradlí pro maximální bezpečí při práci. Sklopná madla šetří místo při přepravě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Povrchová úprava:	eloxováno
Výška zábradlí:	1,00 m
Velikost plošiny:	400 × 400 mm
Materiál plošiny:	hliníkový rýhovaný plech
Jištění proti rozevření:	příčné vzpěry
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/ opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445



01

ZAP R13 MASTER S

Plošinový žebřík, pojízdný

Univerzální plošinový žebřík pro rychlé a bezpečné práce v těžkých podmínkách. Lze jej použít také jako tankovací žebřík. Pro pevné uchycení spojky tankovací hadice nabízí naše žebříky dva odnímatelné držáky na nosném profilu žebříku. Bezpečné stání zajišťují příčná traversa na podpěrné části žebříku. Prostorná plošina (450 × 500 mm) z ocelového roštu R13 zajišťuje díky propustnosti tekutin maximální bezpečnost. Dvě kolečka (elekticky vodivá) na výstupové části zajišťují snadný přesun žebříku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Typ příčlí/stupňů:	stupně s povrchem R13
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Velikost plošiny:	450 × 500 mm
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg



Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,07	3,00	1100	4	17,0	40098
1,35	3,35	1200	5	18,0	40099
1,60	3,60	1400	6	20,0	40051





Další tankovací plošiny najdete na:
www.zarges.cz

STOJACÍ ŽEBŘÍKY JEDNOSTRANNÉ

Pohodlný výstup a bezpečné stání

01

STOJACÍ ŽEBŘÍKY JEDNOSTRANNÉ

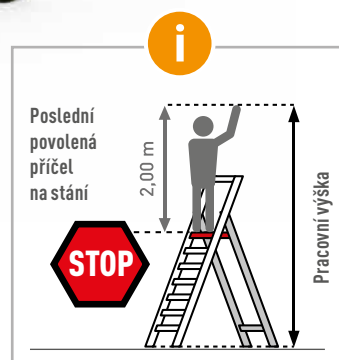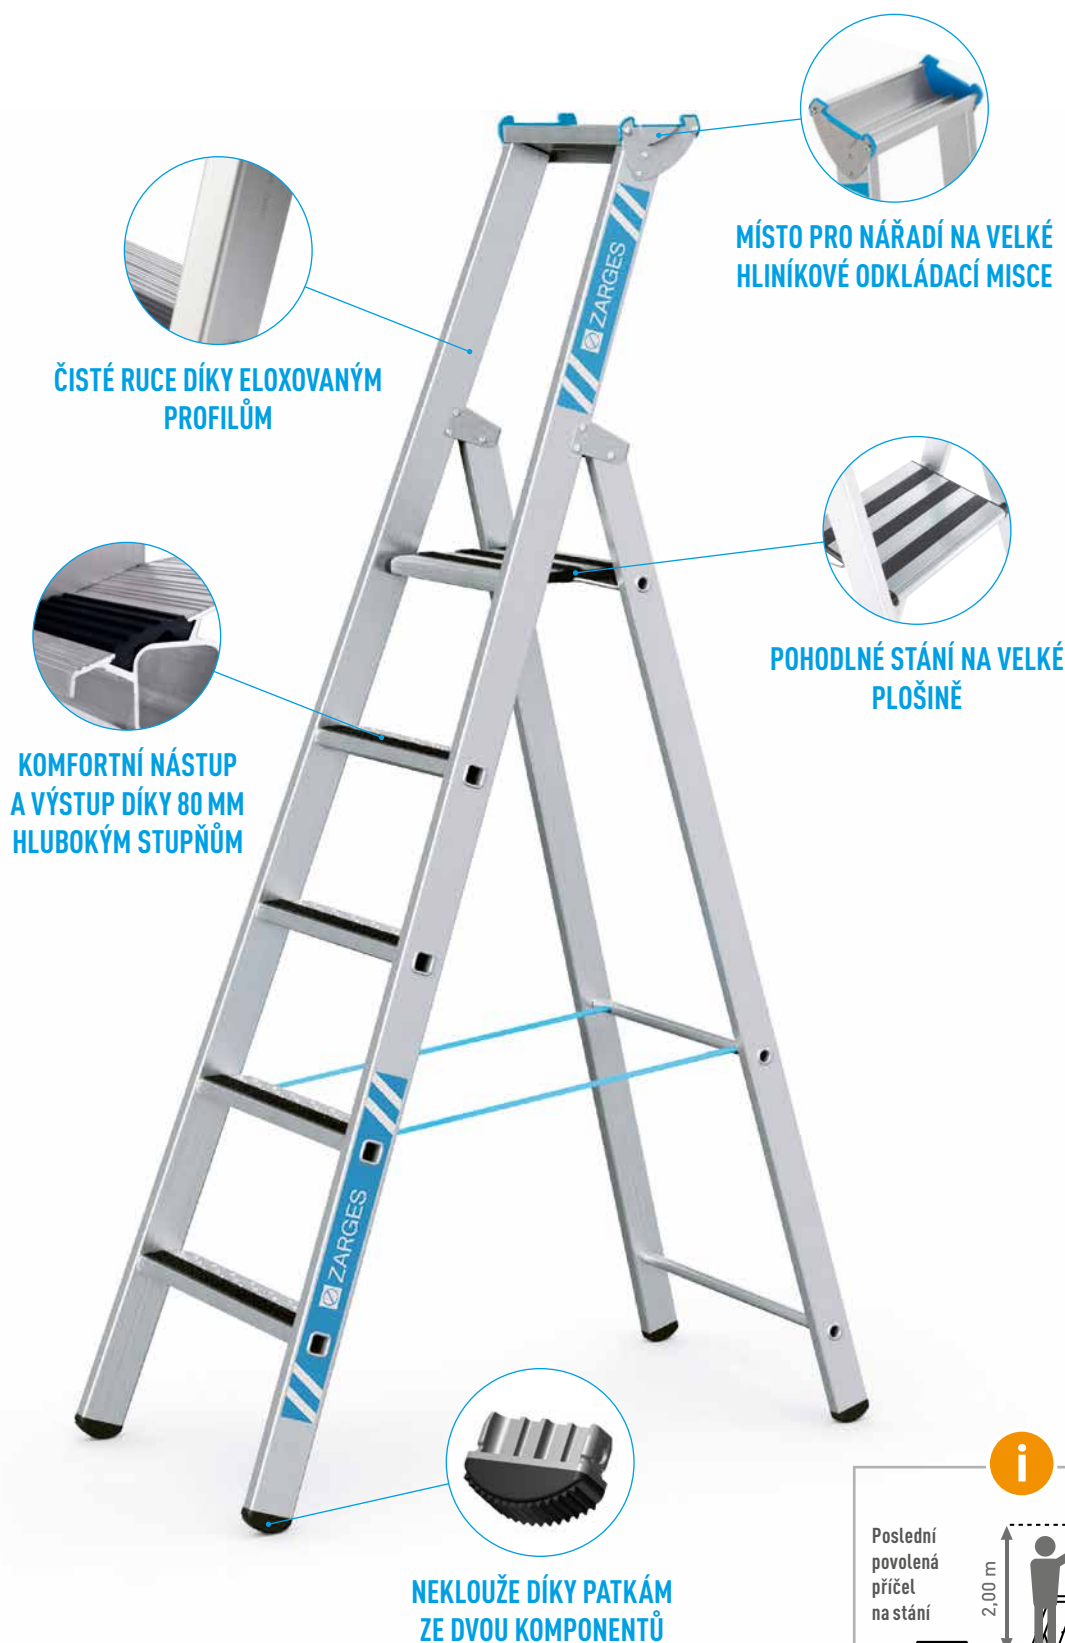

R13 STEP S

Stupňový stojací žebřík

Bezpečná práce s nejvyšší možnou protiskluzovou ochranou díky stupňům s povrchem R13 pro použití v kluzkém prostředí. Praktická odkládací miska z hliníku na drobné díly a nářadí. Velká plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu s povrchem R13 pro bezpečné stání i při delší práci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	stupně s povrchem R13
Velikost plošiny:	300 × 250 mm
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)




Kvalitní lemování ZARGES



Odkládací miska



Velká plošina s povrchem R13



Stupně s povrchem R13

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstup- ová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,59	0,80	2,80	0,50	73 / 58	3	8,3	41636
1,87	1,06	3,10	0,53	73 / 58	4	9,8	41637
2,15	1,33	3,35	0,56	73 / 58	5	10,5	41638
2,43	1,59	3,60	0,59	73 / 58	6	11,5	41639
2,71	1,85	3,85	0,62	73 / 58	7	12,3	41640
2,99	2,12	4,15	0,65	73 / 58	8	12,8	41641
3,55	2,64	4,65	0,71	73 / 58	10	16,1	41642

MEGASTEP S

Stojací žebřík

Nejpevnější ze všech žebříků: vysoká nosnost a moderní design pro nejvyšší nároky. Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu pro bezpečné stání i při delší práci. Praktická odkládací miska z hliníku na drobné díly a nářadí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	60 mm
Rozteč příčlí/stupňů v svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	SL Step
Velikost plošiny:	250 × 250 mm
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	250,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Kvalitní lemování ZARGES



Plošina na stání 250 × 250 mm



Odkládací miska z hliníku

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů vč. plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,59	0,80	2,80	0,44	73 / 58	3	6,2	41145
1,87	1,06	3,10	0,47	73 / 58	4	7,3	41146
2,15	1,33	3,35	0,50	73 / 58	5	8,0	41147
2,43	1,59	3,60	0,53	73 / 58	6	8,6	41148
2,99	2,12	4,15	0,59	73 / 58	8	9,6	41149

SAFERSTEP S

Stupňový stojací žebřík

Pohodlný a bezpečný nástup díky stupňům ZARGES Safer Step a robustní konstrukci. Praktická odkládací miska z hliníku na drobné díly a nářadí. Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu pro bezpečné stání i při delší práci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	Safer Step
Velikost plošiny:	300 × 250 mm
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)



Stupně s technologií ZARGES Safer Step



Odkládací miska

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	41373
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	41374
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	41375
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	41376
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	41377
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	41378
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	41380

MEISTERTRITT S

Stupňový stojací žebřík

Bezpečný, pohodlný, optimální volnost pohybu, velká plošina, protiskluzové stupně. Obzvláště velká plošina z rýhovaného al. plechu. Praktická odkládací miska na nářadí a drobné díly. Sériově se dvěma madly.

01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	Safer Step
Velikost plošiny:	390 × 380 mm
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 professional



Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)  



Stupně s technologií ZARGES Safer Step



Velká plošina s protiskluzovým rýhováním



Dvě madla

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,92	0,77	1,77	2,80	0,59	73 / 58	3	9,5	41632
2,20	1,03	2,03	3,00	0,62	73 / 58	4	10,7	41633
2,48	1,29	2,29	3,30	0,65	73 / 58	5	12,1	41634
2,75	1,55	2,55	3,55	0,68	73 / 58	6	13,8	40477
3,32	2,07	3,07	4,10	0,74	73 / 58	8	16,7	40478
3,88	2,59	3,59	4,60	0,80	73 / 58	10	20,3	40479
4,44	3,11	4,11	5,10	0,86	73 / 58	12	23,3	41635

Upozornění Pojízdné provedení možné od pěti stupňů.

COMFORTSTEP S

Stupňový stojací žebřík se šroubovanými stupni

Velký komfort při práci díky polstrovaným stupňům. Hluboké stupně s polstrovanou přední hranou šetří holenní kost. Masivní bezpečnostní plošina pro bezpečnou, déle trvající práci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	šroubované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	polstrovaná přední hrana
Velikost plošiny:	300 × 250 mm
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)  



Stupně s polstrovanou přední hranou



Odkládací miska

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,52	0,75	1,38	2,75	0,50	42 / 42	3	6,4	41421
1,79	1,00	1,63	3,00	0,53	42 / 42	4	7,4	41422
2,06	1,25	1,88	3,25	0,56	42 / 42	5	8,4	41423
2,33	1,50	2,13	3,50	0,59	48 / 42	6	9,7	41424
2,60	1,75	2,38	3,75	0,61	48 / 42	7	10,7	41425
2,87	2,00	2,63	4,00	0,64	48 / 42	8	11,9	41426
3,40	2,50	3,13	4,50	0,70	48 / 42	10	14,4	41427

XLSTEP S

Nýtovaný stupňový stojací žebřík

Stupňový stojací žebřík s praktickou odkládací miskou a nízkou hmotností. Hluboké stupně pro pohodlné stání. Masivní bezpečnostní plošina z hliníkového odlitku pro bezpečnou i déle trvající práci.

01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	300 × 250 mm
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)  



Odkládací miska



Nýtované spojení stupňů s nosným profilem

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,56	0,74	1,42	2,75	0,49	42 / 42	3	6,0	41223
1,83	0,99	1,67	3,00	0,52	42 / 42	4	6,9	41224
2,10	1,24	1,92	3,25	0,55	42 / 42	5	7,7	41225
2,37	1,49	2,17	3,50	0,57	48 / 42	6	9,1	41226
2,64	1,74	2,42	3,75	0,61	48 / 42	7	10,2	41227
2,91	1,99	2,67	4,00	0,63	48 / 42	8	11,7	41228
3,45	2,49	3,17	4,50	0,69	48 / 42	10	14,1	41230

SEVENTEC RC S

Stupňový stojací žebřík

Žebřík pro optimální bezpečnost při venkovním použití. Obzvláště hluboké stupně s integrovanými otvory pro odvod tekutin a protiskluzovým profilováním. Ve tmě svítící reflexní proužky na nosných profilech pro práci při zhoršené viditelnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	85 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	218 mm
Typ příčlí/stupňů:	stupně RC
Velikost plošiny:	380 × 260 mm
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	příčné vzpěry
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Délka žebříku m	Výška plošiny m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,44	0,70	1,31	2,70	0,45	87 / 87	3	6,3	40493
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,9	40494
1,90	1,10	1,79	3,10	0,49	87 / 87	5	8,1	40495



SEVENTEC S

Stupňový stojací žebřík

Hluboké stupně, hladké profily, optimální bezpečnost a stabilita. Velká bezpečnostní plošina s integrovaným pantem pro pohodlné stání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	85 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	218 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	380 × 260 mm
Odkládací miska:	hliník
Jištění proti rozevření:	příčné vzpěry
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Délka žebříku m	Výška plošiny m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,44	0,70	1,33	2,70	0,45	87 / 87	3	6,0	40333
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,0	40334
1,90	1,10	1,76	3,10	0,49	87 / 87	5	8,0	40335
2,13	1,35	1,97	3,35	0,52	87 / 87	6	9,0	40336
2,35	1,55	2,19	3,55	0,54	87 / 87	7	10,5	40337
2,60	1,75	2,41	3,75	0,56	87 / 87	8	13,0	40338
3,05	2,20	2,82	4,20	0,61	87 / 87	10	14,0	40340



NOVA S

Stupňový stojací žebřík

Klasický žebřík pro bezpečnou práci s praktickou odkládací miskou a stabilními stupni. Prostorná plošina s protiskluzovým rýhováním. Praktická odkládací miska na nářadí a drobné díly.

01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	216 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	250 × 250 mm
Odkládací miska:	plast
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Patentovaná konstrukce stupňů



Spojení příčlí s nosnými profily
lemováním



Odkládací miska z plastu

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,34	0,61	1,22	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	42453
1,57	0,83	1,43	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	42454
1,80	1,05	1,65	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	42455
2,03	1,26	1,86	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	42456
2,26	1,48	2,08	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	42457
2,49	1,70	2,29	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	42458

SCANA S

Nýtovaný stupňový stojací žebřík

Vysoký komfort při práci díky eloxovaným profilům a velké odkládací misce.
Prostorná plošina na stání s protiskluzovým rýhováním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	216 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	250 × 250 mm
Odkládací miska:	plast
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,36	0,59	1,20	2,60	0,41	40 / 40	3	3,7	44153
1,59	0,81	1,42	2,80	0,43	40 / 40	4	4,4	44154
1,82	1,03	1,64	3,00	0,46	40 / 40	5	5,1	44155
2,05	1,24	1,85	3,25	0,48	40 / 40	6	5,9	44156
2,29	1,47	2,08	3,50	0,51	40 / 40	7	6,6	44157
2,52	1,70	2,31	3,70	0,53	40 / 40	8	8,0	44158



EFAMIX S

Plastový stupňový stojací žebřík s hliníkovými stupni

Speciální žebřík vhodný pro práce na elektrických zařízeních díky izolovaným nosným profilům z GFK. Splňuje zkoušky pro práce pod napětím pro žebříky z izolačního materiálu podle ČSN EN 61478.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník/plast
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	230 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	250 × 250 mm
Odkládací miska:	plast
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka žebříku m	Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil výstupová/opěrná část mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
1,40	0,68	2,70	0,52	50 / 50	3	6,0	40431
1,65	0,91	2,90	0,55	50 / 50	4	7,0	40432
1,90	1,14	3,15	0,57	50 / 50	5	8,0	40433
2,15	1,37	3,35	0,60	50 / 50	6	9,0	40434
2,40	1,60	3,60	0,62	50 / 50	7	10,0	40435



STOJACÍ ŽEBŘÍKY OBOUSTRANNÉ

Bezpečné a flexibilní

01


STOJACÍ ŽEBŘÍKY OBOUSTRANNÉ



ROBUSTNÍ DÍKY PANTŮM
Z HLINÍKOVÉHO ODLITKU




ČISTÉ RUCE DÍKY
ELOXOVANÝM
PROFILŮM



KOMFORTNÍ NÁSTUP
A VÝSTUP DÍKY 80 MM
HLUBOKÝM STUPŇŮM



NEKLOUŽE DÍKY PATKÁM ZE
DVOU KOMPONENTŮ

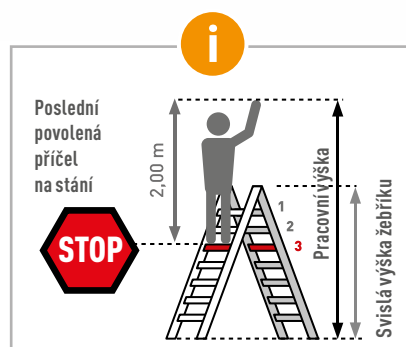

R13 STEP B

Stupňový stojací žebřík

Žebřík s nejvyšší možnou protiskluzovou ochranou pro použití v kluzkém prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	stupně s povrchem R13
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)  



01




Kloub z hliníkového odlitku



Kvalitní lemování ZARGES



Robustně upevněné popruhy



Stupně s povrchem R13

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,88	0,80	2,30	0,44	73	2 × 3	5,8	41549
1,15	1,06	2,55	0,47	73	2 × 4	7,2	41551
1,42	1,32	2,80	0,50	73	2 × 5	8,4	41553
1,70	1,58	3,05	0,53	73	2 × 6	9,3	41555
1,98	1,84	3,30	0,56	73	2 × 7	10,1	41557
2,27	2,10	3,60	0,59	73	2 × 8	11,5	41559
2,83	2,62	4,15	0,65	73	2 × 10	14,7	41561
3,39	3,15	4,65	0,71	73	2 × 12	17,8	41563
3,95	3,67	5,20	0,77	73	2 × 14	22,6	41565
4,51	4,21	5,70	0,83	73	2 × 16	26,6	41567

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Sklopné madlo	8206



MEGASTEP B

Obustranný stojací žebřík

Atraktivní černý design, vysoká nosnost, flexibilní možnosti použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	60 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	SL Step
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	250,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,22	1,20	2,50	0,47	73	2 × 4	6,9	41189
1,50	1,47	2,75	0,50	73	2 × 5	8,0	41190
1,78	1,73	3,00	0,53	73	2 × 6	8,9	41191
2,34	2,27	3,55	0,59	73	2 × 8	11,9	41192



SAFERSTEP B

Stupňový stojací žebřík

Komfortní stupňový žebřík s důrazem na bezpečnost díky stupňům Safer Step a příjemnému uchopení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	Safer Step
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	41303
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	41304
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	41305
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	41306
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	41307
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	41308
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	41310
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	41312
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	41314
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	41316



COMFORTSTEP B

Polstrovaný stojací žebřík

Žebřík s estetickým vzhledem a velkým komfortem při práci díky polstrovaným stupňům. Hluboké stupně s polstrovanou přední hranou šetří holenní kost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	šroubované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	polstrovaná přední hrana
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)  

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,84	0,75	2,25	0,44	42	2 × 3	4,4	41432
1,11	1,00	2,50	0,47	42	2 × 4	5,8	41433
1,38	1,25	2,75	0,50	42	2 × 5	7,3	41434
1,65	1,50	3,00	0,53	42	2 × 6	8,8	41435
1,92	1,75	3,25	0,56	42	2 × 7	10,3	41436
2,18	2,00	3,50	0,59	48	2 × 8	12,2	41437
2,72	2,50	4,00	0,65	48	2 × 10	15,8	41438
2,99	2,75	4,25	0,68	48	2 × 11	17,6	41430



XLSTEP B

Nýtovaný stojací žebřík

Všestranné použití, nízká hmotnost, optimální cena se zachováním komfortu a vybavy. Hluboké stupně pro pohodlné stání bez únavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)  

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,82	0,74	2,25	0,44	42	2 × 3	2,6	41263
1,09	0,99	2,50	0,47	42	2 × 4	3,4	41264
1,36	1,24	2,75	0,50	42	2 × 5	4,5	41265
1,63	1,49	3,00	0,53	42	2 × 6	6,1	41266
1,90	1,74	3,25	0,56	48	2 × 7	8,3	41267
2,17	1,99	3,50	0,59	48	2 × 8	11,3	41268
2,71	2,49	4,00	0,64	48	2 × 10	15,8	41270



NOVA B

Stupňový stojací žebřík

Flexibilní žebřík pro bezpečnou práci do výšky 3,65 m. Patentovaná stabilní konstrukce stupňů: robustní, stabilní a trvalé spojení stupňů s nosnými profily lemováním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	216 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Stabilní ocelový kloub



Spojení příčlí s nosnými profily lemováním

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 × 3	5,8	42463
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 × 4	8,1	42464
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 × 5	10,2	42465
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 × 6	12,4	42466
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 × 7	14,6	42467
1,84	1,72	3,20	0,56	48	2 × 8	16,9	42468
2,30	2,15	3,65	0,61	48	2 × 10	21,5	42470

SEVENTEC B

Stupňový stojací žebřík

Stabilní a komfortní: hluboké stupně a hladké bočnice pro příjemné uchopení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	85 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	218 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Jištění proti rozevření:	příčné vzpěry
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



01

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,74	0,66	2,25	0,41	87	2 × 3	4,5	40353
0,97	0,88	2,45	0,43	87	2 × 4	6,0	40354
1,20	1,10	2,65	0,45	87	2 × 5	7,5	40355
1,43	1,31	2,85	0,47	87	2 × 6	9,0	40356
1,66	1,53	3,10	0,50	87	2 × 7	10,5	40357
1,90	1,74	3,35	0,52	87	2 × 8	12,0	40358
2,35	2,18	3,75	0,56	87	2 × 10	15,5	40360



SCANA B

Nýtovaný stupňový stojací žebřík

Flexibilní práce a příjemné držení díky eloxovaným nosným profilům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	eloxováno
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	216 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,71	0,66	2,20	0,43	40	2 × 3	3,0	44203
0,94	0,87	2,45	0,45	40	2 × 4	3,8	44204
1,17	1,09	2,65	0,48	40	2 × 5	4,8	44205
1,40	1,30	2,85	0,50	40	2 × 6	5,8	44206
1,66	1,52	3,10	0,52	40	2 × 7	6,8	44207

CONI B

Příčlový stojací žebřík

Lehký, robustní a flexibilní - až 20 příčlí, ideální pro práce do výšky až 6,70 m.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Kvalitní lemování ZARGES

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	40274
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	40275
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,8	40311
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	40277
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	9,0	40312
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,1	40313
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,3	40314
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	17,2	40315
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	21,2	40316
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	25,6	40320
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	29,8	40317

CRESTASTEP B

Dřevěný stupňový žebřík

Nejpohodlnější dřevěný žebřík pro malíře: bezpečná práce na stupních. Hluboké stupně pro pohodlné stání. Nízká tepelná vodivost - i při venkovním použití v zimě příjemné při uchopení. Nosné profily ze dřeva z vybraných jehličnanů, stupně z buku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	dřevo
Spojení příčlí/stupňů s nosnými profily:	lepené
Hloubka příčlí/stupňů:	80 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional



01

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
1,25	1,19	2,50	0,48	66	2 × 4	8,5	40025
1,53	1,45	2,80	0,51	66	2 × 5	10,3	40026
1,81	1,72	3,05	0,54	66	2 × 6	12,0	40027
2,09	1,98	3,30	0,57	66	2 × 7	14,3	40028
2,37	2,27	3,60	0,60	66	2 × 8	17,2	40029
2,93	2,74	4,10	0,66	66	2 × 10	19,8	40030

EFA B

Celoplastový stojací žebřík

Žebřík pro speciální použití v chemickém průmyslu nebo pro práci pod napětím. Nosné profily a příčle z umělé hmoty zpevněné skelným vláknem, pro vysokou chemickou odolnost. Splňuje zkoušky pod napětím pro žebříky z izolačního materiálu podle ČSN EN 61478 resp. VDE 0682 odst. 6.5 kategorie 1/30 KV. Splňuje požadavky ČSN EN ISO 4892-2 (odolnost proti stárnutí). Vhodný pro práce pod napětím (1.000 V AC, 1.500 V DC).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	plast (GFK)
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,32	1,27	2,60	0,48	58	2 × 4	7,5	41261
1,88	1,82	3,10	0,54	58	2 × 6	10,5	41256
2,44	2,35	3,65	0,60	58	2 × 8	13,8	41257
3,00	2,89	4,15	0,65	58	2 × 10	17,0	41258
4,12	3,95	5,20	0,77	58	2 × 14	24,6	41260



EFAMIX B

Plastový stupňový stojací žebřík s hliníkovými stupni

Bezpečnostní žebřík z kombinovaných materiálů s nízkou hmotností. Bezpečné stání na 60 mm hlubokých protiskluzových stupních. Bezpečný žebřík pro práce na elektrických zařízeních díky izolačním nosným profilům z plastu. Splňuje zkoušky pod napětím pro žebříky z izolačního materiálu podle ČSN EN 61478 resp. VDE 0682 odst. 6.5 kategorie 1/30 KV.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník/plast
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	60 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Jištění proti rozevření:	popruhy
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131 profesional

Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Nosný profil mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 × 4	7,8	41165
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 × 5	9,6	41166
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 × 6	11,4	41167
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 × 8	14,8	41168
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 × 10	18,8	41169
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 × 12	22,5	41170



VARIOFLEX B

Stojací žebřík s nastavitelným prodloužením nohou

Velice vhodný pro práce na nerovném povrchu, na schodištích a podobně. Prodloužení jednotlivých nohou lze regulovat navzájem nezávisle, na milimetr přesně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Nosnost:	150,0 kg

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



01

Délka žebříku bez prodloužení m	Nastavitelná část na výstupní straně m	Nastavitelná část na podpěrné straně m	Pracovní výška m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,40	1,30	3,00	2 × 6	12,5	41936
2,35	0,40	1,85	3,55	2 × 8	15,5	41938



VARIO B

Výškově stavitelný příčlový stojací žebřík

Víceúčelový žebřík pro velké výšky, kompaktní a použitelný na schody. Ideální pro práce na schodištích, v montážních halách, sálech atd. Nastavení výšky od příčle k příčli v rastru 280 mm. Bezpečná aretace háky s pojistkou proti nadzvednutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Vnější šířka:	420 mm
Nosnost:	150,0 kg



Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 

Délka vysunutého žebříku m	Délka zasunutého žebříku m	Pracovní výška m	Příčná traverza m	Nosný profil mm	Vyložení m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
4,05	2,40	5,15	0,80	58	2,30	4 × 8	22,2	41322
4,95	3,01	6,00	0,90	73	2,70	4 × 10	27,3	41323
6,05	3,57	7,00	1,00	73	3,30	4 × 12	31,4	41324



BEZPEČNOSTNÍ SCHŮDKY A PRACOVNÍ PODESTY

01


Mnohostranné využití, praktické a kompaktní



BEZPEČNÁ PRÁCE DÍKY MADLU
S ODKLÁDACÍ MISKOU

BEZPEČNÝ
POSTOJ DÍKY
230 MM
HLUBOKÝM
STUPŇŮM

ŠETŘÍ MÍSTO DÍKY
KOMPAKTNOSTI
VE SLOŽENÉM
STAVU

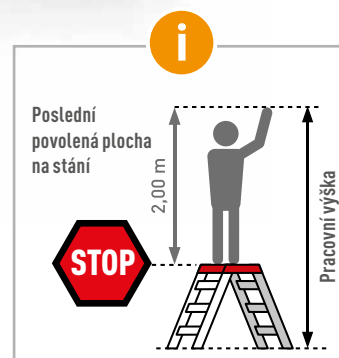

PLAZAMAX P

Bezpečnostní sklápěcí schůdky s protiskluzovou gumovou vložkou

Osvědčené bezpečnostní schůdky pro pohodlné stání s malými rozměry ve složeném stavu. Povrch stupňů s gumovou vložkou pro bezpečné stání. Bezpečnostní madlo s odkládací miskou u tříступňového provedení volitelné, u čtyř a pětistupňového provedení sériově.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Hloubka příčlí/stupňů:	230 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	s gumovou vložkou
Velikost plošiny:	360 × 230 mm
Odkládací miska:	plast
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183

Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Bezpečnostní madlo	Nosný profil mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,45	2,45	0,48	ne	70	2	3,9	41927
0,70	2,70	0,56	ne	70	3	6,6	41923
0,70	2,70	0,56	ano	70	3	8,4	41928
0,90	2,90	0,57	ano	70	4	10,6	41926
1,15	3,15	0,60	ano	70	5	12,8	41925

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Sada koleček (možné od 3 stupňů)	41929



PLAZATEC P

Bezpečnostní sklápěcí schůdky, elektricky vodivé

Robustní bezpečnostní schůdky v elektricky vodivém provedení. Obzvláště kompaktní ve složeném stavu. Bezpečnostní madlo s odkládací miskou u tříступňového provedení volitelné, u čtyř a pětistupňového provedení sériově.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Hloubka příčlí/stupňů:	230 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	360 × 230 mm
Odkládací miska:	plast
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183

Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Bezpečnostní madlo	Nosný profil mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,45	2,45	0,48	ne	70	2	3,9	41332
0,70	2,70	0,56	ne	70	3	6,6	41333
0,70	2,70	0,56	ano	70	3	8,4	41335
0,90	2,90	0,57	ano	70	4	10,6	41336
1,15	3,15	0,60	ano	70	5	12,8	41337



PLAZATEC P

Sklápěcí podesta

Obzvláště praktická pro práce v menších výškách. Minimální nároky na prostor v klidové poloze a při transportu. Protiskluzové rýhované hliníkové stupně. Bezpečná a pohodlná práce díky velké ploše na stání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Hloubka příčlí/stupňů:	230 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	250 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	360 × 230 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183



Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Bezpečnostní madlo	Nosný profil mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,45	2,45	0,48	ne	70	2	3,9	41920
0,67	2,67	0,48	ne	70	3	6,6	41921



PLAZASTEP P

Bezpečnostní sklápěcí schůdky

Flexibilní alternativa schůdků se stabilními stupni z lehkého kovu. Obzvláště kompaktní ve složeném stavu. Stupně z lehkého kovu pro bezpečné a komfortní stání. Bezpečnostní madlo s odkládací miskou u třístupňového provedení volitelné, u čtyř a pětistupňového provedení sériově. Obj. č. 41493 a 41494 sériově s kolečky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Hloubka příčlí/stupňů:	205 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	220 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	360 × 205 mm
Odkládací miska:	plast
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183



Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Bezpečnostní madlo	Nosný profil mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,44	2,45	0,55	ne	68	2	4,7	41490
0,66	2,65	0,57	ne	68	3	7,0	41491
0,66	2,65	0,57	ano	68	3	8,5	41493
0,88	2,90	0,59	ano	68	4	10,5	41494
1,10	3,10	0,60	ano	68	5	13,0	41495

WORKMATER PLUS P

Sklopná pracovní plošina



01

Extrémní protiskluzová ochrana a pohodlí: sklopná pracovní plošina s povrchem R13. Zvýšená bezpečnost i na mastných substancích nebo na ledu při použití venku. Alternativně také v provedení s dřevěným povrchem. Ve složeném stavu velmi kompaktní pro přepravu a skladování.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	60 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	600 × 1700 mm
Nosnost:	300,0 kg



Ve složeném stavu šetří místo



Snadná aretace pružinovým kolíkem

Provedení	Výška plošiny m	Pracovní výška m	Plocha základny m	Hmotnost kg	Obj. č.
Povrch R13	0,70	2,70	2,21 × 0,74	19,0	42304
Dřevěný povrch	0,70	2,70	2,21 × 0,74	18,0	42303

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Kolečka ZAP - sada	41671
Zábradlí	40042



AMA P

Modulová hliníková pracovní podesta

Modulové řešení v pojízdném nebo stacionárním provedení: od jednoho stupně až po kompletní pracovní plošinu. Modulová nástavba pro měnící a rozšiřující se konfigurace. Nízká vlastní hmotnost pro rychlou a pohodlnou manipulaci. Robustní hliníková konstrukce odolná proti zkroucení. Pestré příslušenství pro stacionární i mobilní použití.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosnými profily:	svařované
Hloubka příčlí/stupňů:	250 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	200 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované
Velikost plošiny:	555 × 250 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)

Možnosti kombinací modulového systému

	Modul A – jednostupňová podesta, nelze dále modulově rozšiřovat	Základní modul B - dvoustupňový	Moduly B + C	Moduly B + D	Moduly B + D + E	Moduly B + D + E + F
Jednotlivé moduly	Modul A	Modul B	Modul C	Modul D	Modul E	Modul F
Hmotnost, kg	2,9	4,8	3,9	4,4	4,8	5,5
Obj. č.	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Kombinace modulů	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Pracovní výška, m	2,20	2,40	2,40	2,60	2,80	2,99
Nejvyšší stupeň, m	0,20	0,40	0,40	0,60	0,80	0,99
Celková hloubka, m	0,30	0,55	0,80	0,80	1,05	1,30
Celková hmotnost, kg	2,9	4,8	8,7	9,2	14,0	19,5

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Zábradlí ¹⁾	40267
Sada koleček ²⁾ , pro časté přesunování, určeno pro dodatečnou montáž	40268
Upevňovací úhelník ²⁾ , pro pevnou montáž, zajišťuje velkou stabilitu a ochranu před sklouznutím podesty. Od použití pěti AMA modulů je montáž úhelníku povinná.	40269
Přechodový modul, délka 1 m, pro spojení dvou AMA podest a vytvoření přechodu s oboustranným přístupem	40273

¹⁾ Až od modulu D

²⁾ 1 sada = 2 kusy



AFA P

Pevná hliníková pracovní podesta

Stabilní lehká pracovní podesta. Hluboké stupně z rýhovaného hliníkového plechu. Velká plošina a trubková konstrukce zajišťují stabilitu a dlouhou životnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosnými profily:	svařované
Hloubka příčlí/stupňů:	200 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	200 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	577 × 350 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183



01

Výška plošiny m	Pracovní výška m	Plocha základny m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,20	2,20	0,40 × 0,60	1	3,0	40031
0,40	2,40	0,64 × 0,67	2	5,5	40032
0,60	2,60	0,87 × 0,69	3	7,8	40033
0,80	2,80	1,10 × 0,71	4	10,1	40034
0,99	3,00	1,35 × 0,73	5	13,5	40035

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Odpružená kolečka s brzdou (1 sada = 4 kusy)	40036
Přídavné patky (1 sada = 4 kusy)	40037
Madlo	40038

Upozornění

Kolečka mohou být až od 2 stupňů. Madlo od 3 stupňů.



SEVENTEC RC SP

Pracovní podesta

Podesta s profilovanými stupni vhodná pro venkovní použití. Hluboké stupně s integrovanými otvory pro odvod tekutin a protiskluzovým profilováním. Ve tmě svítící reflexní proužky na nosných profilech. Oboustranné vzpěry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	85 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	218 mm
Typ příčlí/stupňů:	stupně RC
Velikost plošiny:	600 × 300 mm
Odkládací miska:	hliník
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183



Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,66	2,66	0,67	3	8,1	40233
0,86	2,86	0,69	4	10,3	40234
1,08	3,08	0,72	5	11,7	40235



SEVENTEC RC BP

Pracovní podesta oboustranná

Lehká a pohodlná podesta s profilovanými stupni pro flexibilní venkovní použití. Extra hluboké stupně s integrovanými otvory pro odvod tekutin a protiskluzovým profilováním. Ve tmě svítící reflexní proužky na nosných profilech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	85 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	218 mm
Typ příčlí/stupňů:	stupně RC
Velikost plošiny:	600 × 300 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183



Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,2	40392
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,3	40393
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,2	40394



SEVENTEC BP

Pracovní podesta oboustranná

Lehká a komfortní podesta s velkou plochou na stání, rychle připravená k použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	nýtované
Hloubka příčlí/stupňů:	85 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	218 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	600 × 300 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183



Výška plošiny m	Pracovní výška m	Spodní vnější šířka m	Počet stupňů	Hmotnost kg	Obj. č.
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,7	40372
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,9	40373
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,3	40374



WORKSTAND P

Pracovní podesta

Optimální bezpečná podesta s velkou plochou na stání a snadnou obsluhou. Robustní ocelový rám pro větší bezpečnost. Snadná manipulace díky madlu v plošině.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Material:	plast / ocel
Povrchová úprava:	prášková barva
Velikost plošiny:	400 × 300 mm
Nosnost:	150,0 kg



01

Výška plošiny m	Pracovní výška m	Plocha základny m	Hmotnost kg	Obj. č.
0,40	2,40	0,62 × 0,52	5,0	40429

BIGFOOT P

Pojízdná kruhová stolička

Univerzálně použitelná pevná stolička s odpruženými kolečky. Rýhovaná protiskluzová nášlapná plocha. Pojízdné provedení s odpruženými kolečky. Bezpečné stání díky protiskluzové gumové hraně a patentovanému automatickému systému západek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	polypropylen
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	215 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	EN 14183



Výška plošiny m	Pracovní výška m	Průměr nahore m	Průměr uprostřed m	Průměr, dole m	Hmotnost kg	Obj. č.
0,43	2,45	0,29	0,36	0,44	2,6	40918

PODESTOVÉ ŽEBŘÍKY


Komfort při práci na solidním základu

01

PODESTOVÉ ŽEBŘÍKY



BEZPEČNÁ PRÁCE DÍKY
TŘÍSTRANNÉMU ZÁBRADLÍ



POHODLNÝ NÁSTUP DÍKY
200 MM HLUBOKÝM
STUPŇŮM




POHODLNÉ STÁNÍ DÍKY PLOŠINĚ
O VELIKOSTI 600 × 800 MM



RYCHLÁ MONTÁŽ DÍKY
DŮMYSLNÝM SPOJOVACÍM
PRVKŮM



RYCHLÝ PŘESUN DÍKY
ODPRUŽENÝM KOLEČKŮM

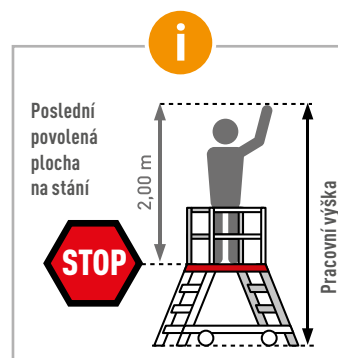

JEDNOSTRANNÝ PODESTOVÝ STUPŇOVÝ ŽEBŘÍK

Pojízdný, hliníkový plech

Bezpečné a lehké řešení pro flexibilní práci: pohodlný nástup a snadný přesun díky 4 kolečkům. Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům. Mobilní díky čtyřem řiditelným kolečkům (z toho 2 s brzdou). Maximální bezpečí díky 1 m vysokému zábradlí na plošině.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosnými profily:	svařované
Hloubka příčlí/stupňů:	200 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	240 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	600 × 800 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-7

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



01



Velká rýhovaná plošina pro bezpečnou a pohodlnou práci.



Povrch stupňů a plošiny rýhovaný hliníkový plech.



Třístranné zábradlí na plošině.

Výška plošiny m	Plocha základny m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,72	0,77 × 1,27	3	28,5	41971
0,96	0,82 × 1,45	4	31,8	41972
1,20	0,87 × 1,63	5	35,0	41973
1,44	0,93 × 1,81	6	38,4	41974
1,68	0,98 × 1,99	7	41,8	41975
1,92	1,03 × 2,17	8	45,6	41976

Upozornění Oboustranné madlo volitelné podle ČSN EN 131-7.

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Odkládací miska	41967
Závora	41957
Zábradlí (5–6 stupňů)	41970
Zábradlí (7–8 stupňů)	41959



JEDNOSTRANNÝ PODESTOVÝ STUPŇOVÝ ŽEBŘÍK

Pojízdný, ocelový rošt

Bezpečné a lehké řešení s roštem pro větší protiskluzovou bezpečnost při práci ve vlhkém prostředí. Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům. Mobilní díky čtyřem říditelným kolečkům (z toho 2 s brzdou). Maximální bezpečí díky 1 m vysokému zábradlí na plošině.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník / pozinkovaná ocel
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosnými profily:	svařované
Hloubka příčlí/stupňů:	200 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	240 mm
Typ příčlí/stupňů:	mřížový rošt
Velikost plošiny:	600 × 800 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-7

Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91) 



Výška plošiny m	Plocha základny m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,72	0,77 × 1,27	3	41,5	41951
0,96	0,82 × 1,45	4	47,5	41952
1,20	0,87 × 1,63	5	53,6	41953
1,44	0,93 × 1,81	6	59,7	41954
1,68	0,98 × 1,99	7	66,0	41955
1,92	1,03 × 2,17	8	72,9	41956

Upozornění Oboustranné madlo volitelné podle ČSN EN 131-7.

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Odkládací miska	41967
Závora	41957
Zábradlí (5–6 stupňů)	41970
Zábradlí (7–8 stupňů)	41959



OBOUSTRANNÝ PODESTOVÝ STUPŇOVÝ ŽEBŘÍK

Pojízdný, hliníkový plech

Maximální flexibilita při vstupu a výstupu, větší pracovní plocha na stupních a snadný přesun díky 4 kolečkům. Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům. Mobilní díky čtyřem řiditelným kolečkům (z toho 2 s brzdou). Maximální bezpečí díky 1 m vysokému zábradlí na plošině.

01

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosnými profily:	svařované
Hloubka příčlí/stupňů:	200 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	240 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Velikost plošiny:	600 × 800 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-7



Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)

Výška plošiny m	Plocha základny m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,72	0,77 × 1,51	2 × 3	31,2	41981
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	36,0	41982
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	41,0	41983
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	46,2	41984
1,68	0,98 × 2,62	2 × 7	51,7	41985
1,92	1,03 × 2,90	2 × 8	57,5	41986

Upozornění Oboustranné madlo volitelné podle ČSN EN 131-7.

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Odkládací miska	41967
Závora	41957
Zábradlí (5–6 stupňů)	41970
Zábradlí (7–8 stupňů)	41959



OBOUSTRANNÝ PODESTOVÝ STUPŇOVÝ ŽEBŘÍK

Pojízdný, ocelový rošt

Flexibilní řešení pro použití v kluzkém prostředí díky ocelovému roštu. Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům. Mobilní díky čtyřem řiditelným kolečkům (z toho 2 s brzdou). Maximální bezpečí díky 1 m vysokému zábradlí na plošině.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník / pozinkovaná ocel
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosnými profily:	svařované
Hloubka příčlí/stupňů:	200 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	240 mm
Typ příčlí/stupňů:	mřížový rošt
Velikost plošiny:	600 × 800 mm
Nosnost:	150,0 kg
Norma:	ČSN EN 131-7



Volitelné speciální vybavení (také viz strana 90/91)

Výška plošiny m	Plocha základny m	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg	Obj. č.
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	59,2	41962
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	70,1	41963
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	80,7	41964

Upozornění Oboustranné madlo volitelné podle ČSN EN 131-7.

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Odkládací miska	41967
Závora	41957
Zábradlí (5–6 stupňů)	41970



PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODESTOVÝM ŽEBŘÍKŮM

Délka mm	Obj. č.
400	41967

Odkládací miska

Pro odložení nářadí nebo materiálu.
K upevnění na zábradlí o průměru
36–40 mm.



01

Obj. č.
40301

Taška na nářadí

Taška s plastovým dnem a zesílenou
zadní stěnou. Upevnění na zábradlí
pomocí klipu. Max. nosnost 15 kg.



Obj. č.
41970
41959

Zábradlí

Oboustranné zábradlí volitelné
podle ČSN EN 131-7.



Obj. č.
41957

Závora

Vhodná pro podestové žebříky.



SPECIÁLNÍ ŽEBŘÍKY

01

CISTERNOVÝ ŽEBŘÍK

Bezpečný prostředek pro údržbu, opravy, plnění nebo čištění cisternových vozidel. Pro použití v potravinářském, chemickém nebo petrochemickém průmyslu nebo u kolejových vozidel. Pohodlné nastavení výšky v rastru po 280 mm pomocí výsuvného žebříku s navijákem a oboustranným madlem. Výšky plošiny od 2.770 do 4.100 mm. Oboustranné madlo pro maximálně bezpečný výstup. Zábradlí volitelně kruhové nebo obdélníkové. Snadný přesun díky pojezdu se čtyřmi kolečky. Plošina z rýhovaného hliníkového plechu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	přírodní hliník
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	265 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Nosnost:	150,0 kg



Nástupní plošina se dvěma kolečky



Nastavení výšky pomocí navijáku



Oboustranné madlo podél výstupu



Nastavení výšky v rastru po 280 mm

Upozornění

Pokud tento žebřík nesplňuje Vaše požadavky, můžeme nabídnout řešení přímo na míru podle zadaných parametrů!

CISTERNOVÝ ŽEBŘÍK

Přehled možností vybavení k cisternovému žebříku:

Základní modul žebřík:

- Dvojdílný výsuvný žebřík, výškově stavitelný pomocí lana s navijákem, s oboustranným madlem.

Svislá výška, cca. mm	zasunutý/vysunutý	
	2770 / 4100	
Obj. č.	591000	




Povinný modul zábradlí:

Lze volit ze dvou variant:

- Zábradlí kruhové, Ø1.500 mm.
- Zábradlí obdélníkové, 1.300 × 2.250 mm.

Zábradlí kruhové, cca. Ø1.500 mm	Obj. č.	591004
Zábradlí obdélníkové, cca. 1.300 × 2.250 mm	Obj. č.	591005




Povinný modul pojezd:

Lze volit ze dvou variant:


- Standardní pojezd s pevnou traverzou. Se dvěma řiditelnými a dvěma pevnými kolečky s brzdou.
- Pojezd s výsuvnou a výškově stavitelnou traverzou (rozsah nastavení 200 mm) pro optimální stabilitu a vyrovnání nerovností podlahy. Se dvěma řiditelnými a dvěma pevnými kolečky s brzdou.

Standardní pojezd		
Rozměry cca. 2.370 × 2.333 mm	Obj. č.	591010
Pojezd s výsuvnou a výškově stavitelnou traverzou		
Rozměry zasunutého 1.270 × 2.311 mm Rozměry vysunutého 2.457 × 2.311 mm	Obj. č.	591011

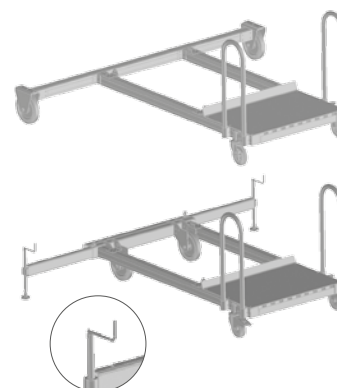


Volitelné moduly:

- Lze volit ze dvou různých plošin s délkami 600 a 800 mm.
- Zábradlí s dvojitou závorou.
- Elektricky vodivá sada jako volitelný modul.



Volitelný modul plošina, rýhovaný hliníkový plech

Pro délku plošiny v mm	600	800
Obj. č.	591021	591022



Volitelný modul zábradlí na plošině se závorou

Zábradlí na plošině s dvojitou závorou, délka plošiny × 600 mm	Obj. č.	591006
--	---------	--------

Volitelný modul elektricky vodivá sada

Obj. č.	591030
---------	--------



STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY

Bezpečný výstup na střechy s různými sklony pomocí stabilních střešních žebříků s excentricky uspořádanými příčlemi. Čtyřhranné příčle pro bezpečné stání se 2 různě nakloněnými plochami pro stání. Stabilní nosné profily s 80 mm odstupem od povrchu střechy. Bezproblémové přizpůsobení žebříku na požadovanou délku střechy.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál:	hliník
Povrchová úprava:	prášková barva
Spojení příčlí/stupňů s nosným profilem:	lemování
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svise:	280 mm
Typ příčlí/stupňů:	rýhované příčle
Nosný profil:	110 mm
Šířka žebříku:	340 mm
Nosnost:	150,0 kg



Varianty střešních žebříků



K dostání v různých barvách



Podle sklonu střechy se žebřík umístí příčlemi nahoru

Délka žebříku m	Šířka žebříku mm	Počet příčlí	Nosný profil mm	Hmotnost kg	Hliník přírodní Obj. č.
2,00	340	7	110	2,4	40395
2,80	340	10	110	4,0	40396
4,20	340	15	110	6,8	41237

Měděná Obj. č.	Cihlově červená Obj. č.	Hnědá Obj. č.	Šedá Obj. č.
40397	41391	41392	41395
40398	41393	41394	41396
40399	41235	41236	41397

Upozornění Spojovací plechy sériové u každého žebříku.

Vhodné pro	Barva	Obj. č.
falcované a břidlicové tašky	pozinkovaná ocel	40969
falcované a břidlicové tašky	měděná	40490
falcované a břidlicové tašky	cihlově červená	40970
falcované a břidlicové tašky	hnědá	40967
falcované a břidlicové tašky	šedá	41399
bobrovky	pozinkovaná ocel	41386
bobrovky	měděná	40492
bobrovky	cihlově červená	41387
bobrovky	hnědá	41388
bobrovky	šedá	41389

Bezpečnostní hák dle ČSN EN 517

Pro upevnění žebříku trvale na střeše jsou potřeba min. 2 háky na 1 žebřík. Pro každý další díl žebříku o délce 2,00 m nebo 2,80 m je třeba další hák. Pro každý další díl žebříku o délce 4,20 m je třeba další dva háky.



Bezpečnostní hák pro bobrovky



Bezpečnostní hák pro falcované a břidlicové tašky

Upozornění

Háky umístit na střed krokve. Min. velikost krokve 60 × 80 mm.

Hmotnost kg	Obj. č.
0,3	41695

Pojistka žebříku pro bezpečnostní hák

Slouží k zajištění střešního žebříku na bezpečnostním háku.



Hmotnost kg	Obj. č.
3,0	40980

Hřebenový hák, pojízdný

Ocelový pozinkovaný hák se 2 kolečky. Žebřík s hákem se nasune na střechu až ke hřebenu a tam se otočí a zavěsí za hřeben. Hřebenové háky používat pouze v kombinaci se střešními žebříky. Hřebenové háky nenahrazují bezpečnostní háky!



Obj. č.
40999

Fixační držák ke střešnímu okapu

Zamezí sklouznutí žebříku opřeného o okap. Vhodný pro nosné profily do 85 mm. 1 sada = 2 kusy.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Vše, co k žebříku potřebujete

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

01

BEZPEČNÝ NÁSTUP S VHDNÝM
PŘÍSLUŠENSTVÍM

NÁŘADÍ VŽDY PO RUCE DÍKY
ODKLÁDACÍM PLOCHÁM

MOBILITA DÍKY VOLITELNÝM
KOLEČKŮM

BEZPEČNÉ STÁNÍ S VHDNOU
VÝBAVOU

OCHRANA PŘED ŠMOUHAMÍ DÍKY
NEBARVICÍM PATKÁM

i
Volitelné speciální vybavení
pro přizpůsobení žebříku
Vašim požadavkům naleznete
na straně 90/91.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM

Délka mm	Obj. č.
400	41967

Odkládací miska

Pro odložení nářadí nebo materiálu.
K upevnění na zábradlí o průměru
36–40 mm.



01

Obj. č.
40100

Držák odstupu od zdi, s miskou na nářadí

Pro příčlové žebříky.
Odstup od zdi max. 68 cm, min. 50 cm,
přestavitelný po 3 cm.



Obj. č.
40115

Závěsný hák

Např. na kbelík. Z pozinkované oceli.
Pro všechny žebříky s čtyřhranným
lemováním.



Obj. č.
40920

Závěsný box na nářadí

Praktický plastový box na zavěšení
na všechny stupňové a příčlové
žebříky.



Obj. č.
40300

Taška na nářadí

Přenosná taška pro aku vrtačku s kap-
sou pro příslušenství.
Snadné upevnění pomocí suchého
zipu na bočnici žebříku. Lze nosit také
na opasku.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM

Obj. č.
40301

Taška na nářadí

Přenosná taška na nářadí s různě velkými odkládacími kapsami. Popruh přes rameno pro pohodlné nošení. Velice flexibilní upevnění. Maximální nosnost 15 kg.



Obj. č.
42132

Pracovní koza

80 cm dlouhá podkladná plocha s pojistkami proti sklouznutí. Všechny 4 nohy lze výškově nastavit v rozmezí od 60 do 90 cm.



Obj. č.
40450

Závěsná plošina

Pro pohodlné stání. Použitelná pro čtyřhranné příčle s roztečí 280 mm. Rozměry 275 x 260 mm. Nosnost 150 kg.



Délka, vysunutá m	Délka, zasunutá m	Šířka m	Hmotnost kg	Obj. č.
3,50	2,00	0,29	18,0	42302

Výsuvná hliníková plošina

Šířka cca. 0,30 m. Výsuv od 2 do 3,5 m. Lze použít do výšky 1 m.



Pro nosné profily
mm
48-73

Obj. č.
40922

Prodloužení nosného profilu

Slouží k vyrovnání výškových rozdílů na nerovné podlaze, schodech atd. Snadné připevnění. Výškový rozsah max. 375 mm. Vhodné pro nosné profily 48-73 mm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM

Pro nosné profily mm	Obj. č.
58	41987
73	41989

Prodloužení na traverzu

Pro žebříky s traverzou. Plynule přestavitelné, max. 375 mm. Snadná montáž na traverzu.




01

Obj. č.
40226

Výkyvná patka s gumovou dosedací plochou 125 × 50 mm


Od velikosti profilu 58 × 25 mm. Opěrná plocha 125 × 50 mm. Sklopená má stejnou funkci jako špice do země. V balení: 1 kus vč. upevňovacího materiálu. K montáži je třeba vyvrtat otvory.

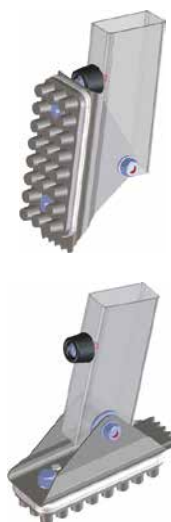

Obj. č.
40997

Výkyvná patka s gumovou dosedací plochou 100 × 55 mm

Opěrná plocha 100 × 55 mm. Od velikosti profilu 42 × 25 mm. V balení: 1 kus vč. upevňovacího materiálu. K montáži je třeba vyvrtat otvory.



Pro nosné profily mm	Nosný profil mm	Délka mm	Obj. č.
42–85	58 × 25	1000	40251
42–98	58 × 25	1200	299848

Příčná traverza pro dodatečnou montáž

Lze montovat i na kónické žebříky. Neslouží jako náhradní díl pro žebříky sériově vybavené traverzou.



Šířka podpěry mm	Vyložení m	Pro nosné profily mm	Obj. č.
1200	0,54	58–114	40250

Opěra o zed' / rozšíření základny

Upevnění dvěma šroubovacími svorkami. Protiskluzové a stabilní koncové patky. Možno montovat na kónické žebříky.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM

01

Délka mm	Obj. č.
2000	40252

Řetízek

Pro stojací žebříky místo perlonového popruhu. V balení: 1 kus vč. upevňovacího materiálu. K montáži je třeba vyvrtat otvory.



Obj. č.
40999

Fixační držák ke střešnímu okapu

Pro bezpečný výstup na střechu. Zamezí sklouznutí žebříku opřené o okap. Vhodný pro nosné profily do 85 mm. 1 sada = 2 kusy.



Obj. č.
40939

Špice do země

Vhodné také pro traverzy. Ocelové špice s talířem vhodné pro profily od 50–114 mm × 25 mm. Sada = 2 kusy (pravý/levý).



Délka zábradlí mm	Výška m	Vhodné pro opěrné a regálové žebříky m	Obj. č.
1270	0,20	3,00	41960
1990	0,20	4,70	41990

Zábradlí (madlo)

Z trubky (Ø25 mm) z lehkého kovu k vlastní montáži pomocí třmenů. Vhodné pro pravoúhlé profily do 73 mm.



Provedení	Hmotnost kg	Obj. č.
pravé	1,0	41998
levé	1,0	41999

Zábradlí, sklopné

Z trubky (Ø25 mm) z lehkého kovu k vlastní montáži pomocí třmenů nahoře a trnů do stupně. Vhodné pro pravoúhlé profily do 73 mm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM

Hmotnost kg	Obj. č.
1,8	40213

Výstupní profil se svorkou

Vhodný pro žebříky s profilem 73 mm.
Při přesunu žebříku lze zasunout dolů.



01

Provedení	Obj. č.
šikmé připevnění vpravo	40222
šikmé připevnění vlevo	40223
přímé připevnění vpravo	40224
přímé připevnění vlevo	40225

Výstupní tyč, zásuvná pro jednoduché žebříky

Výstupový profil k dodání ve 2 různých variantách. Podle potřeby pro přímou nebo šikmou montáž.

Délka 1300 mm vč. objímky.

Použitelná délka tyče 1100 mm.



Přímé připevnění 40224

Provedení	Obj. č.
přímé připevnění vpravo	40254
přímé připevnění vlevo	40255

Výstupní tyč, zásuvná pro vícedílné žebříky

Délka 1300 mm vč. objímky.

Použitelná délka tyče 1100 mm.



Šikmé připevnění 40222

Obj. č.
40998

Držák žebříku uzamykatelný

Pozinkovaná ocel. Dodává se včetně hmoždinek a šroubů. Bez zámku.
(1 sada = 2 kusy).



Obj. č.
40960

Zajišťovací pás

Délka 2,60 m. Pro zajištění žebříku při transportu a použití.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM

Obj. č.
41671

ZAP kolečka

Kolečka pro dodatečnou montáž. Pro snadný přesun stupňového žebříku ZAP. Pro nosný profil 58 mm.



Strana	Obj. č.
levé	40220
pravé	40221

Odpružené řiditelné kolečko

Pro spodní část žebříku.
V balení: 1 kus vč. upevňovacího materiálu. K montáži je třeba vyvrtat otvory.



Strana	Obj. č.
levé	40218
pravé	40219

Odpružené pevné kolečko

Pro spodní část žebříku.
V balení: 1 kus vč. upevňovacího materiálu. K montáži je třeba vyvrtat otvory.



Háky pro vodicí kolejničku do Ø mm	Obj. č.
36	40242
50	40243
80	40244

Háky pro příčlové, stupňové a širokopříčlové žebříky

V balení: 1 kus vč. upevňovacího materiálu.
K montáži je třeba vyvrtat otvory.



Háky pro vodicí kolejničku mm	Obj. č.
50	821700
100	821701
150	821702
200	821703

Speciální háky pro příčlové, stupňové a širokopříčlové žebříky

Potaženo plastem (protefan). V balení: 1 kus bez upevňovacího materiálu.
K montáži je třeba vyvrtat otvory.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM

Háky pro vodící kolejničku do Ømm	Obj. č.
50	821704
100	821705
150	821706

Speciální háky pro příčlové, stupňové a širokopříčlové žebříky

Potaženo plastem (protefan). V balení:
1 kus bez upevňovacího materiálu.
K montáži je třeba vyvrtat otvory.



01

Háky pro vodící kolejničku mm	Obj. č.
36	40058
50	40059

Závěsné háky

Vhodné pro všechny opěrné lemované
žebříky s čtyřhrannými příčlemi.
Snadná a rychlá montáž pomocí
mechanismu se svorkami.
Vhodné pro nosné profily 58–85 mm.
1 sada = 2 kusy.



Nosný profil mm	Hmotnost kg	Obj. č.
42 × 25	0,1	40309
48 × 25	0,1	40310

Nebarvící patky

Ochrana před tmavými šmouhami
na citlivých podlahách. Lze nasadit
na žebříky s vnějšími patkami.
1 sada = 2 kusy.




VOLITELNÁ SPECIÁLNÍ VÝBAVA PRO OPĚRNÉ A STOJACÍ ŽEBŘÍKY

Pro přizpůsobení Vašim specifickým požadavkům nabízíme speciální vybavení, které ve výrobě odborně namontujeme na sériový produkt.

01

Stojací žebříky

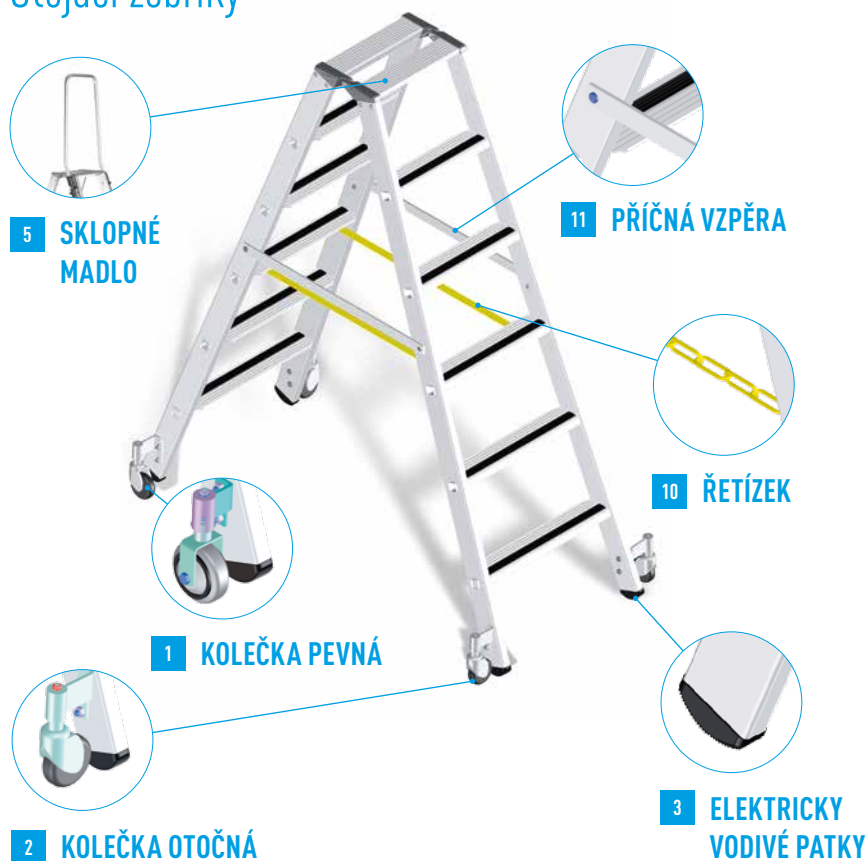

Příklady montáže koleček na stojací žebříky.



Žebřík vybavený čtyřmi odpruženými kolečky – pojezdový v podélném směru nebo čtyřmi řiditelnými kolečky a dvěma příčnými vzpěrami.



Žebřík vybavený dvěma odpruženými pevnými kolečky a dvěma příčnými vzpěrami.

Přizpůsobení Vašim požadavkům

1 2 Pojezdná provedení



Pro jednostranně a oboustranně schůdné stojací žebříky.

Popis	Obj. č. pro montáž na	
	vnější stranu	vnitřní stranu
Kolečka pevná, Ø80 mm (Sada = 4 kusy)	8100	8200
Kolečka pevná, Ø80 mm (Sada = 2 kusy)	8101	8201
Kolečka otočná, Ø80 mm (Sada = 4 kusy)	8102	8202
Pevná a otočná kolečka, Ø80 mm (Sada = 2 + 2 kusy)	8103	8203

3 Elektricky vodivá provedení



Elektricky vodivé žebříky jsou vybaveny speciálními patkami, které jsou díky přidanému grafitu vodivé. Tím je zamezeno vzniku elektrostatického náboje. Specifický odpor $10^6 \Omega$ m, včetně štítku obj. č. 28281.

Elektricky vodivé provedení	Obj. č.
Stojací a opěrné žebříky	8104
2-dílné žebříky	8105
3-dílné žebříky	8106
Plošinové žebříky	9120

4 Montáž příčné traverzy

Větší stabilita žebříku.

Popis	Obj. č.
Příčná traverza	8107

5 Sklopné madlo

Eloxované madlo vhodné pro oboustranně schůdné stupňové stojací žebříky.


Provedení	Obj. č.
Žebříky Safer Step	8206
Žebříky XLstep	8207
Žebříky Comfortstep	8208
Žebříky Seventec	8209

6 Ochrana před krádeží

Vhodná pro žebříky s čtyřhrannými příčlemi o max. délce 560 mm. Včetně zámku.

Obj. č.
8210

Opěrné žebříky

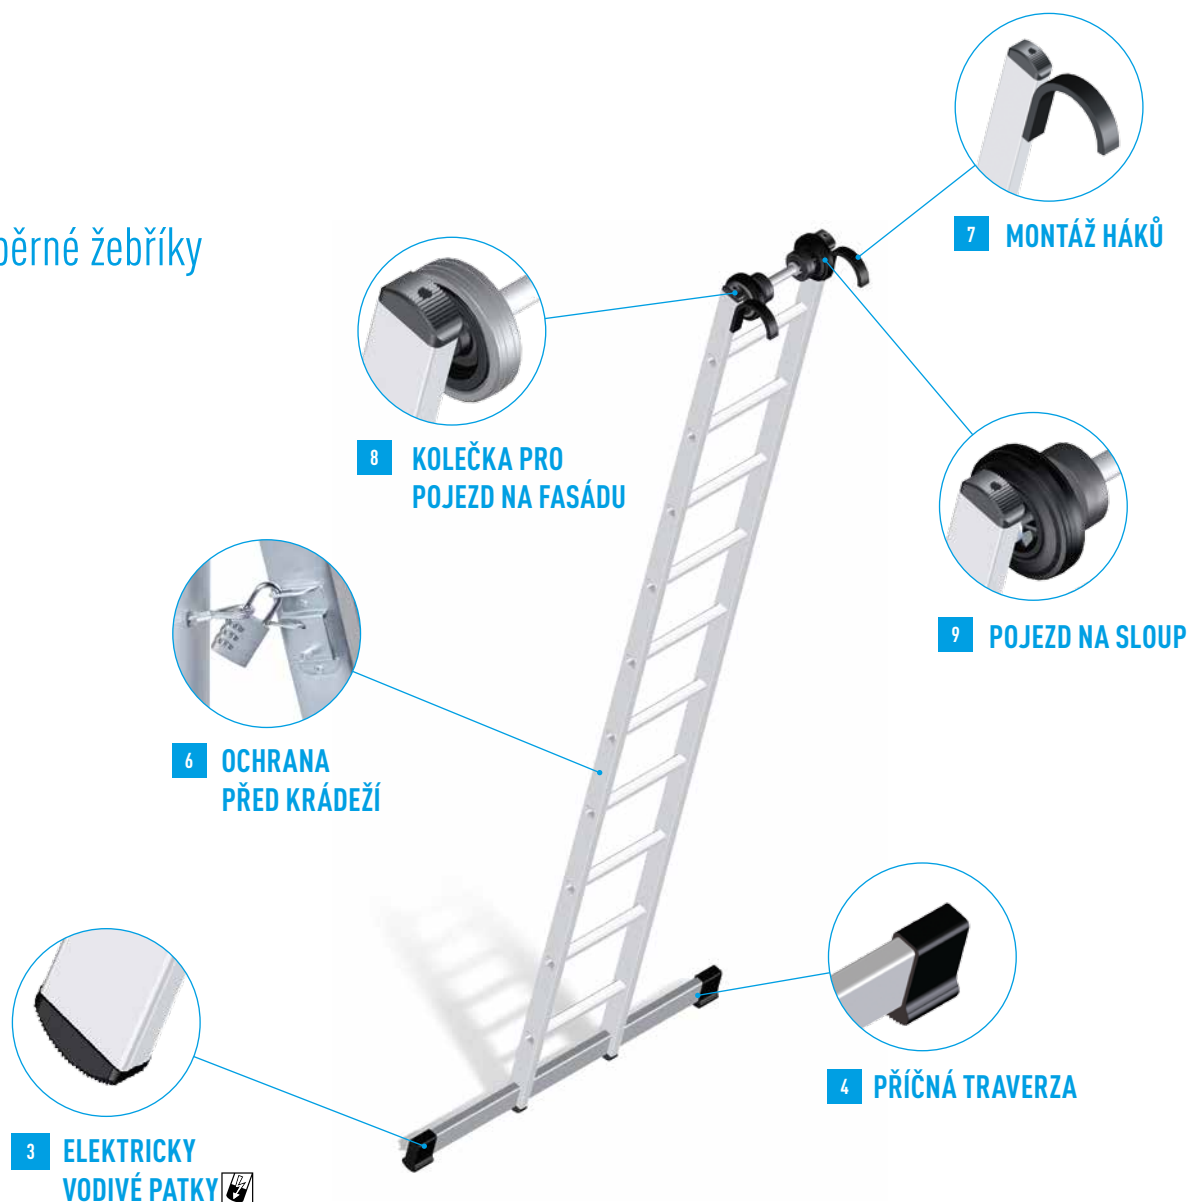

Upozornění Při objednání je nutné udat objednací číslo vybavy a k tomu objednací číslo žebříku. Příslušenství se dodává pouze s montáží při výrobě žebříku.

7 Montáž háků

Pro zavěšení žebříku např. na regál lze na žebříky montovat různé háky. Háky můžete vybírat na straně 88–89.

8 Pojezd na fasádu

Vhodný pro opěrné a výsuvné žebříky. Žebřík bude pro snadný výsuv vybaven kolečky šetrnými ke stěně.

Popis	Obj. č.
Pojezd na fasádu	8110

9 Pojezd na sloup

Vhodný pro výsuvné žebříky a výsuvné žebříky s lanem. Žebřík je vybaven speciálními kolečky pro pojezd na sloup, pro snadné vysouvání. Vhodné pro sloupy Ø150 až Ø400 mm.

Popis	Obj. č.
Pojezd na sloup pro žebříky z hliníku	8505
Pojezd na sloup pro žebříky z plastu	8506

10 Pojistný řetězek proti rozevření

Vhodný pro stojací žebříky s pojistným popruhem. Nahradí perlonový popruh pevným ocelovým řetízkiem.

Popis	Obj. č.
Pojistný řetězek	9897

11 Příčná vzpěra

Vhodná pro stojací žebříky. Dvě dodatečné vzpěry zajistí optimální stabilitu.

Popis	Obj. č.
Příčná vzpěra do pěti stupňů	8831
Příčná vzpěra od šesti do dvanácti stupňů	8832

VNITŘNÍ PATKY

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Nosný profil mm	Obj. č.
50 × 20	827000
50 × 25	824347
58 × 25	824350
60 × 25	829687
62 × 25	824486
68 × 25	824302
73 × 25	824352
85 × 25	824353
98 × 25	824354
114 × 25	824355

Vnitřní patka

Pro příčlové žebříky a žebříky se širokými příčlemi z hliníku.



Nosný profil mm	Obj. č.
60 × 25	800140

Vnitřní patka

Pro 4-dílný víceúčelový žebřík, obj. č. 40904–40906 a Varioflex B, obj. č. 41936–41938.



Nosný profil mm	Provedení	Obj. č.
34 × 20	přední	800142
68 × 20	zadní	800143

Vnitřní patka

Pro bezpečnostní sklápěcí schůdky, obj. č. 41923–41926 a 41928, 41673, 41683–41685.



Nosný profil mm	Provedení	Obj. č.
34 × 20	přední	800242
68 × 20	zadní	800243

Vnitřní patka

Pro Plazatec P, obj. č. 41920–41921 a Plazamax P, obj. č. 41927.



VNITŘNÍ PATKY

Nosný profil mm	Obj. č.
58 × 25	800146

Vnitřní patka

Pro Variomax V,
obj. č. 41930–41934.



01

Nosný profil mm	Strana	Obj. č.
40 × 20	levá	800295
40 × 20	pravá	800296

Vnitřní patka

Pro AMA P, obj. č. 40260–40265.



Průměr mm	Obj. č.
25	800144

Vnitřní patka

Pro pracovní podestu
obj. č. 42951–42953.



Průměr mm	Obj. č.
30	800358

Vnitřní patka

Pro AFA P, obj. č. 40031–40035.



Vhodné pro obj. č.	Průměr mm	Obj. č.
41120	65	800497
41121	71	800298
41122	77	800363

Vnitřní patka

Pro teleskopické opěrné žebříky.



VNĚJŠÍ PATKY

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Nosný profil mm	Obj. č.
58 × 25	824409
62 × 25	824425
68 × 25	824396
73 × 25	824427
85 × 25	824428
89 × 25	824399

Vnější patka

Pro příčlové žebříky.



Nosný profil mm	Strana	Obj. č.
66 × 31	levá	800131
66 × 31	pravá	800132

Vnější patka

Pro teleskopické víceúčelové žebříky
obj. č. 41930–41934 a 41383–41385.



Strana	Obj. č.
levá	800325
pravá	800326

Vnější patka

Pro obj. č. 41130–41131, 41194–41196
a 42394–42395 a 42437–42439.



Pravá



Levá

Nosný profil mm	Obj. č.
33 × 22	824437
42 × 25	824424
48 × 25	824438
58 × 25	824439

Vnější patka

Pro stupňové stojací žebříky z hliníku.



VNĚJŠÍ PATKY

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Nosný profil mm	Obj. č.
75 × 25	800204

Vnější patka

Pro stupňové stojací žebříky
obj. č. 41050–41066.



01

Nosný profil mm	Obj. č.
50 × 22	800378

Vnější patka

Pro plastové stojací žebříky
obj. č. 40431–40435.



Nosný profil mm	Obj. č.
66 × 22	800541

Vnější patka

Pro dřevěné žebříky.



Nosný profil mm	Strana	Obj. č.
87 × 18	levá	800288
87 × 18	pravá	800289

Vnější patka

Pro stupňové žebříky Seventec.



Pravá



Levá

Nosný profil mm	Obj. č.
33 × 20	800268
40 × 20	800266

Vnější patka

Pro schůdky pro domácnost
Favorit a Z200.



VNĚJŠÍ PATKY

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Nosný profil mm	Obj. č.
40 × 20	800426
33 × 20	800427

Vnější patka pro schůdky pro domácnost

Obj. č. 44143–44148.



Obj. č.
800498

Vnější patka

Pro příčné traverzy Telesteps.



Provedení

Obj. č.

přední

21010298

zadní

21010300

Vnější patka

Pro MultiMaster 5.

Dodává se jako pár.

1 sada = 2 kusy (pravý/levý)



Nosný profil
mm

Obj. č.

46 × 23

800493

Vnější patka

Pro obj. č. 44163–44168.



Nosný profil
mm

Obj. č.

58 × 25

824242

73 × 25

824243

Vnější patka

Pro příčné traverzy.



Nosný profil
mm

Obj. č.

55 × 20

800308

68 × 20

800309

Vnější patka

Pro příčné traverzy.



NÁHRADNÍ DÍLY ELEKTRICKY VODIVÉ

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Nosný profil mm	Obj. č.
73 × 25	824321
85 × 25	824322
98 × 25	824323
114 × 25	824324

Vnitřní patka elektricky vodivá

Specifický odpor $10^6 \Omega$, včetně štítu
obj. č. 28281. Pro příčlové a stupňové
žebříky z hliníku.



01

Nosný profil mm	Strana	Obj. č.
40 × 20	levé	800344
40 × 20	pravé	800343

Vnitřní patka elektricky vodivá

Specifický odpor $10^6 \Omega$, včetně štítu
obj. č. 28281. Pro AMA P, obj. č.
40260–40265.



Nosný profil mm	Obj. č.
58 × 25	824475
62 × 25	824282
68 × 25	824283
73 × 25	824476
85 × 25	824477

Vnější patka elektricky vodivá

Specifický odpor $10^6 \Omega$, včetně štítu
obj. č. 28281. Pro příčlové žebříky.



Nosný profil mm	Obj. č.
58 × 25	824502
73 × 25	824478

Vnější patka elektricky vodivá

Specifický odpor $10^6 \Omega$, včetně štítu
obj. č. 28281. Pro příčné traverzy.



Nosný profil mm	Obj. č.
42 × 25	824473
48 × 25	824474

Vnější patka elektricky vodivá

Specifický odpor $10^6 \Omega$, včetně štítu
obj. č. 28281. Pro stupňové žebříky
z hliníku.



NÁHRADNÍ DÍLY ELEKTRICKY VODIVÉ

01

Průměr mm	Obj. č.
125	803298

Kolečko, elektricky vodivé

Specifický odpor $10^6 \Omega$. Pro podestové žebříky.



Průměr mm	Obj. č.
160	829590

Kolečko, elektricky vodivé

Specifický odpor $10^6 \Omega$. Pro plošinové žebříky obj. č. 41201–41209.



Materiál	Obj. č.
plast	800273

Zemnicí pásek, elektricky vodivý

Pro uzemnění lešení, schodů s plošinou apod.



KRYTKY

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Nosný profil mm	Obj. č.
33 × 22	824017
48 × 25	824150
50 × 20	800359
50 × 25	824160
58 × 25	824152
60 × 25	800169
62 × 25	824165
68 × 25	824162
73 × 25	824153

Krytka

Pro horní konec příčlových žebříků z hliníku.



KRYTKY PŘÍČLÍ

Provedení	Barva	Obj. č.
s výřezem	šedá	800133
bez výřezu	šedá	800134

Krytka příčle

Pro teleskopické víceúčelové žebříky obj. č. 41930–41934 a 41383–41385.



KRYTKY PŘÍČLÍ

Provedení	Barva	Obj. č.
s výřezem	černá	800323
bez výřezu	černá	800322

Krytka příčle

Pro obj. č. 41130–41131, 41194–41196, 42394–42395 a 42437–42439.



01

KRYTKY STUPŇŮ

Upozornění Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Nosný profil mm	Strana	Obj. č.
48	levá	824119
48	pravá	824120

Krytka stupně

Pro stupňové opěrné žebříky se šroubovanými stupni.



Nosný profil mm	Strana	Barva	Obj. č.
42	levá	černá	824115
42	pravá	černá	824116
48	levá	černá	824117
48	pravá	černá	824118

Krytka stupně

Pro stupňové stojací žebříky se šroubovanými stupni.



Nosný profil mm	Strana	Obj. č.
42 × 25	levá	824123
42 × 25	pravá	824124
48 × 25	levá	824125
48 × 25	pravá	824126

Krytka stupně

Pro stupňové stojací žebříky, nýtované stupně Professional / Zaletta / Z600 / Z500.



ODKLÁDACÍ MISKY

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Materiál	Délka mm	Obj. č.
hliník	275	829798
hliník	322	800580
hliník	326	800581
hliník	334	800582
hliník	336	800583

Odkládací miska

Z hliníku pro stojací žebříky.



Materiál	Délka mm	Obj. č.
hliník	389	829820
hliník	404	800553

Odkládací miska

Pro obj. č. 41632–41635 a 40477–40479.



Nosný profil mm	Obj. č.
42 × 25	824131
48 × 25	824133

Odkládací miska

Pro stupňové stojací žebříky s bezpečnostním můstkem, nýtované stupně.



Nosný profil mm	Obj. č.
42 × 25	824135
48 × 25	824136

Odkládací miska

Pro stupňové stojací žebříky s bezpečnostním můstkem, šroubované stupně.



Nosný profil mm	Obj. č.
40 × 20	800311

Odkládací miska

Pro schůdky pro domácnost Z200.



Materiál	Obj. č.
plast	800451

Odkládací miska

Pro obj. č. 44163–44168.



ODKLÁDACÍ MISKY

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Materiál	Obj. č.
plast	800300

Odkládací miska

Pro bezpečnostní schůdky obj. č. 41925–41926, 41928 a 41683–41685.



01

Nosný profil mm	Obj. č.
50 × 22	800434

Odkládací miska

Pro plastové stojací žebříky obj. č. 40431–40435.



Strana	Obj. č.
levá	800293
pravá	800294

Kryt misky Seventec



KOVÁNÍ

Provedení	Obj. č.
bez pojistky proti nadzdvihnutí	826148
s pojistkou proti nadzdvihnutí	826040

Pojistný hák

Pro výsuvné a víceúčelové žebříky.



Materiál	Obj. č.
hliník	821382

Pojistka proti nadzdvihnutí

K pojistnému háku.



Nosný profil mm	Obj. č.
58 × 25	826250
68 × 25	826297
73 × 25	826260
85 × 25	826298
98 × 25	826254
114 × 25	826255

Vodící kování

Pro výsuvné, výsuvné s lanem a víceú-
čelové žebříky.



Nosný profil mm	Obj. č.
73 × 25	826261
85 × 25	826299
98 × 25	826258
114 × 25	826259

Vodící kování

Pro výsuvné žebříky s lanem.



Materiál	Obj. č.
hliník	809499

Dorazová vložka

Jištění stojacích žebříků při
transportu.



Materiál	Obj. č.
hliník	820816

Výztuhy

Pro stojací žebříky.



Provedení	Obj. č.
pro hliníkové žebříky	808776
pro plastové žebříky	808778

Západkové háky

Pro výsuvné žebříky s lanem, dvojdíl-
né, světlá šířka 370 mm.



Obj. č.
807434

Západkové háky

Pro výsuvné žebříky s lanem, dvojdíl-
né, světlá šířka 440 mm, řada Z600.



Obj. č.
826686

Západkové háky

Pro výsuvné žebříky s lanem, třídílné, světlá šířka 510 mm. Spodní díl žebříku 40446–40449.



Obj. č.
826687

Západkové háky

Pro výsuvné žebříky s lanem, třídílné, světlá šířka 420 mm. Prostřední díl žebříku 40446–40449.



Obj. č.
803956

Západkové háky


Pro žebříky s lanem. Favorit a Z300, světlá šířka 370 mm.



Obj. č.
823914

Pružina

Pro západkové háky.



Obj. č.
824276

Nárazník

Pro západkové háky.



PŘÍČNÉ TRAVERZY

Upozornění

Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ žebříku, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Nosný profil mm	Rozteč otvorů mm	Délka mm	Obj. č.
58 × 25	325	745	823871
58 × 25	325	890	800543
58 × 25	395	745	823872
58 × 25	395	790	800544
58 × 25	395	900	800545
58 × 25	395	1085	800546
58 × 25	465	745	823879
73 × 25	325	890	800547
73 × 25	325	1085	800548
73 × 25	395	890	823877
73 × 25	395	1200	800542
73 × 25	465	1000	823475
73 × 25	465	1200	823981

Příčná traverza

Upevnění šrouby M8.
Další rozměry na vyžádání.



Nosný profil mm	Rozteč otvorů mm	Délka mm	Obj. č.
55 × 20	325 / 395 / 465	700	800307
55 × 20	395 / 465	890	800491
67 × 20	395 / 465	1090	800492
58 × 25	325 / 395 / 465	690	800552
58 × 25	325 / 395 / 465	890	800551
73 × 25	325 / 395 / 465	990	800549
73 × 25	325 / 395 / 465	1200	800550

Příčná traverza

Upevnění šrouby M6.
Další rozměry na vyžádání.



Nosný profil mm	Délka mm	Obj. č.
73 × 25	1050	807523
73 × 25	1150	807524
73 × 25	1250	807525
73 × 25	1400	807492
73 × 25	1500	807592
73 × 25	1600	807493

Příčná traverza

Pro podestové žebříky.
Obj. č. 40063–40068 a 40073–40078.
Rozteč otvorů 625 mm.



Vhodné pro obj. č.	Obj. č.
41113	800466
41114	800467
41115	800468
41116	800469

Příčná traverza

Pro teleskopické kombinované žebříky
a teleskopické pracovní plošiny.




JIŠTĚNÍ PROTI ROZEVŘENÍ

01

Délka mm	Obj. č.
320	800398
402	800390
422	800410
520	800425
559	800392
717	800394

Příčná vzpěra s dorazem, levá


Pro stojací žebříky a stoličky Seventec.

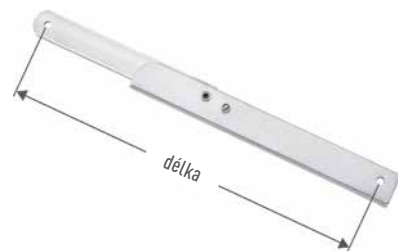

Délka mm	Obj. č.
320	800399
402	800391
422	800411
520	800424
559	800393
717	800395

Příčná vzpěra s dorazem, pravá


Pro stojací žebříky a stoličky Seventec.

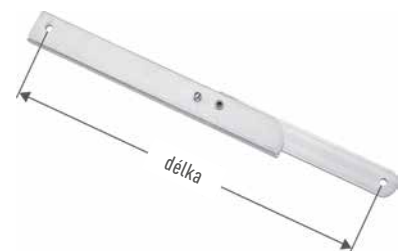

Délka mm	Obj. č.
422	800400
439	800475
520	800402
559	800413
717	800406
854	800408
874	800396

Příčná vzpěra bez dorazu, levá

Pro stojací žebříky a stoličky Seventec.

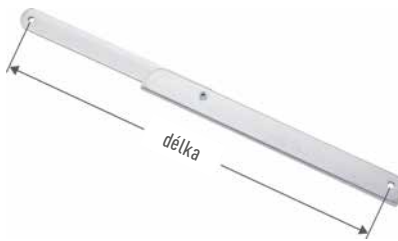

Délka mm	Obj. č.
422	800401
439	800476
520	800412
559	800405
717	800407
854	800409
874	800397

Příčná vzpěra bez dorazu, pravá

Pro stojací žebříky a stoličky Seventec.



JIŠTĚNÍ PROTI ROZEVŘENÍ

01

Délka mm	Obj. č.
500	829729
555	827657
575	827548
675	827613
700	827885
705	827574
730	827605
750	827882
835	827675
865	827542
870	827670
940	827883
950	829736
990	827606
1030	827676
1155	827673
1320	827884
1345	829737
1405	827672
1440	827545
1550	827616
1725	827677
1740	827546
1880	827674

Jištění proti rozevření (popruh)


Upevnění dvěma sponkami.



Délka mm	Obj. č.
620	827900
655	827902
735	827648
755	827901
780	827649
805	827903
1105	827905
1345	827906

Jištění proti rozevření (popruh)

Upevnění třemi sponkami.



Délka mm	Obj. č.
236	827907
415	827908
600	827909
950	827910
1300	827911

Jištění proti rozevření (popruh)


Upevnění čtyřmi sponkami.



Délka mm	Obj. č.
1200	827589
1365	827590
1680	827591

Jištění proti rozevření (popruh)

S okem.




JISTĚNÍ PROTI ROZEVŘENÍ

01

Délka mm	Obj. č.
650	829669
750	827693
790	827607
890	827494
1015	827586
1155	827602
1250	827894
1315	827692
1355	827639
1450	827895
1600	827687
1700	827604
1795	827896
1835	827695
1935	827577
1995	827897
2060	827608
2360	827638

Jištění proti rozevření (popruh)


Upevnění dvěma nýty.



Délka mm	Obj. č.
290	800333
440	800334
620	800335
650	800332
696	800338
780	800336
800	807292
820	800443
950	800337
950	803938
1000	800328
1085	800444
1150	803939
1185	807293
1280	800329
1325	807294
1330	800445
1435	800480
1455	800479
1510	800330
1635	807295
1730	800481
1800	803942
1850	800331
2080	803943

Jištění proti rozevření (popruh)

Upevnění jedním nýtem.

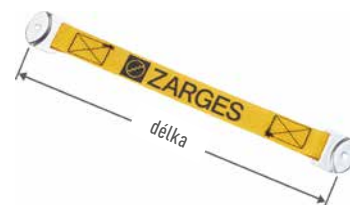

Obj. č.
873900

Jištění proti rozevření (popruh)

Metráž.



JIŠTĚNÍ PROTI ROZEVŘENÍ

01

Délka mm	Obj. č.
400	826790
657	821357
705	826791
927	821359
1142	826792

Příčná vzpěra hliníková, levá

Pro třídílné víceúčelové žebříky
Professional / Zaletta / Z600 / Z500.



Délka mm	Obj. č.
400	826793
657	821376
705	826794
927	821378
1142	826795

Příčná vzpěra hliníková, pravá

Pro třídílné víceúčelové žebříky
Professional / Zaletta / Z600 / Z500.



Délka mm	Obj. č.
560	807502
1120	807503

Příčná vzpěra ocelová Z300



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	800270

Pojistka vzpěry

Pro příčnou vzpěru. Pro řady Professional / Zaletta / Z600 / Z500.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	860240

Uchycení vzpěry

Pro příčnou vzpěru. Pro řady Professional / Zaletta / Z600 / Z500.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	800302

Sada čepů

Pro příčnou vzpěru Z300.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	800303

Sada čepů

Pro příčnou vzpěru Z300.



PANTY

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	820935

Pant

Pro stupňové stojací žebříky, šroubované stupně, oboustranné.



01

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	809021

Pant

Pro příčlové stojací žebříky z hliníku.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	820418

Pant

Pro příčlové stojací žebříky z plastu.



Obj. č.
829761

Pant z odlitku

Pro stupňové stojací žebříky, lemované, oboustranné.



Provedení	Obj. č.
středový kloub 35° a 180°	800122
vnější kloub 40906	800245
vnější kloub 40904/40905	800123

Automatický ocelový kloub

Pro mnohoúčelové žebříky, obj. č. 40904–40906.



PANTY

01

Provedení	Obj. č.
středový kloub 35° a 180°	820684
vnější kloub 105° a 180°	820687
vnější kloub 180°	820688

Automatický ocelový kloub

Pro mnohoúčelové a víceúčelové žebříky.



Obj. č.
820387

Automatický hliníkový kloub

Pro teleskopické žebříky obj. č. 41930–41934, 41939 a 41383–41385.



Obj. č.
820693

Čepový kloub

Pro obj. č. 41194–41196, 41130–41131, 42437–42438.



KOLEČKA A OSY

Obj. č.
826077

Kolečko

Pro pojezd žebříků s lanem Favorit / Zaletta / Z500 / Z300.



Barva	Obj. č.
šedá / černá	826082

Kolečko

Pro pojezd výsuvných, lanových a víceúčelových žebříků.



KOLEČKA A OSY

Obj. č.
823316

Osa pro jezdová kolečka

Pro řady Favorit / Zaletta / Z500 / Z300.



01

Světla šířka mm	Obj. č.
300	823336
370	823256

Osa pro jezdová kolečka

Pro řady Professional / Z600.



Material	Obj. č.
plast	826782

Kolečko

Ø160 mm pro plošinové žebříky
obj. č. 41201–41209.



Material	Obj. č.
pozinkovaná ocel	826815

Brzda

Pro kolečko k plošinovému žebříku
obj. č. 41201–41209.



Nosnost do max. kg	Strana	Obj. č.
10,0	levá	802192
10,0	pravá	802193
15,0	levá	802198
15,0	pravá	802199

Odpružené kolečko k podestovým žebříkům

S montážním plechem, pro upevnění na nosném profilu.



KOLEČKA A OSY

Obj. č.
800238

Náhradní kolečko

Pro kruhovou stoličku obj. č. 40918.



Materiál

pozinkovaná ocel

Obj. č.

809135

Pojezd

K regálovým žebříkům.



Materiál

plast

Obj. č.

824065

Náhradní kolečko k pojezdu



Materiál

pozinkovaná ocel

Obj. č.

862734

Kolečko k pracovní plošině

S brzdou, Ø125 mm pro obj. č. 53790–53795.



Materiál

plast

Obj. č.

809808

Kolečko pro žebříky s lanem

Pro řady Zaletta / Z600 / Z500.



RŮZNÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Provedení	Obj. č.
42463–42470	800320
42453–42458	800321

Vymezovací profil

Pro stojací žebříky Nova.



01

Obj. č.
829765

Stupeň (horní)

Pro Saferstep B.



Materiál	Obj. č.
guma	800530

Vložka do stupně

Metráž.



Materiál	Obj. č.
plast	800237

Vložka do stupně

Pro bezpečnostní schůdky
obj. č. 41923–41927.



Obj. č.
827363

Jistící lanko

Pro plošinové žebříky
obj. č. 41201–41209.



Materiál	Obj. č.
plast	800324

Západka pro nastavení výšky

Pro teleskopické žebříky obj. č.
41430–41931, 41194–41196, 42394–
42395 a 42437–42439. Vč. krytky
příčle.



RŮZNÉ NÁHRADNÍ DÍLY

01

Materiál	Obj. č.
hliník	800135

Západka pro nastavení výšky, odlitek

Pro teleskopické žebříky obj. č. 41930–41934 a 41383–41385, vč. krytky příčle.



Materiál	Obj. č.
plast	800352

Vodící plastový díl

Pro víceúčelové žebříky Z300 / Z200.



Materiál	Obj. č.
plast	824732

Kluzná podložka na příčel



Materiál	Obj. č.
plast	824277

Doraz

Pro víceúčelové žebříky.



Materiál	Obj. č.
plast	824369

Ukazatel sklonu



Materiál	Obj. č.
plast	809101

Opěrný špalík

Pro opěrné žebříky, vč. upevňovacího materiálu.



RŮZNÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Materiál	Obj. č.
plast	808930

Opěrný špalík

Pro opěrné žebříky, vč. upevňovacího materiálu.



01

Délka m	Obj. č.
15,00	826506
10,00	826546

Plastové lano

Pro žebříky s lanem.



Provedení	Obj. č.
rovná	824455
kónická	824456

Vložka

Pro celoplastové žebříky.



Provedení	Obj. č.
kónická	800533
rovná	800534

Vložka

Pro celoplastové žebříky.
Odolná kyselinám a louhům.



Provedení	Obj. č.
8 × 20 mm	823867
8 × 50 mm	823868

T-šroub



Obj. č.
807354

Matice do drážky M8



NÁHRADNÍ DÍLY PRO PODESTOVÉ ŽEBŘÍKY

Obj. č.

824256

Podložka ke schodům



Obj. č.

803366

Podložka ke schodům



KONTROLNÍ NÁLEPKY A LISTY

Počet

1

Obj. č.

829855

Štítek s piktogramy

Pro žebříky a schůdky podle UVV.



Štítek s piktogramy

pro žebříky a schůdky.

Balení po 10 ks




Provedení	Obj. č.
Opěrné žebříky	800592
Opěrné žebříky, nosnost 250 kg	800593
Combimaster Plus X, Combimaster X, Combimaster DX	800594
Compactstep L	800595
Multimax M, Multitec M	800596
Podestové žebříky	800597
Regálové žebříky	800598
ZAP Safemaster Plus S	800599
Výsuvné a lanové žebříky	800604
Skymaster Plus X, Skymaster X, Skymaster DX	800605
Stojací žebříky, oboustranné	800606
Stojací žebříky, oboustranné nosnost 250 kg	800607
Stojací žebříky, jednostranné, ZAP Safemaster S, ZAP Neo S	800608
Stojací žebříky, jednostranné nosnost 250 kg	800609
ZAP Telemaster S	800610
ZAP Teleneo S	800611
Variomax V, Variotec V	800612
Vario B	800613

KONTROLNÍ NÁLEPKY A LISTY

Počet	Obj. č.
1	891209

Kontrolní nálepka

Podle UVV.



01

Průměr mm	Obj. č.
25	828384
40	828385

Roční plaketa



Počet	Obj. č.
1	800145

Kontrolní list na žebříky

Podle UVV.



Počet	Obj. č.
1	800519

List náhradních dílů pro žebříky



Video návody
ZARGES Vám poskytne informativní
video např. k tématu výměna
náhradních dílů.
www.zarges.de/wissen



Další náhradní díly na vyžádání
V případě dotazů nás kontaktujte na:
Tel.: 543 234 727-8
E-mail: obchod@zarges.cz
Web: www.zarges.cz



SCHODY A PLOŠINY


Konfigurátor schodů a plošin	120–121
Podesta	122
Schody	123
Schody s podestou	124
Schody s plošinou, pojízdné	125–126
Přechody	127
Pracovní plošiny a lávky	128
Výškově nastavitelné schody	129
Výškově nastavitelná pracovní plošina HAP	130
Modulární odledovací a pracovní plošina	131
Příslušenství	132–133

KONFIGURÁTOR SCHODŮ A PLOŠIN

Přesně podle Vašich požadavků

02

INDIVIDUÁLNÍ KONFIGURACE

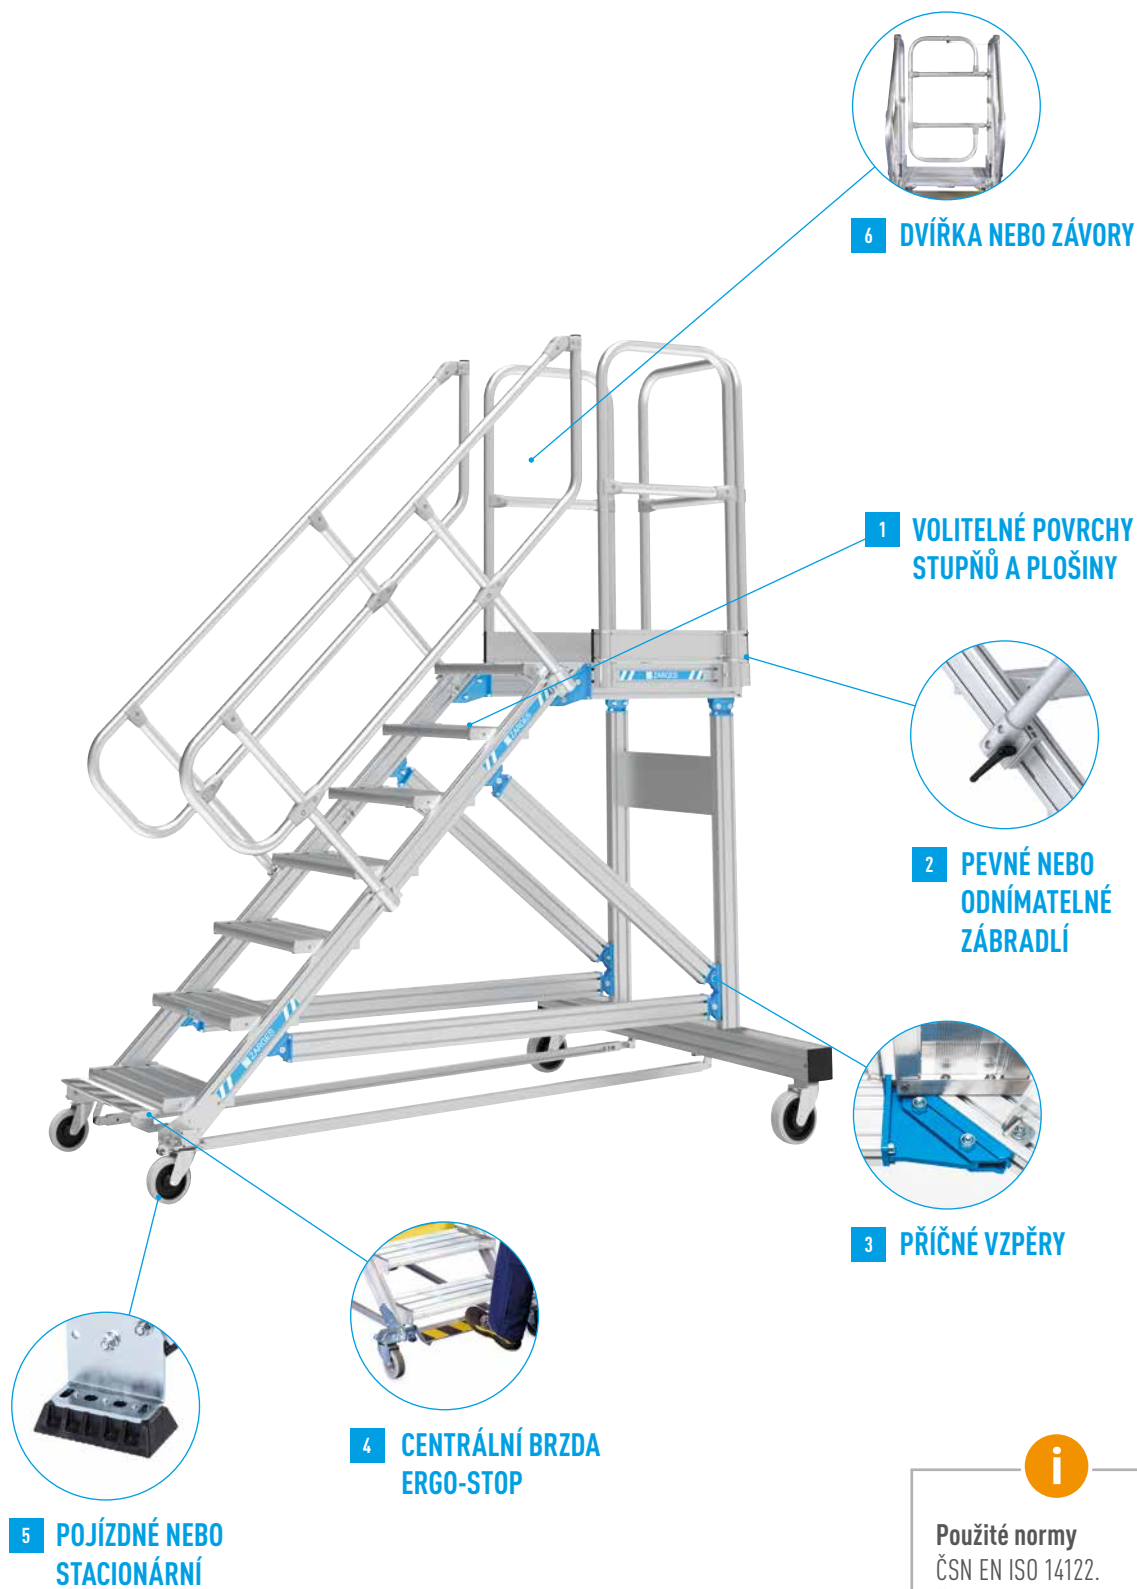

Použité normy
ČSN EN ISO 14122.
ČSN EN 131-7.
ČSN EN 1090.
Zkoušky TÜV.

KONFIGURÁTOR ZARGES

Schody a plošiny Creaxess, individuálně konfigurovatelné

Mobilní a stacionární přístupové a pracovní plošiny se snadným nástupem. Ideální pro déle trvající práce, i s použitím nářadí a často se měnícím pracovním místem. Velké, konfigurovatelné plošiny se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výškách.

VÝHODY KONFIGURÁTORU:

- Vyrobeno přímo na míru.
- Podpora při hledání řešení.
- Okamžitá nabídka s výkresem a 3D modelem.
- Rychlé dodání.
- Rychlá a snadná instalace pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontáže.



Konfigurujte nyní online:
www.creaxess.cz



02



Všechny naše výrobky jsou odzkoušeny TÜV a odpovídají příslušným normám (např. ČSN EN 14122, ČSN EN 131-7 a ČSN EN 1090).

Přizpůsobeno Vaším požadavkům

1 Povrchy schodů a plošin

Sériově povrchy stupňů a plošin z rýhovaného hliníku (třída protiskluznosti R10).




Ocelový rošt (R12), hliníkový rošt (R13) a ocelový děrovaný plech (R13) lze volitelně konfigurovat.

2 Pevné a odnímatelné zábradlí

Zábradlí a madla lze rychle a bez nářadí uvolnit upínací kličkou a odejmout.

3 Příčné vzpěry

Stabilní spoje pro snadnou montáž díky vysoké úrovni předmontáže. Nosné profily z vysoce pevných hliníkových lisovaných profilů s drážkami pro flexibilní možnosti montáže.



4 Mobilní nebo stacionární

Mobilní díky kolečkům nebo pevné na plastových patkách.



Úzký pojezd redukovaný na minimum s přidáním závaží. Volitelně vodivé provedení.



Konzoly do země nebo pojezd

PODESTA

Kompaktní pracovní plošina. Volitelně stacionární nebo mobilní provedení. Ideální pro dlouho trvající práce i s nářadím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrch stupňů:	Hliníkový rýhovaný plech (R10)
Délka plošiny:	400 mm
Nosnost schodnic:	150,0 kg
Celková nosnost:	300,0 kg
Odpovídá normě:	ČSN EN 14122



Konfigurujte nyní online:
www.creaxess.cz



VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH PODEST SE SKLONEM 45°:

		45°	Podesta, jedno madlo a zábradlí na plošině podle ČSN EN ISO 14 122 povinné od 500 mm výšky, oboustranné madlo volitelné (povinné při vzdálenosti od stěny > 200 mm). Délka plošiny 400 mm			
Svislá výška mm		400	600	800	990	
Vyložení mm		951	1151	1351	1541	
Počet stupňů		2	3	4	5	
Šířka stupňů 600 mm	Obj. č.	40855520	40855521	40855522	40855523	
Šířka stupňů 800 mm	Obj. č.	40855524	40855525	40855526	40855527	
Šířka stupňů 1000 mm	Obj. č.	40855528	40855529	40855530	40855531	
Jednostranné madlo	Obj. č.	42355301	42355302	42355303	42355304	
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355279	42355279	42355279	42355279	

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH PODEST SE SKLONEM 60°:

		60°	Podesta, jedno madlo a zábradlí na plošině podle ČSN EN ISO 14 122 povinné od 500 mm výšky, oboustranné madlo povinné při sklonu 60°, délka plošiny 400 mm		
Svislá výška mm		500	750	990	
Vyložení mm		864	1008	1147	
Počet stupňů		2	3	4	
Šířka stupňů 600 mm	Obj. č.	40855540	40855541	40855542	
Šířka stupňů 800 mm	Obj. č.	40855544	40855545	40855546	
Šířka stupňů 1000 mm	Obj. č.	40855548	40855549	40855550	
Jednostranné madlo	Obj. č.	42355281	42355282	42355283	
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355279	42355279	42355279	

Upozornění

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme produkt vybavit dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Příslušenství

Označení	Délka mm	Obj. č.
Klička pro odnímatelné madlo a zábradlí	-	42355279
Boční zábradlí na plošině	400	42355843
Čelní zábradlí na plošině	600	42355892
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	200	41250
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	300	41252
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	1000	41254
Čelní zábradlí na plošině	800	42355894
Čelní zábradlí na plošině	1000	42355896

SCHODY

Stacionární provedení přístupu do budov nebo ke strojům. Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem. Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm. Povrch stupňů sériově z rýhovaného hliníkového plechu (R10).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrch stupňů:	Hliníkový rýhovaný plech (R10)
Nosnost schodnic:	150,0 kg
Celková nosnost:	300,0 kg
Odpovídá normě:	ČSN EN 14122



02

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH SCHODŮ SE SKLONEM 45°:

		45°	Schody s jedním madlem. Podle ČSN EN ISO 14 122 jednostranné madlo povinné, oboustranné volitelné (povinné při vzdálenosti od stěny > 200 mm)						
Svislá výška mm		1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	4080
Vyložení mm		1117	1547	1977	2435	2865	3295	3725	4155
Počet stupňů		5	7	9	11	13	15	17	19
Šířka stupňů 600 mm	Obj. č.	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254	40055256	40055258
Šířka stupňů 800 mm	Obj. č.	40055264	40055266	40055268	40055270	40055272	40055274	40055276	40055278
Šířka stupňů 1000 mm	Obj. č.	40055344	40055346	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Jednostranné madlo	Obj. č.	42355304	42355306	42355308	42355310	42355312	42355314	42355316	42355318
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355279	42355279	42355278	42355278	42355278	42355277	42355276	42355276

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH SCHODŮ SE SKLONEM 60°:

		60°	Schody s jedním madlem. Podle ČSN EN ISO 14 122 oboustranné madlo povinné						
Svislá výška mm		1250	1750	2250	2750	3250	3750	4250	4750
Vyložení mm		793	1081	1370	1659	1947	2304	2593	2881
Počet stupňů		5	7	9	11	13	15	17	19
Šířka stupňů 600 mm	Obj. č.	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214	40055216	40055218
Šířka stupňů 800 mm	Obj. č.	40055224	40055226	40055228	40055230	40055232	40055234	40055236	40055238
Šířka stupňů 1000 mm	Obj. č.	40055324	40055326	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Jednostranné madlo	Obj. č.	42355284	42355286	42355288	42355290	42355292	42355294	42355296	42355298
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355279	42355279	42355279	42355278	42355278	42355278	42355277	42355276

Upozornění

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme produkt vybavit dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoodvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

SCHODY S PODESTOU

Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem. Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm. Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného hliníkového plechu (R10). Stacionární provedení přístupu do budov nebo ke strojům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrch stupňů:	Hliníkový rýhovaný plech (R10)
Délka plošiny:	600 mm
Nosnost schodnic:	150,0 kg
Celková nosnost:	300,0 kg
Odpovídá normě:	ČSN EN 14122



Konfigurujte nyní online:
www.creaxess.cz



VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH SCHODŮ S PODESTOU SE SKLONEM 45°:

		45°	Schody s jedním madlem a jedním zábradlím na podestě. Podle ČSN EN ISO 14 122 jednostranné madlo povinné, oboustranné volitelné (povinné při vzdálenosti od stěny > 200 mm) Délka podesty 600 mm						
Svislá výška mm		1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	4080
Vyložení mm		1730	2160	2590	3020	3451	3881	4311	4741
Počet stupňů		5	7	9	11	13	15	17	19
Šířka stupňů 600 mm	Obj. č.	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	40155436	40155438
Šířka stupňů 800 mm	Obj. č.	40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	40155456	40155458
Šířka stupňů 1000 mm	Obj. č.	40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Jednostranné madlo	Obj. č.	42355304	42355306	42355308	42355310	42355312	42355314	42355316	42355318
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355279	42355279	42355279	42355279	42355279	42355279	42355279	42355279

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH SCHODŮ S PODESTOU SE SKLONEM 60°:

		60°	Schody s jedním madlem a jedním zábradlím na podestě. Podle ČSN EN ISO 14 122 oboustranné madlo povinné Délka podesty 600 mm						
Svislá výška mm		1250	1750	2250	2750	3250	3750	4250	4750
Vyložení mm		1407	1695	1984	2273	2561	2850	3139	3427
Počet stupňů		5	7	9	11	13	15	17	19
Šířka stupňů 600 mm	Obj. č.	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374	40155376	40155378
Šířka stupňů 800 mm	Obj. č.	40155384	40155386	40155388	40155390	40155392	40155394	40155396	40155398
Šířka stupňů 1000 mm	Obj. č.	40155404	40155406	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Jednostranné madlo	Obj. č.	42355284	42355286	42355288	42355290	42355292	42355294	42355296	42355298
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355279	42355279	42355279	42355279	42355279	42355279	42355279	42355279

Upozornění

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme produkt vybavit dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoodvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Příslušenství

Označení	Délka mm	Obj. č.
Klička pro odnímatelné madlo a zábradlí	-	42355279
Boční zábradlí na plošině	600	42355844
Čelní zábradlí na plošině	600	42355892
Čelní zábradlí na plošině	800	42355894
Čelní zábradlí na plošině	1000	42355896

SCHODY S PLOŠINOU, POJÍZDNÉ

Mobilní plošina pro pohodlnou práci. Ideální pro dlouhotrvající činnosti i s nářadím a častým střídáním místa práce. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou práci. Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem. Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného hliníkového plechu (R10).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrch stupňů:	Hliníkový rýhovaný plech (R10)
Délka plošiny:	600 mm
Nosnost schodnic:	150,0 kg
Celková nosnost:	300,0 kg
Odpovídá normě:	ČSN EN 14122



Konfigurujte nyní online:
www.creaxess.cz



02

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH SCHODŮ S PLOŠINOU SE SKLONEM 45°:

	45°	Schody s plošinou s oboustranným madlem a celoobvodovým zábradlím na plošině, délka plošiny 600 mm							
Svislá výška mm	1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	4080	4510
Vyložení mm	1698	2128	2558	3017	3447	3877	4307	4737	5167
Počet stupňů	5	7	9	11	12	14	16	18	20
Šířka stupňů 600 mm	Šířka jezdce mm Obj. č.	1020 40255764	1620 40255766	1620 40255768	1220 40255770	1220 40255772	1220 40255774	1220 40255776	1420 40255778
Šířka stupňů 800 mm	Šířka jezdce mm Obj. č.	1020 40255784	1220 40255786	1220 40255788	1220 40255790	1220 40255792	1420 40255794	1420 40255796	1420 40255798
Šířka stupňů 1000 mm	Šířka jezdce mm Obj. č.	1420 40255804	1420 40255806	1420 40255808	1420 40255810	1420 40255812	1420 40255814	1420 40255816	1620 40255818
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355279	42355279	42355278	42355278	42355278	42355277	42355276	42355276

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH SCHODŮ S PLOŠINOU SE SKLONEM 60°:

	60°	Schody s plošinou s oboustranným madlem a celoobvodovým zábradlím na plošině, délka plošiny 600 mm						
Svislá výška mm	1250	1750	2250	2750	3250	3750	4250	
Vyložení mm	1453	1707	1996	2285	2607	2896	3185	
Počet stupňů	5	7	9	11	12	14	17	
Šířka stupňů 600 mm	Šířka jezdce mm Obj. č.	1220 40255704	1420 40255706	1820 40255708	1620 40255710	1620 40255712	1620 40255714	1620 40255716
Šířka stupňů 800 mm	Šířka jezdce mm Obj. č.	1220 40255724	1220 40255726	1620 40255728	1420 40255730	1420 40255732	1420 40255734	1620 40255736
Šířka stupňů 1000 mm	Šířka jezdce mm Obj. č.	1420 40255744	1420 40255746	1420 40255748	1420 40255750	1420 40255752	1420 40255754	1620 40255756
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355279	42355279	42355278	42355278	42355278	42355277	42355276

Upozornění

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme produkt vybavit dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Příslušenství

Označení	Délka mm	Obj. č.
Klička pro odnímatelné madlo a zábradlí	-	42355275
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	200	41250
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	300	41252
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	1000	41254

SCHODY S PLOŠINOU, POJÍZDNÉ S BRZDNÝM SYSTÉMEM ERGO-STOP

Mobilní plošina pro pohodlnou práci. Ideální pro dlouhotrvající činnosti i s nářadím a častým střídáním místa práce. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou práci. Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem. Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm. Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného hliníkového plechu (R10).



TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrch stupňů:	Hliníkový rýhovaný plech (R10)
Délka plošiny:	600 mm
Nosnost schodnic:	150,0 kg
Celková nosnost:	300,0 kg
Odpovídá normě:	ČSN EN 14122



Konfigurujte nyní online:
www.creaxess.cz



VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH SCHODŮ S PLOŠINOU SE SKLONEM 45°:

		45°	Schody s plošinou s oboustranným madlem a celoobvodovým zábradlím na plošině, délka plošiny 600 mm, brzdňý systém ERGO-Stop							
Svislá výška mm		1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	4080	4510
Vyložení mm		1698	2128	2558	3017	3447	3877	4307	4737	5167
Počet stupňů		5	7	9	11	12	14	16	18	20
Šířka stupňů 600 mm	Šířka pojezdu mm	1020	1620	1620	1220	1220	1220	1220	1420	1420
	Obj. č.	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024	40255026	40255028	40255030
Šířka stupňů 800 mm	Šířka pojezdu mm	1020	1220	1220	1220	1220	1420	1420	1420	1620
	Obj. č.	40255034	40255036	40255038	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Šířka stupňů 1000 mm	Šířka pojezdu mm	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1620
	Obj. č.	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064	40255066	40255068	40255070
Klička pro odnímatelné madlo		Obj. č.	42355279	42355279	42355278	42355278	42355277	42355276	42355276	42355276

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH SCHODŮ S PLOŠINOU SE SKLONEM 60°:

		60°	Schody s plošinou s oboustranným madlem a celoobvodovým zábradlím na plošině, délka plošiny 600 mm, brzdňý systém ERGO-Stop							
Svislá výška mm		1250	1750	2250	2750	3250	3750	4250		
Vyložení mm		1453	1707	1996	2285	2607	2896	3185		
Počet stupňů		5	7	9	11	13	15	17		
Šířka stupňů 600 mm	Šířka pojezdu mm	1220	1420	1820	1620	1620	1620	1620		
	Obj. č.	40255074	40255076	40255078	40255080	40255082	40255084	40255086		
Šířka stupňů 800 mm	Šířka pojezdu mm	1220	1220	1620	1420	1420	1420	1620		
	Obj. č.	40255094	40255096	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106		
Šířka stupňů 1000 mm	Šířka pojezdu mm	1420	1420	1420	1420	1420	1620	1620		
	Obj. č.	40255114	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126		
Klička pro odnímatelné madlo		Obj. č.	42355279	42355279	42355278	42355278	42355277	42355276		

Upozornění

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme produkt vybavit dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Příslušenství

Označení	Délka mm	Obj. č.
Klička pro odnímatelné madlo a zábradlí	-	42355275
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	200	41250
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	300	41252
Ochrana proti nárazu pro plošinu, podpěrnou část nebo traverzu	1000	41254

PŘECHOD STACIONÁRNÍ

Stacionární nebo mobilní přechod pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s přístupem z obou stran. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou práci. Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm. Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného hliníkového plechu (R10).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrch stupňů:	Hliníkový rýhovaný plech (R10)
Délka plošiny:	600 mm
Nosnost schodnic:	150,0 kg
Celková nosnost:	300,0 kg
Odpovídá normě:	ČSN EN 14122



Konfigurujte nyní online:
www.creaxess.cz



02

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH PŘECHODŮ SE SKLONEM 45°:

		45°	Přechod stacionární s jedním madlem a jedním zábradlím na plošině, podle ČSN EN ISO 14 122 jednostranné madlo povinné, oboustranné volitelné (povinné při vzdálenosti od stěny > 200 mm), délka plošiny 600 mm						
Světlá výška mm		740	950	1170	1380	1600	1810	2030	2240
Vyložení mm		2431	2851	3291	3711	4151	4571	5011	5431
Počet stupňů		4	5	6	7	8	9	10	11
Šířka stupňů 600 mm	Obj. č.	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938	40355939	40355940
Šířka stupňů 800 mm	Obj. č.	40355943	40355944	40355945	40355946	40355947	40355948	40355949	40355950
Šířka stupňů 1000 mm	Obj. č.	40355953	40355954	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Jednostranné madlo	Obj. č.	42355974	42355975	42355976	42355977	42355978	42355979	42355980	42355981
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355275	42355275	42355275	42355275	42355275	42355273	42355273	42355273

VÝBĚR PŘEDKONFIGUROVANÝCH PŘECHODŮ SE SKLONEM 60°:

		60°	Přechod stacionární s jedním madlem a jedním zábradlím na plošině, podle ČSN EN ISO 14 122 oboustranné madlo povinné, délka plošiny 600 mm						
Světlá výška mm		880	1130	1380	1630	1880	2130	2380	2630
Vyložení mm		1915	2203	2492	2781	3069	3358	3647	3935
Počet stupňů		4	5	6	7	8	9	10	11
Šířka stupňů 600 mm	Obj. č.	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908	40355909	40355910
Šířka stupňů 800 mm	Obj. č.	40355913	40355914	40355915	40355916	40355917	40355918	40355919	40355920
Šířka stupňů 1000 mm	Obj. č.	40355923	40355924	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Jednostranné madlo	Obj. č.	42355964	42355965	42355966	42355967	42355968	42355969	42355970	42355971
Klička pro odnímatelné madlo	Obj. č.	42355275	42355275	42355275	42355275	42355275	42355275	42355273	42355273

Upozornění

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme produkt vybavit dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

PRACOVNÍ PLOŠINY A LÁVKY

02



Pracovní plošina se žebříkem



Pracovní plošina s výstupovým žebříkem se zádivovou ochranou



Pracovní plošina se schodištěm

Stacionární nebo pojízdné údržbové plošiny a lávky pro optimální a bezpečnou práci na strojních zařízeních přesně podle Vašich požadavků.

Individuální možnosti přizpůsobení:

- Volitelně se schody, žebříkem nebo výstupovým žebříkem.
- Konstrukce bez vzpěr - volný prostor pod plošinou.
- Při použití vzpěr je možná větší délka i výška.
- Stacionární nebo s pojezdem pro mobilní použití.

Flexibilní možnosti kombinací díky spojování modulů:

 Tvar C  Tvar L  Lávka  Tvar T  Tvar Z



Další informace naleznete:

Tel.: **543 234 727**

E-mail: **obchod@zarges.cz**

nebo na: **www.creaxess.cz**

Technické údaje

Plošinový modul	bez vzpěr, stacionární	bez vzpěr, pojízdný	se vzpěrami, stacionární nebo pojízdný
Svislá výška	3.500 mm	3.500 mm	3.500 mm
Délka plošiny	do 4.000 mm	do 3.000 mm	do 5.000 mm
Šířka stupňů a plošiny	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm, 1.000 mm
Povrch stupňů	hliníkový rýhovaný plech, ocelový mřížový rošt, ocelový děrovaný rošt, hliníkový mřížový rošt	hliníkový rýhovaný plech, ocelový mřížový rošt, ocelový děrovaný rošt, hliníkový mřížový rošt	hliníkový rýhovaný plech, ocelový mřížový rošt, ocelový děrovaný rošt, hliníkový mřížový rošt
Celková nosnost	300 kg	300 kg	300 kg
Nosnost schodnic	150 kg	150 kg	150 kg
Sklon schodů	45° nebo 60°	45° nebo 60°	45° nebo 60°
Sklon výstupový žebřík	90°	90°	90°
Sklon žebřík	70°	70°	70°

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ SCHODY S PLOŠINOU

NOVINKA

Nastavitelné a pojízdné

Flexibilita: práce v různých výškách. Jednoduchá obsluha jednou osobou. Bezpečnost: pohodlný přístup a bezpečná práce díky velké plošině. Ergonomie: ideální pracovní výška pro všechny velikosti postavy a přizpůsobení různým pracovním výškám.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková nosnost: 150,0 kg



02



Centrální brzda DUAL-Stop pro větší bezpečnost.



Nastavení ideální pracovní výšky pouze jednou osobou.



Bezpečná práce na plošině.

Provedení	Výška plošiny mm	Vyložení mm	Šířka stupňů mm	Šířka plošiny mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Vnitřní	900–1300	2191	600	800	153	40060049
Vnitřní	1900–2900	3739	800	1000	239,0	40060041
Vnitřní	1900–2900	3739	600	800	225,8	40060042
Vnitřní	1400–2100	2967	800	1000	196,0	40060043
Vnitřní	1400–2100	2967	600	800	185,2	40060044
Vnitřní a venkovní	1900–2900	3745	800	1000	379,0	40060045
Vnitřní a venkovní	1900–2900	3745	600	800	349,8	40060046
Vnitřní a venkovní	1400–2100	2972	800	1000	320,8	40060047
Vnitřní a venkovní	1400–2100	2972	600	800	297,7	40060048

Upozornění

Pokud Vaše požadavky nelze splnit stávajícím modulovým systémem, poskytneme Vám řešení přímo na míru!

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ PLOŠINA HAP

- Pojízdňá plošina nastavitelná do výšky až 4 metry.
- Práce ve dvou: využijte nosnost pracovní plošiny při práci dvou pracovníků současně.
- Snadné poježdění a bezpečné stání: díky kolečkům, výsuvům a vřetenům.
- Plošinu lze přesouvat nad stroji nebo užitkovými vozidly: světlá výška až 4 metry.
- Výškově stavitelné varianty vstupu: výstupový žebřík se zádovou ochranou, výsuvný žebřík nebo schody. Všechny varianty lze přizpůsobit výšce plošiny.
- Ideální pro údržbové práce: flexibilní přístup díky přesahující plošině (pevné nebo sklopné).
- Odpovídá normě ČSN EN ISO 14 122.

02



Další informace naleznete:

Tel.: **543 234 727**

E-mail: **obchod@zarges.cz**

nebo na: **www.creaxess.cz**



Konfigurace s výstupovým žebříkem šetří místo



Odnímatelný výsuvný žebřík a sklopná doplňková plošina



Pohodlný přístup pomocí sklopných schodů a pevná doplňková plošina

Můžete volit standardní velikosti nebo volně konfigurovatelné varianty.

Large	Světlá výška mm	Světlá šířka mm	Velikost plošiny mm	Obj. č.
Základní modul L	1.500–4.000	3.600	3.690 × 1.240	40060000
(zvolit 1 modul)	Doplňková plošina (hloubka v mm)		Pojezdy	Obj. č.
pro L			základní pojezd	40060010
pro L	pevná 500		pojezd s vřetení	40060013
pro L	sklopná 500		pojezd s vřetení	40060016
(zvolit 1 modul)	Varianty vstupu			Obj. č.
pro L	výstupový žebřík			40060020
pro L	výsuvný žebřík			40060025
pro L	nastavitelné schody (světlná výška do 3.500)			40060030

Medium	Světlá výška mm	Světlá šířka mm	Velikost plošiny mm	Obj. č.
Základní modul M	1.200–2.900	2.800	2.890 × 1.240	40060001
(zvolit 1 modul)	Doplňková plošina (hloubka v mm)		Pojezdy	Obj. č.
pro M			základní pojezd	40060011
pro M	pevná 500		pojezd s vřetení	40060014
pro M	sklopná 500		pojezd s vřetení	40060017
(zvolit 1 modul)	Varianty vstupu			Obj. č.
pro M	výstupový žebřík			40060021
pro M	výsuvný žebřík			40060026
pro M	nastavitelné schody			40060031

MODULÁRNÍ ODLEDOVACÍ A PRACOVNÍ PLOŠINA

Pevná pracovní plošina např. pro údržbové práce nebo odstraňování ledu z nákladních vozidel pro trvalé použití ve venkovním prostředí.

- Optimální pracovní výška 5,0m (výška plošiny 3,0 m).
- Konstrukce bez vzpěr - pod plošinou volné místo.
- Zábradlí na plošině ze všech stran.
- Povrch stupňů a plošiny ocelový rošt (R12).
- K dispozici je příslušenství jako odkládací misky, tašky na nářadí atd.
- Včetně teleskopického hrabla na sníh a led.

Technické údaje				
Plošinový modul	Základní modul	Rozšiřovací modul 6m	Rozšiřovací modul 2m	Druhé schody
Výška plošiny	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
Délka plošiny	6.000 mm	6.000 mm	2.000 mm	-
Vyložení	9.191 mm	6.000 mm	2.000 mm	3.091 mm
Šířka stupňů a plošiny	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Povrch stupňů	Ocelový mřížový rošt (R12)	Ocelový mřížový rošt (R12)	Ocelový mřížový rošt (R12)	Ocelový mřížový rošt (R12)
Celková nosnost	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Nosnost schodnic	150 kg	-	-	150 kg
Sklon schodů	45°	-	-	45°
Obj. č.	43025	43030	43026	43027

Hrablo ZARGES spolehlivě odklídí led, sníh a další nečistoty beze zbytku a přitom šetří čistěné povrchy.

- Ideální pro nákladní vozy s plachtou nebo pevnou nástavbou, nakládací rampy, zdvihací plošiny, pracovní plošiny atd.
- Délka až 290 cm díky teleskopickému systému "One-Klick".
- Protiskluzové madlo pro pevné uchopení.
- Vyrobeno z hodnotných komponentů pro dlouhodobé používání.
- Odolné mrazům do -30 °C.

Obj. č.
43029



Další informace naleznete:
Tel.: **543 234 727**
E-mail: **obchod@zarges.cz**
nebo na: **www.creaxess.cz**



Základní modul schodiště



Rozšiřovací modul s délkou plošiny 6 m



Rozšiřovací modul s délkou plošiny 2m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.
42355280

Klička k zábradlí

Pro přestavbu pevného zábradlí nebo madla na odnímatelnou variantu.



02

Hmotnost
kg
0,2

Obj. č.
40189

Ochrana proti nárazu pro lešení

K ochraně předmětů při kontaktu s lešením. Pro trubky Ø50 mm. Délka 220 mm, modrá barva.



Délka
mm
400

Obj. č.
41967

Odkládací miska

Pro odložení nářadí nebo materiálu. K upevnění na zábradlí o průměru 36–40 mm.



Obj. č.
41968

Odkládací plocha

Na notebook nebo dokumenty. K upevnění na zábradlí o průměru 40 mm. Max. nosnost 10 kg.



Upozornění Lze montovat pouze na zábradlí.

Obj. č.
40301

Taška na nářadí

Taška s plastovým dnem a zesílenou zadní stěnou. Upevnění na zábradlí pomocí klipu. Max. nosnost 15 kg.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šířka stupňů mm	Hmotnost kg	Obj. č.
600	3,1	42300055
800	3,6	42300056
1000	4,1	42300057

Samozavírací dvířka

K zajištění vstupní strany na plošinu.



Šířka stupňů mm	Hmotnost kg	Obj. č.
600	5,7	42300075
800	6,0	42300076
1000	6,4	42300077

Závora


K zajištění vstupní strany na plošinu.



02



 **ZARGES**
PAX TOWER



POJÍZDNÁ LEŠENÍ

Udělají z těžké práce jednoduchou

Sklapovací lešení	138–146
Pojízdná lešení s podpěrami	147–155
Jednotlivé díly lešení	156–161
Náhradní díly lešení	162–201

SKLAPOVACÍ LEŠENÍ

Bezpečnější než kdykoliv dříve

Nejdřív zábradlí, potom plošina

Budoucnost má jméno „S-PLUS“! To je název zábradlí se vzpěrami ZARGES. Při montáži plošiny dalšího patra lešení nebyla dosud žádná ochrana, dokud se nenamontovalo zábradlí. Tohle ZARGES vyřešil již v minulosti pomocí zábradlí se vzpěrami a plošin v dvoumetrovém odstupu. Pomocí tohoto systému lze zábradlí zavěsit, ještě než se namontuje další plošina. Když začala platit přepracovaná norma ČSN EN 1004-1, ZARGES se rozhodl nabízet výhradně lešení se zábradlím S-PLUS, protože tato lešení nepředstavují žádné kompromisy v bezpečnosti.

03

S-PLUS


Bezpečnější, rychlejší, rozšiřitelné.

- Bezpečná práce díky zábradlí se vzpěrami a plošinám každé 2 metry.
- Rychlé sestavení díky použití méně dílů.
- Lze doplnit do všech stávajících lešení.
- Snadný přesun díky sklopným vzpěrám a nízké hmotnosti.



Přehled pojízdných lešení

Varianta	Název	Pracovní výška max. m	Šířka plošiny		Bezpečnost		Strana
			jednoduchá (0,6 m)	dvojitá (1,2 m)	zvýšená bezpečnost S-PLUS	minimální požadavky podle ČSN EN 1004	
Sklapovací	Variomaster T	5,60	•			•	138
	Workmaster T	3,00	•			•	139
	PaxTower S-PLUS 1T	7,55	•			•	140
	PaxTower 1T	7,55	•				142
	CompactMaster 1T + 2T	3,50	•	•	•		147
	CompactMaster S-PLUS 1T + 2T	13,65	•	•	•		148
Výtožníky	MultiTower S-PLUS 1T	13,20	•		•		150
	MultiTower S-PLUS 2T	13,20		•	•		152

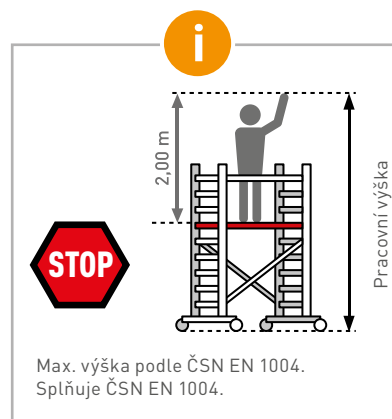

VYSOKÁ BEZPEČNOST DÍKY
ZÁBRADLÍ SE VZPĚRAMI

PŘESNÉ LÍCOVÁNÍ A TÍM
ZVÝŠENÁ STABILITA DÍKY
PATENTOVANÉMU FORMOVÁNÍ
PROFILU V HORNÍ ČÁSTI
NASAZOVACÍCH RÁMŮ

EXTRÉMĚ PEVNÉ DÍKY
CELOOBVODOVĚ
SVAŘENÝM SPOJŮM
PŘÍČLÍ S NOSNÝMI
PROFILY

RYCHLÉ SESTAVENÍ DÍKY
AUTOMATICKÝM KLOUBŮM
NA SKLAPOVACÍM RÁMU

VELKÁ STABILITA DÍKY
ŠIROKÝM AUTOMATICKÝM
UZÁVĚRŮM

VELKÁ FLEXIBILITA PŘI
NEROVNOSTECH PODLAHY NEBO
NA SCHODECH DÍKY VÝŠKOVĚ
STAVITELNÝM KOLEČKŮM

VARIOMASTER T

Flexibilní pracovní plošina, rychle složená a kompaktní ve složeném stavu. Snadné nastavení výšky na samoaretačním principu, čímž lze dosáhnout různých výšek pouze s jednou pracovní plošinou. Snadno sklopná pro přepravu a skladování. Výsuvné výložníky se stabilními vřeteny pro bezpečné stání a vyrovnaní nerovností podlahy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Výška zábradlí:	1,00 m
Velikost plošiny:	0,50 × 1,95 m resp. 0,60 × 2,50 m
Materiál plošiny:	voděodolná překližka
Nosnost:	150,0 kg resp. 300,0 kg



Ve složeném stavu zabere minimum místa



Pojezd s vřeteny



Nastavení výšky



Snadné složení díky kloubovým vzpěrám

Výška plošiny m	Pracovní výška m	Výška lešení od/do m	Plocha základny, vysunuté výložníky m	Plocha základny, zasunuté výložníky m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,25 / 2,46	4,50	2,31 - 3,52	1,90 × 2,30	0,80 × 2,30	92,0	53794
1,81 / 3,58	5,60	2,87 - 4,64	2,30 × 2,85	1,20 × 2,85	119,0	53795



Závaží

Označení	Obj. č.
Závaží	42915

Potřebný počet závaží

Uvnitř	–
Venku	12

Potřebné pro obj. č 53794, 53795

WORKMASTER T

Mobilní a komfortní: sklopná pracovní plošina se schody a centrální brzdou. Sklopné schody s 200 mm hlubokými stupni pro pohodlný a bezpečný vstup. Flexibilní možnosti použití díky 3 různým výškám plošiny pouze v jednom provedení. Sklopný rám a sklápěcí schody šetří místo ve složeném stavu pro přepravu a skladování.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hloubka příčlí/stupňů:	200 mm
Výška zábradlí:	1,00 m
Velikost plošiny:	0,60 × 1,80 m
Materiál plošiny:	voděodolná překližka
Nosnost:	216,0 kg



03



Výška plošiny 720 mm



Sklopené schody pro přesun



Složené šetří místo



Výška plošiny 990 mm

Výška plošiny m	Pracovní výška m	Výška vč. zábradlí max. m	Plocha základny D × Š m	Rozměry ve složeném stavu m	Hmotnost kg	Obj. č.
0,42 / 0,72 / 0,99	3,00	1,93	2,71 × 0,75	1,93 × 0,75 × 0,75	54,0	53796

PAXTOWER S-PLUS 1T


Bezpečné a rychlé sestavení díky zábradlí se vzpěrami a plošinám ve dvoumetrovém odstupu. Snadné ovládání sklapovacího mechanismu jednou rukou díky robustnímu aretačnímu čepu: zajištění a uvolnění pouze jedním pohybem. Patentovaný systém okopových zástěn: rychlé nasazení, rychlé zajištění. Nasazovací čepy z tvrdého plastu s lehkým chodem: nedochází k přičení při zasouvání nasazovacích rámců.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost lešení:	1,80 × 0,72 m
Průměr nosných profilů:	45 mm
Průměr příčlů:	45 mm
Typ zajištění uzávěrů:	automaticky
Průchozí dveřmi:	ano
Výškově stavitelná kolečka:	Ne
Průměr koleček:	125 mm
Třída lešení:	3 (= 200 kg/m ²)
Norma:	EN 1004-1



Velikost plošiny:

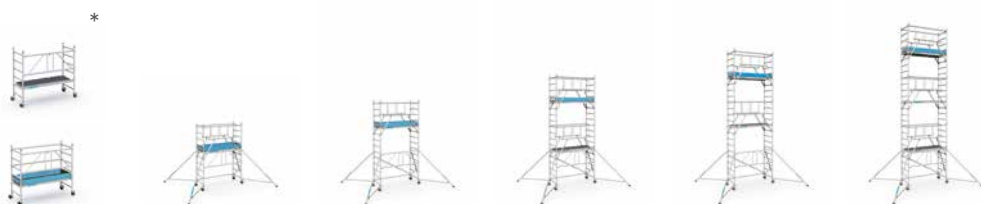

	Základní modul/ Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3	Vel. 4	Vel. 5	Vel. 6
Pracovní výška m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Výška lešení m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Výška plošiny m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55

Velikost plošiny 0,60 m × 1,80 m

Hmotnost kg	29,1/38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6
Obj. č.	53510*/53521	53522	53523	53524	53525	53526

* Obj. č. 53510 (základní modul) neodpovídá nové normě EN 1004: 2020 (platí od listopadu 2021) pro pojízdné pracovní plošiny. Pro splnění požadavku této normy je nutné přibojednat „EN 1004 doplňkový modul“ (obj. č. 53550). Závaží nejsou součástí dodávky.

Závaží	Obj. č.	Počet závaží na jedno kolečko					
Použití uvnitř	42792	1	0	0	0	0	0
Použití venku		1	0	0	0	2	3

Obtá předpisů o závaží v návodu k montáži!

Závaží nejsou součástí dodávky.



Balíčky pro PaxTower S-PLUS 1T




Balíčky S-PLUS 1T	Obj. č.	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3	Vel. 4	Vel. 5	Vel. 6
Obj. č.		53521	53522	53523	53524	53525	53526
 Základní modul	53510	1	1	1	1	1	1
 Doplnkový modul EN 1004	53550	1	-	-	-	-	-
 Balíček výložníků	53551	-	1	1	1	1	1
 Balíček zástěn	53552	-	1	1	1	1	1
 Balíček navýšení o 1 m S-PLUS	53558	-	1	1	1	1	1
 Balíček navýšení o 2 m S-PLUS	53559	-	-	-	1	1	2
 Nasazovací rám 2 m	42782	-	-	1	-	1	-

PaxTower – jednotlivé díly a příslušenství

Kolečka

Plastové kolečko, Ø125 mm, s upínacím plastovým čepem a brzdou. Obsah dodávky: 1 kus.



Hmotnost kg	Obj. č.
1,3	42790

Závaží (kvádr)

Ocel, lakovaná. Se svorkami pro rychlé upevnění na výložníky. Barva: žlutá.



Hmotnost kg	Obj. č.
10,0	42792

Adaptér koleček

Adaptér umožňující výškové nastavení koleček (obj. č. 42790). Rozsah nastavení: 6,5 cm. Obsah dodávky: 1 balení = 4 kusy.




Hmotnost kg	Obj. č.
3,2	42794

Upozornění

V případě potřeby si vyžádejte dodací termíny a ceny dalších nebo náhradních dílů

PAXTOWER 1T

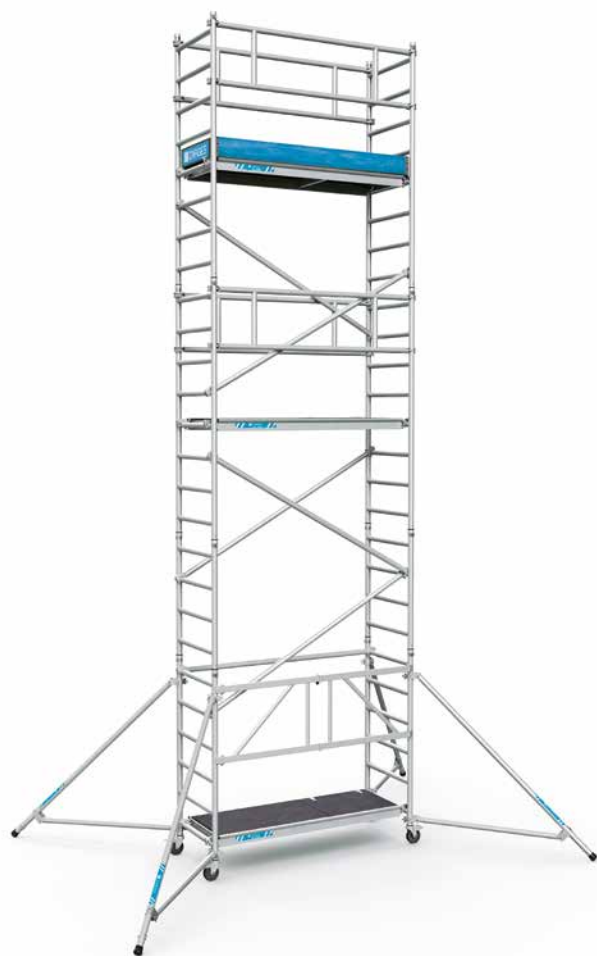

Snadné ovládání sklapovacího mechanismu jednou rukou robustním aretačním čepem: zajištění a uvolnění pouze jedním pohybem. Patentovaný systém okopových zástěn: rychlé nasazení, rychlé zajištění. Nasazovací čepy z tvrzeného plastu s lehkým chodem, nedochází k přičení při zasouvání nasazovacích rámců.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost lešení:	1,80 × 0,72 m
Průměr nosných profilů:	45 mm
Průměr příčlů:	45 mm
Typ zajištění uzávěrů:	automaticky
Průchozí dveřmi:	ano
Výškově stavitelná kolečka:	Ne
Průměr koleček:	125 mm
Třída lešení:	3 (= 200 kg/m ²)
Norma:	EN 1004-1

Velikost plošiny:



	Základní modul/ Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3	Vel. 4	Vel. 5	Vel. 6
Pracovní výška m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Výška lešení m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Výška plošiny m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55

Velikost plošiny 0,60 m × 1,80 m

	29,1/38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Hmotnost kg						
Obj. č.	53510*/53511	53512	53513	53514	53515	53516

*Obj. č. 53510 (základní modul) neodpovídá nové normě EN 1004: 2020 (platí od listopadu 2021) pro pojízdné pracovní plošiny. Pro splnění požadavku této normy je nutné přibojednat „EN 1004 doplňkový modul“ (obj. č. 53550). Závaží nejsou součástí dodávky.


Závaží	Obj. č.	Počet závaží na jedno kolečko					
Použití uvnitř	42792	1	0	0	0	0	0
Použití venku		1	0	0	0	1	3

Obát předpisů o závaží v návodu k montáži!

Závaží nejsou součástí dodávky.



Balíčky pro PaxTower 1T

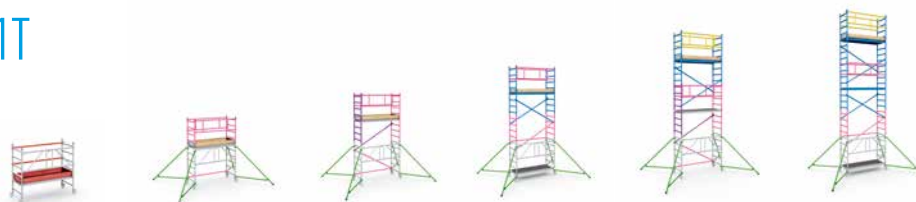


	Balíčky 1T	Obj. č.	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3	Vel. 4	Vel. 5	Vel. 6
	Obj. č.		53511	53512	53513	53514	53515	53516
	Základní modul	53510	1	1	1	1	1	1
	Doplňkový modul EN 1004	53550	1	-	-	-	-	-
	Balíček výložníků	53551	-	1	1	1	1	1
	Balíček zástěn	53552	-	1	1	1	1	1
	Balíček navýšení o 1 m 1T	53553	-	1	1	1	1	1
	Balíček navýšení o 2 m 1T	53554	-	-	-	1	1	2
	Nasazovací rám 1T	53555	-	-	1	-	1	-
	Balíček zábradlí 1T	53556	-	-	-	-	1	1

PaxTower – jednotlivé díly a příslušenství

Kolečka

Plastové kolečko, Ø125 mm, s upínacím plastovým čepem a brzdou. Obsah dodávky: 1 kus.



Hmotnost kg	Obj. č.
1,3	42790

Závaží (kvádr)

Ocel, lakovaná. Se svorkami pro rychlé upevnění na výložníky. Barva: žlutá.



Hmotnost kg	Obj. č.
10,0	42792

Adaptér koleček

Adaptér umožňující výškové nastavení koleček [obj. č. 42790]. Rozsah nastavení: 6,5 cm. Obsah dodávky: 1 balení = 4 kusy.



Hmotnost kg	Obj. č.
3,2	42794

Upozornění V případě potřeby si vyžádejte dodací termíny a ceny dalších nebo náhradních dílů

NASAZOVACÍ RÁMY

Upozornění

Nasazovací rámy z hliníkových trubek Ø45 mm; příčle s protiskluzovým rýhováním; z 90% obvodově svařené spojení příčlí s nosnými profily vč. 2 omega kroužků (na lešení - ne zvlášť!). Pevné nylonové nasazovací čepy.

Pro šířku lešení m	Výška m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
0,72	1,00	4	3,3	42781
0,72	2,00	8	6,1	42782

Nasazovací rám

Pro všechna pojízdná lešení o šířce 0,72 m k bezpečnému výstupu na plošinu.



SKLAPOVACÍ RÁMY

Upozornění

Skloповací rámy se skládají ze skloповací jednotky se dvěma bočními rámy, z hliníkových profilů 50 x 25 mm vč. kloubu s aretačním čepem. Boční rámy viz nasazovací rámy.

Pro šířku lešení m	Výška m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
0,72	1,64	6	17,3	42780

Skloповací rám

Jako základní jednotka skloповacího lešení PaxTower o délce 1,80 m a šířce 0,72 m. Vč. nasazených koleček.



ŠIKMÝ VÝSTUP

Pro délku lešení m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	2,10	5,4	42798

Závěsný žebřík

Pro zavěšení na příčel rámu lešení PaxTower pro pohodlný vstup a výstup. Pouze mezi plošinami, není určen pro vstup na první plošinu.



ZÁBRADLÍ

Upozornění

Zábradlí z hliníkových trubek Ø45 mm, spoje celobodově svařeny. S automaticky aretovatelnými uzávěry z hliníkového odlitku (červená).

Pro délku lešení m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,48	4,0	42791

Zábradlí


K vytvoření podélné ochrany. Upevnění z vnitřní strany.



Pro délku lešení m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,48	5,7	42783

Zábradlí se vzpěrami

K vytvoření podélné ochrany. Pro lešení PaxTower S-PLUS.



VZPĚRY (HORIZONTÁLNÍ A DIAGONÁLNÍ)

Upozornění

Vzpěry (horizontální a diagonální) z hliníkových trubek $\varnothing 45$ mm s automaticky aretovatelnými uzávěry z hliníkového odlitku.

Pro délku lešení m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	1,8	42788

Horizontální vzpěra

Ke ztužení spodních dílů lešení.
Barva uzávěrů: červená.



Pro délku lešení m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	2,00	2,2	42787

Diagonální vzpěra

K zavětrování nasazovacích ráků.
Barva uzávěrů: šedá.



03

PLOŠINY

Upozornění

Plošiny z celoobvodově svařeného hliníkového rámu s 9 mm lepenou deskou s protiskluzovým povrchem a čtyřmi uzávěry, z toho dva s pojistkou.

Pro délku lešení m	Šířka m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,60	11,0	42784

Plošina s poklopem

S uzavíracím mechanismem pro stání na meziplošině a horním patře.



ZÁSTĚNY

Pro délku lešení m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,15	3,7	42786

Zástěna podélná

K vytvoření podélné ochrany na pracovní plošině. Smrkové dřevo bez povrchové úpravy.



Upozornění

Zástěny z tvrdého PVC s kovovými háky pro uchycení na plošinu a s drážkami pro nasunutí podélných zástěn ze smrkového dřeva o tloušťce 2,5 cm.

Pro šířku lešení m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. č.
0,72	0,15	0,9	42785

Zástěna příčná

K vytvoření čelní ochrany na pracovní plošině, vč. ocel. háků pro upevnění.
Barva: šedá s nalepeným logem.



TROJÚHELNÍKOVÉ PODPĚRY

Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
2,00	3,5	42789

Trojúhelníková podpěra

Z hliníkových trubek Ø45 mm, s teleskopickou nohou pro vyrovnání nerovností. Spojky pro uchycení na nasazovacím rámu.



KOLEČKA A ADAPTÉR KOLEČEK

Průměr kolečka mm	Hmotnost kg	Nosnost kolečka kg	Obj. č.
125	1,3	350,0	42790

Kolečka

Plastové kolečko, Ø125 mm, s upínacím plastovým čepem a brzdou. Obsah dodávky: 1 kus. Vhodné pro všechna lešení PaxTower.



Hmotnost kg	Obj. č.
3,2	42794

Adaptér koleček

Adaptér umožňující výškové nastavení koleček (obj. č. 42790). Rozsah nastavení: 6,5 cm. Obsah dodávky: 1 balení = 4 kusy.



ZÁVAŽÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upozornění

Správný počet závaží naleznete vždy v návodu k montáži a použití. Je závislý na místě použití (uvnitř nebo venku).

Hmotnost kg	Obj. č.
10,0	42792

Závaží (kvádr)

Ocel, lakovaná. Se svorkami pro rychlé upevnění na výložníky. Barva: žlutá.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
hliník	2,3	42799

Závěsný schod

Pro zavěšení na nasazovací rám lešení jako pomoc při montáži.



COMPACTMASTER 1T A 2T- ZÁKLADNÍ MODULY

Základní modul, který lze navýšit až do pracovní výšky 13,55 m (proto je již v základním modulu plošina s poklopem). Minimální nároky na místo jak při transportu, tak při skladování (rozměry ve složeném stavu 0,25 × 0,85 m).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost lešení:	1,80 × 0,85 m; 1,80 × 1,45 m
Průměr nosných profilů:	50 mm
Průměr příčlí:	50 mm
Typ zajištění uzávěrů:	automaticky
Výškově stavitelná kolečka:	Ne
Průměr koleček:	125 mm
Třída lešení:	3 (= 200 kg/m ²)


Velikost plošiny		0,60 × 1,80		1,20 × 1,80
Pracovní výška ¹	m	2,95	m	2,95
Seznam dílů	Obj. č.	53300	Obj. č.	53400
Sklapovací rám	42947	1	42948	1
Plošina s poklopem	42931	1	42931	1
Plošina bez poklopu	-	-	42932	1
Kolečko s brzdou	42959	4	42959	4
Závaží	Počet závaží na jedno kolečko			
Použití uvnitř	42912	0	42912	0
Použití venku		0		0

Základní balíčky neodpovídají nové normě ČSN EN 1004-1. Lešení odpovídající této normě je na další straně. Dbát předpisů o závaží v návodu k montáži!



03

Velikosti plošiny:



Pracovní výška m	2,95	2,95
Výška lešení m	1,65	1,65
Výška plošiny m	0,95	0,95
Velikost plošiny 0,60 × 1,80		
Hmotnost kg	35,8	52,8
Obj. č.	53300	53400
Velikost plošiny 1,20 × 1,80		

Závaží nejsou součástí dodávky.

POJÍZDNÁ LEŠENÍ S PODPĚRAMI

COMPACTMASTER S-PLUS 1T



Pojízdné lešení, které je rychle a bezpečně postaveno díky zábradlí se vzpěrami, plošinám každé 2 metry a menšímu množství jednotlivých dílů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost lešení:	1,80 × 0,85 m; 1,80 × 1,45 m
Průměr nosných profilů:	50 mm
Průměr příčlí:	50 mm
Typ zajištění uzávěrů:	automaticky
Výškově stavitelná kolečka:	ano
Průměr koleček:	150 mm
Třída lešení:	3 (= 200 kg/m ²)
Norma:	EN 1004-1

Velikosti plošiny:



Pracovní výška m	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	
Výška lešení m	3,00	3,85	4,95	5,80	6,90	
Výška plošiny m	1,75	2,60	3,70	4,55	5,65	

Velikost plošiny 0,60 × 1,80

Hmotnost kg	105,8	123,6	147,8	165,6	189,8	
Obj. č.	53099	53121	53131	53141	53151	

Velikost plošiny 1,20 × 1,80

Hmotnost kg	108,1	161,4	189,4	225,0	250,7	
Obj. č.	53199	53221	53231	53241	53251	

Závaží nejsou součástí dodávky.

Velikost plošiny	0,60 × 1,80												1,20 × 1,80											
Pracovní výška ¹	m	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55	m	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
Seznam dílů	Obj. č.	53099	53121	53131	53141	53151	53161	53171	53181	53191	53101	53111	Obj. č.	53199	53221	53231	53241	53251	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Nasazovací rám, 1,00 m	42905	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Nasazovací rám, 2,00 m	42904	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Sklapovací rám	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zábradlí se vzpěrami	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Základová vzpěra	42886	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	42886	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Horizontální vzpěra	42935	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	42935	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1
Diagonální vzpěra	42937	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	42937	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Plošina s poklopem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plošina bez poklopu	42932	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	42932	1	3	2	4	3	5	4	6	5	7	6
Zástěna příčná	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zástěna podélná	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trojúhelníková podpěra S-PLUS	42850	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Výškové stavitelné kolečko, Ø 150 mm	42755	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42755	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nástupní třmen	42832	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	42832	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Závaží	Počet závaží na jedno kolečko																							
Použití uvnitř	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Použití venku		0	0	0	1	3	5	x	x	x	x	x		1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x

¹⁾ Při max. vysunutých kolečkách (obj. č. 42755), rozsah nastavení: 12,5 cm.

Dbát předpisů o závaží v návodu k montáži!

x: nepřípustné!



	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
	7,75	8,90	9,70	10,85	11,70	12,80
	6,50	7,60	8,40	9,60	10,40	11,55
	216,0	231,8	249,6	273,8	291,6	315,8
	53161	53171	53181	53191	53101	53111
	284,0	312,0	345,3	373,3	406,6	434,6
	53261	53271	53281	53291	53201	53211

MULTITOWER S-PLUS 1T

Pojízdné lešení, které je rychle a bezpečně postaveno díky zábradlí se vzpěrami, plošinám každé 2 metry a menšímu množství jednotlivých dílů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost lešení:	1,80 × 0,75 m; 2,50 × 0,75 m
Průměr nosných profilů:	50 mm
Průměr příčlí:	50 mm
Typ zajištění uzávěrů:	automaticky
Výškově stavitelná kolečka:	ano
Průměr koleček:	200 mm
Třída lešení:	3 (= 200 kg/m ²)
Norma:	EN 1004-1



Velikosti plošiny:



Pracovní výška m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	
Výška lešení m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	
Výška plošiny m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	

Velikost plošiny 0,60 × 1,80

Hmotnost kg	95,2	117,8	145,4	158,6	186,2	
Obj. č.	52225	52235	52245	52255	52265	

Velikost plošiny 0,60 × 2,50

Hmotnost kg	105,9	132,5	168,8	182,8	219,1	
Obj. č.	52226	52236	52246	52256	52266	

Závaží nejsou součástí dodávky.

Velikost plošiny	0,60 × 1,80												0,60 × 2,50											
Pracovní výška ¹	m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Seznam dílů	Obj. č.	52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52305	52315	52325	Obj. č.	52226	52236	52246	52256	52266	52276	52286	52296	52306	52316	52326
Nasazovací rám, 1,00 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Nasazovací rám, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Zábradlí se vzpěrami	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Základová vzpěra	42886	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Horizontální vzpěra	42935	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Diagonální vzpěra	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Plošina s poklopem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Zástěna příčná	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zástěna podélná	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trojúhelníková podpěra S-PLUS	42850	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Výškově stavitelné kolečko, Ø200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nástupní třmen	42832	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42832	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Závaží	Počet závaží na jedno kolečko																							
Použití uvnitř	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Použití venku		0	0	0	0	0	2	x	x	x	x	x		0	0	0	0	1	3	x	x	x	x	x

¹⁾ Při max. vysunutých kolečkách (obj. č. 42917). rozsah nastavení: 30 cm.

Dbát předpisů o závaží v návodu k montáži!

x: nepřípustné!



	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20

	199,4	234,6	247,8	275,4	288,6	316,2
	52275	52285	52295	52305	52315	52325

	233,1	277,8	291,8	328,1	342,1	378,4
	52276	52286	52296	52306	52316	52326

MULTITOWER S-PLUS 2T

Maximální pracovní plocha, bezpečné a rychlé postavení díky zábradlí se vzpěrami, menší rozestupy plošin a méně jednotlivých dílů. Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky zábradlím se vzpěrami (místo zábradlí a diagonál) a plošinám v dvoumetrovém odstupu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost lešení:	1,80 × 1,35 m; 2,50 × 0,75 m
Průměr nosných profilů:	50 mm
Průměr příčlí:	50 mm
Typ zajištění uzávěrů:	automaticky
Výškově stavitelná kolečka:	ano
Průměr koleček:	200 mm
Třída lešení:	3 (= 200 kg/m ²)
Norma:	EN 1004-1



Velikosti plošiny:



Pracovní výška m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30
Výška lešení m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55
Výška plošiny m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30

Velikost plošiny 1,20 × 1,80						
Hmotnost kg	105,6	140,7	190,5	197,1	242,5	
Obj. č.	52425	52435	52445	52455	52465	

Velikost plošiny 1,20 × 2,50						
Hmotnost kg	124,0	161,8	218,4	236,2	292,8	
Obj. č.	52426	52436	52446	52456	52466	

Závaží nejsou součástí dodávky.

Velikost plošiny	1,20 × 1,80												1,20 × 2,50											
Pracovní výška ¹	m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Seznam dílů	Obj. č.	52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525	Obj. č.	52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526
Nasazovací rám, 1,00 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Nasazovací rám, 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Zábradlí se vzpěrami	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Základová vzpěra	42886	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Horizontální vzpěra	42935	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Diagonální vzpěra	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Plošina s poklopem	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plošina bez poklopu	42932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Zástěna příčná	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zástěna podélná	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trojúhelníková podpěra S-PLUS	42850	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Výškové stavitelné kolečko, Ø200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nástupní třmen	42832	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42832	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Závaží	Počet závaží na jedno kolečko																							
Použití uvnitř	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Použití venku	42912	0	0	0	0	0	2	3	×	×	×	×	42912	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×

¹⁾ Při max. vysunutých kolečkách (obj. č. 42917), rozsah nastavení: 30 cm.

Dbát předpisů o závaží v návodu k montáži!

×: nepřípustné!



8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20

248,5	293,9	300,5	345,9	352,5	397,9
52475	52485	52495	52505	52515	52525

319,0	375,6	393,4	450,0	467,8	524,4
52476	52486	52496	52506	52516	52526

JEDNOTLIVÉ DÍLY LEŠENÍ

Lešení lze kdykoliv doplnit nebo rozšířit

03

1 Zábradlí

chrání osoby před pádem, čímž zvyšuje bezpečnost při práci.

2 Zástěny

slouží jako ochrana proti pádu předmětů z plošiny lešení.

3 Nasazovací rámy

slouží jako žebříky pro výstup na lešení.

4 Vzpěry (diagonální/horizontální)

pro vyztužení lešení a tím zvýšení jeho stability.

5 Plošiny

s poklopem nebo bez, zajistí bezpečné stání na lešení.

6 Sklapovací rám

urychluje postavení lešení, protože je rychle připraven k práci.

7 Výložníky nebo pohyblivé rámy


zvětšují základnu, čímž tvoří lešení stabilnějším.

8 Kolečka

pro snadný přesun lešení. Lze volit mezi výškově stavitelnou a nestavitelnou verzí.

9 Závaží

jsou nutná v závislosti na místě použití (uvnitř nebo venku) pro dodatečné zatížení.

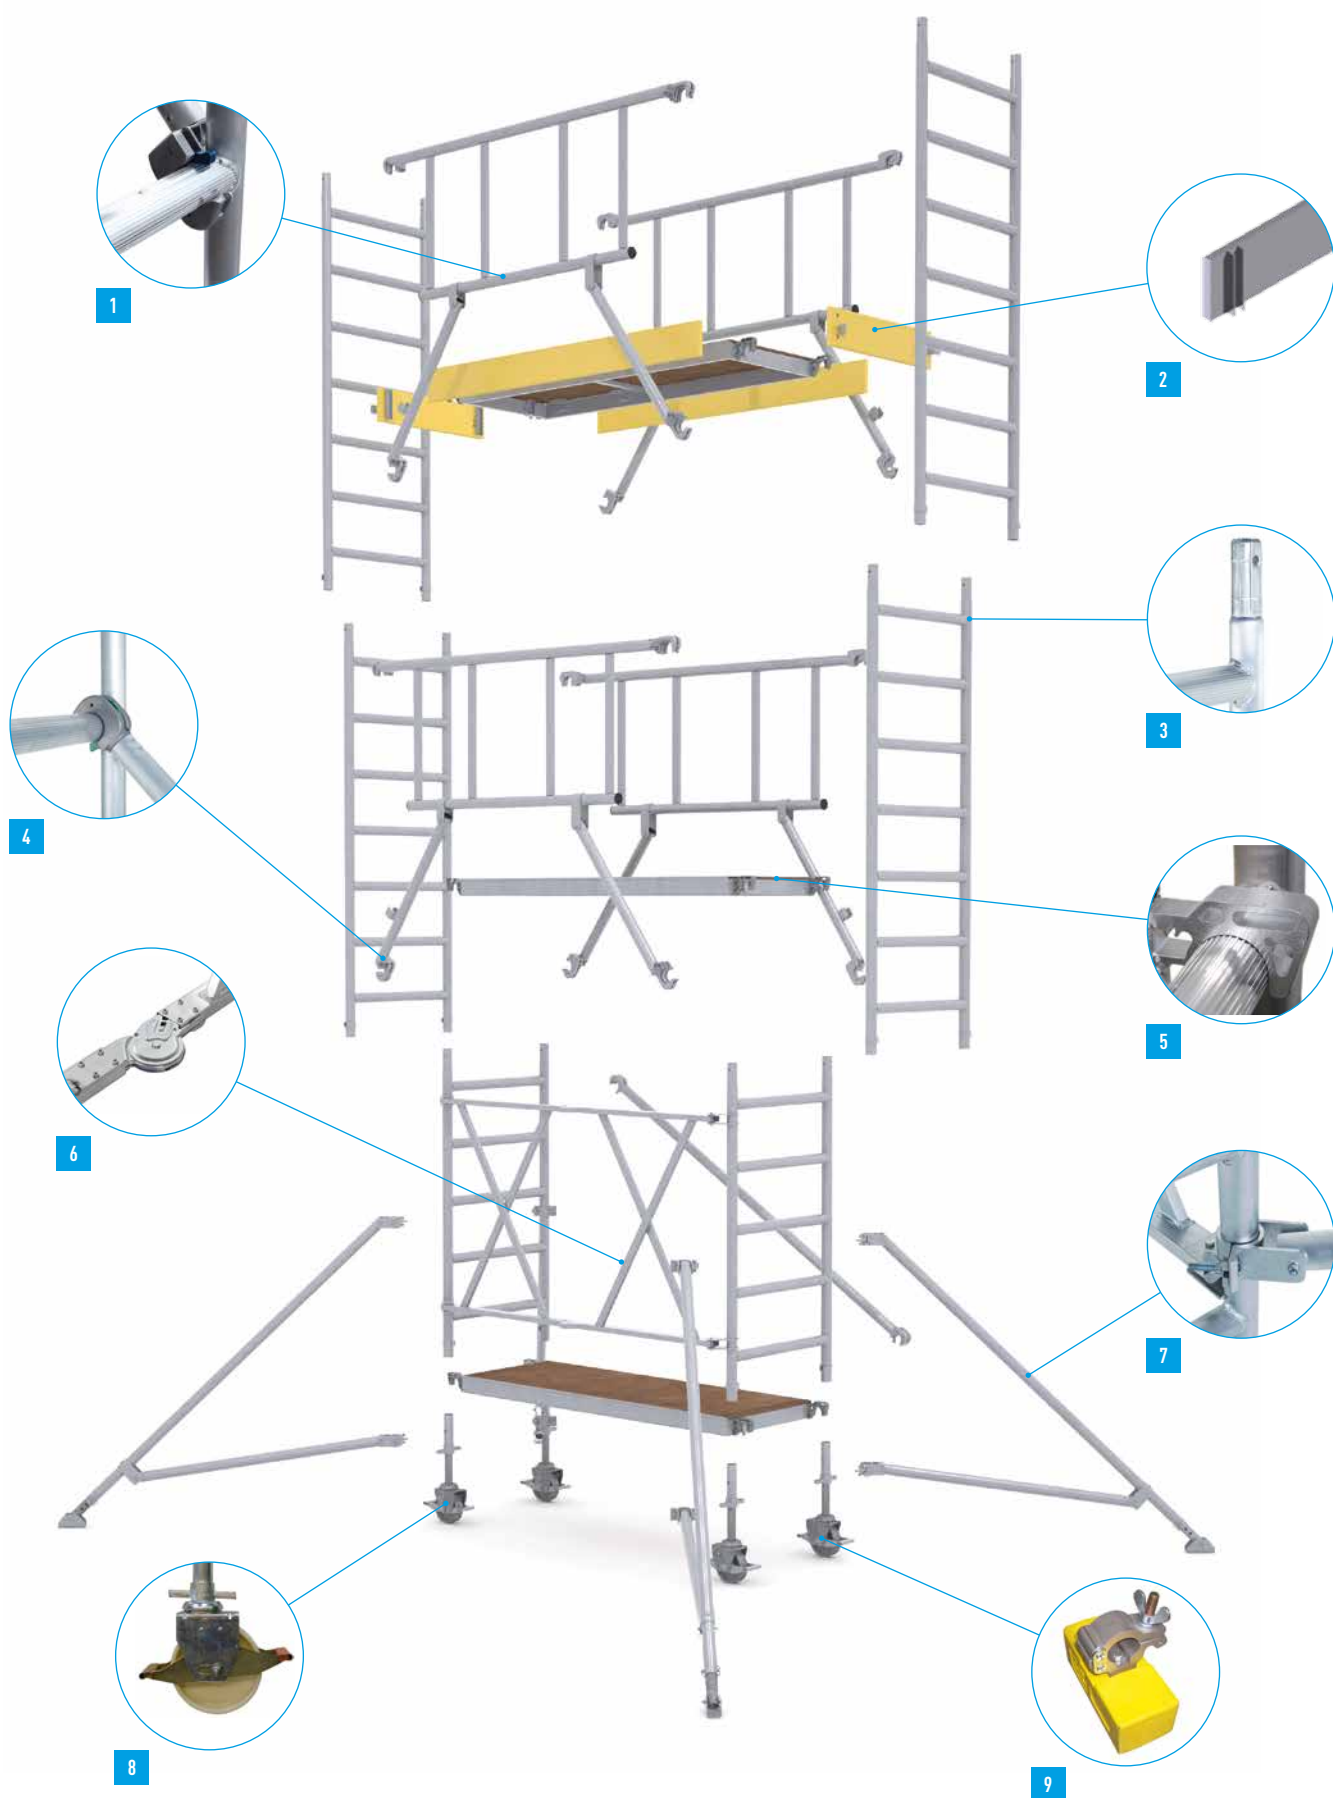

NASAZOVACÍ RÁMY

Upozornění

Nasazovací rámy z hliníkových trubek Ø50 mm; příčle s protiskluzovým rýhováním; obvodově svařené spojení příčlí s nosnými profily vč. 2 omega kroužků (na lešení - ne zvlášť!).

Pro šířku lešení m	Výška m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
0,75	1,12	4	4,0	42905
0,75	1,96	7	6,7	42904

Nasazovací rám, 0,75 m

Pro všechna pojízdná lešení o šířce 0,75 m k bezpečnému výstupu na plošinu.



Pro šířku lešení m	Výška m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1,35	1,12	4	5,9	42902
1,35	1,96	7	10,0	42901

Nasazovací rám, 1,35 m

Se středovým vyztužením z hliníkového profilu 5 x 25 mm. Pro všechna pojízdná lešení o šířce 1,35 m k bezpečnému výstupu na plošinu.



SKLAPOVACÍ RÁMY

Upozornění

Sklapovací rámy se skládají ze sklapovací jednotky se dvěma bočními rámy, z hliníkových profilů 40 x 20 mm vč. automatického kloubu. Boční rámy viz nasazovací rámy.

Pro šířku lešení m	Výška m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
0,75	1,50	5	16,9	42947
1,35	1,50	5	21,3	42948

Sklopovací rám

Jako základní jednotka sklapovacího lešení o délce 1,80 m.



ZÁBRADLÍ

Upozornění

Zábradlí z hliníkových trubek Ø50 mm, spoje celobvodově svařeny. Zábradlí: s automaticky aretovatelnými rychlouzávěry z hliníkového odlitku (šedá).

Pro délku lešení m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,55	5,3	42955
2,50	0,55	6,4	42956

Zábradlí

K vytvoření podélné ochrany. Upevnění z vnitřní strany.



Pro délku lešení m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,55	7,2	42837
2,50	0,55	9,7	42838

Zábradlí se vzpěrami

K vytvoření ochrany na podélné straně lešení. Určeno pro lešení S-PLUS nebo pro lešení CompactMaster nebo MultiTower.



VZPĚRY (HORIZONTÁLNÍ A DIAGONÁLNÍ)

Upozornění

Vzpěry (horizontální a diagonální), Ø50 mm, s automaticky aretovatelnými rychlouzávěry z hliníkového odlitku.

Pro délku lešení m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	2,3	42935
2,50	2,9	42907

Horizontální vzpěra

K vyztužení spodních dílů lešení.
Barva háků: šedá.



Pro délku lešení m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	2,12	2,6	42937
2,50	2,75	3,0	42908

Diagonální vzpěra

K zavětrování nasazovacích ráků.
Barva uzávěrů: modrá.



03

Pro délku lešení m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	2,3	42978
2,50	2,7	42979

Plošinová diagonála

K vyztužení nasazovacích ráků místo diagonální vzpěry, pokud má být plošina použita v místě diagonály.
Barva uzávěrů: modrá.



Pro délku lešení m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	6,1	42886
2,50	7,1	42887

Základová vzpěra pro lešení s výložníky

Z hliníkových trubek Ø48 mm s adaptéry pro upevnění na nasazovacím ráku.



PLOŠINY

Upozornění

Plošiny z celobvodově svařeného hliníkového rámu s voděodolnou sedminásobně lepenou deskou s protiskluzovým povrchem a čtyřmi háky, z toho dva s pojistkou.

Pro délku lešení m	Šířka m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,60	12,7	42932
2,50	0,60	17,5	42930

Plošina bez poklopu

Pro stání na mezipatře a horním patře.
Použití: u pojízdných lešení o šířce 1,35 m.



Pro délku lešení m	Šířka m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,60	13,0	42931
2,50	0,60	17,5	42910

Plošina s poklopem

S uzavíracím mechanismem pro stání u meziplošině a horním patře.



ZÁSTĚNY

Upozornění

Zástěny ze dřeva o tloušťce 2,4 cm s vodícími profily pro snadnou montáž.

Pro délku lešení m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. č.
1,80	0,15	3,2	42943
2,50	0,15	4,9	42914

Zástěna podélná

K vytvoření podélné ochrany na pracovní plošině. Barva: žlutá.



Pro šířku lešení m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. č.
0,75	0,15	1,4	42913
1,35	0,15	2,1	42911

Zástěna příčná

K vytvoření čelní ochrany na pracovní plošině, vč. ocel. kování. Barva: žlutá.



TROJÚHELNÍKOVÉ PODPĚRY (VÝLOŽNÍKY)

Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
2,20	5,0	42850

Trojúhelníková podpora S-PLUS

Z hliníkových trubek Ø50 mm, s teleskopickou výkyvnou nohou pro vyrovnání nerovností, s objímkami pro upevnění na nosný profil.



Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
0,75	1,9	42865

Pojistka proti přetočení

Samostatná pojistka proti přetočení k použití na trojúhelníkovou podporu Ø50 mm. Udrží podporu pevně v poloze 45° k lešení (předepisuje ČSN EN 1004).



03

KOLEČKA A VŘETENA

Průměr kolečka mm	Hmotnost kg	Nosnost kolečka kg	Obj. č.
200	7,3	600,0	42917
125	6,1	500,0	42973

Výškově stavitelné kolečko, Ø200 mm

Plastové kolečko Ø200 nebo Ø125 mm se závitem z pozinkované oceli, s oddělenými pákami brždění/odbrždění; s rozložením váhy v zabržděném stavu. Rozsah nastavení: 30 cm. Obsah dodávky: 1 ks.



Průměr kolečka mm	Hmotnost kg	Nosnost kolečka kg	Obj. č.
150	5,0	500,0	42755

Výškově stavitelné kolečko, Ø150 mm

Plastové kolečko Ø150 mm se závitem z pozinkované oceli, s oddělenými pákami brždění/odbrždění; s rozložením váhy v zabržděném stavu. Rozsah nastavení: 12,5 cm. Obsah dodávky: 1 ks.



Průměr kolečka mm	Hmotnost kg	Nosnost kolečka kg	Obj. č.
125	1,5	300,0	42959

Kolečko s brzdou (bez výškového nastavení)

Kolečko z plastu Ø125 mm s brzdou z pozinkované oceli. Vhodné pro všechny pohyblivé a nasažovací rámy pojízdných lešení. Obsah dodávky: 1 ks



KOLEČKA A VŘETENA

Průměr kolečka mm	Hmotnost kg	Nosnost kolečka kg	Obj. č.
125	6,2	500,0	42873

Výškově stavitelné kolečko z hliníkového odlitku

Místo zemnicích pásků lze použít kolečko z hliníkového odlitku, která zaručují elektrostatické vedení. Hliníkové kolečko, Ø125 mm, výškově stavitelné, s oddělenými pákami brždění/odbrždění; s rozložením váhy v zabrzděném stavu. Obsah dodávky: 1 ks



Průměr kolečka mm	Hmotnost kg	Nosnost kolečka kg	Obj. č.
200	7,3	600,0	42875

Pogumované výškově stavitelné kolečko s vřetenem

Plastové kolečko Ø200 mm s vřetenem z pozinkované oceli, s oddělenými pákami pro zabrzdění a odbrždění; s rozložením zátěže v zabrzděném stavu. Odolné olejům, benzínům a kyselinám. Oblast nastavení: 30 cm. Obsah dodávky: 1 ks



Hmotnost kg	Nosnost kolečka kg	Obj. č.
4,5	600,0	41904

Výškově nastavitelné vřeteno

Z pozinkované oceli, výškově stavitelné o 30 cm, s otvory pro přišroubování k podlaze. Obsah dodávky: 1 ks



NÁSTUPNÍ TŘMEN

Šířka m	Hmotnost kg	Obj. č.
0,40	0,6	42832

Nástupní třmen

Nastavitelný, se šrouby k upevnění na pohyblivý rám nebo příčel ke zkrácení kroku na první příčel.



ZÁVAŽÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upozornění

Správný počet závaží naleznete vždy v návodu k montáži a použití. Je závislý na místě použití (uvnitř nebo venku).

Hmotnost kg	Obj. č.
10,0	42912

Přídavné závaží (kvádr)

Ocel, lakovaná. S objímkou pro uchycení na trojúhelníkovou podpěru. Barva: žlutá.



ZÁVAŽÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
0,90	2,0	42920

Kotva do zdi

Z pozinkované oceli. K ukotvení lešení do stěny.

Doporučení:

Výška plošiny 3,00–6,60 m: 2 ks

Výška plošiny 6,60–10,50 m: 4 ks

Výška plošiny 10,50 m–12,00 m: 6 ks



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
hliník	2,3	42799

Závěsný schod

Pro zavěšení na nasazovací rám lešení jako pomoc při montáži.



03

Obj. č.
40301

Taška na nářadí

Přenosná taška na nářadí s různě velkými odkládacími kapsami. Popruh přes rameno pro pohodlné nošení. Velice flexibilní upevnění. Maximální nosnost 15 kg.



NÁHRADNÍ DÍLY LEŠENÍ

Upozornění Kvůli konstrukčním změnám je třeba zohlednit nejen typ lešení, ale vždy také rozměr nosného profilu.

Průměr mm	Obj. č.
50	800175

Koncová krytka

Pro horní konec rámu zábradlí.



Materiál	Průměr mm	Obj. č.
pozinkovaná ocel	50	800172
pozinkovaná ocel	45	21003019

Omega kroužek

Pro nasazovací rámy.



NÁHRADNÍ DÍLY LEŠENÍ

Hmotnost kg	Obj. č.
1,3	800253
2,7	800345

Čep pro jezdový rám

Posuvný, pro různé druhy jezdových ráků.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	800347

T-šroub M14 x 70 mm

Pro spojky lešení a trojúhelníkové podpěry.



Materiál	Obj. č.
hliník	800348

Lešeňová objímka

Pro trojúhelníkovou podpěru.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	860116

Čep s pojistkou

Pro trojúhelníkovou podpěru. Vhodný pro všechny typy lešení.



Materiál	Obj. č.
plast / pozinkovaná ocel	800641

Zajišťovací čep pro PaxTower

Pro sklápovací rám lešení PaxTower (obj. č. 53510). Skládá se z plastového čepu, pouzdra a pružiny. Vč. návodu na výměnu.



NÁHRADNÍ DÍLY LEŠENÍ

Provedení	Obj. č.
vnější kloub 180	820688

Kloub ke sklapovacímu lešení

Vhodný pro sklapovací rámy (obj. č. 42947 a 42948).



Obj. č.
800456

Pant k poklopu pro plošinu s poklopem

Vhodný pro všechny plošiny s poklopem.



Obj. č.
800457

Uzávěr poklopu

Vhodný pro plošiny s poklopem.




Kontrolní listy pro lešení

Kontrolní listy k pojízdným hliníkovým lešením ZARGES stáhnute na www.zarges.cz







VÝSTUPOVÉ ŽEBŘÍKY

Pevně instalovaná bezpečnost


Konfigurátor výstupových žebříků	167
Výstupové žebříky s přímým výstupem	168
Výstupové žebříky s nepřímým výstupem	169
Díly výstupových žebříků	170–181



VÝSTUPOVÉ ŽEBŘÍKY

Pevně instalovaná bezpečnost

04

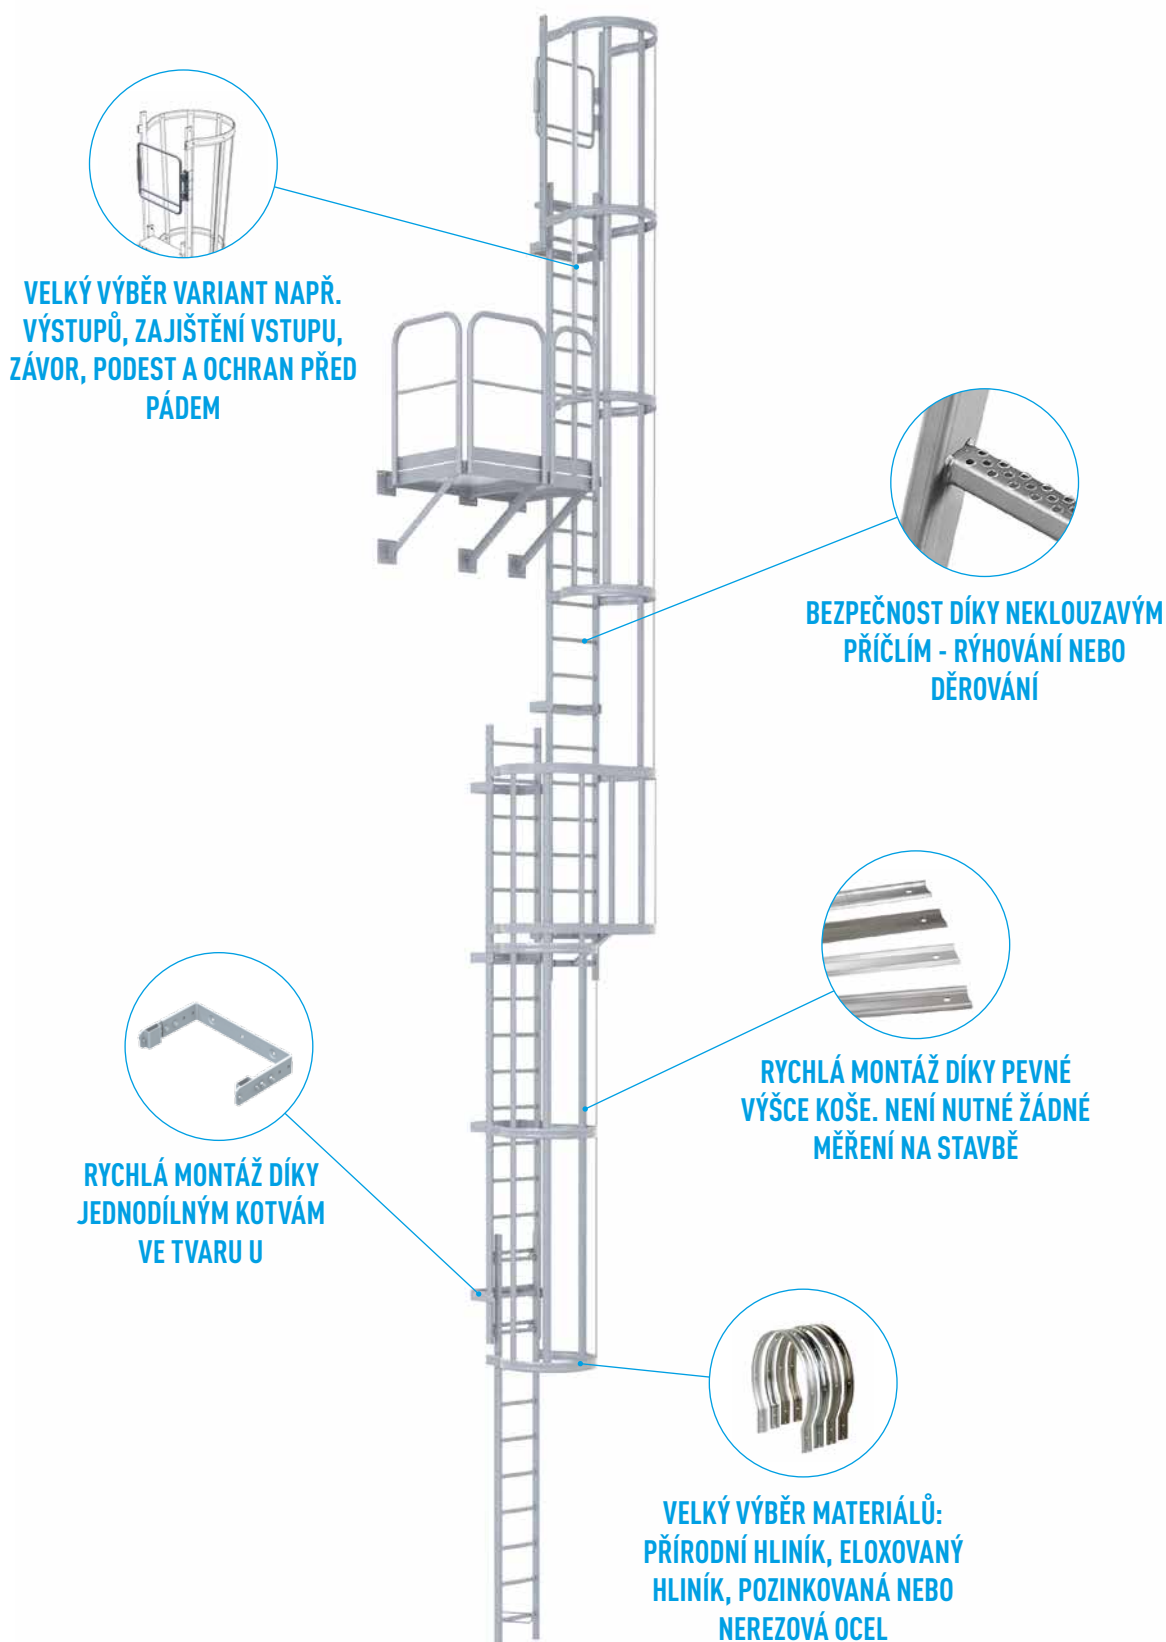

KONFIGURÁTOR VÝSTUPOVÝCH ŽEBŘÍKŮ

- SNADNO, RYCHLE A PODLE NOREM.



04



ZARGES –
Konfigurujte nyní online:
<https://accessladder.zarges.com>



Nový plánovací systém ZARGES zjednoduší konfiguraci Vašeho výstupového žebříku se zachováním všech platných norem.

Nejsou potřeba žádné speciální znalosti: prostě následujte informace na obrazovce!


Systém Vás sám povede a dotáže se na všechny relevantní informace jako například místo použití, základní rozměry, materiál, uspořádání podest atd. Po pár krocích dostanete nabídku včetně výkresu – tak snadné.

Přehled Vašich výhod:

- Online konfigurátor s 3D vizualizací, odpovídající příslušným normám.
- Okamžitá nabídka včetně výkresu s rozměry.
- 3D model pro Vaše plánování.
- Stažení statického výpočtu, kusovníku s jednotlivými prvky, obrázky produktů atd.
- Texty pro architekty a projektanty.

VÝSTUPOVÉ ŽEBŘÍKY S PŘÍMÝM VÝSTUPEM

Do výšky 10 m



Řešení pro budovy nebo strojní zařízení do výšky 10 m, použitelné také jako únikový žebřík.

- Určeno pro pevnou montáž dle DIN 18 799-1, jako nouzový žebřík podle DIN 14 094-1 nebo pro strojní zařízení podle ČSN EN ISO 14 122-4.
- Zádová ochrana použitelná u všech norem.
- Od 3 m nutná ochrana proti pádu.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Kotvy do zdi s různými odstupy až do 600 mm.
- Vzdálenost mezi jednotlivými kotvami je maximálně 2,00 m.
- Každý žebříkový díl však musí být upevněn minimálně 2 kotvami.
- Bezpečnostní závory, zajištění vstupu nebo podesty lze volit jako příslušenství.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí dodávky.

Níže uvedené sestavy žebříků v přímém provedení obsahují následující díly: pevná kotva (odstup od zdi 200 mm), oboustranný výstupový profil, výstupový schod 150 mm a zádovou ochranu.

Pro další varianty použijte plánovací systém výstupových žebříků.



ZARGES –

Konfigurujte nyní online:

<https://accessladder.zarges.com>



Přehled jednotlivých dílů	Hliník eloxovaný	Hliník přírodní	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel V4A (1.4571) ²⁾
	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Žebříkový díl 1,12 m	41286	42286	43286	44286
Žebříkový díl 1,96 m	41240	42240	43240	44240
Žebříkový díl 2,80 m	41241	42241	43241	44241
Žebříkový díl 3,64 m	41242	42242	43242	44242
Výstupový profil, jednostranný, přímý	43243 ¹⁾	43243 ¹⁾	43243	44243
Oblouk zádové ochrany Ø700 mm	41244	42244	43244	44244
Pásovina zádové ochrany, délka 1400 mm	41245	42245	43245	44245
Výstupový schod 150 mm	40945	40945	43284	44254
Pevná kotva do zdi, odstup od zdi 200 mm	43257 ¹⁾	43257 ¹⁾	43257	44257

Standardní délky/počty kusů

Provedení	Hliník eloxovaný	Hliník přírodní	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel V4A ²⁾	Seznam dílů								
					Obj. č.	Žebříkový díl 1,96 m	Žebříkový díl 2,80 m	Žebříkový díl 3,64 m	Výstupový profil	Pevná kotva do zdi	Oblouk zádové ochrany	Pásovina zádové ochrany	Výstupový schod
4,70	5,80	58148	58248	58348	58448	1	1	–	2	4	3	10	1
5,60	6,70	58157	58257	58357	58457	–	2	–	2	4	4	15	1
6,50	7,60	58165	58265	58365	58465	–	1	1	2	4	5	20	1
7,40	8,50	58174	58274	58374	58474	–	–	2	2	5	5	20	1
8,50	9,60	58185	58285	58385	58485	–	3	–	2	6	6	25	1
9,30	10,40	58196	58296	58396	58496	–	2	1	2	6	7	30	1

¹⁾ Pozinkovaná ocel

²⁾ Delší dodací lhůta

VÝSTUPOVÉ ŽEBŘÍKY S NEPŘÍMÝM VÝSTUPEM

Vícedílné řešení s přestupní plošinou pro budovy nebo strojní zařízení.

- Určeno pro pevnou montáž dle DIN 18 799-1, jako nouzový žebřík podle DIN14 094-1 nebo pro strojní zařízení podle ČSN EN ISO 14 122-4.
- Včetně zadové ochrany.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- S přestupovací plošinou a oblouky zadové ochrany pro přesazené provedení.
- Kotvy do zdi s různými odstupy až do 600 mm.
- Vzdálenost mezi jednotlivými kotvami je maximálně 2,00 m.
- Každý žebříkový díl však musí být upevněn minimálně 2 kotvami.
- Bezpečnostní závory, zajištění vstupu nebo podesty lze volit jako příslušenství.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí dodávky.



ZARGES –

Konfigurujte nyní online:

<https://accessladder.zarges.com>



DÍLY VÝSTUPOVÝCH ŽEBŘÍKŮ

VÝSTUPOVÉ ŽEBŘÍKY

Materiál	Délka žebříku m	Počet příčlí	Obj. č.
hliník eloxovaný	1,12	4	41286
hliník eloxovaný	1,96	7	41240
hliník eloxovaný	2,80	10	41241
hliník eloxovaný	3,64	13	41242
hliník přírodní	1,12	4	42286
hliník přírodní	1,96	7	42240
hliník přírodní	2,80	10	42241
hliník přírodní	3,64	13	42242

Výstupové žebříky, eloxovaný a přírodní hliník

Šířka žebříku: 520 mm.

Rozteče příčlí: 280 mm.

Rozměry nosných profilů 60 × 25 mm.

Rozměry příčlí 30 × 30 mm.



Materiál	Délka žebříku m	Počet příčlí	Obj. č.
pozinkovaná ocel	1,12	4	43286
pozinkovaná ocel	1,96	7	43240
pozinkovaná ocel	2,80	10	43241
pozinkovaná ocel	3,64	13	43242
nerezová ocel	1,12	4	44286
nerezová ocel	1,96	7	44240
nerezová ocel	2,80	10	44241
nerezová ocel	3,64	13	44242

Výstupové žebříky ocel a nerezová ocel

Šířka žebříku: 520 mm.

Rozteče příčlí: 280 mm.

Rozměry nosných profilů 60 × 25 mm.

Rozměry příčlí 30 × 30 mm.



Materiál	Obj. č.
plast	43239

Spojovací profil plastový

Pro vsazení do nosného profilu žebříku. Materiál: plast.

Vhodný pro výstupové žebříky z hliníku a pozinkované oceli s nosnými profily 60 × 25 mm.

Sada = 2 kusy.



Materiál	Obj. č.
nerezová ocel	44239

Spojovací profil nerezový

Pro nasazení na vnější stranu nosného profilu žebříku. Materiál: nerezová ocel. Vhodný pro výstupové žebříky z nerezové oceli s nosnými profily 60 × 25 mm.

Sada = 2 kusy.



KOTVY DO ZDI (VE TVARU U)

Upozornění

Vzdálenost mezi kotvami je maximálně 2,00 m. Každý žebříkový díl však musí být upevněn minimálně dvěma kotvami.


Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43257
nerezová ocel	44257

Kotva do zdi, ve tvaru U, pevná

S odstupem od stěny 200 mm.

Rozteč otvorů: 332 mm.

Vnější rozměr kotvy: 532 mm.



KOTVY DO ZDI (VE TVARU U)

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43258
nerezová ocel	44258

Kotva do zdi, ve tvaru U, přestavitelná

S odstupem od stěny 200 až 250 mm.
Rozteč otvorů: 332 mm.
Vnější rozměr kotvy: 532 mm.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43259
nerezová ocel	44259

Kotva do zdi, ve tvaru U, přestavitelná

S odstupem od stěny 250 až 350 mm.
Rozteč otvorů: 332 mm.
Vnější rozměr kotvy: 532 mm.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43260
nerezová ocel	44260

Kotva do zdi, ve tvaru U, přestavitelná

S odstupem od stěny 400 až 600 mm.
Včetně příčného ztužení a šikmých podpěr.
Rozteč otvorů: 332 mm.
Rozteč otvorů na podpěrách: 577 mm.
Vnější rozměr kotvy 622 mm.



KOTVY DO ZDI, SAMOSTATNÉ

Upozornění Vzdálenost mezi kotvami je maximálně 2,00 m. Každý žebříkový díl však musí být upevněn minimálně čtyřmi kotvami.

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43249
nerezová ocel	44249

Kotva do zdi, pevná

S odstupem od stěny 200 mm.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43250
nerezová ocel	44250

Kotva do zdi, přestavitelná

Přestavitelná od 150 do 200 mm.
Samostatné kotvy lze použít pouze společně s tažnými pásy a na dostatečně pevném podkladu nebo na nosné konstrukci. (obj. č. 43263 pozink. ocel nebo 44263 nerez).



KOTVY DO ZDI, SAMOSTATNÉ

Upozornění

Vzdálenost mezi kotvami je maximálně 2,00 m. Každý žebříkový díl však musí být upevněn minimálně čtyřmi kotvami.

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43252
nerezová ocel	44252

Kotva do zdi, přestavitelná

Přestavitelná od 200 do 275 mm.
Samostatné kotvy lze použít pouze společně s tažnými pásy a na dostatečně pevném podkladu nebo na nosné konstrukci. (obj. č. 43263 pozink. ocel nebo 44263 nerez).



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43251
nerezová ocel	44251

Kotva do zdi, přestavitelná


Přestavitelná od 275 do 375 mm.
Samostatné kotvy lze použít pouze společně s tažnými pásy a na dostatečně pevném podkladu nebo na nosné konstrukci. (obj. č. 43263 pozink. ocel nebo 44263 nerez).



Materiál	Vhodné pro obj. č.	Obj. č.
pozinkovaná ocel	kotvy z pozink. oceli (43249, 43250, 43252)	43263
nerezová ocel	kotvy z nerezové oceli (44249, 44250, 44252)	44263

Sada tažných pásů pro samostatné kotvy

Sada se skládá ze 2 pásů. Délka 6 metrů.

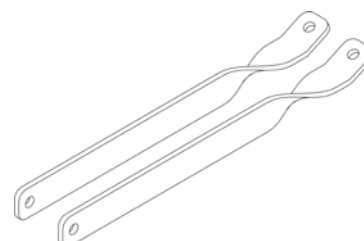

UPEVNĚNÍ K PODLAŽE

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43253
nerezová ocel	44253

Patka

K upevnění výstupového žebříku k podlaze.
Plocha 120 × 120 mm.
Výška 200 mm.



VSTUPY A VÝSTUPY

Upozornění

Standardně se používají 2 výstupové profily/zábradlí na žebřík. Níže uvedená obj. č. jsou za 1 kus.

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43243
nerezová ocel	44243

Výstupový profil, přímý

Rozměry: 60 × 25 mm.
Celková délka: 1.770 mm.
Užitná délka: 1.380 mm.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43049
nerezová ocel	44049

Výstupový profil, zahnutý

Rozměry: 60 × 25 mm.
Celková délka: 1.770 mm.
Vyložení: 500 mm.
Užitná délka: 1.380 mm.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43248
nerezová ocel	44248

Výstupové zábradlí

Rozměry: 60 × 25 mm.
Délka 1.380 mm, s upevňovacím úhelníkem. Pouze v kombinaci s 43243 nebo 44243 (výstupový profil, přímý).



Materiál	Obj. č.
nerezová ocel	47215

Madlo pro snadný výstup, zasunovatelné

K upevnění na nosný profil žebříku.
Oboustranně použitelné.
Průměr 44 mm, délka 1.600 mm.



Materiál	Překlenovací délka mm	Obj. č.
hliník eloxovaný	800	41181
hliník přírodní	800	42181
pozinkovaná ocel	800	43181
nerezová ocel	800	44181
pozinkovaná ocel	1000	43180
pozinkovaná ocel	1200	43179

Výstup s přechodem

Povrch z mřížového roštu, hloubka 800–1.200 mm, šířka 600 mm.
Oboustranné zábradlí.
Přestupový žebřík dlouhý 0,98 m, přesné zarovnání na stavbě.
Jako ukončení doporučujeme patky nebo přestavitelné stěnové kotvy.
Obj. č. 43180 a 43179 jsou určeny pouze pro údržbové žebříky.




VSTUPY A VÝSTUPY

Materiál	Hloubka mm	Obj. č.
hliník	150	40945
pozinkovaná ocel	150	43284
pozinkovaná ocel	200	43285
nerezová ocel	150	44254

Výstupový schod

Slouží k rozšíření horní příčle.
Šířka schodu 520 mm.
Hloubka schodu 150 nebo 200 mm.



STŘEŠNÍ ZÁBRADLÍ

Výška mm	Šířka mm	Délka mm	Obj. č.
1100	1265	2200	43490

Střešní zábradlí vč. spoj. madla (vpravo nebo vlevo)

Zábradlí slouží jako zajištění proti pádu v místě výstupu ze žebříku podle normy ČSN 74 3282 a také ČSN EN ISO 14122-3 a 4.

Upevnění pomocí závaží (je součástí dodávky) - žádné poškození pláště střechy. Výška zábradlí 1.100 mm vč. kolenní a spodní lišty. Spojovací madlo (43495) slouží ke spojení střešního zábradlí s výstupovým žebříkem.



04

Výška mm	Šířka mm	Délka mm	Obj. č.
1100	1265	1500	43493

Střešní zábradlí (vpravo nebo vlevo)

Zábradlí slouží jako zajištění proti pádu v místě výstupu ze žebříku podle normy ČSN 74 3282 a také ČSN EN ISO 14122-3 a 4.

Upevnění pomocí závaží (je součástí dodávky) - žádné poškození pláště střechy. Výška zábradlí 1.100 mm vč. kolenní a spodní lišty.

Materiál: hliník, beton.



Délka mm	Obj. č.
700	43495

Spojovací madlo pro střešní zábradlí

Pro obj. č. 43493. Slouží k propojení výstupového žebříku se střešním zábradlím. Lze montovat jako ochranu před pádem na střeše nebo podél okraje střechy. Materiál: hliník.




ZÁDOVÁ OCHRANA

Materiál	Obj. č.
hliník eloxovaný	41244
hliník přírodní	42244
pozinkovaná ocel	43244
nerezová ocel	44244

Oblouk zádové ochrany

Ø700 mm. Výška: 80 mm.



Materiál	Obj. č.
hliník eloxovaný	41287
hliník přírodní	42287
pozinkovaná ocel	43287
nerezová ocel	44287

Oblouk zádové ochrany 3/4

Ø700 mm. Výška: 80 mm.



Materiál	Obj. č.
hliník eloxovaný	41247
hliník přírodní	42247
pozinkovaná ocel	43247
nerezová ocel	44247

Oblouk zádové ochrany pro přesazené provedení

Celková šířka: 1.340 mm.
Výška: 80 mm.



Materiál	Obj. č.
hliník eloxovaný	41245
hliník přírodní	42245
pozinkovaná ocel	43245
nerezová ocel	44245

Pásovina zádové ochrany

Včetně otvorů pro montáž
Délka: 1.400 mm. Šířka: 66 mm.



BEZPEČNOSTNÍ ZÁVORY

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43500
nerezová ocel	44520

Bezpečnostní závora gravitační, jednoramenná.


Samozavírací pomocí gravitačního uzávěru.
Červeně potažená.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43501
nerezová ocel	44521

Bezpečnostní závora pružinová, jednoramenná.

Samozavírací pomocí skryté pružinové mechaniky.
Červeně potažená.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43502
nerezová ocel	44522

Dvojitá bezpečnostní závora

Samozavírací se skrytou pružinovou mechanikou podle ČSN EN ISO 14 122-4.
Výška 630 mm.



ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU PRO ÚDRŽBOVÉ ŽEBŘÍKY

Upozornění Vstup možný pouze zespodu.

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43498

Bezpečnostní dvířka pro údržbové žebříky


Přípevnění na skrytých pantech, opláštěné plechem.
Nahoře bezpečnostní trny.
Uzamykatelné.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43255
nerezová ocel	44255

Meziplošina

Sklápěcí, lze ji přimontovat i dodatečně. Lze použít jako odpočinkovou plošinu u žebříků delších než 10 m. Lze ji zamknout pomocí zámků.



ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU PRO ÚNIKOVÉ ŽEBŘÍKY

Upozornění Vstup možný pouze shora.

Materiál	Délka žebříku m	Užitná délka m	Obj. č.
hliník	3,18	2,44	41445

Nástupní žebřík

Pro zavěšení pomocí integrovaných háků. Včetně zámku.



Materiál	Délka žebříku m	Užitná délka m	Obj. č.
hliník	3,20	2,50	42446

Únikový žebřík

Použitelný od výstupové výšky 5,60 m. Vybaven nouzovou pojistkou. Žebřík je určený k sestupu shora. Prostor pod ním je nutno vhodným způsobem zabezpečit.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43265

Otočná podesta s nouzovou pojistkou

Obsluha nožním pedálem. Otevírá se pomocí skryté pružinové mechaniky do strany. Odpovídá DIN 14 094-1.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43499

Bezpečnostní dvířka pro únikové žebříky

Ovládání nožním pedálem. Skryté panty, hladký plech, nahoře bezpečnostní trny. Odpovídá DIN 14 094-1.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43497

Bezpečnostní dvířka s pevnými bočními stěnami

Slouží jako zajištění přístupu zevnitř. Závora pro otevření. Nouzové otevření pro hasiče.



PODESTY

Upozornění

Pro boční vstup/výstup z výstupového žebříku. Lze použít vlevo i vpravo od žebříku.

Materiál	Hloubka mm	Šířka mm	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	860	800	75,0	43270
pozinkovaná ocel	1000	940	86,0	43275
nerezová ocel	860	800	75,0	44270
nerezová ocel	1000	940	86,0	44325

Základní podesta

Povrch mřížový rošt, vč. 2 konzol.
Zábradlí na podélné a čelní straně.
Zatížitelnost 4 kN/m². Bodové zatížení 2 kN.



Materiál	Velikost H x Š mm	Hloubka mm	Šířka mm	Obj. č.
pozinkovaná ocel	500 x 860	860	500	43272
pozinkovaná ocel	800 x 860	860	800	43271
pozinkovaná ocel	500 x 1000	1000	500	43277
pozinkovaná ocel	940 x 1000	1000	940	43276
nerezová ocel	500 x 860	860	500	44272
nerezová ocel	800 x 860	860	800	44271
nerezová ocel	500 x 1000	1000	500	44327
nerezová ocel	940 x 1000	1000	940	44326

Rozšiřovací podesta

Povrch mřížový rošt, vč. 1 konzoly.
Zábradlí na podélné straně a spojka zábradlí.
Rozšiřovací podesty lze na sebe vzájemně libovolně napojovat.
Zatížitelnost 4 kN/m². Bodové zatížení 2 kN.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43255
nerezová ocel	44255

Meziplošina

Sklápěcí, lze ji přimontovat i dodatečně.
Lze ji také použít jako odpočinkovou plošinu u žebříků se zářadovou ochranou delších než 10,00 m (6,0 m u strojů) se zvláštním povolením.



Materiál	Hloubka mm	Obj. č.
pozinkovaná ocel	140	43280
pozinkovaná ocel	160	43281
nerezová ocel	140	44280
nerezová ocel	160	44281

Distanční segmenty

Pro základní a rozšiřovací podestu pro překlenutí zateplení fasády. Rozměry odpovídají patkám standardní podesty.



Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43320
nerezová ocel	44320

Spojovací tyč

Pro minimalizaci mezery mezi zábradlím na podestě a košem zářadové ochrany. Délka 1.200 mm.



PŘESTUPY

Upozornění

Pro normalizovaný přestup mezi dvěma větvemi žebříku.

Materiál	Obj. č.
pozinkovaná ocel	43266
nerezová ocel	44266

Přestupovací plošina (osmihranná)

Plošina pro přestup mezi dvěma výstupovými žebříky. Mřížový rošt, osmihranná, rozměry 700 × 700 mm.



Materiál	Velikost H × Š mm	Hloubka mm	Šířka mm	Obj. č.
pozinkovaná ocel	800 × 860	860	800	43310
nerezová ocel	800 × 860	860	800	44310
pozinkovaná ocel	940 × 1000	1000	940	43315
nerezová ocel	940 × 1000	1000	940	44315

Přestupovací podesta

Pro použití pouze s osmihrannými přestupovými plošinami (obj. č. 43266 nebo 44266), pokud je přechod větší než 700 mm. Povrch mřížový rošt, vč. 2 konzol. Zábradlí na podélné straně. Zatížitelnost 4 kN/m². Bodové zatížení 2 kN.



SYSTÉM OCHRANY PŘED PÁDEM PODLE ČSN EN 353-1

pro žebříky se dvěma nosnými profily

Upozornění

Pro výstupové žebříky ZARGES podle DIN 18 799-1 a ČSN EN ISO 14 122-4.

Při výškách větších než 3 m je nutné použít ochranu před pádem. Upevnění minimálně každých 1,68 m.

Materiál	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	1,40	5,0	47530
pozinkovaná ocel	1,96	7,0	47531
pozinkovaná ocel	2,80	10,0	47532
nerezová ocel	1,40	5,0	47550
nerezová ocel	1,96	7,0	47551
nerezová ocel	2,80	10,0	47552

Kolejnička ochrany před pádem se spojkou

Montáž na střed žebříku. K montáži je potřeba upevnění kolejničky.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	0,2	47556

Upevnění kolejničky na příčle žebříku

K připevnění kolejniček ochrany před pádem na střed příčlového žebříku. Pro žebříky se světlou šířkou min. 400 mm. Upevnění je nutné min. každých 1,68 m. Nosnost 2 kN.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	10,0	43504
nerezová ocel	10,0	44495

Závora s integrovanou kolejničkou ochrany před pádem

Samozavírací se skrytou pružinovou mechanikou, s namontovanou kolejničkou ochrany před pádem. Dvě automatické západkové závěry s automatickou funkcí zavření/otevření.

Nutné příslušenství: výstupový profil, přímý.

Doporučené příslušenství: výstupový schod pro rozšíření horní příčle.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	4,5	47539
nerezová ocel	3,7	47559

Sklopná odpočinková plošina

Předepsaná pro výšku větší než 10,00 m.

K montáži na výstupové/šachtové žebříky ve spojení s kolejničkou ochrany před pádem umístěnou na střed žebříku.



OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP)

Upozornění

Bezpečnostní pojezdy odpovídají normě ČSN EN 353-1.

Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel / hliník	1,3	47562
nerezová ocel	1,6	47572

ZARGES bezpečnostní pojezd

Zkoušeno podle ČSN EN 353-1.
S karabinou a lanem.
S lehkým chodem, bez ostrých hran a rohů.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel / hliník	1,2	47588

ZARGES bezpečnostní pojezd ZAST-Optiflex-R4

Zkoušeno podle ČSN EN 353-1.
Flexibilní použití, bezpečnostní pojezd
lze nasadit/odebrat na každé pozici
systému ochrany před pádem.



04


ROČNÍ KONTROLA BEZPEČNOSTNÍCH POJEZDŮ

	Pro bezpečnostní pojezd	Obj. č.
Roční kontrola bezpečnostního pojezdu (vizuální a funkční test)	všechny	910020
Výměna tlumiče, karabiny a třmenu ¹⁾	všechny	910021
Kontrolní kniha	všechny	290924
Přestavba bezpečnostního pojezdu na novou normu včetně roční kontroly Výměna bezpečnostní západky, tlumiče, karabiny, třmenu, nálepky na boční část	47588	910022
Přestavba bezpečnostního pojezdu na novou normu včetně roční kontroly Výměna bezpečnostní západky, tlumiče, karabiny, třmenu, nálepky na boční část	47562	910023
Přestavba bezpečnostního pojezdu na novou normu včetně roční kontroly Výměna bezpečnostní západky, tlumiče, karabiny, třmenu, nálepky na boční část	47572	910024
Roční kontrola bezpečnostního postroje	47524	910025

¹⁾ Předepsané zákonem každých 6 let.

Bezpečnostní pojezdy musí být každoročně kontrolovány kvalifikovanou osobou jako součást osobních ochranných prostředků (zkráceně OOP). Tuto činnost za Vás provedeme a vykonáme tento bezpečnostní test v našem závodě pomocí vyškoleného a kvalifikovaného personálu.





ŠACHTOVÁ TECHNIKA

Komplexní program pro podzemní stavby
a environmentální technologie

Šachtové žebříky	186–197
Šachtové poklopy	198–199
Studnové poklopy	200–201

ŠACHTOVÉ ŽEBŘÍKY

Kvalita, která jde do hloubky

1 Bezpečně dolů

se systémem ochrany před pádem pro klasické žebříky nebo při stísněných prostorách jako verze s jedním nosným profilem.

2 Bezpečný vstup do šachty

díky otočnému nástupnímu madlu.

3 Jištěný pohyb

díky bezpečnostnímu pojezdu.

4 Poklop v úrovni podlahy

s krycí deskou s volitelným povrchem. K dispozici ve třech materiálech a v mnoha rozměrech.

5 Velký výběr kotev do zdi

usnadňuje montáž.

6 Velký výběr

materiálů žebříků: ocel, nerez nebo GFK.

7 Velká flexibilita

díky dvanácti velikostem žebříku (4–15 příčlů) a dvěma šířkám žebříku (300 nebo 400 mm).

8 Bezpečné studnové poklopy

pro studny s pitnou vodou s velkým výběrem variant (kruhové, obdélníkové, s odvětráním nebo bez).

05

Důležité informace k volbě materiálu, délky žebříku a ukotvení

Jakou délku žebříku potřebujete?


V závislosti na hloubce šachty (viz obr. vpravo).

Obecně platí: světlá hloubka > 5m:

Použití ochrany před pádem.

Hloubka šachty: 2,50 m, žebřík: 2,24 m


Hloubka šachty: 2,00 m, žebřík: 1,68 m

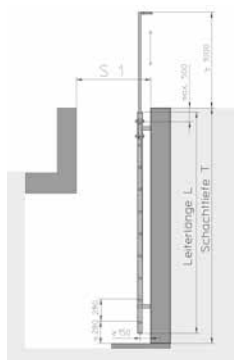

Kolik kotev potřebujete?

Nepřekračovat maximální rozteče mezi kotvami max. 1,68 m.

- 4–9 příčlů: 2 sady
- 10–15 příčlů: 3 sady
- 16–24 příčlů: 5 sad

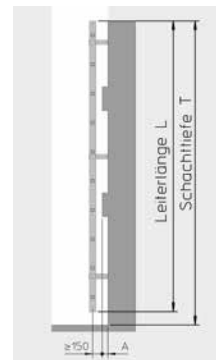

Kdy použít jaký materiál?

Ocel: cenově příznivá varianta, nelze použít s agresivními látkami jako např. chlor atd.

Plast: vhodný do oblastí s elektronikou (nevzniká statický náboj), odolný korozi, kyselinám, vodě.

Nerezová ocel: vhodná pro kontakt s pitnou vodou, do čistíren odpadních vod a kontakt s mořskou vodou (jen po určitou dobu - ne trvale).


Kdy použít jakou šířku?

V závislosti na velikosti šachty. Čím širší žebřík, tím je pohodlnější.

Kdy použít jaké uchycení?

Z 90 % se používá pevná kotva (u hranatých šachet). Přestavitelné kotvy se používají např. v šachtách s různým odstupem stěny od žebříku. Ukotvení do země není vždy nutné.

ŠACHTOVÉ ŽEBŘÍKY

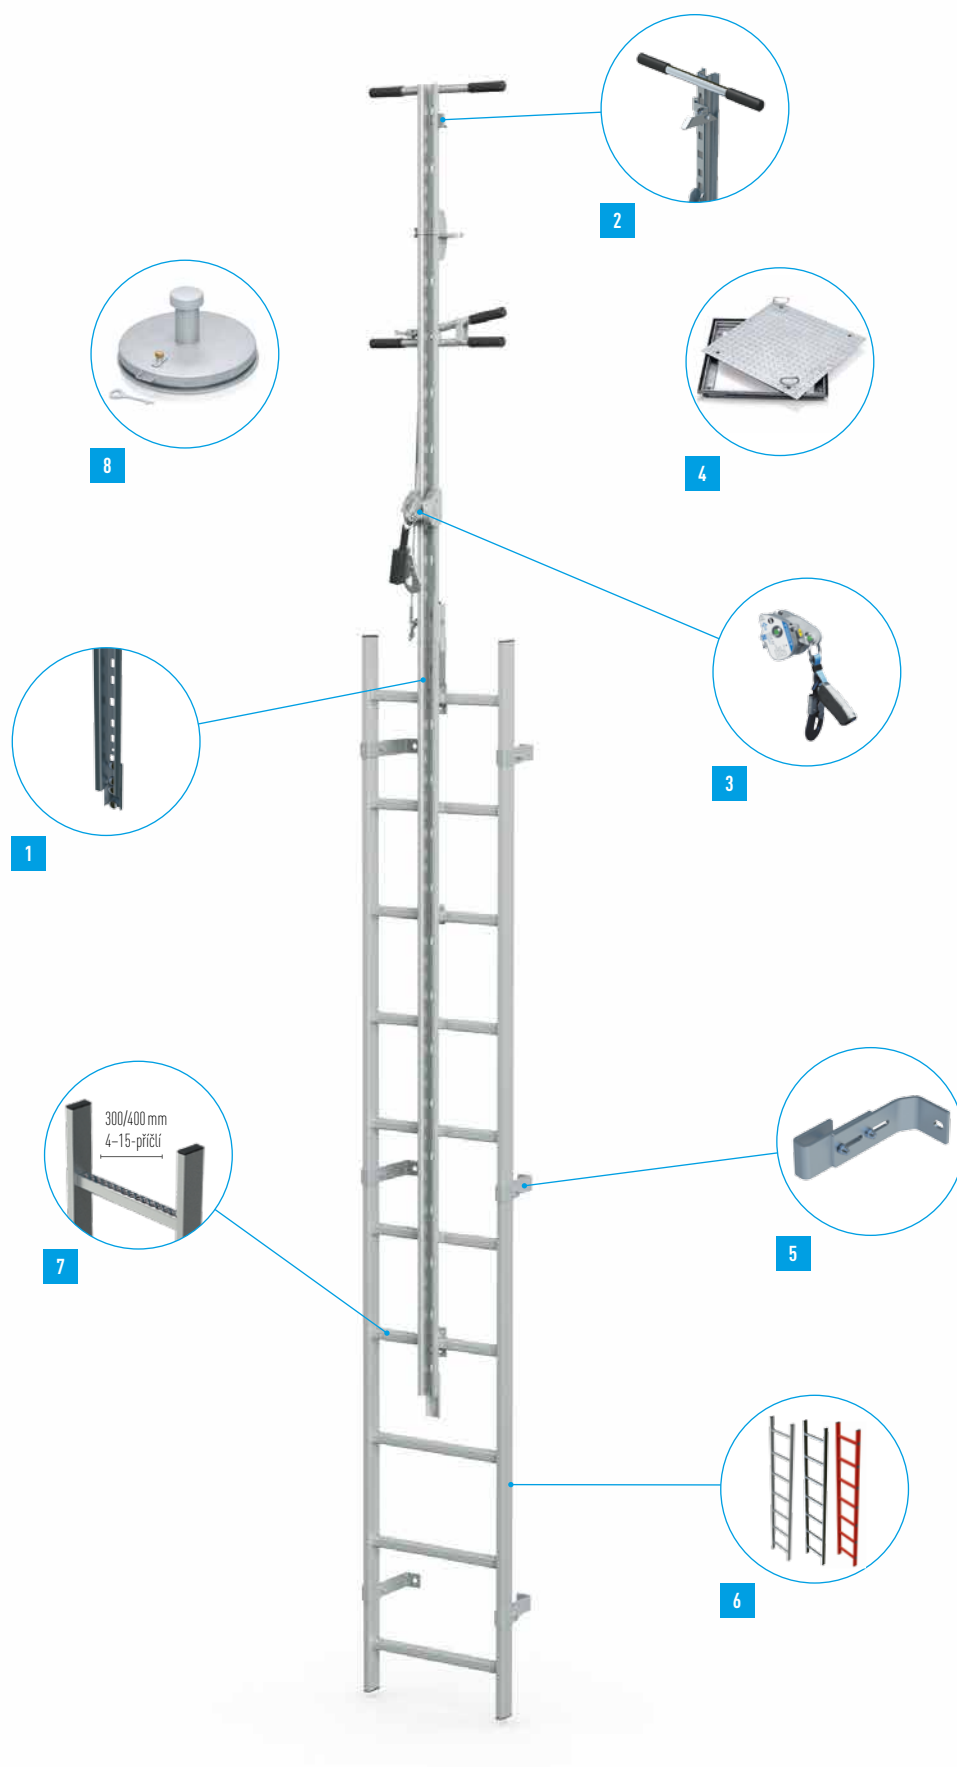

ŠACHTOVÝ ŽEBŘÍK, OCEL


Upozornění U vnitřní šířky 300 mm se ochrana montuje na nosný profil žebříku. U vnitřní šířky 400 mm se ochrana montuje na střed příčli žebříku. Kombinace jiných délek na vyžádání.

Vnitřní šířka 300 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	žárově pozinkovaná ocel
Nosný profil:	50 × 20 mm
Hloubka příčli/stupňů:	29 mm
Rozteč příčli/stupňů svisle:	280 mm
Šířka žebříku:	340 mm

Materiál	Délka m	Počet příčli	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	1,12	4	5,2	47321
pozinkovaná ocel	1,40	5	6,6	47322
pozinkovaná ocel	1,68	6	8,0	47323
pozinkovaná ocel	1,96	7	9,4	47324
pozinkovaná ocel	2,24	8	10,8	47325
pozinkovaná ocel	2,52	9	12,2	47326
pozinkovaná ocel	2,80	10	13,6	47327
pozinkovaná ocel	3,08	11	15,0	47328
pozinkovaná ocel	3,36	12	16,4	47329
pozinkovaná ocel	3,64	13	17,8	47623
pozinkovaná ocel	3,92	14	19,2	47624
pozinkovaná ocel	4,20	15	20,6	47625



Vnitřní šířka 400 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	žárově pozinkovaná ocel
Nosný profil:	50 × 20 mm
Hloubka příčli/stupňů:	29 mm
Rozteč příčli/stupňů svisle:	280 mm
Šířka žebříku:	440 mm

Materiál	Délka m	Počet příčli	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	1,12	4	5,7	47331
pozinkovaná ocel	1,40	5	7,3	47332
pozinkovaná ocel	1,68	6	8,9	47333
pozinkovaná ocel	1,96	7	10,5	47334
pozinkovaná ocel	2,24	8	12,1	47335
pozinkovaná ocel	2,52	9	13,7	47336
pozinkovaná ocel	2,80	10	15,3	47337
pozinkovaná ocel	3,08	11	16,9	47338
pozinkovaná ocel	3,36	12	18,5	47339
pozinkovaná ocel	3,64	13	20,1	47633
pozinkovaná ocel	3,92	14	21,7	47634
pozinkovaná ocel	4,20	15	23,3	47635



SPOJOVACÍ PROFIL

Materiál	Pro nosný profil mm	Obj. č.
plast	50 × 20	47700

Spojovací profil, plast

Umístění do nosného profilu
1 sada = 2 kusy.



KOTVY DO ZDI PRO POZINKOVANÉ ŽEBŘÍKY


Upozornění

Upozornění: Pro žebříky 4–9 příčlí je potřeba 2 sady kotev, pro 10–15 příčlí 3 sady a pro 16–24 příčlí 5 sad kotev. 1 sada = 2 kusy (pravý a levý). Upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby atd.) není součástí dodávky.

Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
pozinkovaná ocel	50 × 20	ocelové žebříky	47301

Kotva do zdi, pevná

S odstupem od stěny 150 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
pozinkovaná ocel	50 × 20	ocelové žebříky	47302

Kotva do zdi, přestavitelná

S odstupem od stěny 150–300 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
pozinkovaná ocel	50 × 20	ocelové žebříky	47314

Kotva do zdi, přestavitelná

S odstupem od stěny 150–190 mm.
1 sada = 2 kusy.



05

UPEVNĚNÍ K PODLAZE

Upozornění

Upevňovací materiál (hmoždinky atd.) není součástí dodávky. 1 sada = 2 kusy.

Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
pozinkovaná ocel	50 × 20	ocelové žebříky	47311

Patka

Pro upevnění šachtového žebříku
k podlaze.
1 sada = 2 kusy.



ŠACHTOVÝ ŽEBŘÍK, NEREZOVÁ OCEL

Upozornění

U vnitřní šířky 300 mm se ochrana montuje na nosný profil žebříku. U vnitřní šířky 400 mm se ochrana montuje na střed příčlí žebříku. Kombinace jiných délek na vyžádání.

Vnitřní šířka 300 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Material:	nerezová ocel V4A
Nosný profil:	50 × 20 mm
Hloubka příčlí/stupňů:	29 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	280 mm
Šířka žebříku:	340 mm

Materiál	Délka m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	1,12	4	5,2	47341
nerezová ocel	1,40	5	6,6	47342
nerezová ocel	1,68	6	8,0	47343
nerezová ocel	1,96	7	9,4	47344
nerezová ocel	2,24	8	10,8	47345
nerezová ocel	2,52	9	12,2	47346
nerezová ocel	2,80	10	13,6	47347
nerezová ocel	3,08	11	15,0	47348
nerezová ocel	3,36	12	16,4	47349
nerezová ocel	3,64	13	17,8	47643
nerezová ocel	3,92	14	19,2	47644
nerezová ocel	4,20	15	20,6	47645

Vnitřní šířka 400 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Material:	nerezová ocel V4A
Nosný profil:	50 × 20 mm
Hloubka příčlí/stupňů:	29 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	280 mm
Šířka žebříku:	440 mm

Materiál	Délka m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	1,12	4	5,7	47351
nerezová ocel	1,40	5	7,3	47352
nerezová ocel	1,68	6	8,9	47353
nerezová ocel	1,96	7	10,5	47354
nerezová ocel	2,24	8	12,1	47355
nerezová ocel	2,52	9	13,7	47356
nerezová ocel	2,80	10	15,3	47357
nerezová ocel	3,08	11	16,9	47358
nerezová ocel	3,36	12	18,5	47359
nerezová ocel	3,64	13	20,1	47653
nerezová ocel	3,92	14	21,7	47654
nerezová ocel	4,20	15	23,3	47655



SPOJOVACÍ PROFIL

Materiál	Pro nosný profil mm	Obj. č.
plast	50 × 20	47700

Spojovací profil, plast

Umístění do nosného profilu
1 sada = 2 kusy.



KOTVY DO ZDI PRO NEREZOVÉ ŽEBŘÍKY


Upozornění

Pro žebříky 4–9 příčlí je potřeba 2 sady kotev, pro 10–15 příčlí 3 sady a pro 16–24 příčlí 5 sad kotev. 1 sada = 2 kusy (pravý a levý). Upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby atd.) není součástí dodávky.

Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	50 × 20	nerezové žebříky	47304

Kotva do zdi, pevná

S odstupem od stěny 150 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	50 × 20	nerezové žebříky	47305

Kotva do zdi, přestavitelná

S odstupem od stěny od 150 mm do 300 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	50 × 20	nerezové žebříky	47315

Kotva do zdi, přestavitelná


S odstupem od stěny od 150 mm do 190 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	50 × 20	nerezové žebříky	47610

Kotva do zdi, přestavitelná


S odstupem od stěny od 200 mm do 250 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	50 × 20	nerezové žebříky	47612

Kotva do zdi, přestavitelná

S odstupem od stěny od 280 mm do 330 mm.
1 sada = 2 kusy.



UPEVNĚNÍ K PODLAZE

Upozornění

Upevňovací materiál (hmoždinky atd.) není součástí dodávky. 1 sada = 2 kusy.

Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	50 × 20	nerezové žebříky	47312

Patka

Pro upevnění šachtového žebříku k podlaze.
1 sada = 2 kusy.



ŠACHTOVÝ ŽEBŘÍK, PLAST

Upozornění

U vnitřní šířky 300 mm se ochrana montuje na nosný profil žebříku. U vnitřní šířky 400 mm se ochrana montuje na střed příčlí žebříku. Kombinace jiných délek na vyžádání.

Vnitřní šířka 300 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	plast (GFK)
Nosný profil:	58 × 25 mm
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	280 mm
Šířka žebříku:	350 mm

Materiál	Délka m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
GFK	1,12	4	2,9	47361
GFK	1,40	5	3,6	47362
GFK	1,68	6	4,3	47363
GFK	1,96	7	5,0	47364
GFK	2,24	8	5,7	47365
GFK	2,52	9	6,4	47366
GFK	2,80	10	7,1	47367
GFK	3,08	11	7,8	47368
GFK	3,36	12	8,5	47369
GFK	3,64	13	9,2	47663
GFK	3,92	14	9,9	47664
GFK	4,20	15	10,6	47665

Vnitřní šířka 400 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	plast (GFK)
Nosný profil:	58 × 25 mm
Hloubka příčlí/stupňů:	30 mm
Rozteč příčlí/stupňů svisle:	280 mm
Šířka žebříku:	450 mm

Materiál	Délka m	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
GFK	1,12	4	5,7	47371
GFK	1,40	5	7,3	47372
GFK	1,68	6	8,9	47373
GFK	1,96	7	10,5	47374
GFK	2,24	8	12,1	47375
GFK	2,52	9	13,7	47376
GFK	2,80	10	15,3	47377
GFK	3,08	11	16,9	47378
GFK	3,36	12	18,5	47379
GFK	3,64	13	20,1	47673
GFK	3,92	14	21,7	47674
GFK	4,20	15	23,3	47675



SPOJOVACÍ PROFIL

Materiál	Pro nosný profil mm	Obj. č.
plast	58 × 20	47706

Spojovací profil, plast

Umístění do nosného profilu.
1 sada = 2 kusy.



KOTVY DO ZDI PRO PLASTOVÉ ŽEBŘÍKY

Upozornění

Pro žebříky 4–9 příčlí je potřeba 2 sady kotev, pro 10–15 příčlí 3 sady a pro 16–24 příčlí 5 sad kotev. 1 sada = 2 kusy (pravý a levý). Upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby atd.) není součástí dodávky.

Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	58 × 25	plastové žebříky	47307

Kotva do zdi, pevná

S odstupem od stěny 150 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	58 × 25	plastové žebříky	47308

Kotva do zdi, přestavitelná

S odstupem od stěny od 150 mm do 300 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	58 × 25	plastové žebříky	47316

Kotva do zdi, přestavitelná


S odstupem od stěny od 150 mm do 190 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	58 × 25	plastové žebříky	47611

Kotva do zdi, přestavitelná


S odstupem od stěny od 200 mm do 250 mm.
1 sada = 2 kusy.



Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	58 × 25	plastové žebříky	47613

Kotva do zdi, přestavitelná

S odstupem od stěny od 280 mm do 330 mm.
1 sada = 2 kusy.



UPEVNĚNÍ K PODLAZE

Upozornění

Upevňovací materiál (hmoždinky atd.) není součástí dodávky. 1 sada = 2 kusy.

Materiál	Pro nosný profil mm	Vhodné pro	Obj. č.
nerezová ocel	58 × 25	plastové žebříky	47313

Patka

Pro upevnění šachtového žebříku k podlaze.
1 sada = 2 kusy.



NÁSTUPNÍ TYČE, PŘENOSNÉ

Upozornění

Upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby atd.) není součástí dodávky.

Materiál	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	1,60	4,0	47205

Nástupní tyč s T-madlem

Izolovaná madla.
Spodní madla lze odšroubovat.
Lze použít pouze společně s držákem
(viz níže).



Materiál	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	1,60	3,9	47267

Nástupní tyč s L-madlem

Izolované madlo.
Lze použít pouze společně s držákem
(viz níže).



05

Materiál	Způsob montáže	Odstup od stěny mm	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	stěna	30	1,1	47206
pozinkovaná ocel	stěna	30	1,1	47260
nerezová ocel	stěna	80	1,5	47261
nerezová ocel	stěna	130	1,7	47262
nerezová ocel	příčel	-	1,1	47266

Držáky pro nástupní tyče

Pouze ve spojení s nástupní tyčí,
přenosnou (obj. č. 47205 nebo 47267).
Při montáži na stěnu: rozteč otvorů
320 mm.



NÁSTUPNÍ TYČE, PEVNÉ

Upozornění

Upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby atd.) není součástí dodávky.

Materiál	Rozměry mm	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	45	1,60	1,1	47210
nerezová ocel	44	1,60	1,1	47211

Nástupní tyč s izolovaným madlem

K upevnění na stěnu, zasunovací.
S atestem BG. V dodávce: 1x držák
a 1x tyč.



NÁSTUPNÍ TYČE, PEVNÉ

Upozornění

Upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby atd.) není součástí dodávky.

Materiál	Rozměry mm	Vhodné pro	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	45	ocelové žebříky	5,8	47212
nerezová ocel	44	nerezové žebříky	5,0	47213
nerezová ocel	44	plastové žebříky	5,1	47214

Nástupní tyč s izolovaným madlem

K upevnění na žebřík, zasunovací. S atestem BG. V dodávce: 1× držák a 1× tyč vč. upevňovacího materiálu na žebřík. Délka 1.600 mm.



Materiál	Světlná šířka mm	Vhodné pro	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	300	ocelové žebříky	6,5	47233
pozinkovaná ocel	400	ocelové žebříky	6,8	47234
nerezová ocel	300	nerezové/plastové žebříky	6,7	47235
nerezová ocel	400	nerezové/plastové žebříky	6,9	47236

Nástupní tyč, dvojitá

K upevnění na žebřík. Lze ji zasunout dolů. Vč. upevňovacího materiálu. Délka 1.500 mm.



Materiál	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	0,40	1,7	47216
pozinkovaná ocel	0,60	2,0	47218
nerezová ocel	0,40	1,7	47217
nerezová ocel	0,60	2,0	47219

Madlo

Na koncích navažené destičky s otvory pro připevnění.



Materiál	Vhodné pro	Hloubka mm	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	ocelové žebříky	250	3,0	47243
pozinkovaná ocel	ocelové žebříky	500	4,2	47226
nerezová ocel	nerezové žebříky	250	3,0	47244
nerezová ocel	nerezové žebříky	500	4,2	47227

Výstupní madlo

S přesazeným spojovacím profilem (1 kus) a přivařenou patkou pro montáž do podlahy. Výška 1.100 mm. Průchozí šířka se zvětší o 200 mm.



ŽEBŘÍKY S JEDNÍM NOSNÝM PROFILEM S OCHRANOU PŘED PÁDEM

Podle ČSN EN 353-1.

Upozornění

Pokud z prostorových důvodů není možné použití žebříků se dvěma nosnými profily, lze použít tzv. žebříky s jedním nosným profilem, u kterých tvoří systém ochrany před pádem přímo nosný profil žebříku (umístěný uprostřed).

Materiál	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	1,40	7,4	47533
pozinkovaná ocel	1,96	10,1	47534
pozinkovaná ocel	2,80	14,4	47535
nerezová ocel	1,40	7,4	47553
nerezová ocel	1,96	10,1	47554
nerezová ocel	2,80	14,4	47555

Žebřík s jedním nosným profilem s integrovanou kolejničkou ochrany před pádem


Protiskluzové děrované příčle s vnějším ohraničením, svařené s kolejničkou ochrany před pádem. Spojky mezi jednotlivými díly žebříku. Šířka žebříku 370 mm.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	1,2	47537
nerezová ocel	1,2	47557

Kotva do zdi, pevná


Odstup od zdi 150 mm.
Vhodná pro kolejničky a žebříky s jedním nosným profilem.
Stěnové kotvy je nutné umístit ve vzdálenosti max. 1,12 m.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	1,6	47538
nerezová ocel	1,6	47558

Kotva do zdi, přestavitelná

Přestavitelná od 120–180 mm.
Vhodná pro kolejničky a žebříky s jedním nosným profilem.
Stěnové kotvy je nutné umístit ve vzdálenostech max. 1,12 m.



SYSTÉM OCHRANY PŘED PÁDEM

Podle ČSN EN 353-1 pro žebříky se dvěma nosnými profily

Upozornění

Pro výstupové žebříky ZARGES podle DIN 18 799-1 a ČSN EN ISO 14 122-4. Při výškách větších než 3 m je nutné použít ochranu před pádem. Upevnění minimálně každých 1,68 m.

Materiál	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	1,40	5,0	47530
pozinkovaná ocel	1,96	7,0	47531
pozinkovaná ocel	2,80	10,0	47532
nerezová ocel	1,40	5,0	47550
nerezová ocel	1,96	7,0	47551
nerezová ocel	2,80	10,0	47552

Kolejnička ochrany před pádem se spojkou

Montáž na střed nebo na bok žebříku. K montáži je potřeba upevnění kolejničky.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	0,2	47556

Upevnění kolejničky na příčle žebříku

K připevnění kolejniček ochrany před pádem na střed příčlového žebříku. Pro žebříky se světlou šířkou min. 400 mm. Upevnění je nutné min. každých 1,68 m. Nosnost 1,5 kN.



05

Upozornění

Při výškách větších než 3 m je nutné použít ochranu před pádem. Upevnění minimálně každých 1,68 m.

Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	0,4	47545
nerezová ocel	0,4	47546

Upevnění kolejničky na nosný profil žebříku

K připevnění kolejniček ochrany před pádem na nosný profil žebříku.



OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP)

Pro systémy ochrany před pádem

Upozornění Bezpečnostní pojezdy odpovídají normě ČSN EN 353-1.

Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel / hliník	1,3	47562
nerezová ocel	1,6	47572

ZARGES bezpečnostní pojezd

Zkoušeno podle ČSN EN 353-1.
S karabinou a lanem.
S lehkým chodem, bez ostrých hran
a rohů.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel / hliník	1,2	47588

ZARGES bezpečnostní pojezd ZAST-Optiflex-R4

Zkoušeno podle ČSN EN 353-1.
Flexibilní použití, bezpečnostní pojezd
lze nasadit/odebrat na každé pozici
systému ochrany před pádem.



05

ROČNÍ KONTROLA BEZPEČNOSTNÍCH POJEZDŮ

	Pro bezpečnostní pojezd	Obj. č.
Roční kontrola bezpečnostního pojezdu (vizuální a funkční test)	všechny	910020
Výměna tlumiče, karabiny a třmenu ¹⁾	všechny	910021
Kontrolní kniha	všechny	290924
Přestavba bezpečnostního pojezdu na novou normu včetně roční kontroly Výměna bezpečnostní západky, tlumiče, karabiny, třmenu, nálepky na boční část	47588	910022
Přestavba bezpečnostního pojezdu na novou normu včetně roční kontroly Výměna bezpečnostní západky, tlumiče, karabiny, třmenu, nálepky na boční část	47562	910023
Přestavba bezpečnostního pojezdu na novou normu včetně roční kontroly Výměna bezpečnostní západky, tlumiče, karabiny, třmenu, nálepky na boční část	47572	910024
Roční kontrola bezpečnostního postroje	47524	910025

¹⁾ Předepsané zákonem každých 6 let.

Bezpečnostní pojezdy musí být každoročně kontrolovány kvalifikovanou osobou jako součást osobních ochranných prostředků (zkráceně OOP). Tuto činnost za Vás provedeme a vykonáme tento bezpečnostní test v našem závodě pomocí vyškoleného a kvalifikovaného personálu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ OCHRANY PŘED PÁDEM

Podle ČSN EN 353-1

Materiál	Délka m	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	1,40	6,8	47561

Madlo pro usnadnění nástupu

Násuvné a otočné s úchyty a uvolnitelnou uzávěrou na horním konci.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	1,1	47563

Násuvné zařízení kolejničky

K madlu pro usnadnění nástupu. Našroubovatelné na kolejničku ochrany před pádem nebo žebřík s jedním nosným profilem.


Délka: 25 cm.



Materiál	Hmotnost kg	Obj. č.
pozinkovaná ocel	4,5	47539
nerezová ocel	3,7	47559

Sklopná odpočinková plošina

Předepsaná pro výšku výstupu větší než 10,00m. K montáži na žebříky s jedním nosným profilem a výstupové žebříky ve spojení s kolejničkou ochrany před pádem umístěnou na střed.



05


Materiál	Provedení	Hmotnost kg	Obj. č.
nerezová ocel	uvolnitelná	0,2	47565
nerezová ocel	pevná	0,1	47564

Kolejničková uzávěra

Uvolnitelná uzávěra.

Pevná uzávěra.

Podle způsobu použití umístění nahoře nebo dole na kolejničce.



ŠACHTOVÉ POKLOPY

ŠACHTOVÉ POKLOPY Z HLINÍKU


Doporučení pro výběr šachtových poklopů

Norma EN 124 platí pro poklopy do 1.000 mm (světlost) na površích pro chodce a vozidla. Norma DIN 1229 určuje min. hmotnosti poklopů.

Podle druhu použití, nároků a vlivu prostředí se zvolí vhodný materiál.

Pokud má být poklop přizpůsobený okolnímu povrchu, volí se poklop s volitelným povrchem (s vanou).

instalace v úrovni podlahy (EN 124, DIN 1229)

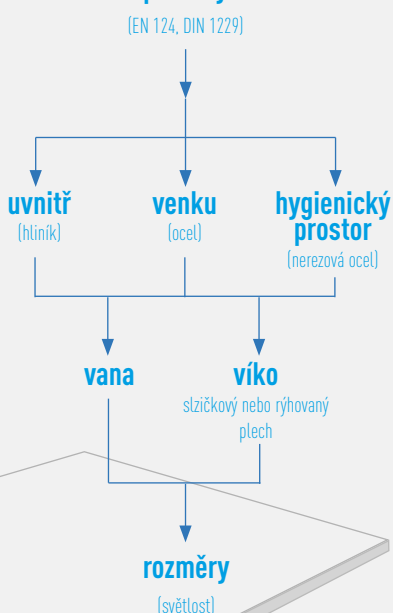

Pojízdné nebo pochozí šachtové poklopy s volitelným povrchem nebo krycí deskou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Perfektně opticky přizpůsobený vzhled nabízejí poklopy s volitelným povrchem, díky použití stejného materiálu ve vaně poklopu jako je okolní podlaha (dlaždice, koberec, zámková dlažba).



Pro nižší zatížení do 1,5 t nabízejí správné řešení poklopy s krycí deskou z plechu. Deska je vyrobena z profilovaného protiskluzového hliníkového plechu, ze slzičkového pozinkovaného plechu nebo z nerezové oceli V2A (1.4301).

Rám je vyroben z pozinkované oceli nebo nerezové V2A (1.4301).

- Odpovídá ČSN EN 124 a DIN 1229.
- Kónická profilová konstrukce s vícenásobným sešroubováním.
- Snadné otevírání bez zkřížení.
- Těsnění EPDM (těsnění odolné vůči benzolu na vyžádání).
- Odolné vůči pachu a povrchové vodě.
- Nosnost u volitelného povrchu: 125 KN (12,5 t) za předpokladu naplnění betonem B45 (zrnitost 0–8).
- Nosnost u krycí desky: 15 KN (1,5 t).
- Zdvihací madla (pár) z nerezové oceli. Skládají se z madla pro nadzdvíhnutí a madla pro zvednutí.

Hliník

Instalace v úrovni podlahy podle ČSN EN 124 a DIN 1229



Materiál poklopu	hliník doporučeno pro použití uvnitř*		hliník, rýhovaný doporučeno pro použití uvnitř*	
Materiál rámu	hliník doporučeno pro použití uvnitř*		pozinkovaná ocel doporučeno pro použití uvnitř*	
Druh víka	s vanou ¹⁾ s volitelným povrchem		s krycí deskou ²⁾	
Výška, mm	80		62,5	
Hloubka vany, mm	60		-	
Světlý rozměr šachty mm × mm	Obj. č.	Vnější rozměry mm	Obj. č.	Vnější rozměry mm
300 × 300	47000	440 × 440	-	-
450 × 450	47001	590 × 590	-	-
500 × 500	47002	640 × 640	-	-
600 × 600	47004	740 × 740	47021	760 × 760
635 × 635	47005	775 × 775	-	-
800 × 800	47007	940 × 940	47023	960 × 960
1.000 × 1.000	47010	1.140 × 1.140	47024	1.160 × 1.160

* Doporučení. Na přání i jiné materiály




¹⁾ Třída zatížení B (12,5 t) po naplnění betonem B 45, jinak pouze pochozí.

²⁾ Třída zatížení A (1,5 t).

ŠACHTOVÉ POKLOPY Z OCELI A NEREZOVÉ OCELI

Pozinkovaná ocel

Instalace v úrovni podlahy podle
ČSN EN 124 a DIN 1229



Materiál poklopu	pozinkovaná ocel doporučeno pro použití venku*		pozinkovaný slízkový plech doporučeno pro použití uvnitř*	
Materiál rámu	pozinkovaná ocel doporučeno pro použití venku*		pozinkovaná ocel doporučeno pro použití uvnitř*	
Druh víka	s vanou ¹⁾ s volitelným povrchem		s krycí deskou ²⁾	
Výška, mm	90		62,5	
Hloubka vany, mm	80		-	
Světlý rozměr šachty mm × mm	Obj. č.	Vnější rozměry mm	Obj. č.	Vnější rozměry mm
450 × 450	47030	570 × 570	-	-
500 × 500	47031	620 × 620	-	-
600 × 400	47032	720 × 520	47050	760 × 560
600 × 600	47033	720 × 720	47051	760 × 760
635 × 635	47034	755 × 755	-	-
800 × 600	47035	920 × 720	47052	960 × 760
800 × 800	47036	920 × 920	47053	960 × 960
1.000 × 600	47037	1.120 × 720	-	-
1.000 × 800	47038	1.120 × 920	-	-
1.000 × 1.000	47039	1.120 × 1.120	47054	1.160 × 1.160



* Doporučení. Na přání i jiné materiály

¹⁾ Třída zatížení B (12,5 t) po naplnění betonem B 45, jinak pouze pochozí.

²⁾ Třída zatížení A (1,5 t).

Nerezová ocel

Instalace v úrovni podlahy podle
ČSN EN 124 a DIN 1229



Materiál poklopu	nerezová ocel, V2A doporučeno pro hygienické prostory*		slízkový plech V2A doporučeno pro hygienické prostory*	
Materiál rámu	nerezová ocel, V2A doporučeno pro hygienické prostory*		nerezová ocel V2A doporučeno pro hygienické prostory*	
Druh víka	s vanou ¹⁾ s volitelným povrchem		s krycí deskou ²⁾	
Výška, mm	90		62,5	
Hloubka vany, mm	80		-	
Světlý rozměr šachty mm × mm	Obj. č.	Vnější rozměry mm	Obj. č.	Vnější rozměry mm
300 × 300	47060	420 × 420	-	-
450 × 450	47061	570 × 570	-	-
500 × 500	47062	620 × 620	-	-
600 × 600	47064	720 × 720	47096	760 × 760
635 × 635	47065	755 × 755	-	-
800 × 800	47067	920 × 920	47098	960 × 960
1.000 × 1.000	47070	1.120 × 1.120	47099	1.160 × 1.160

* Doporučení. Na přání i jiné materiály

¹⁾ Třída zatížení B (12,5 t) po naplnění betonem B 45, jinak pouze pochozí.

²⁾ Třída zatížení A (1,5 t).

Náhradní díly


	Obj. č.	Obj. č.
Zdvíhací madla (pár)	800276	800277



STUDNOVÉ POKLOPY

Kruhové a obdélníkové

Šachtové poklopy – na co si dát pozor.

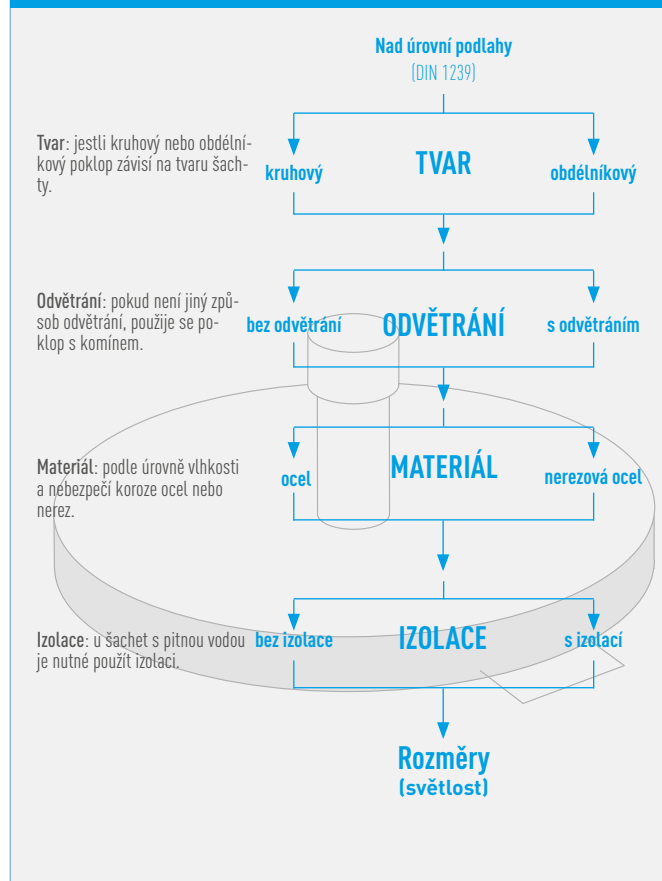

Studnové poklopy s přesahujícím víkem pro zabezpečení zdrojů pitné vody.

Studnové poklopy ZARGES pro vnější použití nabízejí robustní a dlouhodobou ochranu studen, zdrojů pitné vody, zásobníků vody a dalších zařízení pro práci s pitnou vodou. Vhodné jsou také pro odpadní vody, dálkové vytápění, přepadové dešťové nádrže atd.

- Odpovídá DIN 1239.
- Víko z 2,5 mm silného plechu s vnitřní příčnou výztuží.
- Materiál: volitelně z pozinkované oceli, nerezové oceli V2A (1.4301) nebo na vyžádání V4A (1.4571).
- Od velikosti 800 × 800 mm, popř. průměru 800 mm plynový tlumič.
- Samozápadkový uzávěr, snadné otevírání rukou.
- Stabilní skryté panty, které lze jednotlivě vyměnit.
- EPDM těsnění a ochranná mřížka v odvětrávací trubici jako zábrana vniknutí plazů, hmyzu a pod.
- Rám je uzpůsoben pro zabetonování a připevnění hmoždinkami.
- Ochranná mřížka proti hmyzu v komíně, odnímatelná pro snadné čištění.
- Dodává se včetně obslužného klíče v nerezovém provedení.
- Volitelně s panikovým uzávěrem uvolnitelným zespodu.



Obr.		Obj. č.
1	cylindrická vložka vč. 3 klíčů	47109
2	ovládací klíč, nerez V2A	47108
3	krytka pro zámek, měděná	47106
4	krytka pro zámek vč. bezp. čepu, měděná	47107
5	panikový uzávěr, nerez V2A	47105


STUDNOVÉ POKLOPY

Kruhové a obdélníkové

Tvar		Kruhové bez větracího komínu			
Materiál		Ocel		Nerezová ocel, V2A	
Světlý rozměr šachty	Vnější rozměry	bez izolace	s izolací ¹⁾	bez izolace	s izolací ¹⁾
mm	mm	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Ø 625	Ø 745	47156	47162	47159	47165
Ø 800	Ø 920	47157	47163	47160	47166
Ø 1.000	Ø 1.120	47158	47164	47161	47167




Tvar		Kruhové s větracím komínem			
Materiál		Ocel		Nerezová ocel, V2A	
Světlý rozměr šachty	Vnější rozměry	bez izolace	s izolací ¹⁾	bez izolace	s izolací ¹⁾
mm	mm	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
Ø 625	Ø 745	47126	47132	47129	47135
Ø 800	Ø 920	47127	47133	47130	47136
Ø 1.000	Ø 1.120	47128	47134	47131	47137



Tvar		Obdélníkové bez větracího komínu			
Materiál		Ocel		Nerezová ocel, V2A	
Světlý rozměr šachty	Vnější rozměry	bez izolace	s izolací ¹⁾	bez izolace	s izolací ¹⁾
mm	mm	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
625 × 625	745 × 745	47140	47148	47144	47152
800 × 800	920 × 920	47141	47149	47145	47153
1.000 × 800	1.120 × 920	-	-	47181	47191
1.000 × 1.000	1.120 × 1.120	47142	47150	47146	47154
1.200 × 1.200	1.320 × 1.320	-	-	47147	47155



Tvar		Obdélníkové s větracím komínem			
Materiál		Ocel		Nerezová ocel, V2A	
Světlý rozměr šachty	Vnější rozměry	bez izolace	s izolací ¹⁾	bez izolace	s izolací ¹⁾
mm	mm	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
625 × 625	745 × 745	47110	47118	47114	47122
800 × 800	920 × 920	47111	47119	47115	47123
1.000 × 800	1.120 × 920	-	-	47180	47190
1.000 × 1.000	1.120 × 1.120	47112	47120	47116	47124
1.200 × 1.200	1.320 × 1.320	-	-	47117	47125



Dodací termíny všech studnových poklopů na vyžádání. ¹⁾ Kompletní izolace PU pěnou (studnová pěna)

Doprava a skladování





06 Bedny

204–247

07 Přepravky, kontejnery a palety


248–253

08 Vozíky a regálové systémy

254–277



ZARGES
K470



BEDNY

Bezpečné balení a přeprava

Univerzální bedna K470	206–215
Mobilní bedna K424	216–219
Eurobox	220–223
Box ZARGES	224–225
Vnitřní výbava, příslušenství a náhradní díly	226–239
Speciální bedny	240–247

UNIVERZÁLNÍ BEDNA K470

Kvalita v každém detailu

1 Ochrana před prachem a vlhkem

díky celoobvodovému těsnění ve víku. Volitelně s ochranou IP 65 nebo IP 67.

2 Bezpečné stohování

díky stabilním stohovacím rohům z hliníkového odlitku.

3 Zajištění víka

díky dvěma odolným popruhům.

4 Stabilita

díky obvodovým prolisům pro vyztužení konstrukce.

5 Přizpůsobení a příslušenství

zvolte si vhodné příslušenství, vybavení nebo jiné individuální řešení na míru jako např. ražba nebo lakování.

6 Bezpečné uložení nebezpečného zboží

všechny bedny K470 volitelně k dodání v provedení jako obal pro nebezpečné zboží.

7 Mobilita

díky volitelnému příslušenství jako jsou Clip-on kolečka.

8 Komfort

pohodlná manipulace bez únavy díky ergonomickým madlům.

9 Dlouhá životnost

díky nerezovým pantům. Všechny nýtové spoje s plnými nýty.

10 Výborná ergonomie

díky uzávěrům Comfort.



Vhodné příslušenství naleznete v tabulce příslušenství na str. 238/239 nebo na www.zarges.cz.
Speciální velikosti na vyžádání.



Volitelné zabezpečení



Uzávěr se zámkem



Uzávěr s pojistnou pružinou



Uzávěr s krytem a visacím zámkem



Uzávěr s pojistnou pružinou a zámkem

UNIVERZÁLNÍ BEDNA K470



Prostorově úsporné a bezpečné skladování a přeprava díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku. Ochrana proti prachu a vlhkosti díky celoobvodovému pěnovému těsnění ve víku, volitelně s třídou ochrany IP 65 nebo IP 67. Velká a ergonomická madla a uzávěry zjednoduší manipulaci i v rukavicích. Odolné proti teple a chladu, testováno od -54 °C do +80 °C. Mnoho kvalitních detailů, včetně plně svařovaných profilů, nerezových pantů, prolisů a plných nýtů zaručuje dlouhou životnost. Extra silný plech 1,5 mm u všech beden K470 od základních rozměrů 750 × 550 mm nabízí extra stabilitu. 25 standardních velikostí, specifické provedení na vyžádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovací rohy:	ano
Madla:	pružinová
Uzávěry:	Comfort



Bezpečná obsluha také s rukavicemi



Ergonomická, extra široká madla ZARGES Comfort



Uzávěr ZARGES Comfort s dlouhou životností



Vhodné příslušenství naleznete v tabulce příslušenství na str. 238/239 nebo na www.zarges.cz.



Číslo	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Max. nosnost jako obal pro nebezp. zboží kg	Objednací číslo pěnové výplně	Obj. č.
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	40835
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	45,0	43861	40677
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	43862	40810
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	40568
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	40678
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	40564
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	43866	40849
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	40859
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	40836
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	40837
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	40839
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	40841
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	40842
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	40843
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	40565
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	40566
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	40844
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	40845
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	40846
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	40567
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	40847
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	40580
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	40848
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	23,5	150,0	43885	40875
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	40876

Upozornění Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry (délka × šířka). Ochrana IP 65 za příplatek. Ražba za příplatek.

OBALY PRO NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ ZARGES SPLNÚJÍ NEJROZMANITĚJŠÍ POŽADAVKY.

Pro balení a přepravu nebezpečného zboží jsou zákonem stanoveny bezpečnostní předpisy. Nebezpečné zboží se smí přepravovat pouze v obalech, které tato kritéria splňují a jsou schváleny příslušnými úřady. ZARGES má desetileté zkušenosti s osvědčením UN pro obaly z hliníku.

ZADAVATEL + ZARGES

Úvodní pohovor a obalový koncept (definice požadavků na obal)

ANO

Řešení problému je k dispozici?

NE

**Řešení v rámci
stávajícího osvědčení**

**Velký výběr
stávajících
UN-osvědčení**




**Vývoj speciálního
řešení**

**Konstrukce, výroba
a provedení zkoušek
ve zkušebně ZARGES**

**Další testy např.
požární podle potřeby**

Aplikace osvědčení

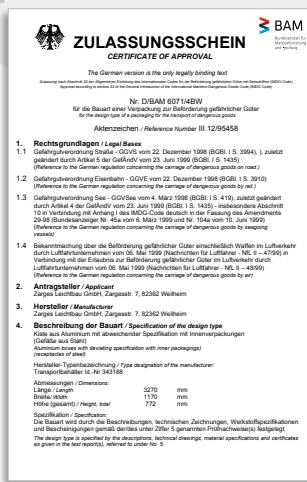

Společnost ZARGES je jako autorizovaná zkušebna oprávněna a vybavena k vykonávání zkoušek obalů nebezpečného zboží a podávat návrhy na vystavení typových osvědčení.

Sortiment obalů pro nebezpečné zboží ZARGES

Obaly pro nebezpečné zboží přesně tak, jak je potřebujete: U firmy ZARGES můžete volit ze širokého výběru velikostí a typů.



Bedna K470, volitelně s IP 65



Mobilní bedna K424 XC



Bedna K473



Bedna K475

OBALY PRO NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

Bezpečné uložení nebezpečného zboží

- Velký výběr osvědčení standardních velikostí.
- Široký program osvědčení různých typů beden (UN 4B, UN 4BV, UN 50B).
- Krátké dodací lhůty i u speciálních velikostí.
- Osvědčení UN 4B pro všechny druhy dopravy.
- Velká stabilita díky tloušťce plechu 1,5 mm od rozměru 800 × 600 mm.
- Vlastní zkušebna uznaná a kontrolovaná BAM na provádění typových zkoušek.
- Velký výběr příslušenství a vnitřního vybavení.
- Vysoká kvalita poradenství a servisu.

Hliník - první volba pro bezpečnost

- Extrémně robustní a kvalitní s dlouhou životností.
- Nízká vlastní hmotnost.
- Optimální poměr mezi vnitřními a vnějšími rozměry.
- Snadno uzavíratelné.
- Optimální pro nebezpečné zboží o velké hmotnosti.

Příplatek za zkoušku GGVS (obj. č. 926000) při odběru:	Obj. č.
1–9 kusů	926000
10–19 kusů	926000
20–99 kusů	926000
nad 100 kusů	926000



Obrázek obsahuje příslušenství

06

Vhodné řešení pro každé nebezpečné zboží



Třída nebezpečného zboží 6.2:
Nakažlivé látky



Třída nebezpečného zboží 3:
Hořlavé látky



Izolace pro tepelně řízený transport



Třída nebezpečného zboží 9:
Různé nebezpečné látky a předměty, např.
lithiové baterie

ZARGES řešení balení lithiových baterií

- Prototyp.
- Odzkoušeno UN 38.3.
- Defektní baterie.
- Kriticky defektní baterie.
- Likvidace/recyklace.



Více informací naleznete na
www.zarges.cz

BEDNA K470 AKKU SAFE



Bezprašná výplň s ohnivzdorným polstrováním savým materiálem z texturovaných skelných vláken. Testováno a schváleno jako obal na nebezpečné zboží podle předpisů OSN, takže odpovídá předpisům veřejné dopravy. Požární test pro baterie s nominální energií cca. 800 W úspěšně prošel: žádný přenos plamenů na sousední baterie, teplota na povrchu bedny zůstává pod 100°C. Vzhledem k četným ovlivňujícím parametrům jako např. buněčná chemie nebo konstrukce si vyžádejte od společnosti ZARGES další informace. Užité rozměry na přihrádku cca 500 × 150 × 180 mm.



Bezprašná vnitřní výplň



Uzávěr ZARGES Comfort s dlouhou životností

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovací rohy:	ano
Madla:	pružinová
Uzávěry:	Comfort

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Max. nosnost jako obal pro nebezp. zboží kg	Obj. č.
550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	11,5	65,0	40582

Upozornění Produkty pro nebezpečné zboží nelze vrátet.

BEDNA K470 AKKU SAFE UNIVERSAL



Testovaný obal na nebezpečné zboží pro lithiové baterie UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091. Vhodný pro přepravu prototypů, poškozených nebo vadných baterií, kriticky defektních baterií (podle SV 376 a P911 ADR) a baterií k likvidaci a recyklaci. Požární testy také na kriticky vadné lithiové baterie s nominální energií nad 1000 Wh (doklad s ohledem na ovlivňující parametry jako např. buněčná chemie nebo konstrukce si vyžádejte u ZARGES). Maximální venkovní teplota teplota pod 100°C, v případě nehody nedochází k úniku plamenů nebo úlomků. Vysoká odolnost proti proražení, vhodné tedy i pro výkonné baterie, jako má elektrické nářadí. Výplň a savý materiál nehořlavý, nevodivý a bezprašný. Bedna je také vhodná pro uložení lithium-iontových baterií. Užité rozměry cca 390 × 190 × 100 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovací rohy:	ano
Madla:	pružinová
Uzávěry:	Comfort



Nehořlavé polstrování a savý materiál



Širší a hlubší plochy na madle pro ještě pohodlnější manipulaci bez únavy

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Max. nosnost jako obal pro nebezp. zboží kg	Obj. č.
550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	11,5	65,0	40583

Upozornění Produkty pro nebezpečné zboží nelze vrátet.

UNIVERZÁLNÍ BEDNA ZARGES K470 IP 65

Bedna testovaná TÜV-Süd s tlakovým ventilem - ideální pro všechny aplikace, které vyžadují zvýšenou ochranu proti vlhkosti, tryskající vodě a prachu. Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529 díky pěnovému těsnění ve víku. 3 standardní velikosti skladem, specifická provedení na vyžádání. Lze dodat také jako obal pro nebezpečné zboží.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovací rohy:	ano
Uzávěry:	Comfort



Příplatek za provedení IP 65 pro bednu K470	Obj. č.
40835, 40677, 40810, 40568, 40678, 40564, 40849, 40859, 40836, 40837, 40839, 40841, 40842, 40843, 40565	926002
40566, 40580, 40844, 40845, 40846, 40567, 40847	926003

Vnitřní rozměry D x Š x V mm	Vnější rozměry D x Š x V mm	Objem l	Hmotnost kg	Max. nosnost jako obal pro nebezp. zboží kg	Obj. č.
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	75,0	366206
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	102,0	366217
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	126,0	366218



Upozornění

K dispozici také jako obal pro nebezpečné látky s osvědčením UN za příplatek. Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry (délka x šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

06

K 470 - IP 67

Bedna testovaná TÜV-Süd s extra velkým tlakovým ventilem - více optimalizovaná ochrana proti prachu a vodě. Inovativní, patentovaná kombinace pantů a uzávěrů. Specifická provedení na vyžádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pryž EPDM
Stohovací rohy:	ano
Uzávěry:	Comfort



Vnitřní rozměry D x Š x V mm	Vnější rozměry D x Š x V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	380366
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	379083
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	380378
900 x 640 x 450	950 x 690 x 480	259	13,4	379725



Upozornění

K dispozici také jako obal pro nebezpečné látky s osvědčením UN za příplatek. Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry (délka x šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

BEDNA K470 PLUS



Dvojdílný přepravní systém, který se skládá z horního a spodního dílu. Tento jedinečný systém umožňuje kombinovat prvky různé výšky, čímž lze dosáhnout velkého množství možných kombinací. Balení je koncipováno pro přepravu a skladování těžkých přístrojů. Řada K470 Plus je určena zejména k přepravě a uskladnění přístrojů, které se používají bez nutnosti vyjmutí z bedny. Jedná se například o tiskárny, měřicí přístroje apod. Bednu K470 Plus lze doplnit mnoha položkami z příslušenství pro bedny K470.



Přístup k obsahu bedny přes víko nebo sejmutím horního dílu.

06

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:

Stohovací rohy:

Madla:




Uzávěry:

hliník

ano

pružinová

Comfort



Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Označení	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	Spodní díl	29	2,6	40500
550 × 350 × 230	600 × 400 × 250	Horní díl Celková výška se spodním dílem 150 mm: 370 mm	42	4,0	40501
550 × 350 × 390	600 × 400 × 410	Horní díl Celková výška se spodním dílem 150 mm: 530 mm	73	4,7	40502
750 × 550 × 150	800 × 600 × 180	Spodní díl	62	4,8	40503
750 × 550 × 220	800 × 600 × 250	Spodní díl	91	5,5	40504
750 × 550 × 390	800 × 600 × 410	Horní díl Celková výška 530 nebo 600 mm	157	8,6	40505
750 × 550 × 590	800 × 600 × 610	Horní díl Celková výška 730 nebo 800 mm	240	10,5	40506

MOBILNÍ BEDNA K424 XC

Pro mobilní a ergonomické použití

MOBILNÍ BEDNA K424 XC

06



MOBILNÍ BEDNA K424 XC



Díky integrovaným kolečkům a teleskopickému madlu bude bedna K424 XC v mobilitě a ergonomii. Obvodové a rohové prolisy zajišťují dodatečnou stabilitu, takže při nízké vlastní hmotnosti je možná zátěž až do 50 kg. Bezpečné stohovací rohy z hliníkového odlitku a integrované stohovací prvky v nosném rámu. Pro lepší průchodnost terénem jsou v nabídce sety dalších koleček.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovací rohy:	ano
Integrovaná kolečka:	ano
Průměr koleček:	50 mm
Madla:	pružinová
Uzávěry:	Comfort



Uzávěr ZARGES Comfort



Integrovaná speciální kolečka Ø50 mm

Číslo	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Max. nosnost jako obal pro nebezp. zboží kg	Trolej	Max. celková hmotnost kg	Obj. č.
1	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	28	6,3	25,0	třídílná	25,0	41810
2	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	7,3	25,0	třídílná	25,0	41811
3	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	9,0	35,0	dvojdílná	35,0	41812
4	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	105	9,5	35,0	dvojdílná	35,0	41813
5	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	195	12,0	35,0	dvojdílná	35,0	41814
6	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	120	9,5	50,0	2 madla	50,0	41815

Upozornění Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než vnitřní rozměry (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Sada koleček 125 mm	41818
Offroad sada 220 mm pro 41811, 41812 a 41815	41819
Offroad sada 220 mm pro 41813	41832
Offroad sada 220 mm pro 41814	41833



K424 XC SADA KOMPLETNÍ VÝBAVY



Cenově zvýhodněné sady bedny K424 XC se sadou kompletní výbavy. Díky praktickému organizačnímu systému si zachováte přehled. Tichý chod díky speciálním kolečkům z polyuretanu a polyamidu. Montáž sady koleček 125 mm bez nářadí, zajistí prostupnost i neprůjezdným terénem. Sada kompletní výbavy obsahuje tašku do víka (obj. č. 41820), tašku (obj. č. 41823 nebo 41824) a sadu koleček 125 mm (obj. č. 41818).

06

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovací rohy:	ano
Integrovaná kolečka:	ano
Průměr koleček:	50 mm
Madla:	pružinová
Uzávěry:	Comfort



Bedna K424 XC se sadou kompletní výbavy

Základní model	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Trolej	Max. celková hmotnost kg	Obj. č.
41811	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	8,3	třídílná	25,0	41816
41812	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	10,0	dvojdílná	35,0	41817

Upozornění

Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry (délka a šířka).
Kombinace tašky do víka a sady koleček 125 mm udělá z K424 XC univerzálně použitelného pomocníka.

Příslušenství

Označení	Obj. č.
Offroad sada 220 mm vhodná pro obj. č. 41811, 41812 a 41815	41819



Označení	Průměr kolečka mm	Nosnost do max. kg	Obj. č.
Offroad sada 220 mm, vhodná pro obj. č. 41811, 41812 a 41815	220	50,0	41819
Offroad sada 220 mm, vhodná pro obj. č. 41813	220	50,0	41832
Offroad sada 220 mm, vhodná pro obj. č. 41814	220	50,0	41833

Offroad sada 220 mm

Mobilita i v těžkém terénu mimo cesty. Hodnotná bantamová kolečka, průměr 220 mm. Zvětší výšku o 65 mm. Při výrobě namontované podpěry umožňují vodorovné postavení bedny. Kolečka a osu lze namontovat a demontovat bez nářadí. Vhodné pro K424 XC. Nepasuje na 41810.



Označení	Průměr kolečka mm	Nosnost do max. kg	Obj. č.
Sada koleček 125 mm pro K424 XC	125	50,0	41818

Sada koleček 125 mm

Sada koleček v celogumovém provedení s plastovým středem, nezanechává stopy. Zvětší výšku o 50 mm. Kvalitní kuličková ložiska a nasazovací osa. Montáž bez nářadí nacvaknutím je možná na všechny bedny K424 XC. Lze nasadit i dodatečně. Včetně samolepící tašky na uskladnění z odolné nylonové látky. Vhodné pro všechny K424 XC.



Provedení	Obj. č.
dvojdílná	31000841
třídílná	31000840

Teleskopická trolej pro mobilní bednu K424 XC

Dvojdílná, vhodná pro 41812, 41813, 41814 a 41817.
Třídílná, vhodná pro 41810, 41811, 41814 a 41816.
Včetně upevňovacího materiálu a návodu k montáži.



Obj. č.
31000842

Náhradní sada rohů s kolečkem

Sada skládající se z rohových dílů s kolečkem levým a pravým. Vhodná pro řadu K424 XC. Včetně upevňovacího materiálu a návodu k montáži.



EUROBOX

Bedna s modrými rožky

- 1 Ochrana proti prachu a vlhku**
díky celoobvodovému pěnovému těsnění ve víku.
- 2 Individualizace a příslušenství**
zvolte si vhodnou vnitřní výbavu a příslušenství.
- 3 Bezpečné stohování**
díky stohovacím rohům z odolného plastu.
- 4 Bezpečné zajištění víka**
díky dvěma odolným popruhům.
- 5 Stabilita**
díky rohovým prolisům pro vyztužení a spojmům s plnými nýty.
- 6 Bezpečnost**
sklopné uzávěry z hliníku, háky nerezové.
- 7 Bezpečné i při velkém zatížení**
díky dokonalému přivaření k plechu a trvanlivě spojené pomocí tvarového styku.
- 8 Mobilita**
díky volitelnému příslušenství jako jsou např. kolečka Clip-on.
- 9 Komfort**
pohodlný transport bez únavy díky ergonomickým madlům.
- 10 Dlouhá životnost**
díky nerezovým pantům a přinýtovanému plnému profilu víka.

06

EUROBOX

Volitelné zabezpečení



Uzávěr s vestavným zámkem



Uzávěr s bezpečnostní pružinou a vestavným zámkem



Uzávěr s bezpečnostní pružinou



Uzávěr s krytem a visacím zámkem



Vhodné příslušenství naleznete v tabulce na straně 238/239 nebo na www.zarges.cz.



Stabilní a lehké řešení přepravy a skladování s nápadnými modrými rohy a rozsáhlým příslušenstvím. Bedna je odolná vůči prachu a stříkající vodě díky celoobvodovému pěnovému těsnění ve víku. Další vlastnosti: stabilní plné profily rámu víka, dna a horního rámu, spoje profilů plně svařeny, rohové prolisy pro větší stabilitu a delší životnost, ergonomická pružinová madla ZARGES Comfort s nosností až 50 kg a uzávěry ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a dlouhou životnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovací rohy:	ano
Madla:	pružinová
Uzávěry:	Comfort



Uzávěry ZARGES Comfort s extrémně dlouhou životností



Ergonomická madla ZARGES Comfort s nosností do 50 kg

Číslo	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	40700
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	40701
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	40702
4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2	40703
5	640 × 230 × 280	690 × 280 × 310	41	4,5	40711
6	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	40704
7	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5	40705
8	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9	40706
9	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0	40709
10	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	40710

Upozornění Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry (délka × šířka).

EUROBOX NA NÁŘADÍ



Stabilní a lehké řešení přepravy a skladování s nápadnými modrými rohy také jako bedna na nářadí. Variabilní misky umožňují individuální přizpůsobení. Petlice pro visací zámek (max. Ø8 mm). Velká ergonomická pružinová madla a uzávěry pro manipulaci i s rukavicemi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovací rohy:	ano
Madla:	pružinová
Uzávěry:	Comfort



Stohovací rohy z odolného plastu

06

Možnosti kombinací

Plastová miska 40625	Plastová miska 40624	Vhodné pro
4 ×	–	40707
2 ×	3 ×	40707
–	6 ×	40707
–	4 ×	40708
2 ×	1 ×	40708

Číslo	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
1	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5	40707
2	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7	40708

Upozornění Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry (délka × šířka). Dodává se prázdné. Misky jsou příslušenství.

Příslušenství

Označení	Délka mm	Rozměry D × Š × V mm	Obj. č.
plastová miska	315	315 × 170 × 60	40624
plastová miska	515	515 × 155 × 60	40625



BOX ZARGES

Hospodárné řešení přepravy a skladování pro každý den

06

BOX ZARGES



Vhodné příslušenství naleznete v tabulce na straně
238/239 nebo na www.zarges.cz

BOX ZARGES



Bezpečné a hospodárné řešení přepravy a skladování s kompaktní konstrukcí. Víko s nerezovým pantem a celoobvodovým pěnovým těsněním dělá bednu odolnou před prachem a tryskající vodou. Stabilní plné profily rámu víka, dna horního rámu a rohové prolisy pro větší stabilitu. Pružinová madla na bočních stranách nebo na čelní straně u 40860 a 40861. Sklápěcí uzávěry vybaveny zámkem. Dodatečné zajištění plombou nebo visacím zámkem (max. Ø6 mm). Pevné černé plastové rohy, nelze stohovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Těsnění:	pěnové ve víku
Stohovatelné:	ne
Uzávěry:	komfort se zámkem



Uzávěry s vestavným zámkem



Nestohovatelné plastové rohy

06

Číslo	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Označení	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
1	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Mini-Box XS	24	3,1	40860
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0	40861
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5	40877
4	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5	40862
5	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9	40863

Upozornění

Světlost horního otvoru je o cca 30 mm menší než udávané vnitřní rozměry (délka × šířka).
Příružní velikost Mini-Box XS (viz č. 1)

VNITŘNÍ VÝBAVA, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Přizpůsobené Vaším požadavkům



INDIVIDUÁLNÍ, PŘESNÉ
PĚNOVÉ VÝPLNĚ



DODÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ



VŽDY MOBILNÍ



MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST DÍKY
RŮZNORODÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ



PRAKTICKÁ VNĚJŠÍ VÝBAVA PRO
RŮZNÉ DRUHY POUŽITÍ
A POŽADAVKY

VNITŘNÍ VÝBAVA

Rozměry D × Š × V mm	Vhodné pro vnitřní rozměry D × Š mm	Obj. č.
420 × 260 × 40	550 × 350	41820
260 × 150 × 40	310 × 250	41821

Taška do víka

Ideální na tablet, kabely, drobné díly nebo dokumenty.

Tašku lze snadno vyjmout.

Nosnost do 2 kg.

Snadná montáž.

Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



Rozměry D × Š × V mm	Vhodné pro vnitřní rozměry D × Š mm	Obj. č.
430 × 290 × 40	550 × 350	40626
290 × 260 × 40	550 × 350	41834

Vložka Attaché

Praktická složka na dokumenty a pracovní prostředky z pevné látky pro vlastní montáž. Snadná montáž nalepením (samolepící zadní strana).

Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



Rozměry D × Š × V mm	Vhodné pro vnitřní rozměry D × Š mm	Obj. č.
430 × 260 × 40	550 × 350	40627
430 × 260 × 60	550 × 350	40630

Taška na nářadí

Přenosná, vyjímatelná skladovací brašna na nářadí. Z pevné látky.

Výklopná přihrádka pro snadný přístup k nářadí. Pro vlastní montáž.

Montáž obj. č. 40627 pomocí nýtů.

Obj. č. 40630 je samolepící.

Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.




06

Rozměry D × Š × V mm	Vhodné pro vnitřní rozměry D × Š mm	Obj. č.
550 × 350 × 190	550 × 350	40730

Sada dělicích příček

Individuální systém na větší zboží zhotovený z kvalitních pěnových materiálů, určený k vlastní montáži. Včetně pěnové vložky na dno a nopkované pěnové výplně víka.

Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.

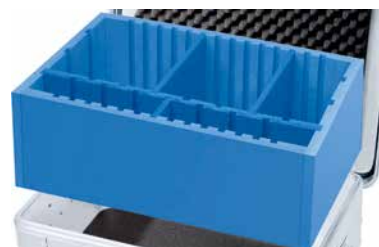

VNITŘNÍ VÝBAVA

Rozměry Š × V mm	Obj. č.
346 × 215	40864
346 × 305	40865
446 × 345	40866

Sada přestavitelných hliníkových dělicích příček

Skládá se z jedné dělicí příčky a dvou rastrových lišt. Zajistí vždy pořádek. Plastové lišty vybaveny samolepící plochou. Pozici hliníkové příčky lze měnit. Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



Rozměry D × Š × V mm	Obj. č.
430 × 330 × 60	40628

Miska na drobné díly

Systém na třídění malých dílů. Obsahuje 21 nástrčných přihrádek z PP. Vhodné pro Eurobox a Box ZARGES.



Rozměry D × Š × V mm	Počet příček	Obj. č.
516 × 350 × 159	4	41822
550 × 350 × 310	4	41823
750 × 350 × 380	6	41824
750 × 450 × 310	6	41826
750 × 635 × 410	6	41827
910 × 350 × 380	6	41828
550 × 350 × 380	4	41829
750 × 550 × 380	6	41830
750 × 550 × 580	6	41831

Taška s dělicími příčkami

Robustní, vodě odolná taška z polyesteru. Kompletně uzavíratelná pomocí obvodového zipu. Snadné vkládání a vykládání díky bočním výztuhám. Vytahovatelná, vybavená uchy. Dělicí příčky lze umístit libovolně díky suchému zipu. Vhodné pro řady K424 XC, K470 a Eurobox.



VNITŘNÍ VÝBAVA

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Obj. č.
600 × 600 × 0	43831

Vak se zipem

Pro použití jako neprodyšné balení do bedny pro nebezpečné zboží. Jistota těsnosti v kombinaci s použitím absorpčního materiálu. Zip se snadnou obsluhou pro komfortní a rychlé otevření a zavření. Předepsaný pro nakažlivé látky, které jsou baleny podle vyhlášky P620 nebo P650. Materiál: PE, tloušťka 100 µm. Balení: 1 karton o 100 ks. Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



Upozornění Likvidace: kontaminovaný materiál je považován za speciální odpad.

Rozměry D × Š × V mm	Objem l	Obj. č.
300 × 200 × 50	2	43834
600 × 400 × 60	15	43838
1000 × 600 × 70	40	43839

Ohnivzdorný balicí polštář

Ohnivzdorný polštář z pevné látky ze skelných vláken. Slouží jako balení tlumící rázy a pro nasáknutí nebezpečných látek. Snadná manipulace, nevytváří prach v porovnání s volně sypaným vermikulitem. Elektricky nevodivý. Vhodné pro řady K470 a Eurobox.



06

Rozměry D × Š × V mm	Obj. č.
500 × 450 × 70	43833

Ohnivzdorný balicí polštář

Ohnivzdorný polštář z pevné látky ze skelných vláken. Naplněný asi 15 litry nehořlavého chemického pojiva Perleen® 444. Slouží jako balení tlumící rázy a pro nasáknutí nebezpečných látek. Elektricky nevodivý. Vhodné pro řady K470 a Eurobox.



PĚNOVÁ VÝPLŇ (VNITŘNÍ OBLOŽENÍ)



Trvanlivé a odolné vnitřní obložení z PE pěny. Dno a stěny z materiálu Plastazote LD 45, (objemová hmotnost 45 kg/m³, tloušťka 11 mm), víko nopkovaná PU pěna. Snadná montáž díky samolepicím stěnám.

Příplatek za montáž	Obj. č.
43860–43861	926005
43862–43864, 43866, 43889	926006
43865, 43867–43884, 43890–43893	926007
43885–43888	926008

Vhodné pro	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Obj. č.
40835	350 × 250 × 150	43860
40677, 40700	350 × 250 × 310	43861
40810	550 × 350 × 150	43862
40701, 40568, 40861, 40810	550 × 350 × 220	43863
41811, 40678, 40702, 40877	550 × 350 × 310	43864
40564, 40703	550 × 350 × 380	43865
40849	550 × 550 × 220	43866
40859	550 × 550 × 380	43867
40836	550 × 550 × 580	43868
40837	600 × 430 × 450	43869
40839	600 × 560 × 400	43871
40841	690 × 460 × 380	43873
40842	690 × 640 × 340	43874
40843	690 × 640 × 430	43875
40704, 40862	750 × 350 × 310	43876
40565, 40705	750 × 550 × 380	43877
40566, 40706	750 × 550 × 580	43878
40844	780 × 480 × 520	43879
40845	900 × 480 × 400	43880
40846	900 × 640 × 450	43881
40567	950 × 450 × 380	43882
40710	1150 × 250 × 220	43883
40580, 40709	1150 × 750 × 480	43884
40875	1550 × 550 × 465	43885
40876	1650 × 750 × 670	43886
40847	1150 × 350 × 150	43887
40848	1350 × 400 × 220	43888
41810	516 × 350 × 159	43889
41815	910 × 350 × 380	43890
41812	750 × 350 × 380	43891
41813	750 × 450 × 310	43892
41814	750 × 635 × 410	43893

Upozornění Jiné materiály a tloušťky stěny na vyžádání.

VNITŘNÍ VÝBAVA

Vhodné pro	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Obj. č.
41810	516 × 350 × 159	43848
41811, 40678, 40564, 40702, 40703, 40877,	550 × 350 × 380	43854
41812	750 × 350 × 380	43850
41813	750 × 450 × 310	43851
41814	750 × 635 × 410	43852
41815	910 × 350 × 380	43853
40568, 40701, 40861	550 × 350 × 220	40735
40849	750 × 550 × 220	40736
40710	1150 × 250 × 220	40737
40704, 40862	750 × 350 × 310	43855
40565, 40705	750 × 550 × 380	43856

Sada pěnové výplně

Předřezaná pěnová výplň z PU pěny. Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé kusy nebo malé série. Přizpůsobení tvaru možné bez náradí. Dvě různé tloušťky v sadě, nopkovaná výplň ve víku 30 mm, výplň dna 10 mm. Samolepicí provedení výplně víka. Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



VNITŘNÍ VÝBAVA

Individuální pěnové výplně

Z velkého výběru materiálů vyrábíme polstrování na míru, které je přizpůsobeno Vaším požadavkům na ochranu a funkčnost. Pokud nám dodáte fotky, výkresy, 3D data nebo přímo produkt, naši konstruktéři vyvinou zcela individuální perfektně padnoucí výplň. Na výběr máte vždy různé barvy. Je možné volit antistatické, disipativní nebo nehořlavé provedení.



06

MOBILITA

Označení	Průměr kolečka mm	Nosnost kg	Obj. č.
Sada pevných koleček	100	100,0	40741
Sada otočných koleček	100	100,0	40742

Clip-On kolečka

Mobilita pro všechny bedny od velikosti 550 mm × 350 mm vnitřního rozměru. Montáž bez použití náradí. Celopryžová, Ø100 mm, otočná kolečka vybavena brzdou. Nosnost do 100 kg u 4 koleček. Doporučené uspořádání: 2 otočná a 2 pevná kolečka nebo 4 otočná kolečka. Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES. Sada se skládá ze dvou koleček.



Obj. č.
40738

Přídavná kolečka

2 kolečka z vysoce kvalitního polyamidu. Snadná montáž přišroubováním. Nosnost 50 kg/sada. Optimální k přepravním bednám s vnější délkou 800–1000 mm. Součástí dodávky je i spojovací materiál a montážní návod. Vhodné pro řady K470, Eurobox a Box ZARGES.



Upozornění

Doplňková sada pro trolej 40740 umožňuje použít trolej na dalších bednách.

Označení	Průměr kolečka mm	Nosnost do max. kg	Obj. č.
odnímatelná trolej	54	30,0	40739

Odnímatelná trolej

Zasouvateľná trolej. Jednoduchá montáž. Madlo výsuvné a aretovateľné. Trolej lze kdykoli odebrat. Optimální k přepravním bednám s vnější délkou 500–800 mm. Podvozek s lehkým chodem, Ø54 mm. Nosnost 30 kg. Vhodné pro řady K470, Eurobox a Box ZARGES.



Obj. č.
40740

Doplňková sada pro trolej

Doplňková sada pro použití troleje na dalších bednách/boxech. Vhodné pro řady K470, Eurobox a Box ZARGES.



Označení	Vhodné pro vnější rozměry D × Š mm	Nosnost do max. kg	Obj. č.
Podvozek W 150	600 × 400	150,0	40607
Podvozek W 150	800 × 600	150,0	40608

Podvozek W 150

Hliníkový podvozek, nízké provedení. Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kolečka, Ø125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, pryžový potah, nezanechává stopy, uložení v ložiscích. Vhodné pro řady K470, Eurobox a přepravky K270.



MOBILITA

Označení	Vhodné pro vnější rozměry D × Š mm	Nosnost do max. kg	Obj. č.
Podvozek W 152	800 × 600	150,0	40680

Podvozek W 152

Hliníkový podvozek, vysoké provedení. Výška 450 mm.

Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kolečka, Ø125 mm, šířka 40 mm, lehký chod, pryžový potah, nezanechává stopy, uložení v ložiscích, ochrana proti namotání vláken.



Vhodné pro vnější rozměry D × Š mm	Nosnost kg	Obj. č.
800 × 600	300,0	45096
1200 × 800	600,0	45097

Podvozek pro těžké náklady W 154

Svařovaná hliníková konstrukce. Kolečka (2 pevná a 2 otočná s brzdou) z polyamidu, bílá. Nosnost 300 kg (45096) nebo 600 kg (45097). Vhodné pro řady K470 a Eurobox.



Upozornění Nabízíme také individuální provedení. Zašlete nám poptávku.

Paletová konstrukce

Na přání lze přepravní bedny vybavit i paletou. Palety zhotovené ze dřeva, plastu nebo hliníku.



06

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.
46989

Visací zámek

Visací zámek s volitelnou 3 místnou kombinací čísel. Průměr třmenu zámku 5 mm. Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



Obj. č.
46789

Visací zámek TSA

Visací zámek s volitelnou 3 místnou kombinací čísel. Visací zámek TSA může otevřít letištní personál bez poškození. Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upozornění U boxů ZARGES jsou zámky sériově.

Označení	Obj. č.
stejně klíče pouze v sadě	40832
kompletní série se stejnými klíči	40833

Sada zámků

Ke všem přepravním bednám s přípravou k použití zámků uzávěrech. Skládá se ze 2 zámků a 2 klíčů. Vhodné pro řady K470 a Eurobox.



Obj. č.
40834

Pojistná pružina proti samovolnému otevření

Ke všem bednám vybaveným uzávěrem ZARGES Comfort. Zamezí nechtěnému otevření uzávěru. Snadná montáž. Je možné doplnit i dodatečně. Sada se skládá ze dvou pružin a dvou krytů.



Označení	Obj. č.
bez montáže	41838
s montáží	375891

Kotevní lano

Kotevní lano zabrání odnesení uzavřené bedny. Lano o délce 1,2 m, z nerezové oceli potažené plastem. Snadná montáž. Vhodné pro řady K424 XC, K470 a Eurobox.



Upozornění Montáž výhradně odborným personálem firmy ZARGES. Standardně se montují 4 pásy na bednu.

Označení	Materiál	Obj. č.
	syntetické vlákno	40745
	nerez	40746
jeřábové oko	pozink. ocel	40744

Zdvihací pásy

Sada se skládá ze 4 kusů zdvihacích pásů. Nosnost až 200 kg na bednu. Lze použít i v kombinaci s provedením k přepravě nebezpečného zboží. Vhodné pro všechny bedny K470.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozměry D × Š × V mm	Obj. č.
300 × 120 × 150	41836

Sada fixačních úhelníků

Zajištění bez náradí pomocí suchého zipu. Drží na většině povrchů zavazadlového prostoru vozidel. Eloxovaný povrch. Vybaveny elastickým pásem pro fixaci malých předmětů. Sada se skládá ze dvou kusů. Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



Štítek s ražbou

K upevnění na bedny. Písmo DIN, velká písmena, výška písma 20 mm, jednořádkové i víceřádkové.



Vhodné od rozměrů D × Š mm	Obj. č.
280 × 280	343904

Nalepovací štítek pro dodací listy

Pevné místo pro odesílací dokumenty. Samolepicí. Možné psát křídou. Snadné čištění. Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a Box ZARGES.



Lakování

U beden K470 lze dodat všechny běžné barvy podle RAL. Lakování podle TLA-0003 RAL 6031 F9 nebo RAL 6031 HR, podle podnikového standardu ZARGES. Lakování podle TLA-0033 RAL 6031 F9 nebo RAL 6031 HR, běžně dostupné.



Ražba

Písmo DIN, velká písmena, výška písma 20 mm, jednořádkové i víceřádkové.



Výměnitelné štítky s VA rámečkem

Vyměnitelné štítky 100x100 mm.
Individuálně podle Vašich požadavků.
Prosíme zašlete nám poptávku.



NÁHRADNÍ DÍLY PRO BEDNY

Provedení	Obj. č.
K 470	859778
Eurobox	859779

Uzávěr ZARGES Comfort

S černým krytem pro řady K470 a K470 Plus, s modrým pro Eurobox.



Obj. č.
831407

Stohovací roh

Z hliníkového odlitku. Pro K470 a K470 Plus.



Obj. č.
831430

Stohovací roh pro Eurobox

Z pevného modrého plastu.
Vhodný pro všechny Euroboxy.



Obj. č.
31000842

Náhradní sada rohů s kolečkem

Sada skládající se z rohových dílů s levým a pravým kolečkem.
Vhodná pro řadu K424 XC. Včetně upevňovacího materiálu a návodu k montáži.



NÁHRADNÍ DÍLY PRO BEDNY

Provedení	Obj. č.
dvojdílná	31000841
třídílná	31000840

Výsuvná trolej pro K424 XC

Dvojdílná pro 41812, 41813, 41814 a 41817.

Třídílná pro 41810, 41811 a 41816.

Včetně upevňovacího materiálu a návodu k montáži.



Barva	Obj. č.
černá	859965
modrá	859966

Sklopná madla Comfort

Široké madlo s plastovým obložením.

Černá barva pro bedny K470 a K424 XC.

Modrá barva pro Eurobox.



Provedení	Obj. č.
otočné kolečko	861780
pevné kolečko	861781

Kolečko 125 mm bez brzdy

Lehký chod, pryžový potah, neza-
nechává stopy, uložení v ložiscích,
ochrana proti namotání vláken.



06

Obj. č.
862292

Kolečko 125 mm s brzdou

Lehký chod, pryžový potah, neza-
nechává stopy, uložení v ložiscích,
ochrana proti namotání vláken.



PRO KAŽDOU BEDNU VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Vnitřní rozměry	350×250 ×150 mm	350×250 ×310 mm	550×350 ×150 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	550×350 ×380 mm	550×550 ×220 mm	550×550 ×380 mm	550×550 ×580 mm	600×430 ×450 mm	600×560 ×440 mm	640×230 ×280 mm	690×460 ×380 mm	690×640 ×340 mm	690×640 ×430 mm	750×350 ×310 mm	750×550 ×380 mm	750×550 ×580 mm
	Vnější rozměry	400×300 ×180 mm	400×300 ×340 mm	600×400 ×180 mm	600×400 ×250 mm	600×400 ×340 mm	600×400 ×410 mm	600×600 ×250 mm	600×600 ×410 mm	600×600 ×610 mm	650×480 ×480 mm	650×610 ×470 mm	690×280 ×310 mm	740×510 ×410 mm	740×690 ×370 mm	740×690 ×460 mm	800×400 ×340 mm	800×600 ×410 mm	800×600 ×610 mm
Řada	K470	40835	40677	40810	40568	40678	40564	40849	40859	40836	40837	40839		40841	40842	40843		40565	40566
	Euroboxy		40700		40701	40702	40703						40711				40704	40705	40706
	Box ZARGES																		
	K424 XC																		
Kategorie	Označení																		
Vnitřní výbava	Taška do víka, velká			41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820	41820
	Taška do víka, malá	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821
	Vložka Attaché, velká			40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626	40626
	Vložka Attaché, malá			41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834
	Taška na nářadí			40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627	40627
	Taška na nářadí, samolepicí			40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630	40630
	Sada dělicích příček				40730	40730	40730												
	Sada nastavitelných al. příček				40864	40865	40865										40865		
	Miska na drobné díly - pouze pro Eurobox a Box ZARGES				40628	40628	40628										40628		
	Taška s dělicími příčkami					41823	41829											41830	41831
	Vak se zipem			43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831		43831	43831
	Ohnivzdorný polštář			43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833		43833	43833
	Pěnová výplň	43860	43861	43862	43863	43864	43865	43866	43867	43868	43869	43871		43873	43874	43875	43876	43877	43878
	Sada předřezané výplně			40735	40735	43854	43854	40736									43855	43856	
Mobilita	Sada koleček 125 mm																		
	Offroad sada 220 mm																		
	Sada Clip-on koleček pevných			40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741	40741
	Sada Clip-on koleček otočných			40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742	40742
	Přídavná kolečka																40738	40738	40738
	Odnímatelná trolej			40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739		40739	40739	40739	40739		
	Doplňková sada pro trolej			40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740		40740	40740	40740	40740		
	Podvozek W150			40607	40607	40607	40607											40608	40608
	Podvozek W152																	40680	40680
	Podvozek W154																	45096	45096
	Paletový podstavec (na vyžádání)																	×	×
Příslu- šenství	Visací zámek	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989
	Visací zámek TSA	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789
	Sada zámků	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832
	Sada zámků se stejnými klíči	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833
	Pojistná pružina	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834
	Štítek na dodací listy		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904	343904
	Kotevní lano vlastní montáž	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838
	Kotevní lano montáž ZARGES	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891
	Zdvihací pásy z chem. vláken	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745		40745	40745
	Zdvihací pásy nerez	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746		40746	40746
	Jeřábové oko - jen pro K470	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744	40744		40744	40744	40744		40744	40744
	Sada fixačních úhelníků	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836

Možnosti kombinací

Objednací číslo	Popis	40626	40627	40628	40730	40735, 40736	40864, 40865, 40866
		Vložka Attaché	Brašna na nářadí	Miska na drobné díly	Sada dělicích příček	Sada pěnové výplně	Sada hliníkových příček
40626	Vložka Attaché	-	-	-	✓	✓	-
40627	Brašna na nářadí	-	-	-	✓	✓	-
41820, 41821	Taška do víka	-	-	-	✓	✓	✓
40730	Sada dělicích příček	✓	✓	✓	-	-	-
40735, 40736	Sada pěnové výplně	✓	✓	✓	-	-	-
40864, 40865, 40866	Sada hliníkových příček	-	-	-	-	-	-

	780×480 ×520 mm	900×480 ×400 mm	900×640 ×450 mm	950×450 ×380 mm	1.150×250 ×220 mm	1.150×350 ×150 mm	1.150×750 ×480 mm	1.350×400 ×220 mm	1.550×550 ×465 mm	1.650×750 ×670 mm	400×330 ×380 mm	516×350 ×159 mm	550×350 ×310 mm	750×350 ×380 mm	750×450 ×310 mm	750×635 ×410 mm	910×350 ×380 mm	450×290 ×180 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	750×350 ×310 mm	850×450 ×350 mm	
	830×530 ×550 mm	950×530 ×430 mm	950×690 ×480 mm	1.000×500 ×410 mm	1.200×300 ×250 mm	1.200×400 ×180 mm	1.200×800 ×510 mm	1.400×450 ×250 mm	1.600×600 ×495 mm	1.700×800 ×700 mm	450×410 ×455 mm	550×400 ×233 mm	600×400 ×385 mm	800×400 ×455 mm	800×500 ×385 mm	800×685 ×485 mm	960×400 ×455 mm	500×340 ×200 mm	600×400 ×240 mm	600×400 ×330 mm	800×400 ×330 mm	900×500 ×370 mm	
	40844	40845	40846	40567		40847	40580	40848	40875	40876													
					40710		40709																
																			40860	40861	40877	40862	40863
											41809	41810	41811	41812	41813	41814	41815						
	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820			41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	
	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	
	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626			40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	
	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	
	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627			40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	
	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630			40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	

Upozornění

Možnosti kombinací závisí na výšce bedny. Za určitých okolností je např. třeba některé části sady příček zkrátit nebo vynechat některou část předřezané pěnové výplně.

SPECIÁLNÍ BEDNY

Jako stvořené pro Vaše požadavky

1 Optimální ochrana

před vibracemi, prachem, vlhkem, elektromagnetickým rušením nebo extrémními teplotami.

2 Kompletní řešení pro bezpečnou přepravu

včetně pěnové výplně, lakování, popisu, testů ve vlastní zkušebně, schválení a certifikátů.

3 Individuální speciální řešení

od beden K470 se speciálními rozměry až po velké speciální konstrukce nebo plynotěsné speciální kontejnery s integrovanou klimatizací.

4 Řešení skladování a dopravy

pro velké přístroje, stavební díly a další komponenty, přepravované pozemní, námořní a leteckou dopravou.

5 Rychlé a profesionální zpracování projektu

prostřednictvím zkušených specialistů a úzké spolupráce s klientem.



1



2



3



4



SPECIÁLNÍ BEDNY

BEDNA K473 PRO TĚŽKÉ NÁKLADY



Řada K473 se obzvlášť hodí na těžké předměty, např. stroje, motory nebo součásti vybavení.

- Robustní provedení, vhodné pro velké hmotnosti.
- Odnímatelné víko, vybavené těsněním.
- Profilové rámy horního okraje, dna a víka zhotovené z plných profilů, dokonale přivařené k plechu a trvanlivě spojené pomocí tvarového styku.
- Obvodové a rohové prolisy pro zvýšení stability.
- Madla ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci s nosností až do 50 kg.
- Vybaveno novými uzávěry ZARGES Comfort.
- Zajištění vestavným zámkem, pojistnou bezpečnostní pružinou. Kromě toho mohou být zajištěny visacím zámkem nebo plombou.
- Světlý průchozí otvor stejný jako vnitřní rozměry = žádné omezení profilem horního rámu.
- Lakování ve všech běžných provedeních.

Upozornění

Lze dodat také jako obal pro nebezpečné zboží.



Paletový podstavec s patkami v rozích



Volitelně odnímatelná kolečka



Paletový podstavec s lyžinami

PŘEPRAVNÍ A SKLADOVACÍ KONTEJNERY K475

Parotěsné



Přepavní a skladovací kontejnery řady K475 jsou vícecestné kontejnery určené k opakovanému použití.

- Parotěsné, stohovatelné speciální bedny z hliníku odolného proti korozi.
- Kontejner je těsně svařený s těsností IP 67.
- Stabilní stohovací rohy na víku a ve dně.
- Odnímatelné víko s celoobvodovým těsněním.
- Pružinové uzávěry s automatickou aretací.
- Ergonomická pružinová madla s velkou nosností.
- Sériově ventil k vyrovnávání tlaku a indikátor vlhkosti.
- RF stínění volitelně.



Uzávěr ZARGES Comfort s pojistnou pružinou



Sériově automatický ventil k vyrovnávání tlaku a indikátor vlhkosti.



Číslo	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
1	360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5	45133
-	460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	8,2	45135
2	560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	74	7,8	45138
3	760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	9,1	45141
4	760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8	45145

Upozornění

Řada K475 je za příplatek k dispozici též v provedení k přepravě nebezpečného zboží. Světlost horního otvoru je u beden K475 o cca 32 mm menší než udávané vnitřní rozměry.

PAROTĚSNÝ KONTEJNER



Parotěsné speciální kontejnery s poklopem se používají pro přepravu a balení těžkých a velkých přístrojů.

- Při odebraném poklopu lze obsluhovat přístroj ve spodním dílu. Kontejner lze vybavit pěnovou výplní nebo plošinou tlumící otřesy.
- Inovativní detaily jako tlumení rázů, držáky a úchyty pro bezproblémovou a ergonomickou manipulaci.
- Jako obal pro nebezpečné zboží podle EU, tzn. možná přeprava veřejnými dopravními prostředky.

06



Stůl s tlumicími prvky



Bezpečnostní prvek - pojistný disk: ochrana před náhlým poklesem tlaku



Parotěsný kontejner při zkoušce těsnosti přetlakem

BEDNA PRO MECHANIKY

První přepravní bedna se zásuvkami. Mobilní a ergonomická. Perfektně přizpůsobitelná Vaším požadavkům.

- Zásuvky pro rychlý přístup k obsahu i při stohování.
- Kolečka a teleskopické madlo pro snadnou a ergonomickou přepravu.
- Velikost individuálně konfigurovatelná, stejně jako počet zásuvek a výbava.
- Optimální mobilita díky sériovým kolečkům 50 mm, volitelně 125 mm nebo Offroad 220 mm s podpěrami.



Ochrana IP 54. Možné jsou i jiné druhy ochrany



Individuální pěnové výplně



Různá kolečka pro optimální mobilitu a ergonomii

MODULOVÝ KONTEJNER

Přepravní a skladovací kontejnery na zdravotnický materiál, nářadí, náhradní díly apod., pro armádu, zvládání katastrof a záchranné služby. Připraveno pro ISO modulové koše pro vychystávání objednávek a rychlou výměnu plného za prázdné ve skladu nebo na místě použití.

- Rámový profil se svařenými plechy, krytí IP 65.
- Volné víko, připojení pomocí 4 páčkových uzávěrů.
- Stohovatelné díky stohovacím nopům a prohlubním.
- 2 zapažetovaná sklopná madla na každé čelní straně.
- Vnější rozměry (D × Š × V, mm): 685 × 465 × 775 včetně víka.

Příslušenství

Uzavřené moduly resp. modulové koše ve standardu ISO (D × Š: 600 × 400 mm, V: 50 mm, 100 mm, 200 mm).



Modulový kontejner se speciálním lakováním



Speciální provedení: modulový kontejner jako pracovní stůl



KONTEJNER SE SNÍMATELNÝMI STĚNAMI

Přepravní a skladovací kontejnery s odnímatelnou horní částí jsou speciální kontejnery, které se používají pro balení těžké techniky.

- Spodní díl s plochou základní deskou, vhodný pro uchycení držáků.
- Vestavěná zařízení lze ovládat se sejmutým krytem.
- Horní část (kryt) může být volitelně vybavena stohovacími rohy nebo zvedacím zařízením.
- Základna kontejneru může být volitelně vybavena paletou.
- Tlumení vibrací pomocí pryžových tlumičů nebo tlumicích prvků z ocelového lana.
- Dodatečná ochrana pomocí pěnové vyplně.



Spodní část s rampou



Paletová vestavba zjednoduší manipulaci



Zajištění při přepravě ve spodním dílu

KONTEJNER S RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACÍ (RFID)

Více transparentnosti a nižší náklady: s řešeními RFID od firmy ZARGES.

- Kontejnery ZARGES lze na vyžádání vybavit technologií RFID.
- Pro vyšší efektivitu při přepravě nebo inventarizaci.
- Více transparentnosti a efektivitu v logistických procesech.
- Možnost jednoduchého ukládání informací.
- Globální sledování zásilek přes GPS nebo GSM.
- Skryté, bezkontaktní čtení.
- Simultánní záznam všech kódů.
- Globální přenos dat v reálném čase.



SKLÁDACÍ BEDNY RETOUX® NA KUSOVÉ ZBOŽÍ



Skládací vícecestné balení z hliníku.

- Pomocí několika pohybů jediné osoby lze kontejner zcela rozložit a složit.
- Snadná manipulace díky do sebe zapadajícím profilům s pojistkou proti nadzvednutí na dně a stěnách.
- Ochranné lišty.
- Vysoká stabilita díky trojitému olemování profilů vnějších stěn.
- Skládací poměr 1:3.
- Víko pevně spojeno se zadní stěnou pomocí kyvného pantu.
- Čelní stěny a víko vybaveny přídatnými vnějšími výztužnými profily.
- Samozapadající uzávěry s přípravou k použití plomby nebo visacího zámku.
- Stohovací rohy.
- Možnost pojezdu na válečkovém dopravníku.
- 15 mm prostoru ve složeném stavu (např. pro vnitřní obložení).
- Součástí dodávky je dřevěná paleta a dřevěné ochranné lišty.
- Speciální velikosti na vyžádání.



Víko s kyvným pantem



Ochranné lišty ze dřeva

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Složená výška mm	Hmotnost kg	Max. nosnost jako obal pro nebezp. zboží kg	Obj. č.
730 × 530 × 570	800 × 600 × 600	221	145	21,0	120,0	45070
1130 × 730 × 740	1200 × 800 × 900	610	287	62,0	180,0	45073

Upozornění Hliníkové palety a ochranné lišty jako speciální provedení. Lze dodat jako obal pro nebezpečné zboží.

KONTEJNERY MITRASET®

19" PRO ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE



Kontejnery Mitraset® 19" jsou určeny k uchycení elektronických přístrojů do rastru 19" podle EN 60297-3-100 a EIA-310-E. Elektronické přístroje se upevní do pružně zavěšeného výkyvného rámu přišroubováním, čímž jsou optimálně chráněny.

Ochranné funkce

- Ochrana před mechanickým zatížením jako například nárazy, údery a výkyvy.
- Ochrana před vlivy okolního prostředí, jakými jsou například teplota, vlhkost nebo prach.
- Optimální ochrana před elektromagnetickým rušením, například rádiovými vlnami, bleskem apod.

Hlavní oblasti použití Mitraset®:

- Armáda, oblast telekomunikace a elektronika.
- Dopravní infrastruktura jako bezpečnost na dráze, systémy řízení dopravy.
- Všude tam, kde se používá citlivá elektronika mimo budovy.



Mitraset® Classic



Mitraset® Racklite




Mitraset® Racklite Basic

Upozornění

Podrobnější informace naleznete na www.zarges.cz





PŘEPRAVKY KONTEJNERY A PALETY

Řešení Vaší logistiky

Přepravky K270

250

Kontejner na odpad

251

Palety

252–253

PŘEPRAVKY K270



Univerzální hliníková přepravka s ergonomickými úchyty pro skladování a přepravu při každé teplotě. Sjednoceno na velikost palety podle ČSN 26 9119. Vhodné pro pásové a válečkové dopravníky. Rám horního okraje a rám dna z plných profilů. Plně svařené spoje profilů. Na přání s kódovací lištou pro adresné řízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:

hliník



Úchyt na čelní straně



Obvodové a rohové protisy

Číslo	Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
1	720 × 540 × 400	760 × 580 × 425	155	5,3	40551
2	720 × 540 × 300	760 × 580 × 325	117	4,6	40552
3	720 × 540 × 200	760 × 580 × 225	77	4,2	40553
4	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,0	40554
5	540 × 340 × 200	580 × 380 × 225	37	2,5	40555

Příslušenství

Označení	Vhodné pro vnější rozměry	Obj. č.
Podvozek W 150	800mm × 600mm	40608
Podvozek W 152	800mm × 600mm	40680
Podvozek W 150	600mm × 400mm	40607



KONTEJNER NA ODPAD

Hygienické, elegantní řešení vnitropodnikového sběru odpadu. Stabilní profil dna a horního okraje. Hladké boční stěny, eloxovaný a stohovatelný.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: hliník eloxovaný



Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
300 × 264 × 500	39	2,6	46084
300 × 300 × 500	45	3,5	40747

PALETY

HLINÍKOVÁ PALETA S PATKAMI

Lehké, hygienické provedení s hladkým povrchem, který se snadno čistí. Použití při všech teplotách. Rám a podélné příčky z uzavřeného pevného hliníkového profilu odolného korozi. Spoje vodotěsně svařeny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: hliník
Nosnost: 600,0 kg



Rozměry mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
800 × 600 × 150	3	7,4	45162
1200 × 800 × 150	4	11,2	45172
1200 × 1000 × 150	5	12,8	45182

HLINÍKOVÁ PALETA S DLOUHÝMI PATKAMI

Hygienická paleta, robustní a vhodná pro válečkové dopravníky. Rám a podélné příčky z uzavřeného pevného hliníkového profilu odolného korozi. Prodloužené patky (300 mm) v sobě spojují přednosti lyžin a patek. Lze je tak využít např. k přepravě na válečkovém dopravníku a současně ke skladování v regálech. Rozměrný prostor pro vidlice paletového vozíku. Bez celopodélných lyžin, takže nehrozí poškození. Spoje vodotěsně svařeny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: hliník
Nosnost: 1000,0 kg



Rozměry mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1200 × 800 × 150	4	12,3	45175
1200 × 1000 × 150	5	13,9	45185

HLINÍKOVÁ PALETA S LYŽINAMI

Hygienické řešení s hladkým povrchem, snadným čištěním a lyžinami pro použití v regálech. Rám a příčky z uzavřených hliníkových profilů s vysokou pevností a odolností proti korozi. Lyžiny s podpěrou uprostřed. Spoje vodotěsně svařeny. Možnost pojezdu na válečkovém dopravníku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Nosnost:	1000,0 kg



Rozměry mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1200 × 800 × 150	5	10,8	45173
1200 × 1000 × 150	5	12,4	45183

HLINÍKOVÁ PALETA S PATKAMI A LYŽINAMI

Hliníková paleta pro válečkové dopravníky s patkami pro vysokou zátěž v čistém provozu. Rám a příčky z uzavřených hliníkových profilů s vysokou pevností a odolností vůči korozi. Lyžiny s podpěrou uprostřed a 4 rohové patky. Spoje vodotěsně svařeny.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál:	hliník
Nosnost:	1500,0 kg



Rozměry mm	Počet příčlí	Hmotnost kg	Obj. č.
1200 × 800 × 150	6	13,2	45174
1200 × 1000 × 150	6	15,0	45184

Upozornění Nosnost až 1.500 kg!





VOZÍKY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Komplexní strukturalizace procesů

Skříňové vozíky	256–263
Přepravní vozíky	264–271
Vozík MPO	272–273
Přípravný regál	274–275
Přípravný vozík	276–277

SKŘÍŇOVÉ VOZÍKY

Ergonomie a komfort na míru

1 Robustní a lehký

díky stabilnímu korpusu z eloxovaného hliníkového plechu a profilů.

2 Vynikající ochrana proti prachu

díky obvodovému těsnění ve dveřích mezi korpusem a dveřním křídlem.

3 Bezpečná přeprava

díky ergonomicky tvarovaným a plombovatelným uzávěrům dveří.

4 Snadné čištění

díky hladkému vnitřnímu prostoru a eloxovanému povrchu.

5 Optimální mobilita

díky dvěma otočným a dvěma pevným kolečkům v rozích. Lehký chod beze stop.


6 Nejlepší ochrana

díky plastovému polstrování nárazníku.

7 Komfortní obsluha

díky ergonomicky tvarovaným madlům z hliníkového profilu.

PERFEKTNĚ VYBAVENÝ PRO NÁROČNÝ VŠEDNÍ DEN

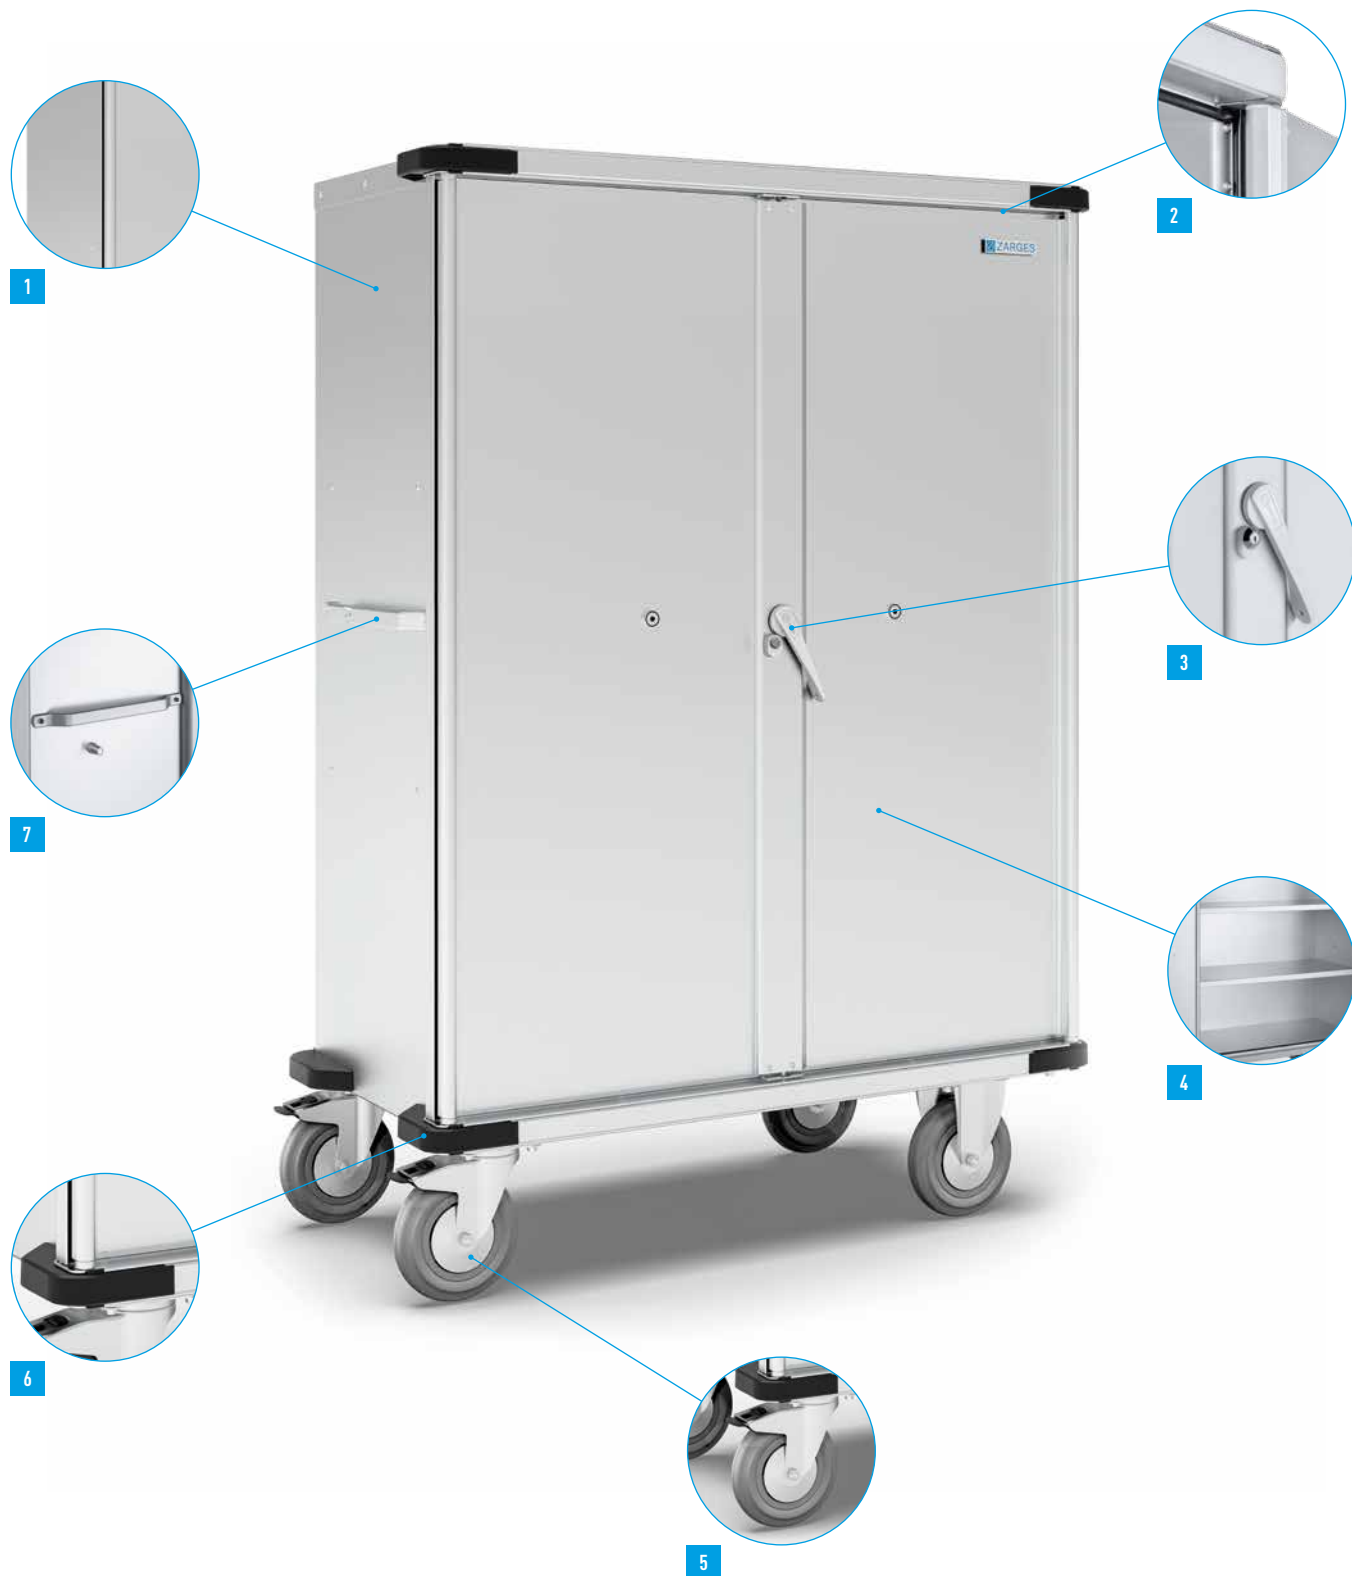

UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇOVÝ VOZÍK W105 N



Funkční skříňový vozík pro přepravu a skladování např. čistého prádla, špinavého prádla a dalšího materiálu.

- Hliníkový skříňový vozík, eloxovaný, mnohostranné použití.
- Hladké vnitřní povrchy, bez neomývatelných míst.
- Standardně s jednou pevnou policí.
- Volitelně s individuální vnitřní výbavou.
- Ergonomické madlo z eloxovaného hliníkového profilu na straně otočných koleček.
- Při použití speciálních koleček vhodný pro kontejnerové mycí linky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:

eloxovaný hliník

Pojezd:

2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích, Ø200 mm, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, ochrana proti namotání vláken.



Vnitřní délka (mm)	1.120	1.120	1.250	790
Vnitřní šířka (mm)	528	528	620	528
Vnitřní výška (mm)	1.415	1.030	1.415	1.415
Vnější délka (mm)	1.236	1.236	1.366	906
Vnější šířka (mm)	600	600	692	600
Vnější výška (mm)	1.735	1.355	1.735	1.735
Objem (l)	837	610	1.090	590
Hmotnost (kg)	72	65	84	66
Obj. č.	46500	46499	46501	46498

MODULOVÝ SKŘÍŇOVÝ VOZÍK W105 N

Součást modulového systému ZARGES k racionalizaci a automatizaci logistických procesů.

- Hliníkový skříňový vozík eloxovaný, pro mnohostranné použití.
- Vložený regál pro použití ISO modulů ZARGES.
- Zásuvné kolejnice ABS pro hladký výsuv modulů.
- Pojezd: řiditelná kolečka s brzdou
- Při použití speciálních koleček vhodný pro kontejnerové mycí linky.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:

eloxovaný hliník

Pojezd:

2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích, Ø160 mm, s brzdou, lehký chod, gumový povrch, nezanechává stopy, ochrana proti namotání vláken



Vnitřní délka (mm)	477	920	1.363
Vnitřní šířka (mm)	620	620	620
Vnitřní výška (mm)	1.253	1.253	1.253
Vnější délka (mm)	593	1.036	1.479
Vnější šířka (mm)	692	692	692
Vnější výška (mm)	1.540	1.540	1.540
Objem (l)	370	710	1.055
Hmotnost (kg)	43,0	64,0	75,0
Počet zásuvných kolejnic	1 × 8	2 × 16	3 × 8
Obj. č.	46607	46608	46609

PRO VŠECHNY PŘÍPADY: INDIVIDUÁLNÍ VNITŘNÍ VÝBAVA



Police pevně přimontované

Pro univerzální použití.



Zásuvné kolejnice pro použití ISO modulů ZARGES

Kolejnice ABS zajistí snadné vysouvání modulů.



Sklopné police

Bezpečná a ergonomická práce. Vhodné pro přepravu odpadu, prádla nebo odpadu v pytlích.



Nastavitelné police pomocí rastrových kolejnic

Určené pro různé velikosti balení.



Vyjímatelné police

Police lze variabilně umístit a vyjmuté čistit.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A INDIVIDUALIZACE



Barevné označení

Individualizace barevným označením.



Střešní nárazník vzadu a vyztužené rohy

Pro ochranu korpusu během přepravy nákladním vozidlem.



Montáž zámku

Se stejnými nebo různými klíči pro bezpečnou přepravu.



Oj se spojkou pro tažení

Pro vnitropodnikovou dopravu (až do 5-ti vozíků).



Rámeček na štítky v různých velikostech

Snadné uchycení výměnných štítků.



Speciální kolečka

Nerezová kolečka s uzávěrou otáčení, centrální brzdou pro různá použití.



Popisovací tabulka

Pro jednoduchý popis přímo na vozíku, samolepicí a opětovně použitelná.



Plombování

Pro zajištění vozíku proti neoprávněnému otevření.



Střešní ohrada

Pro zajištění předmětů na střeše vozíku.

ZARGES E-MOBILITA – RYCHLEJŠÍ A SNADNĚJŠÍ DOPRAVA

Snížíte zátěž zaměstnanců a zvýšíte produktivitu: Systémy elektrického pohonu snižují úsilí potřebné k tlačení a tažení vnitropodnikového přepravního zařízení.



E-MOBILITA – INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO RŮZNÉ ÚKOLY

Od této chvíle lze skupiny výrobků ZARGES jako jsou skříňové vozíky, zásobovací vozíky MPO a přípravné vozíky vybavit elektricky poháněným hnacím kolem.



Výhody

- Snížení pracovní zátěže.
- Snížení typických úrazů/nemocí z povolání.
- Zvyšování produktivity zaměstnanců.

Oblasti použití

- Převážně v interiéru.
- Na rovném povrchu/podlaze.

Doba používání

- Délka používání závisí na mnoha různých faktorech jako jsou rychlost, zatížení, počet rozjezdů a zastavení.

Příklad doby používání

- 80 rozjezdů a zastavení při 80 metrech vzdálenosti = 3,2 km, zatížení ca 300 kg.
- Testováno a označeno CE podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Skupiny produktů



Hliníkové skříňové vozíky




Vozíky MPO



Přípravné vozíky

PŘEPRAVNÍ VOZÍKY

Všestranné řešení Vašich logistických úkolů

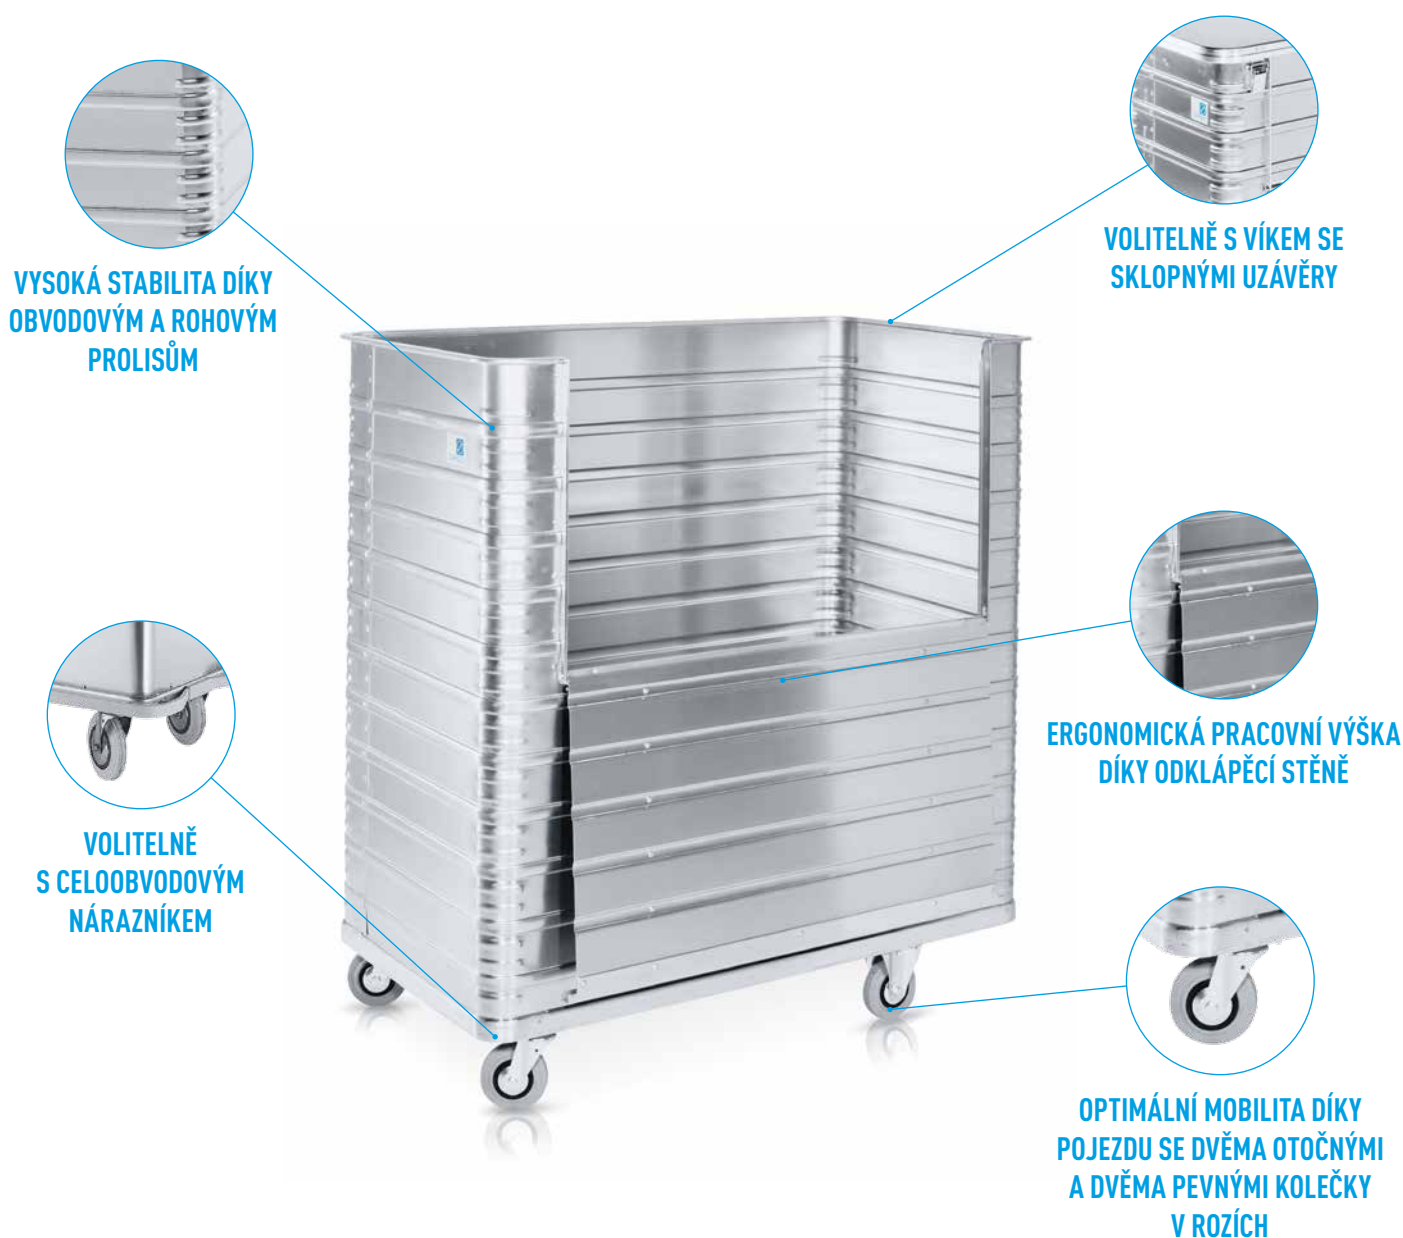

Typy vozíků



Přepavní vozík W170



Přepavní vozík W171
s třídílným víkem



Přepavní vozík s pružným
dnem W162



Přepavní vozík W172

PŘEPRAVNÍ VOZÍK W170



Robustní hliníkový vozík s mnohostranným využitím. Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn a dna tvarovým stykem. Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy. Komfortní podvozek: kolečka s lehkým chodem, gumový povrch, nezanechávají stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Rohové prolisy:	ano
Obvodové prolisy:	ano
Pojezd:	2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích
Možná změna pojezdu:	ano
Průměr koleček:	125 mm
Šířka koleček:	40 mm



Kolečka v rozích



Rohové i obvodové prolisy

08

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
1000 × 640 × 650	1050 × 690 × 855	415	19,5	40631
1250 × 700 × 750	1300 × 750 × 955	655	23,7	40635

Příslušenství

Označení	Vhodné pro obj. č.	Obj. č.
Víko s pantem, popruhy a 2 uzávěry	40631, 40636	40654
Víko s pantem, popruhy a 2 uzávěry	40674 / 40635	40675



PŘEPRAVNÍ VOZÍK W171 S TŘÍDÍLNÝM VÍKEM



Přepravní hliníkový vozík s mnohostranným použitím, víko chránící zboží, nárazník po celém obvodu, otěruvzdorný povrch. Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn a dna tvarovým stykem. Vyspádované dno vozíku s výpustným kohoutem. Třídílný sklopný mechanismus víka s výklopnou čelní částí. Celoobvodový nárazníkový rám potažený umělou hmotou. Madlo na straně otočných koleček.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník eloxovaný
Rohové prolisy:	ne
Obvodové prolisy:	ne
Pojezd:	2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích
Průměr koleček:	200 mm



Nárazníkový rám sériově



Třídílné víko

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
1000 × 575 × 1200	1140 × 685 × 1490	690	30,0	40691
1250 × 700 × 1200	1390 × 810 × 1490	1050	35,0	40692

PŘEPRAVNÍ VOZÍK W171 SE SKLOPNOU STĚNOU



Robustní hliníkový vozík s ergonomickým přístupem ke zboží díky odklápěcí stěně. Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy. Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn a dna tvarovým stykem. Jedna podélná stěna z poloviny odklápěcí pro pohodlné nakládání a vykládání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Rohové prolisy:	ano
Obvodové prolisy:	ano
Pojezd:	2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích
Průměr koleček:	125mm



Kolečka v rozích



Rohové i obvodové prolisy

08

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
900 × 500 × 780	950 × 550 × 980	350	18,5	40633
1250 × 700 × 1200	1300 × 750 × 1400	1050	33,0	40674

Příslušenství

Označení	Vhodné pro obj. č.	Obj. č.
Víko s pantem, popruhy a 2 uzávěry	40633	40559
Víko s pantem, popruhy a 2 uzávěry	40674 / 40635	40675



PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ

Pro přepravní vozíky W170 a W171

Obj. č.

3008

Oj se spojkou

Sklopná nahoru.
Pevně namontované tažné zařízení.



Obj. č.

na vyžádání

Podvozek / Kolečka

Ø125 mm, šířka 40 mm.
Ø160 mm, šířka 40 mm.
Ø200 mm, šířka 50 mm.
Na přání i v provedení do kontejnerových
myček.



Obj. č.

na vyžádání

Otočný čep

Ø40 mm.
Ke zdvihacímu a sklápěcímu
mechanismu.



Obj. č.

na vyžádání

Zarážka pro otočná kolečka



Obj. č.

na vyžádání

Madlo

Z eloxovaného hliníkového profilu.



Obj. č.

na vyžádání

Celoobvodový nárazníkový rám

Potažený plastem.



PŘEPRAVNÍ VOZÍK W172

Robustní hliníkový vozík s mnohostranným využitím. Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené se stěnami a dnem tvarovým stykem. Jedna z podélných stran s výřezem o rozměrech cca 1.230 × 295 mm pro pohodlnou nakládku a vykládku. Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy pro větší stabilitu. Madlo na každé čelní straně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Obvodové prolisy:	ano
Pojezd:	2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích
Průměr koleček:	200 mm



Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
1500 × 900 × 700	1650 × 950 × 980	945	37,0	40634

PŘEPRAVNÍ VOZÍK W182

Robustní hliníkový stohovatelný vozík s mnohostranným použitím. Vyztužení čelních a bočních stěn obvodovými a rohovými prolisy. Pohodlný pojezd díky kolečkům s lehkým chodem, gumovým povrchem, nezanechávajícím stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:	hliník
Rohové prolisy:	ano
Obvodové prolisy:	ano
Pojezd:	2 řiditelná a 2 pevná kolečka v rozích
Průměr koleček:	125 mm
Šířka koleček:	40 mm



Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Obj. č.
700 × 560 × 590	740 × 600 × 760	230	12,0	40661
700 × 560 × 590	740 × 600 × 760	230	12,0	40780

Upozornění

Obj. č. 40661: eloxované, 16 odvodňovacích otvorů uprostřed dna.
Obj. č. 40780: bez eloxování a odvodňovacích otvorů ve dně.

VOZÍKY S ODPRUŽENÝM DNEM

PŘEPRAVNÍ VOZÍK S PRUŽNÝM DNEM W161




Ergonomická práce, např. v knihovnách, díky pohyblivému dnu ve svislém směru, které přepravované předměty udržuje stále ve snadno dosažitelné výšce. Zvedací prvky lze přizpůsobit různým zatížením dle typu vozíku, např. od 30 do 195 kg, v krocích po 15 kg. Ani při jednostranně umístěném nákladu nedochází ke vzpříčení pohyblivého dna. Stabilní profily horního okraje a dna, trvale pevně spojené s plechem stěn tvarovým stykem. Zvýšená stabilita díky rohovým prolisům. Komfortní pojezd díky kolečkům s lehkým chodem, gumový povrch, nezanechávají stopy, uložení v ložiskách, ochrana proti namotání vláken. Kolečka jsou umístěna uprostřed stěn pro snazší ovladatelnost.



Vyměnitelné zvedací elementy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Material:	hliník eloxovaný
Rohové prolisy:	ano
Pojezd:	2 řiditelná a 2 pevná kolečka uprostřed
Možná změna pojezdu:	ano
Průměr koleček:	125 mm
Šířka koleček:	40 mm

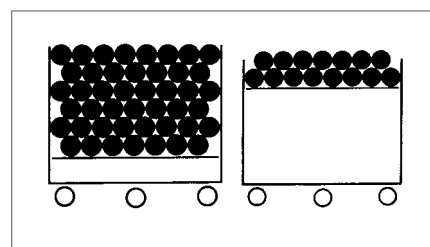

Konstantní pracovní výška

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Síla pružiny kg	Obj. č.
1000 × 650 × 485	1060 × 710 × 820	315	24,5	90,0	40644
1410 × 700 × 580	1460 × 750 × 920	570	31,5	150,0	40756

Alternativa: Vozík s pružným dnem se schody

Kombinace vozíku s pružným dnem a schůdků vhodná zejména pro průmyslové třídící provozy.



Vychystávací vozík

PŘEPRAVNÍ VOZÍK S PRUŽNÝM DNEM W162

NOVINKA



Vozík s vertikálně pohyblivým dnem a definovanou silou pružin. Pro ergonomickou práci bez ohýbání - pohyblivá podlaha vždy udrží náklad na místě ve stejné výšce. Bez otěru díky eloxovanému hliníku. Kolečka ve středovém uspořádání pro pohodlné manévrování ve stísněných prostorech. Nosnost až do 150 kg. K dispozici široká škála příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Material:	hliník eloxovaný
Rohové prolisy:	ano
Pojezd:	2 řiditelná a 2 pevná kolečka uprostřed
Možná změna pojezdu:	ano
Průměr koleček:	125 mm
Šířka koleček:	40 mm



Ochrana rohů stabilními plastovými kryty

08

Vnitřní rozměry D × Š × V mm	Vnější rozměry D × Š × V mm	Objem l	Hmotnost kg	Síla pružiny kg	Obj. č.
1010 × 420 × 431	1058 × 468 × 785	182	23,0	25,0	40748
1010 × 650 × 457	1058 × 698 × 811	300	29,0	45,0	40749
1410 × 700 × 553	1458 × 748 × 907	545	34,0	65,0	40750

MODULÁRNÍ VOZÍK MPO

Jeden vozík - 1.001 možností



POHODLNÁ MANIPULACE DÍKY
ERGONOMICKY TVAROVANÉMU
TLAČNÉMU MADLU

ČISTÁ PRÁCE DÍKY
ODNÍMATELNÉ PLASTOVÉ
PRACOVNÍ DESCE

INDIVIDUÁLNÍ BAREVNÉ
PROVEDENÍ NA ZÁSUVKÁCH
A BOČNÍCH STĚNÁCH

ZÁSUVKY V RŮZNÝCH VÝŠKÁCH
NA TELESKOPICKÝCH
KOLEJNICÍCH SE SOFT
ZAVÍRÁNÍM.

OPTIMÁLNÍ MOBILITA DÍKY
DVOJITÝM PLASTOVÝM
KOLEČKŮM

Příklady produktů



Se zásuvkami



S roletou a stěnovými nosiči



S roletou a teleskopickými
kolejnicemi



Otevřený s modulovými
zásuvkami

VOZÍK MPO – TAK INDIVIDUÁLNÍ, JAK SI VY PŘEJETE

Kromě mnoha osvědčených standardních modelů máte možnost konfigurace všech pečovatelských a organizačních vozíků MPO podle Vašich požadavků. Od výběru čel zásuvek nebo rolet, až po nosné systémy pro výsuvy.

Nosné systémy lze přizpůsobit Vaším specifickým požadavkům, kombinací materiálu a funkce pracovní desky. Rádi Vám poradíme se sestavením.



RAL 9016,
Bílá



RAL 240 70 30,
Modrá



RAL 140 60 50,
Zelená



RAL 095 80 80,
Žlutá



RAL 030 40 60,
Červená

Pracovní desky



Plast ABS s hrazením

- Lze odejmout bez použití nářadí.
- Dodává se pouze pro 1 ISO.



Plast ABS bez hrazení

- Lze odejmout bez použití nářadí.
- Dodává se pouze pro 1 ISO.



Plast HPL bez hrazení

- Nelze odejmout.
- Dodává se pro 1 a 0,5 ISO.

Zamykácí systémy



Cylindrický zámek

- Jeden klíč na všechny vozíky.
- K dodání pro zásuvky a rolety.
- Volitelně s různými klíči.



Digitální zámek

- Číselný kód lze měnit.
- K dodání pro rolety.



Zámek na kartu

- Lze individuálně programovat.
- K dodání pro zásuvky a rolety.

REGÁLOVÝ SYSTÉM ZARGES

Pro regálový systém ZARGES je k dispozici široká škála modulů příslušenství – od zasouvacích kolejnic přes police a mřížové police až po držáky štítků. Vše pro dokonalý každodenní pracovní život.





1 Zasouvací kolejnice, rovná

Plast, zpevněný skelným vláknem.

2 Zasouvací kolejnice, šikmá

Eloxovaný hliník.

3 Police na léky, 800 mm

Optimální skladování léků s označením a ergonomickým šikmým výsuvem.

4 Otevřený regál s mřížovou policí

5 Police s přepážkami

Z plastu a chromované oceli.

6 Držák etiket na regál, 250 mm

Vhodný pro podélné spojovací prvky, nacvaknutí bez nářadí.

7 Zasouvací kolejnice, závěsné pro STE

Nastavitelné bez nářadí.

8 Adaptér pro držák etiket 46551

Nacvakávací a nastavitelný do různé výšky.

9 Sada koleček (volitelně)

10 Držák etiket na regál, 50 mm

Vhodný pro podélné spojovací prvky, nacvaknutí bez nářadí.

11 Police

- ISO police 400×600 v plastu
- Mřížová police v nerez, otevřená
- Eloxovaný hliník, uzavřená
- Nerez, uzavřená

12 Modulový systém ZARGES

13 Teleskopické kolejnice se Soft zavíráním

Nastavitelné bez nářadí.

PŘÍPRAVNÝ VOZÍK


Od malého po velký, vždy správná volba.

Všude, kde je potřeba skladovat nebo přepravovat prádlo, léky, zásoby a spotřební materiál bezpečně a hygienicky: Přípravný vozík je dokonalým řešením. Tento multifunkční


talent využijete na klinikách, v prádelnách, průmyslu, gastronomii nebo na úřadech.



**SNADNÁ MANIPULACE DÍKY
NAKLONĚNÉMU USPOŘÁDÁNÍ
A VARIABILNÍMU USPOŘÁDÁNÍ
ZASOUVACÍ KOLEJNICE A MODULŮ**



**PŘEHLED DÍKY JEDNODUCHÉ
MONTÁŽI DRŽÁKU ETIKET**




**FLEXIBILNÍ A HYGIENICKÉ
SKLADOVÁNÍ DÍKY SNADNO
POUŽITELNÝM MODULŮM ZARGES
V RŮZNÝCH VÝŠKÁCH**



**VARIABILNÍ VYBAVENÍ DÍKY
ZASOUVACÍM KOLEJNICÍM
MONTOVANÝM BEZ NÁŘADÍ**



**MAXIMÁLNÍ MOBILITA DÍKY
4 OTOČNÝM KOLEČKŮM, Z NICHŽ
JSOU 2 S BRZDOU**

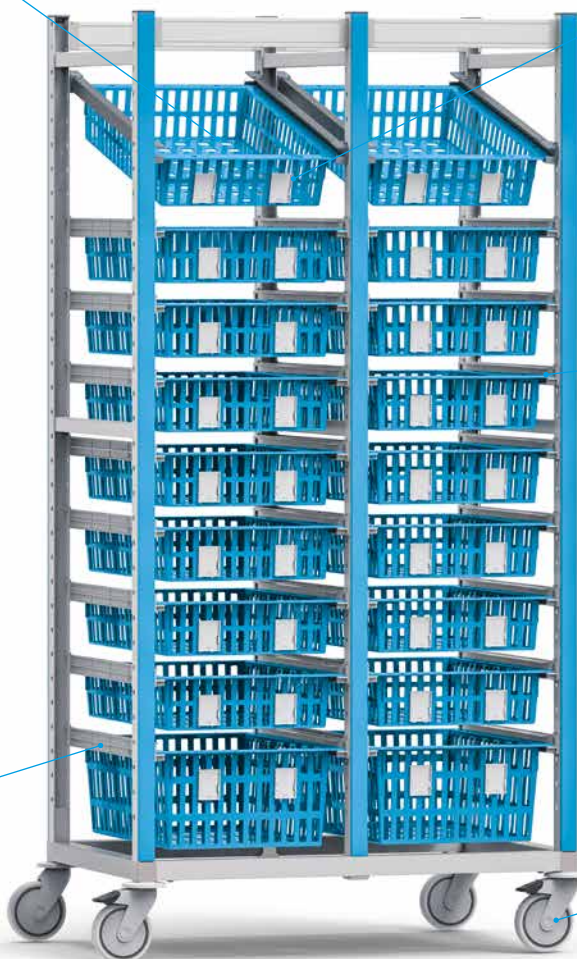


OD MALÉHO PO VELKÝ VŽDY SPRÁVNÁ VOLBA: PŘÍPRAVNÝ VOZÍK.



Přípravný vozík jednodílný

Obj. č.	Materiál	Šířka výsuvu, mm	Rozměry DxH, mm	Výška, mm
31011246	hliník eloxovaný	400	540 × 682	1910
31011278	hliník eloxovaný	600	740 × 482	1910
366035	ocel, prášková barva	400	544 × 675	1900
367568	ocel, prášková barva	600	744 × 475	1900

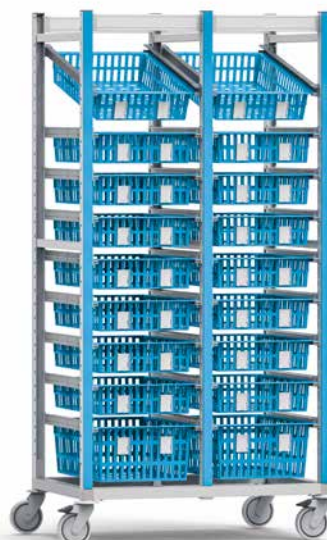

Přípravný vozík dvojdílný

Obj. č.	Materiál	Šířka výsuvu, mm	Rozměry DxH, mm	Výška, mm
31011003	hliník eloxovaný	400	990 × 682	1910
31011288	hliník eloxovaný	600	1390 × 482	1910
366045	ocel, prášková barva	400	993 × 675	1900
367567	ocel, prášková barva	600	1393 × 475	1900



Přípravný vozík třídílný

Obj. č.	Materiál	Šířka výsuvu, mm	Rozměry D × H, mm	Výška, mm
31011701	hliník eloxovaný	400	1140 × 682	1910
366043	ocel, prášková barva	400	1440 × 675	1900


Příslušenství

Obj. č.	Označení
46059	zasouvací kolejnice 600 mm (H), rovná
46271	zasouvací kolejnice 620 mm (H), šikmá
46054	zasouvací kolejnice 400 mm (H), rovná
46273	zasouvací kolejnice 620 mm (H), šikmá
31010542	police 800 × 600 mm (D × H)
31011697	teleskopický výsuv pro regál, levý 600 mm
31011698	teleskopický výsuv pro regál, pravý 600 mm
31011699	teleskopický výsuv pro regál, levý 400 mm
31011700	teleskopický výsuv pro regál, pravý 400 mm

Přípravný vozík s polici

Obj. č.	Materiál	Šířka výsuvu, mm	Rozměry DxH, mm	Výška, mm
31011247	hliník eloxovaný	400	1390 × 682	1910


Speciální odvětví

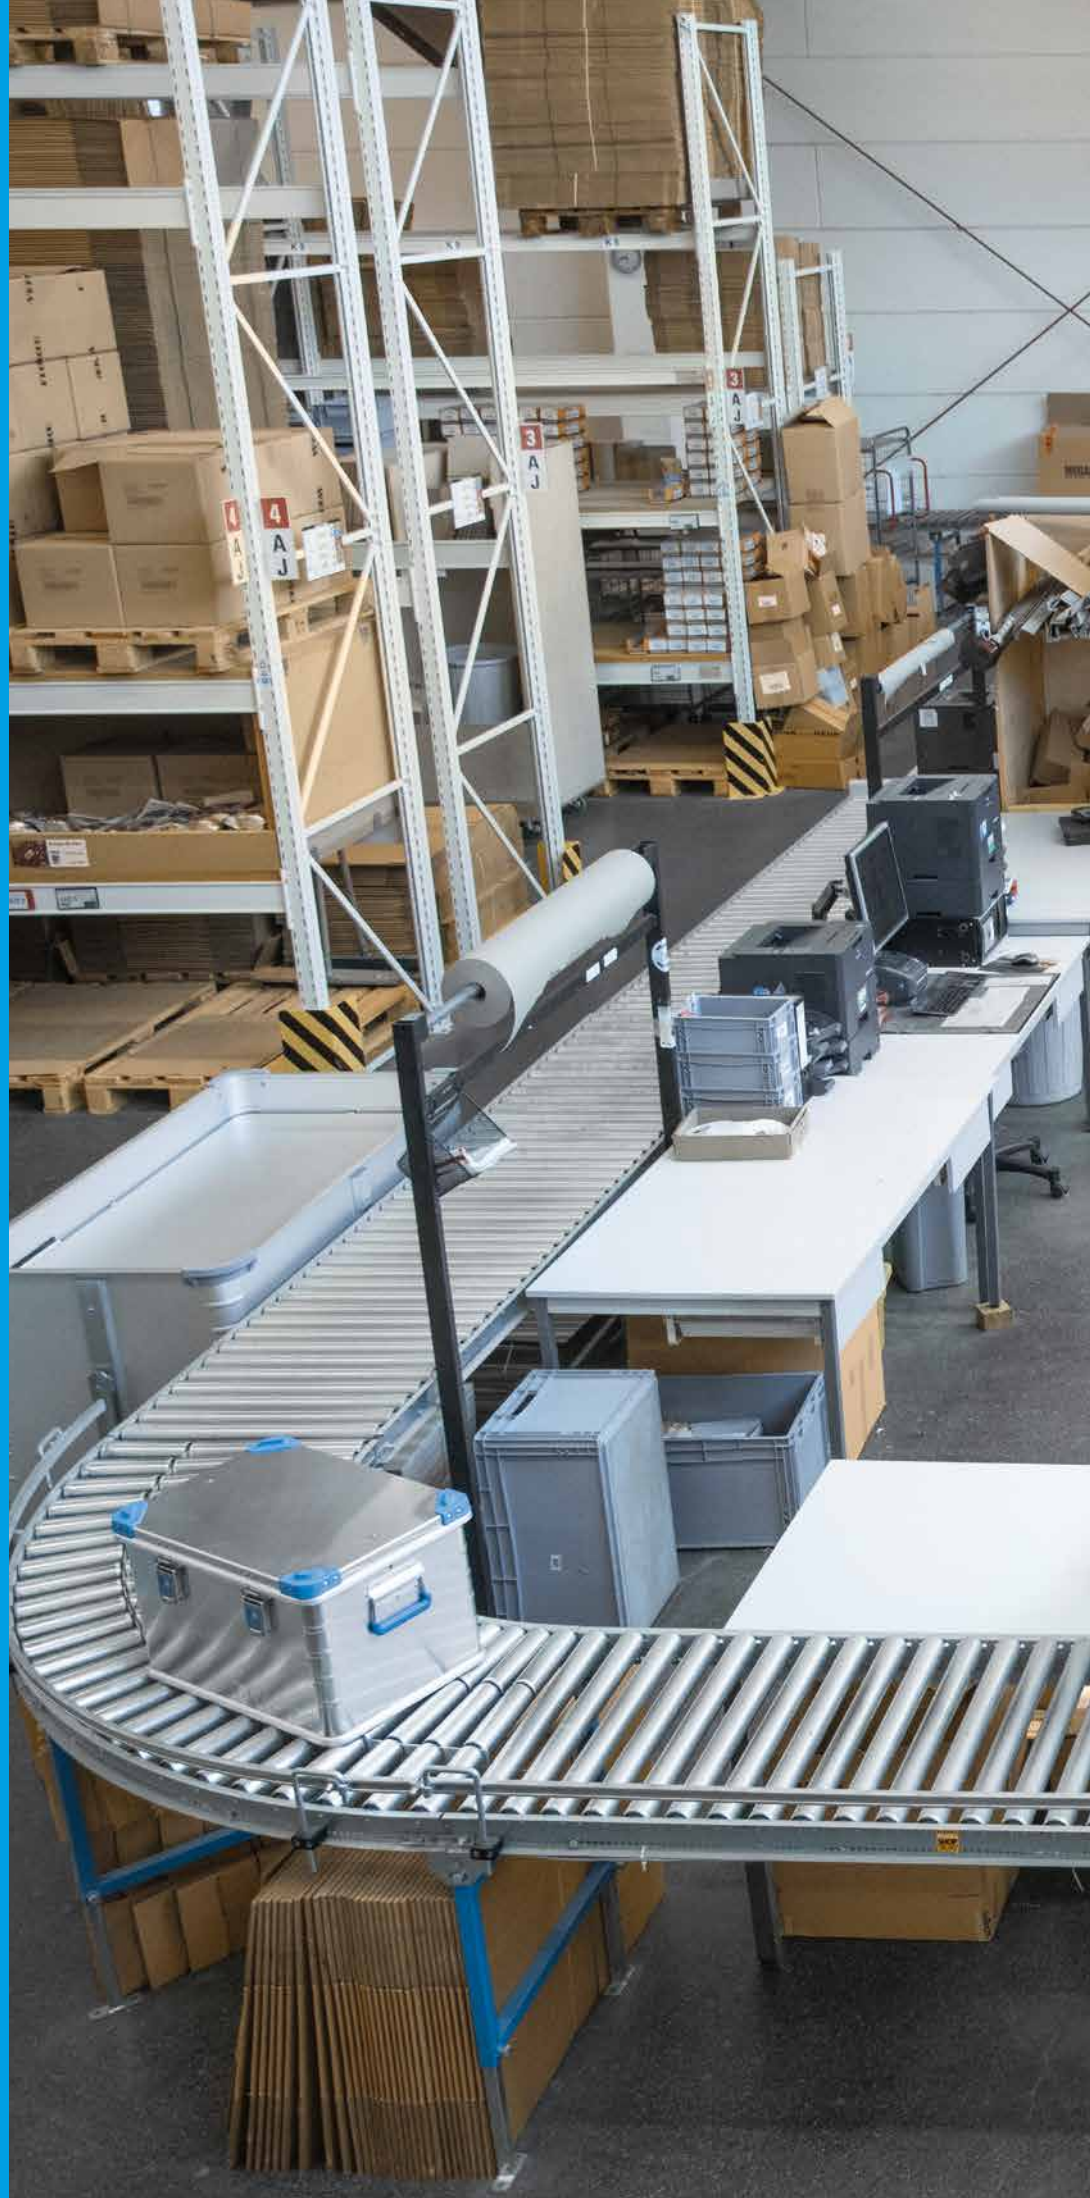




Průmysl a strojní zařízení	280–281
Logistická a distribuční centra	282–283
Letectví	284–285
Dráhy a železnice	286–287
Užitková vozidla a autobusy	288–289
Stavebnictví	290–291
Zdravotnictví	292–293

NAŠE ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU, BALENÍ A PŘEPRAVY PRO PRŮMYSL A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

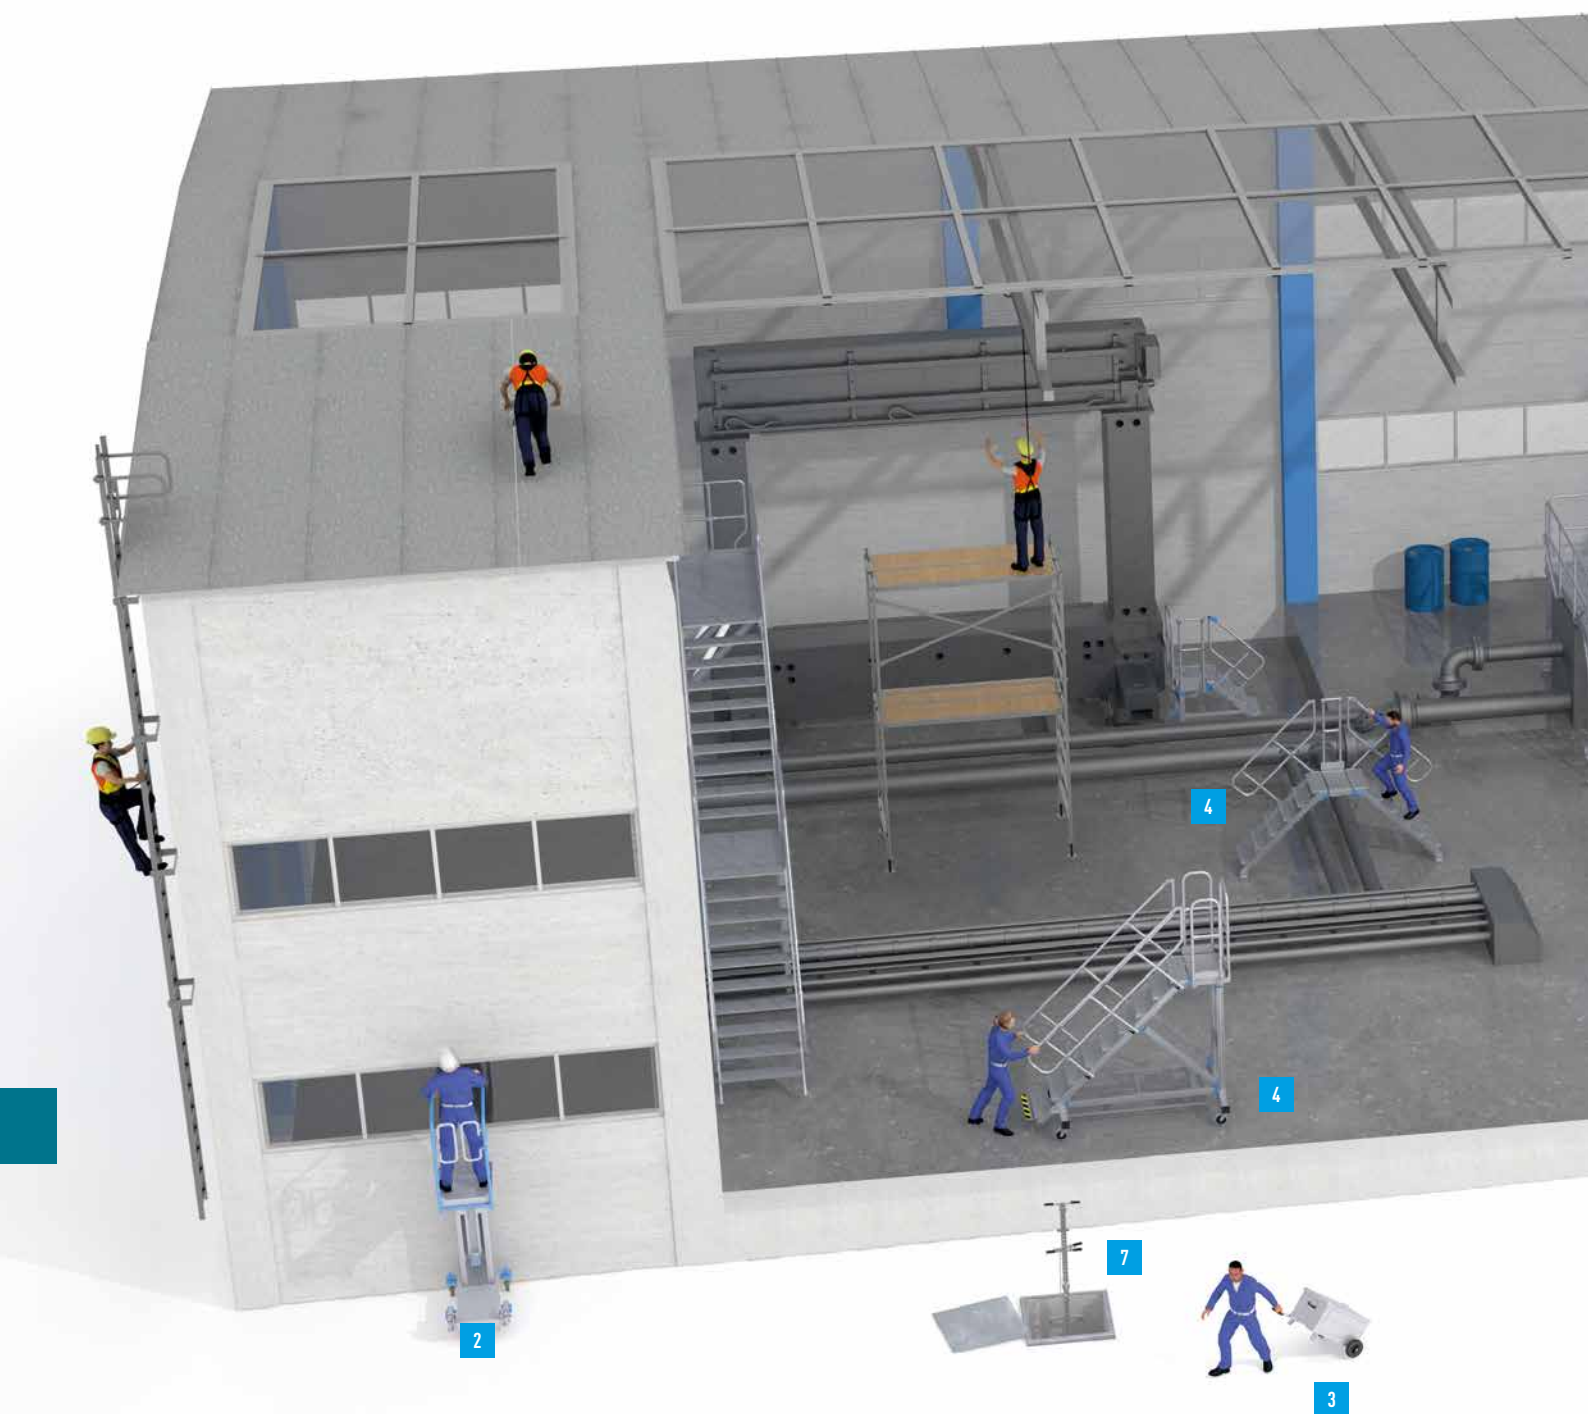


1	Žebříky	kapitola 01
2	Pojízdná lešení	kapitola 03
3	Bedny a kufry	kapitola 06
4	Schody a přechody	kapitola 02
5	Pracovní a údržbové plošiny	kapitola 02
6	Výstupové žebříky	kapitola 01
7	Šachtová technika	kapitola 05

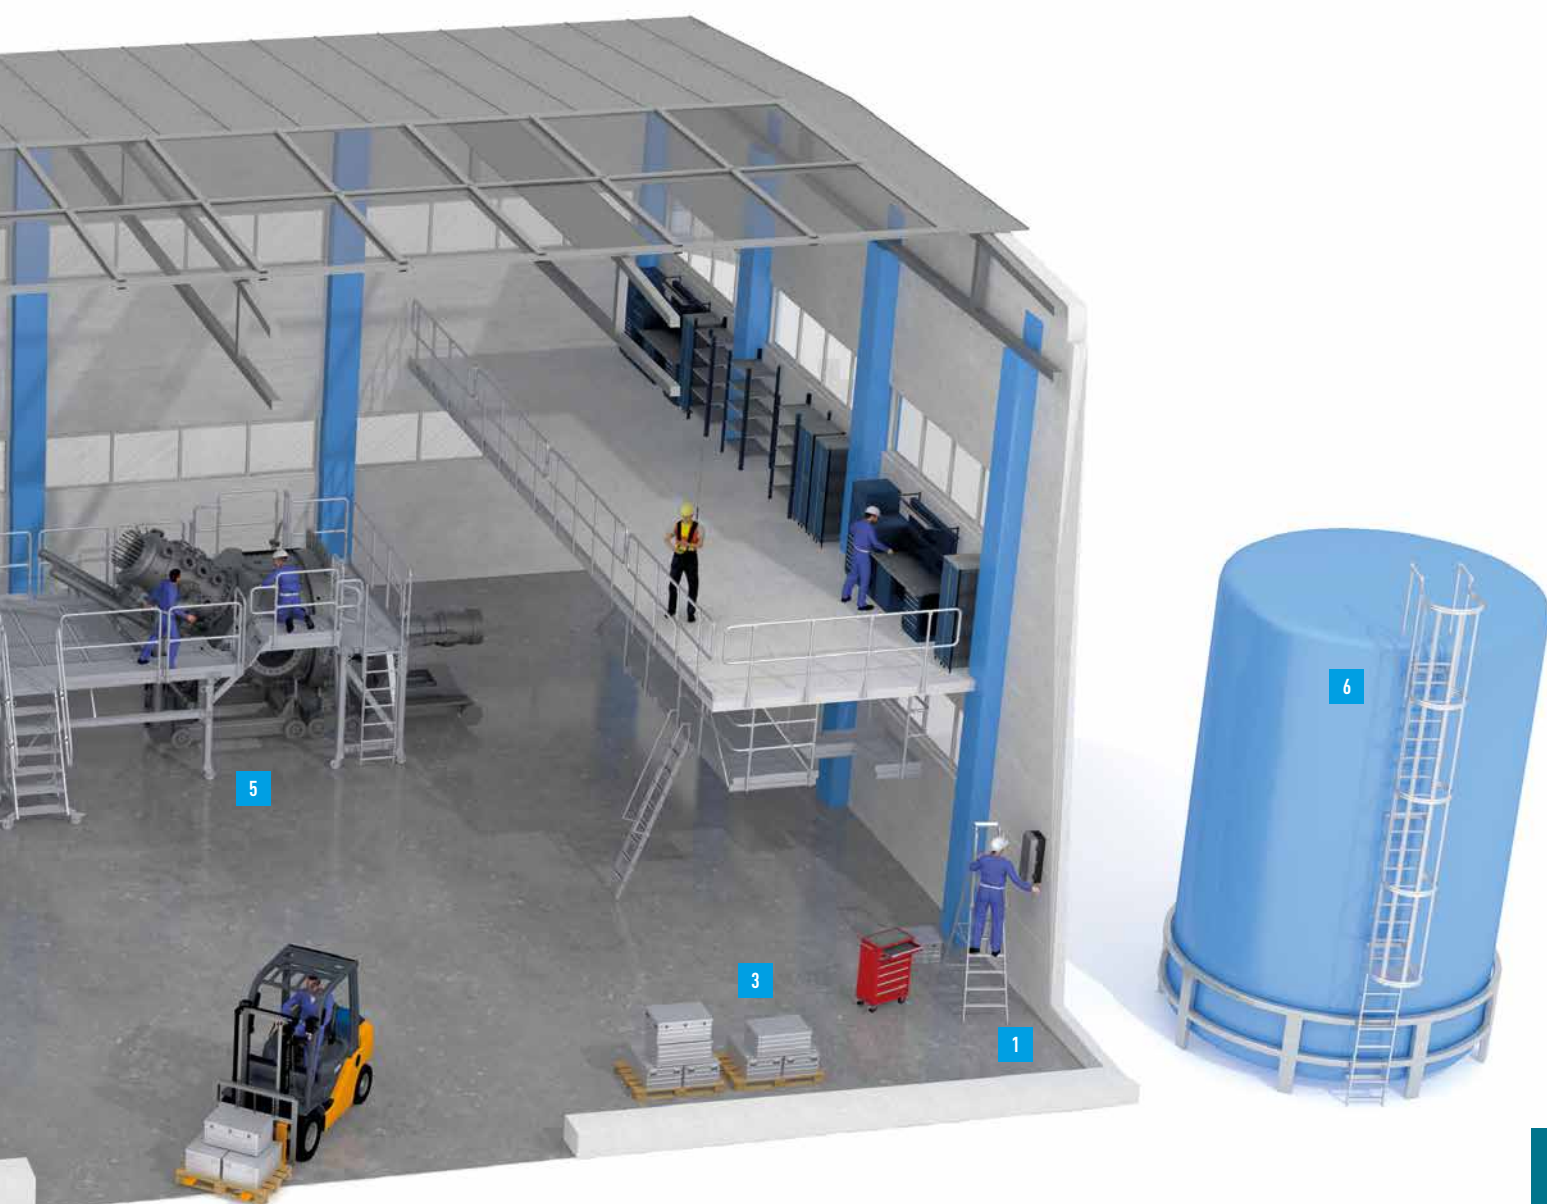


Více informací:
www.zarges.cz

NAŠE ŘEŠENÍ PRO LOGISTICKÁ A DISTRIBUČNÍ CENTRA

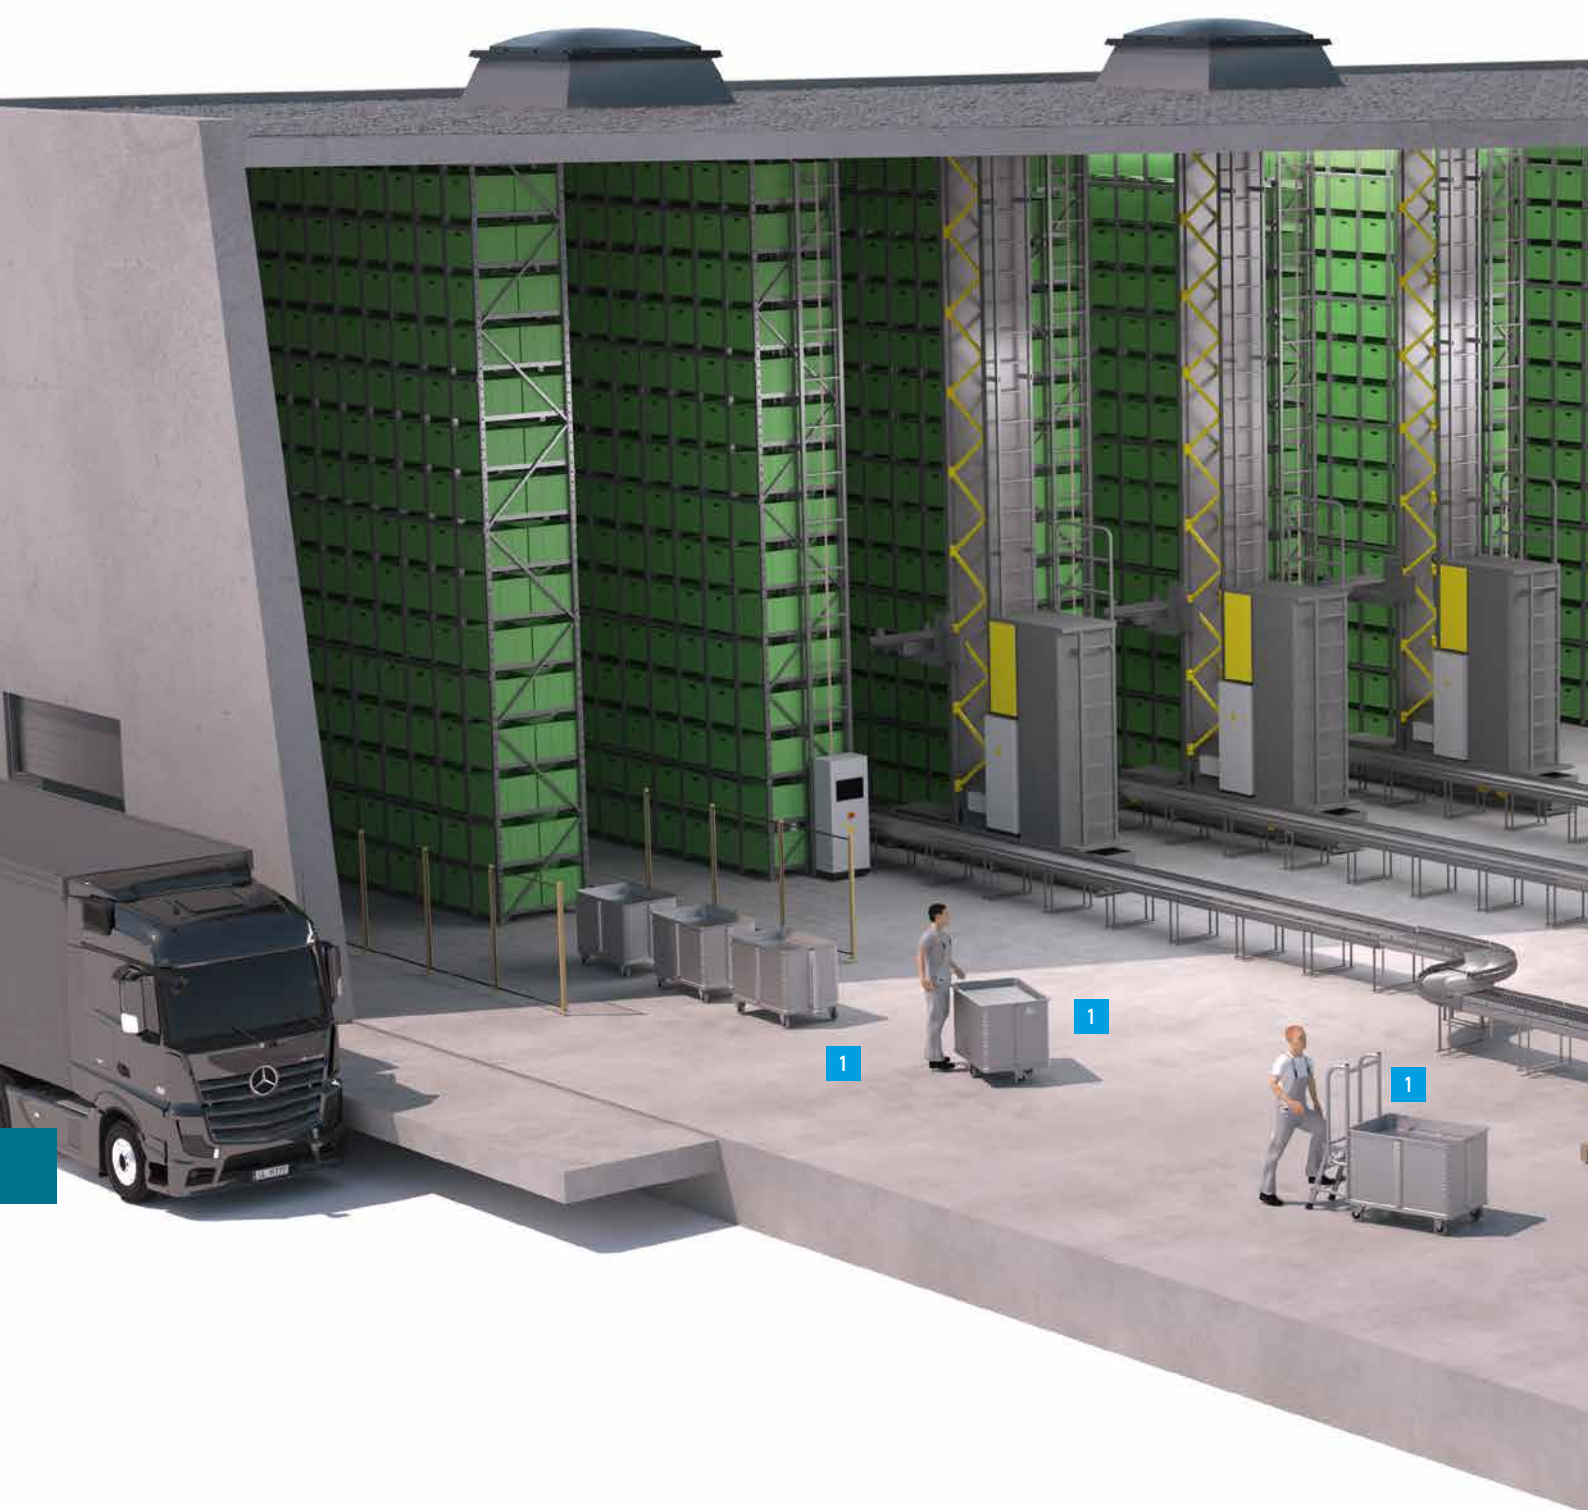


1	Vozíky s odpruženým dnem	kapitola 08
2	Univerzální bedny	kapitola 06
3	Skříňové vozíky	kapitola 08
4	Schody s plošinou	kapitola 02
5	Přechody	kapitola 02
6	ZAP Safemaster PLUS S	kapitola 01

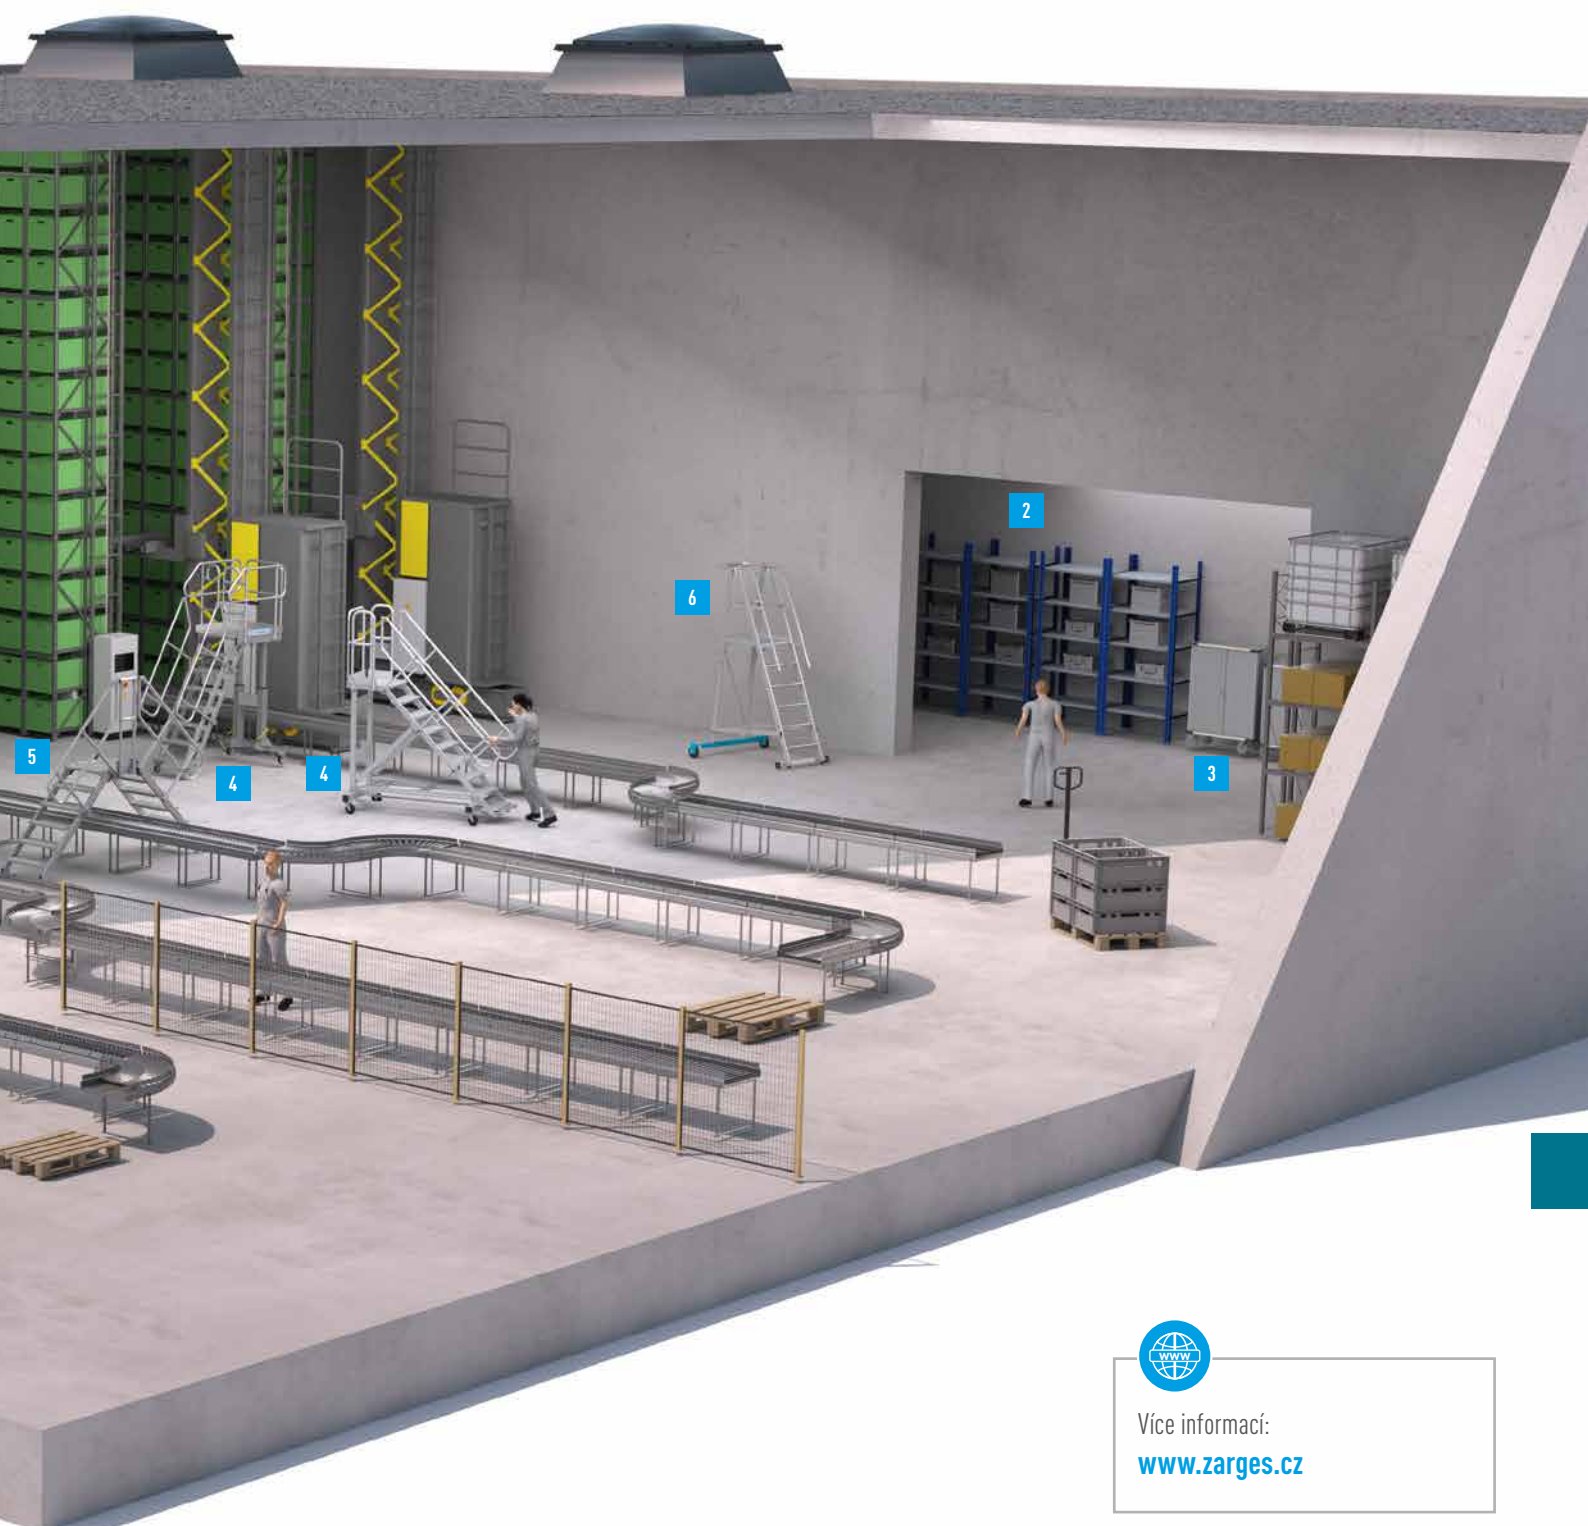

Více informací:
www.zarges.cz

NAŠE ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU K LETADLŮM A HELIKOPTÉRÁM

LETECTVÍ

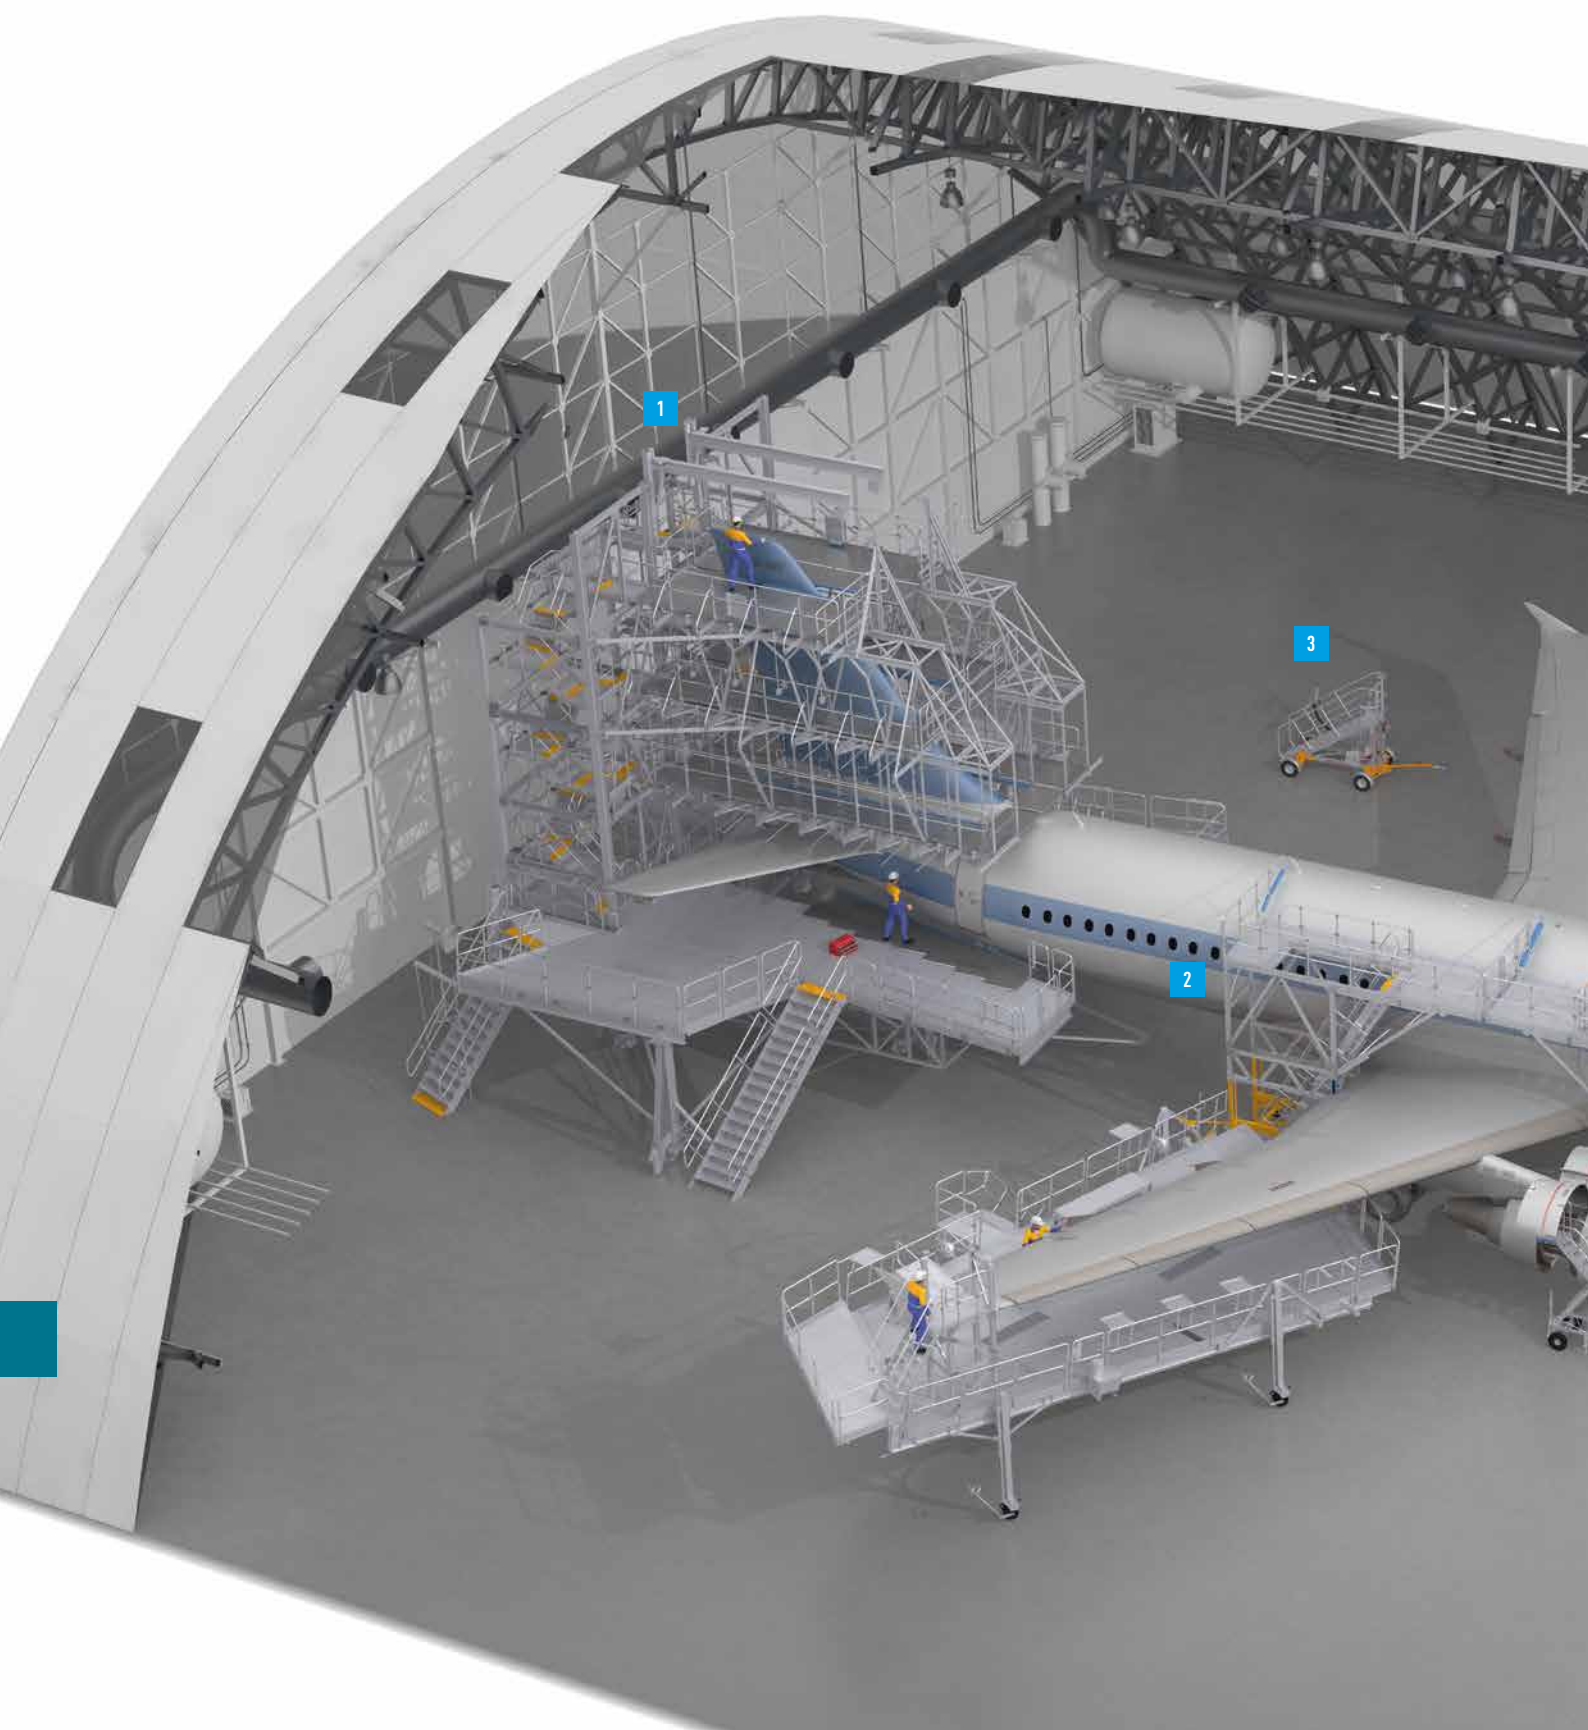


- | | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Systémy doků pro letadla | |
| 2 | Speciální údržbové schody a plošiny | kapitola 02 |
| 3 | Tankovací vybavení | kapitola 01 |
| 4 | Údržbové schody s pevnou výškou | kapitola 02 |
| 5 | Výškově stavitelné údržbové schody | kapitola 02 |
| 6 | Systémy doků pro helikoptéry, výškově stavitelné | |



Více informací:
www.zarges.cz

NAŠE ŘEŠENÍ PRO DRÁHY A ŽELEZNICE

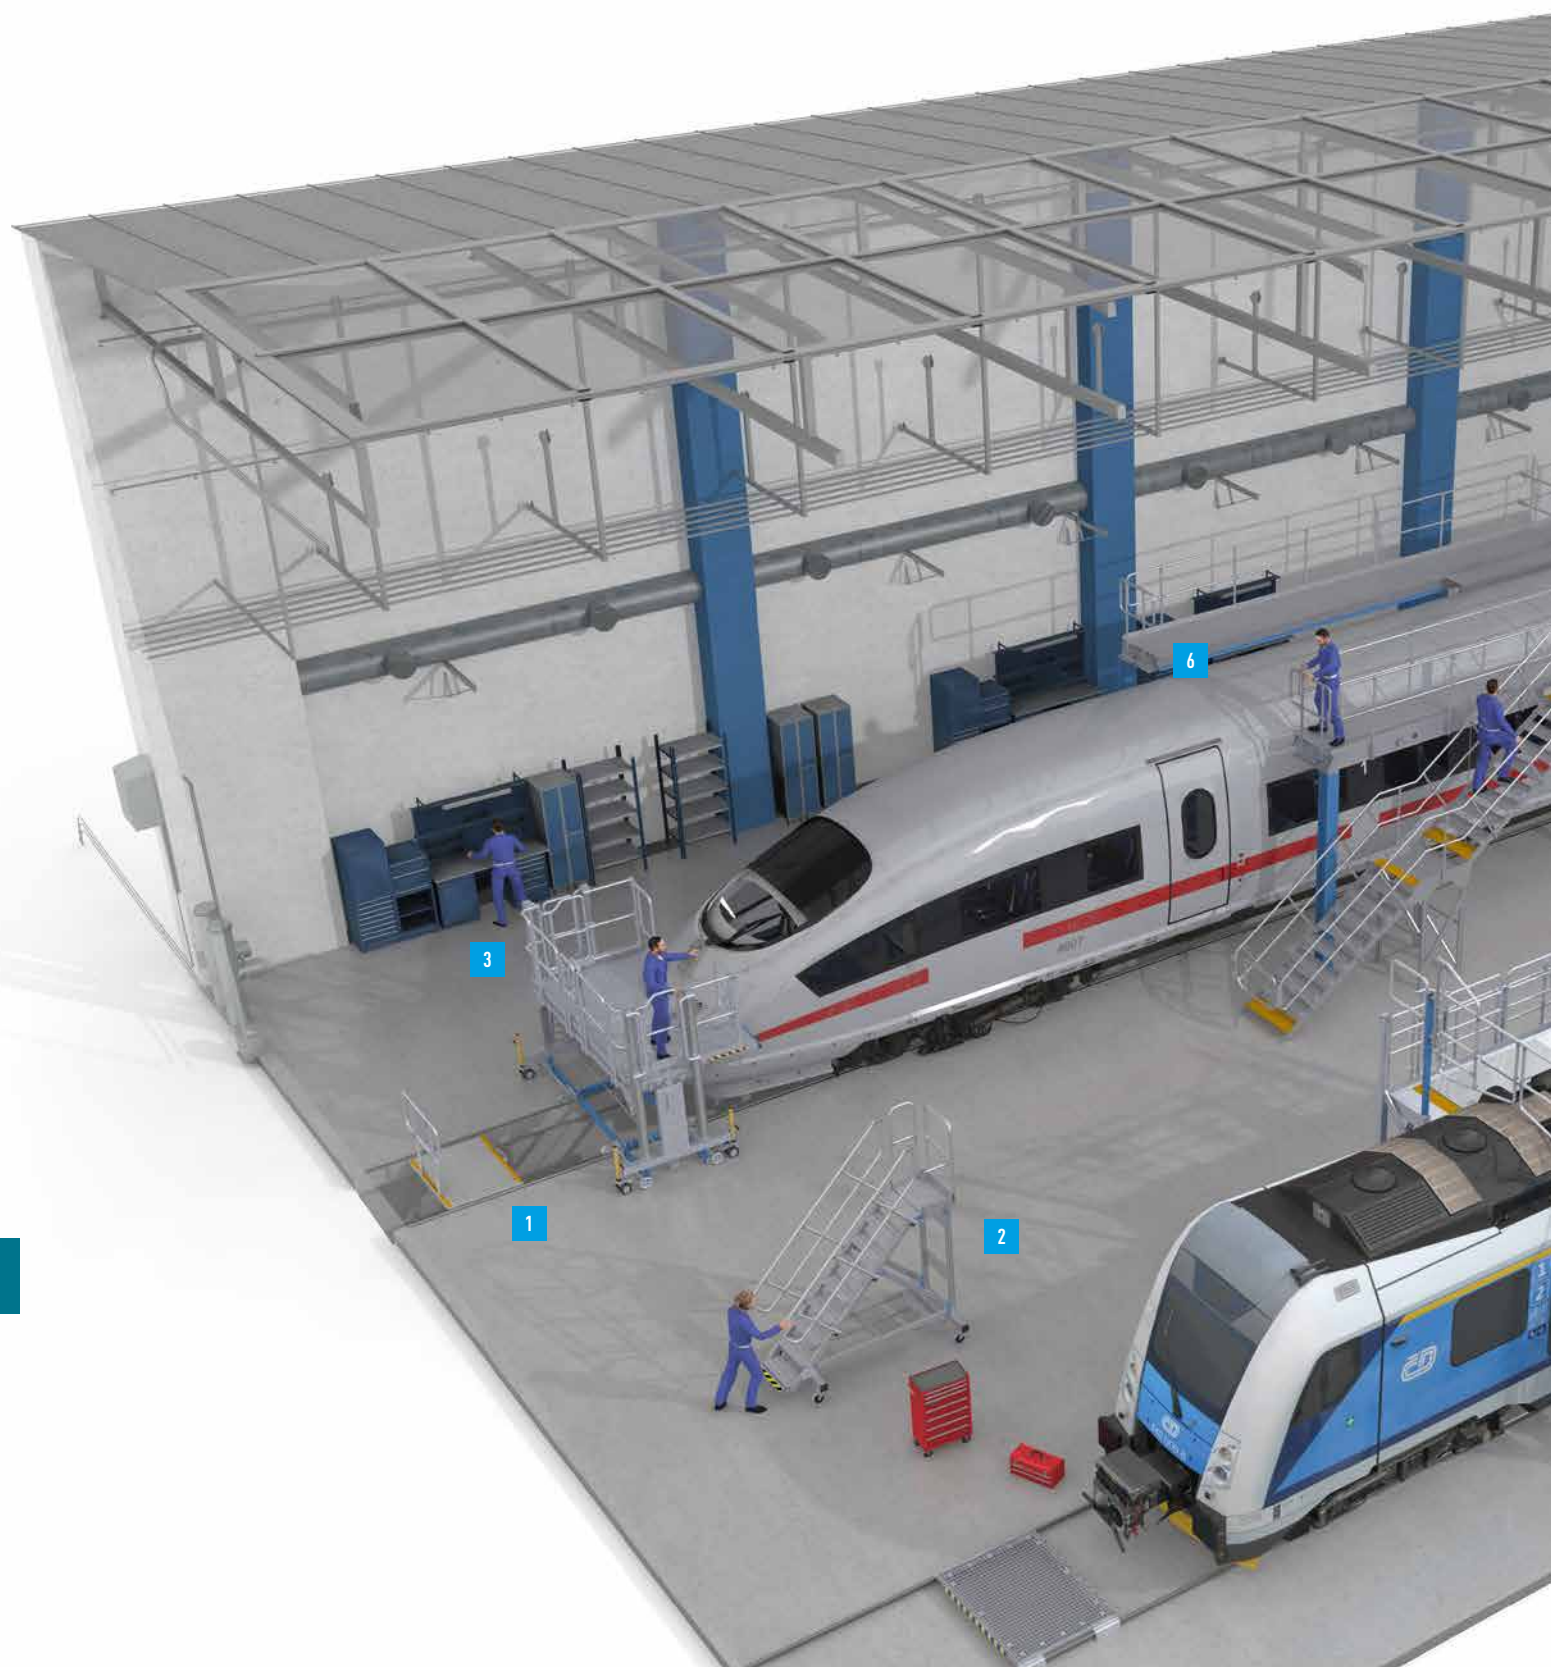

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Přechody přes železniční jámy | kapitola 02 |
| 2 | Přístupové schody | kapitola 02 |
| 3 | Čelní pracovní plošiny | kapitola 02 |
| 4 | Střešní pracovní plošiny | kapitola 02 |
| 5 | Stranové pracovní plošiny | kapitola 02 |
| 6 | Střešní portály a plošinové systémy | kapitola 02 |



Více informací:
www.zarges.cz

NAŠE ŘEŠENÍ PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA A AUTOBUSY





1	Schody s plošinou	kapitola 02
2	Čelní pracovní plošiny	kapitola 02
3	Střešní pracovní plošiny	kapitola 02
4	Střešní portály	kapitola 02
5	Cisternové žebříky	kapitola 01
6	Odledovací plošiny	kapitola 02
7	Bedny	kapitola 06




Více informací:
www.zarges.cz

NAŠE ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU, BALENÍ A PŘEPRAVY PRO STAVEBNICTVÍ



1	Pojízdná lešení	kapitola 03
2	Žebříky	kapitola 01
3	Podesty a schůdky	kapitola 01
4	Bedny	kapitola 06

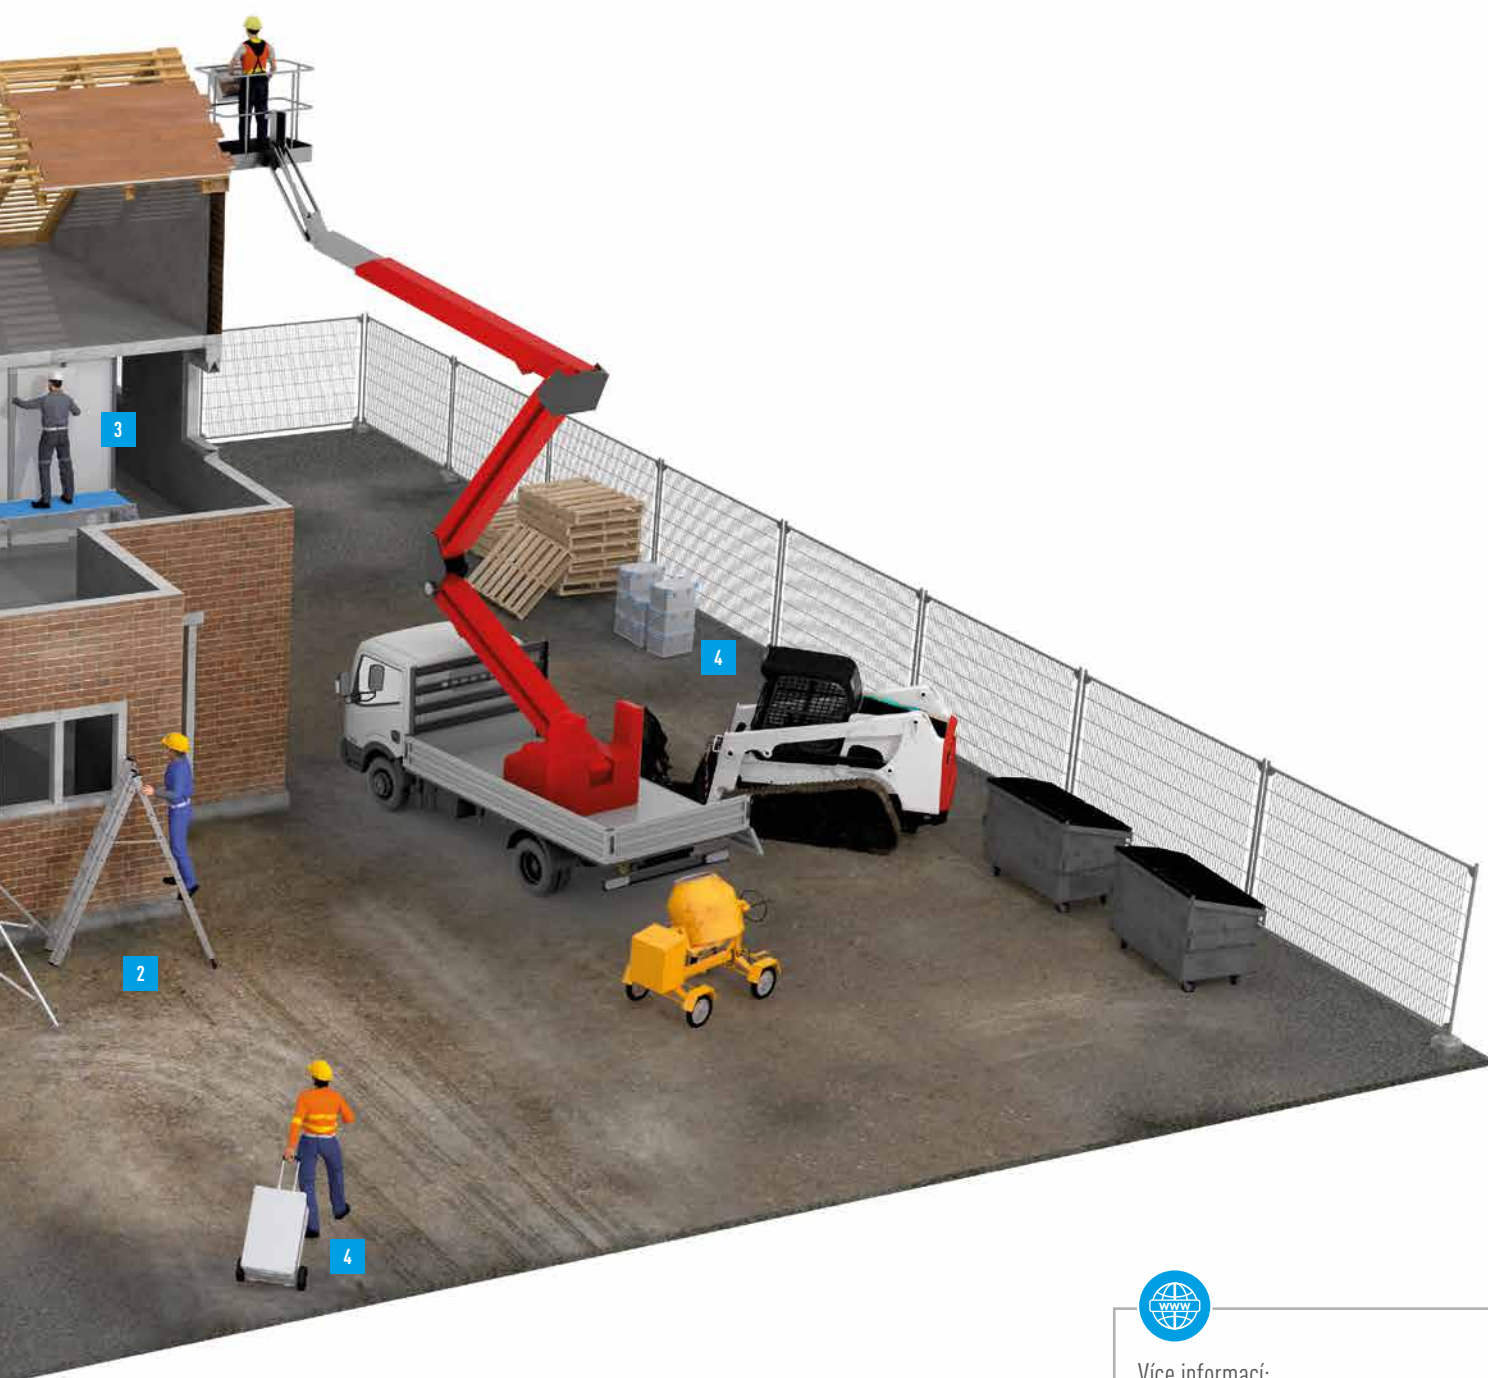

Více informací:
www.zarges.cz

NAŠE ŘEŠENÍ BALENÍ A PŘEPRAVY PRO ZDRAVOTNICTVÍ




1	Skříňové vozíky	kapitola 08
2	Transportní vozíky	kapitola 08
3	MPO vozíky	kapitola 08
4	Zásobovací regál	kapitola 08
5	Zásobovací vozík	kapitola 08



Více informací:
www.zarges.cz

Servis a informace



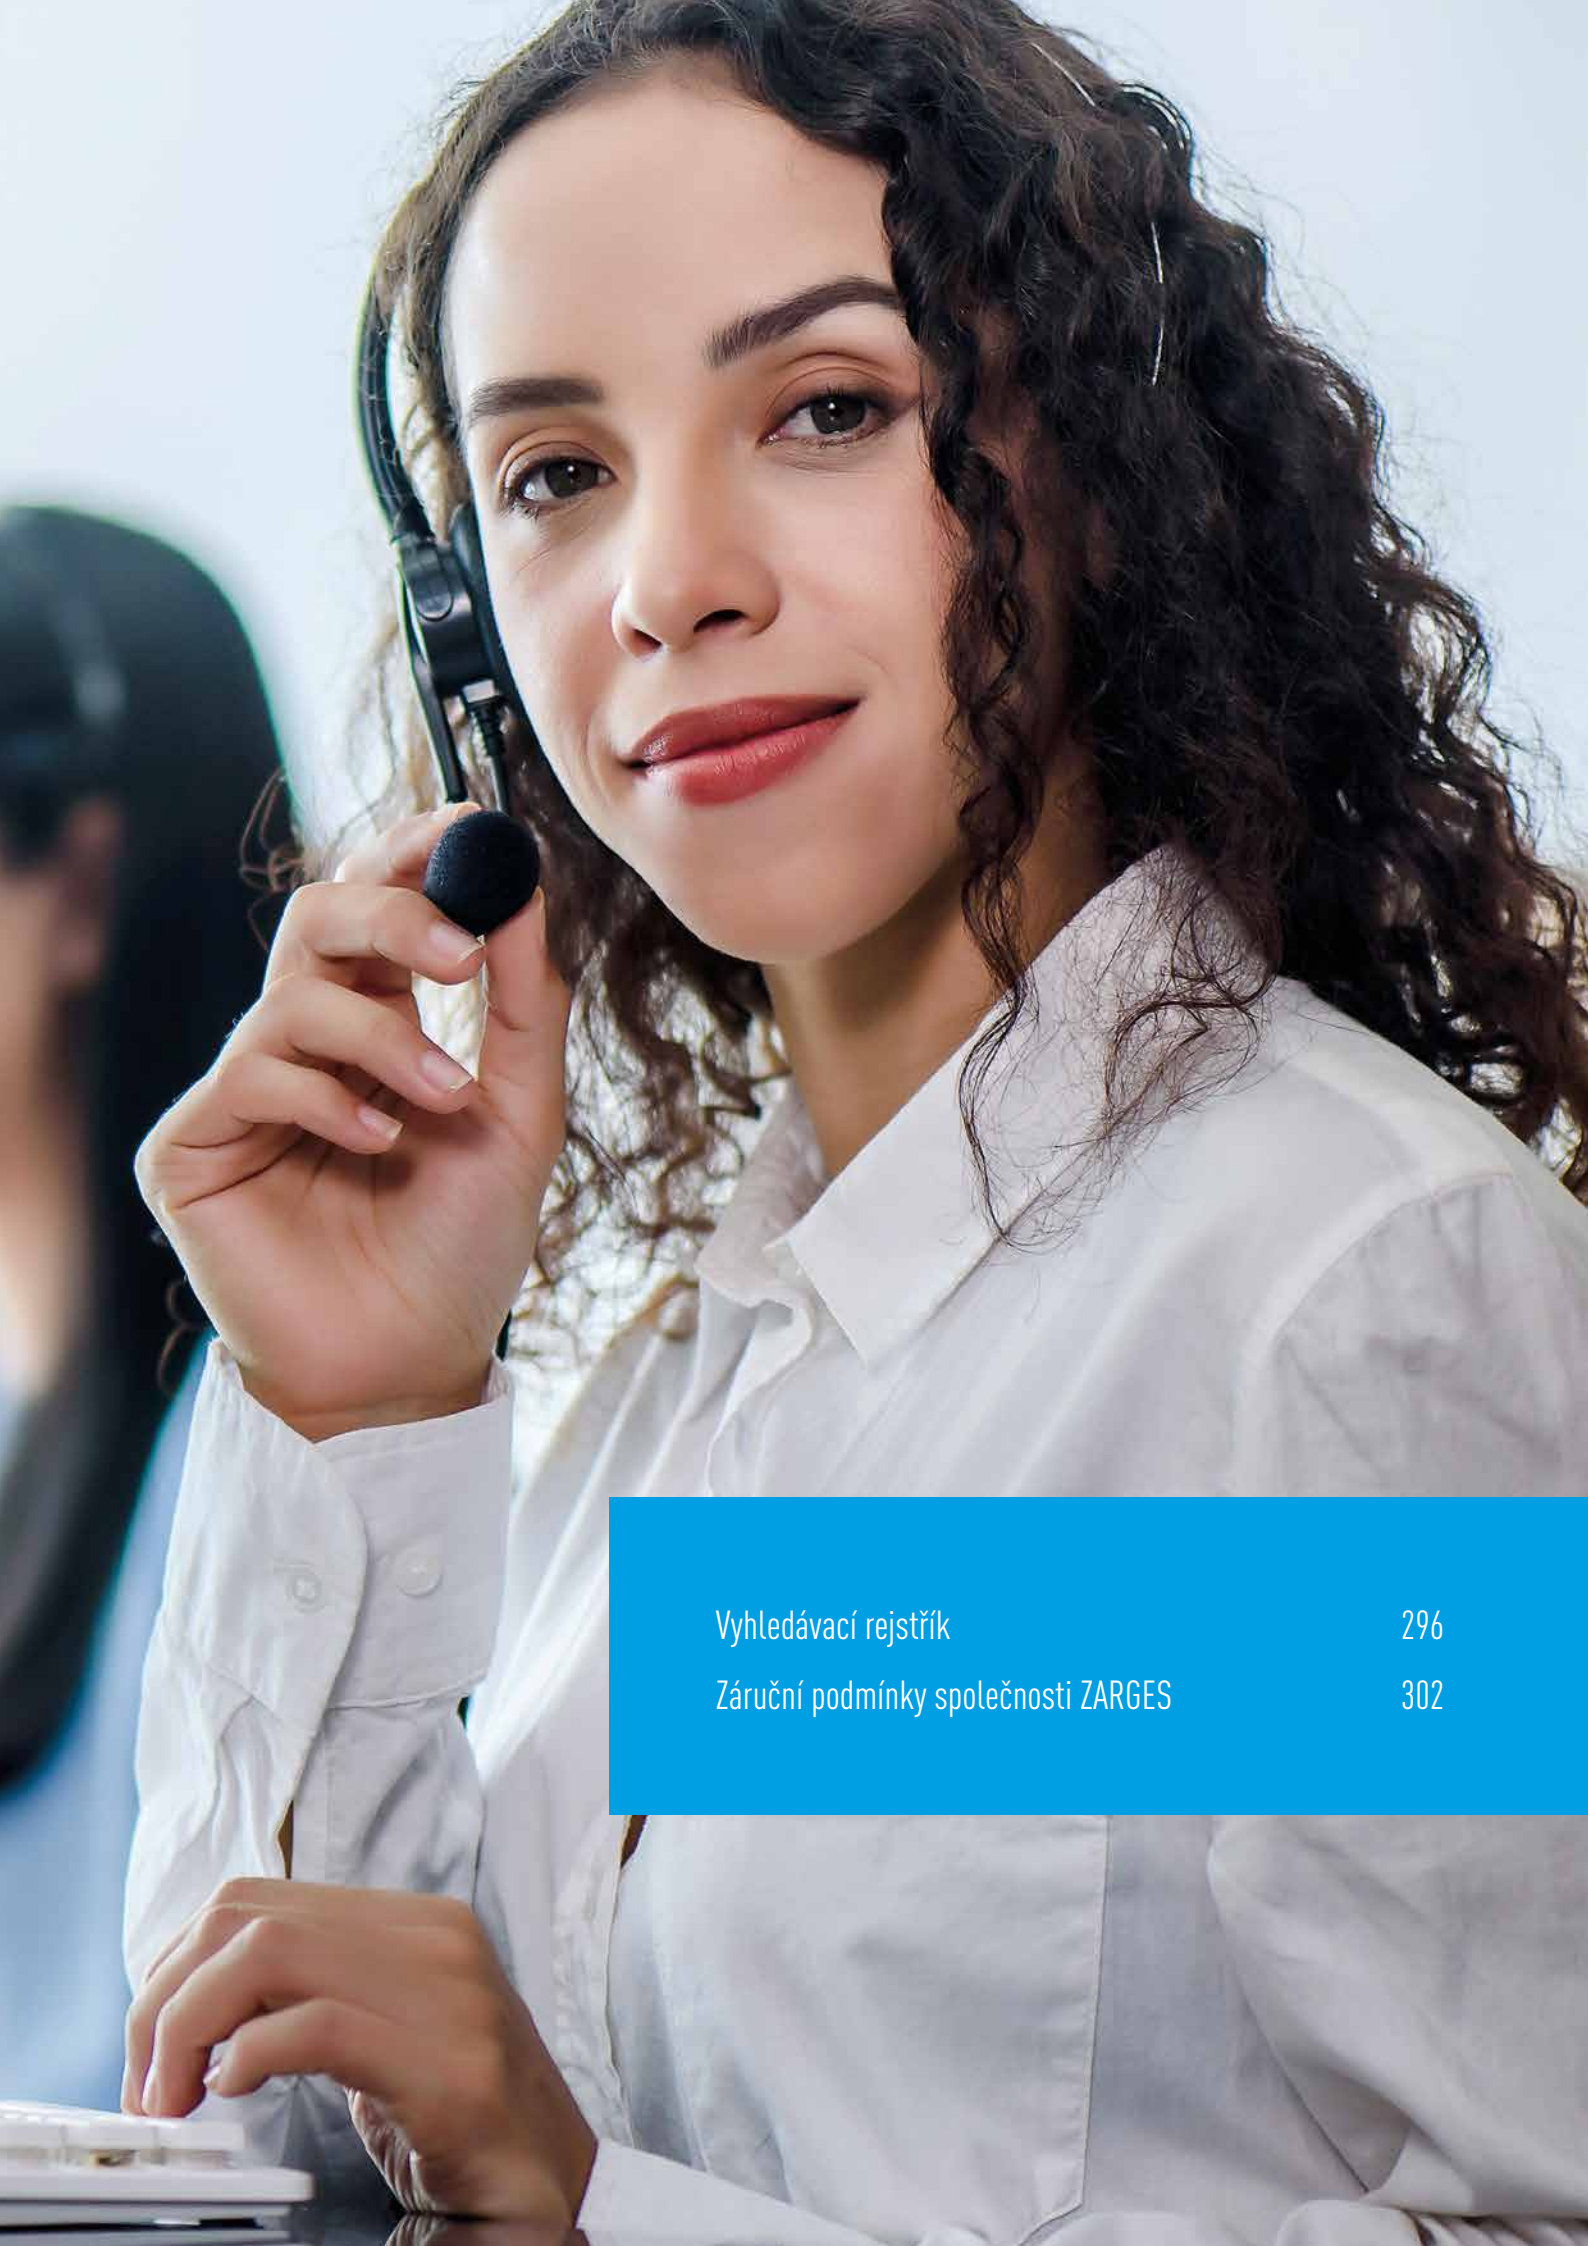

Vyhledávací rejstřík

296

Záruční podmínky společnosti ZARGES

302

Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana
3008	268	40249	24	40469	23	40748	271	41202	41
8100	90	40250	85	40477	48	40749	271	41203	41
8101	90	40251	85	40478	48	40750	271	41204	41
8102	90	40252	86	40479	48	40756	270	41205	41
8103	90	40254	87	40490	81	40780	269	41207	41
8104	90	40255	87	40492	81	40810	209	41209	41
8105	90	40260	68	40493	51	40832	234	41218	40
8106	90	40261	68	40494	51	40833	234	41219	40
8107	90	40262	68	40495	51	40834	234	41223	50
8110	91	40263	68	40500	215	40835	209	41224	50
8200	90	40264	68	40501	215	40836	209	41225	50
8201	90	40265	68	40502	215	40837	209	41226	50
8202	90	40267	68	40503	215	40839	209	41227	50
8203	90	40268	68	40504	215	40841	209	41228	50
8206	55, 90	40269	68	40505	215	40842	209	41230	50
8207	90	40273	68	40506	215	40843	209	41235	80
8208	90	40274	60	40551	250	40844	209	41236	80
8209	90	40275	60	40552	250	40845	209	41237	80
8210	90	40277	60	40553	250	40846	209	41240	170
8505	91	40300	83	40554	250	40847	209	41241	170
8506	91	40301	77, 84, 132, 161	40555	250	40848	209	41242	170
8831	91	40309	89	40559	267	40849	209	41244	175
8832	91	40310	89	40564	209	40859	209	41245	175
9120	90	40311	60	40565	209	40860	225	41247	175
9897	91	40312	60	40566	209	40861	225	41250	122, 125–126
40025	61	40313	60	40567	209	40862	225	41251	17
40026	61	40314	60	40568	209	40863	225	41252	122, 125–126
40027	61	40315	60	40580	209	40864	228	41253	17
40028	61	40316	60	40582	212	40865	228	41254	122, 125–126
40029	61	40317	60	40583	213	40866	228	41255	17
40030	61	40320	60	40607	232, 250	40875	209	41256	62
40031	69	40331	33	40608	232, 250	40876	209	41257	62
40032	69	40333	51	40624	223	40877	225	41258	62
40033	69	40334	51	40625	223	40918	71	41260	62
40034	69	40335	51	40626	227	40920	83	41261	62
40035	69	40336	51	40627	227	40922	84	41263	57
40036	69	40337	51	40628	228	40939	86	41264	57
40037	69	40338	51	40630	227	40945	168, 174	41265	57
40038	69	40340	51	40631	265	40960	87	41266	57
40042	67	40353	59	40633	267	40967	81	41267	57
40051	43	40354	59	40634	269	40969	81	41268	57
40058	89	40355	59	40635	265	40970	81	41270	57
40059	89	40356	59	40644	270	40980	81	41274	27
40098	43	40357	59	40654	265	40997	85	41276	27
40099	43	40358	59	40661	269	40998	87	41286	170
40100	83	40360	59	40674	267	40999	81, 86	41287	175
40115	83	40370	18–21	40675	265, 267	41012	16	41288	27
40189	132	40372	70	40677	209	41013	16	41290	27
40206	26	40373	70	40678	209	41014	16	41292	27
40207	26	40374	70	40680	233, 250	41015	16	41303	56
40208	26	40378	16	40691	266	41016	16	41304	56
40209	26	40380	16	40692	266	41133	35	41305	56
40210	26	40382	16	40700	222	41135	13	41306	56
40213	23, 87	40384	16	40701	222	41136	13	41307	56
40214	24	40392	70	40702	222	41137	13	41308	56
40215	24	40393	70	40703	222	41138	13	41310	56
40216	24	40394	70	40704	222	41145	46	41312	56
40217	24	40395	80	40705	222	41146	46	41314	56
40218	88	40396	80	40706	222	41147	46	41316	56
40219	88	40397	80	40707	223	41148	46	41322	63
40220	88	40398	80	40708	223	41149	46	41323	63
40221	88	40399	80	40709	222	41156	39	41324	63
40222	87	40400	17	40710	222	41157	39	41332	65
40223	87	40401	17	40711	222	41158	39	41333	65
40224	87	40410	17	40730	227	41159	39	41335	65
40225	87	40429	71	40735	231	41165	62	41336	65
40226	85	40431	53	40736	231	41166	62	41337	65
40233	69	40432	53	40737	231	41167	62	41356	15
40234	69	40433	53	40738	232	41168	62	41358	15
40235	69	40434	53	40739	232	41169	62	41360	15
40242	88	40435	53	40740	232	41170	62	41362	15
40243	88	40446	26	40741	231	41181	173	41364	15
40244	88	40447	26	40742	231	41189	56	41366	15
40245	24	40448	26	40744	234	41190	56	41373	47
40246	24	40450	84	40745	234	41191	56	41374	47
40247	24	40467	23	40746	234	41192	56	41375	47
40248	24	40468	23	40747	251	41201	41	41376	47

Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana
41377	47	41551	55	41921	66	42458	52	43239	170
41378	47	41552	14	41923	65	42463	58	43240	170
41380	47	41553	55	41925	65	42464	58	43241	170
41383	34	41554	14	41926	65	42465	58	43242	170
41384	34	41555	55	41927	65	42466	58	43243	168, 173
41385	34	41556	14	41928	65	42467	58	43244	175
41386	81	41557	55	41929	65	42468	58	43245	175
41387	81	41558	14	41933	34	42470	58	43247	175
41388	81	41559	55	41936	63	42566	32	43248	173
41389	81	41560	14	41938	63	42568	32	43249	171
41391	80	41561	55	41941	37	42570	32	43250	171
41392	80	41562	14	41942	37	42572	32	43251	172
41393	80	41563	55	41943	37	42574	32	43252	172
41394	80	41564	14	41951	74	42576	32	43253	172
41395	80	41565	55	41952	74	42755	149, 159	43255	176, 178
41396	80	41567	55	41953	74	42780	144	43257	168, 170
41397	80	41578	29	41954	74	42781	144	43258	171
41399	81	41579	29	41955	74	42782	141, 144	43259	171
41402	18	41580	29	41956	74	42783	144	43260	171
41403	18	41581	29	41957	73-77	42784	145	43263	172
41404	18	41610	36	41959	73-75, 77	42785	145	43265	177
41405	18	41611	36	41960	86	42786	145	43266	179
41406	18	41632	48	41962	76	42787	145	43270	178
41412	21	41633	48	41963	76	42788	145	43271	178
41413	21	41634	48	41964	76	42789	146	43272	178
41414	21	41635	48	41967	73-77, 83, 132	42790	146	43275	178
41415	21	41636	45	41968	132	42791	144	43276	178
41416	21	41637	45	41970	73-77	42792	146	43277	178
41421	49	41638	45	41971	73	42794	146	43280	178
41422	49	41639	45	41972	73	42798	144	43281	178
41423	49	41640	45	41973	73	42799	146, 161	43284	174
41424	49	41641	45	41974	73	42832	149, 151, 153, 160	43285	174
41425	49	41642	45	41975	73	42837	149, 151, 153, 156	43286	170
41426	49	41649	42	41976	73	42838	151, 153, 156	43287	175
41427	49	41667	42	41981	75	42850	149, 151, 153, 159	43310	179
41430	57	41668	42	41982	75	42865	159	43315	179
41432	57	41669	42	41983	75	42873	160	43320	178
41433	57	41671	42, 67, 88	41984	75	42875	160	43490	174
41434	57	41672	42	41985	75	42886	149, 151, 153, 157	43493	174
41435	57	41674	42	41986	75	42887	151, 153, 157	43495	174
41436	57	41675	42	41987	85	42901	149, 153, 156	43497	177
41437	57	41676	42	41989	85	42902	149, 153, 156	43498	176
41438	57	41677	42	41990	86	42904	149, 151, 156	43499	177
41440	41	41678	42	41998	86	42905	149, 151, 156	43500	176
41441	41	41679	42	41999	86	42907	151, 153, 157	43501	176
41442	41	41681	42	42132	84	42908	151, 153, 157	43502	176
41443	41	41688	36	42181	173	42910	151, 153, 158	43504	180
41444	41	41689	36	42240	170	42911	149, 153, 158	43831	229
41445	177	41695	81	42241	170	42912	41, 147, 149, 151, 160	43833	229
41457	18-21	41810	217	42242	170	42913	149, 151, 158	43834	229
41458	18-21	41811	217	42244	175	42914	151, 153, 158	43838	229
41459	18-21	41812	217	42245	175	42915	138	43839	229
41490	66	41813	217	42247	175	42917	151, 153, 159	43848	231
41491	66	41814	217	42286	170	42920	161	43850	231
41493	66	41815	217	42287	175	42930	153, 158	43851	231
41494	66	41816	218	42302	84	42931	147, 149, 151, 153, 158	43852	231
41495	66	41817	218	42303	67	42932	147, 149, 153, 158	43853	231
41510	13	41818	217, 219	42304	67	42935	149, 151, 153, 157	43854	231
41511	13	41819	217-219	42377	37	42937	149, 151, 153, 157	43855	231
41512	13	41820	227	42378	37	42943	149, 151, 153, 158	43856	231
41513	13	41821	227	42379	37	42947	147, 149, 156	43860	230
41514	13	41822	228	42384	37	42948	147, 149, 156	43861	230
41515	13	41823	228	42437	35	42955	156	43862	230
41516	13	41824	228	42438	35	42956	156	43863	230
41517	13	41826	228	42439	35	42959	147, 159	43864	230
41518	13	41827	228	42440	43	42973	159	43865	230
41536	30	41828	228	42441	43	42978	157	43866	230
41537	30	41829	228	42442	43	42979	157	43867	230
41538	30	41830	228	42443	43	43025	131	43868	230
41539	30	41831	228	42444	43	43026	131	43869	230
41540	30	41832	217, 219	42445	43	43027	131	43871	230
41542	30	41833	217, 219	42446	177	43029	131	43873	230
41544	30	41834	227	42453	52	43030	131	43874	230
41547	14	41836	235	42454	52	43049	173	43875	230
41548	14	41838	234	42455	52	43179	173	43876	230
41549	55	41904	160	42456	52	43180	173	43877	230
41550	14	41920	66	42457	52	43181	173	43878	230

Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana
43879	230	44826	25	47062	199	47216	193	47374	190
43880	230	44828	25	47064	199	47217	193	47375	190
43881	230	44834	25	47065	199	47218	193	47376	190
43882	230	44837	31	47067	199	47219	193	47377	190
43883	230	44838	31	47070	199	47226	193	47378	190
43884	230	44839	31	47096	199	47227	193	47379	190
43885	230	44840	31	47098	199	47233	193	47524	181, 196
43886	230	44841	31	47099	199	47234	193	47530	180, 195
43887	230	44842	31	47105	200	47235	193	47531	180, 195
43888	230	44844	31	47106	200	47236	193	47532	180, 195
43889	230	44851	25	47107	200	47243	193	47533	194
43890	230	44852	25	47108	200	47244	193	47534	194
43891	230	44853	25	47109	200	47260	192	47535	194
43892	230	44854	25	47110	201	47261	192	47537	194
43893	230	44868	32	47111	201	47262	192	47538	194
44049	173	44870	32	47112	201	47266	192	47539	180, 197
44153	53	44872	32	47114	201	47267	192	47545	195
44154	53	44874	32	47115	201	47301	187	47546	195
44155	53	45070	246	47116	201	47302	187	47550	180, 195
44156	53	45073	246	47117	201	47304	189	47551	180, 195
44157	53	45096	233	47118	201	47305	189	47552	180, 195
44158	53	45097	233	47119	201	47307	191	47553	194
44181	173	45133	242	47120	201	47308	191	47554	194
44203	59	45135	242	47122	201	47311	187	47555	194
44204	59	45138	242	47123	201	47312	189	47556	180, 195
44205	59	45141	242	47124	201	47313	191	47557	194
44206	59	45145	242	47125	201	47314	187	47558	194
44207	59	45162	252	47126	201	47315	189	47559	180, 197
44239	170	45172	252	47127	201	47316	191	47561	197
44240	170	45173	253	47128	201	47321	186	47562	181, 196
44241	170	45174	253	47129	201	47322	186	47563	197
44242	170	45175	252	47130	201	47323	186	47564	197
44243	173	45182	252	47131	201	47324	186	47565	197
44244	175	45183	253	47132	201	47325	186	47572	181, 196
44245	175	45184	253	47133	201	47326	186	47588	181, 196
44247	175	45185	252	47134	201	47327	186	47610	189
44248	173	46054	277	47135	201	47328	186	47611	191
44249	171	46059	277	47136	201	47329	186	47612	189
44250	171	46084	251	47137	201	47331	186	47613	191
44251	172	46271	277	47140	201	47332	186	47623	186
44252	172	46273	277	47141	201	47333	186	47624	186
44253	172	46498	258	47142	201	47334	186	47625	186
44254	174	46499	258	47144	201	47335	186	47633	186
44255	176, 178	46500	258	47145	201	47336	186	47634	186
44257	170	46501	258	47146	201	47337	186	47635	186
44258	171	46607	259	47147	201	47338	186	47643	188
44259	171	46608	259	47148	201	47339	186	47644	188
44260	171	46609	259	47149	201	47341	188	47645	188
44263	172	46789	233	47150	201	47342	188	47653	188
44266	179	46989	233	47152	201	47343	188	47654	188
44270	178	47000	198	47153	201	47344	188	47655	188
44271	178	47001	198	47154	201	47345	188	47663	190
44272	178	47002	198	47155	201	47346	188	47664	190
44280	178	47004	198	47156	201	47347	188	47665	190
44281	178	47005	198	47157	201	47348	188	47673	190
44286	170	47007	198	47158	201	47349	188	47674	190
44287	175	47010	198	47159	201	47351	188	47675	190
44310	179	47021	198	47160	201	47352	188	47700	186, 188
44315	179	47023	198	47161	201	47353	188	47706	190
44320	178	47024	198	47162	201	47354	188	52225	151
44325	178	47030	199	47163	201	47355	188	52226	151
44326	178	47031	199	47164	201	47356	188	52235	151
44327	178	47032	199	47165	201	47357	188	52236	151
44495	180	47033	199	47166	201	47358	188	52245	151
44520	176	47034	199	47167	201	47359	188	52246	151
44521	176	47035	199	47180	201	47361	190	52255	151
44522	176	47036	199	47181	201	47362	190	52256	151
44808	14	47037	199	47190	201	47363	190	52265	151
44810	14	47038	199	47191	201	47364	190	52266	151
44812	14	47039	199	47205	192	47365	190	52275	151
44814	14	47050	199	47206	192	47366	190	52276	151
44816	14	47051	199	47210	192	47367	190	52285	151
44818	14	47052	199	47211	192	47368	190	52286	151
44819	14	47053	199	47212	193	47369	190	52295	151
44820	25	47054	199	47213	193	47371	190	52296	151
44822	25	47060	199	47214	193	47372	190	52305	151
44824	25	47061	199	47215	173	47373	190	52306	151

Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana
52315	151	58185	168	800328	107	800545	104	821382	101
52316	151	58196	168	800329	107	800546	104	821700	88
52325	151	290924	181, 196	800330	107	800547	104	821701	88
52326	151	299848	85	800331	107	800548	104	821702	88
52425	153	343904	235	800332	107	800549	104	821703	88
52426	153	366035	277	800333	107	800550	104	821704	89
52435	153	366043	277	800334	107	800551	104	821705	89
52436	153	366045	277	800335	107	800552	104	821706	89
52445	153	366206	214	800336	107	800553	100	823256	111
52446	153	366217	214	800337	107	800580	100	823316	111
52455	153	366218	214	800338	107	800581	100	823336	111
52456	153	367567	277	800343	97	800582	100	823475	104
52465	153	367568	277	800344	97	800583	100	823867	115
52466	153	375891	234	800345	162	800592	116	823868	115
52475	153	379083	214	800347	162	800593	116	823871	104
52476	153	379725	214	800348	162	800594	116	823872	104
52485	153	380366	214	800352	114	800595	116	823877	104
52486	153	380378	214	800358	93	800596	116	823879	104
52495	153	591000	79	800359	98	800597	116	823914	103
52496	153	591004	79	800363	93	800598	116	823981	104
52505	153	591005	79	800378	95	800599	116	824017	98
52506	153	591006	79	800390	105	800604	116	824065	112
52515	153	591010	79	800391	105	800605	116	824115	99
52516	153	591011	79	800392	105	800606	116	824116	99
52525	153	591021	79	800393	105	800607	116	824117	99
52526	153	591022	79	800394	105	800608	116	824118	99
53099	149	591030	79	800395	105	800609	116	824119	99
53101	149	800122	109	800396	105	800610	116	824120	99
53111	149	800123	109	800397	105	800611	116	824123	99
53121	149	800131	94	800398	105	800612	116	824124	99
53131	149	800132	94	800399	105	800613	116	824125	99
53141	149	800133	98	800400	105	800641	162	824126	99
53151	149	800134	98	800401	105	802192	111	824131	100
53161	149	800135	114	800402	105	802193	111	824133	100
53171	149	800140	92	800405	105	802198	111	824135	100
53181	149	800142	92	800406	105	802199	111	824136	100
53191	149	800143	92	800407	105	803298	98	824150	98
53199	149	800144	93	800408	105	803366	116	824152	98
53201	149	800145	117	800409	105	803938	107	824153	98
53211	149	800146	93	800410	105	803939	107	824160	98
53221	149	800169	98	800411	105	803942	107	824162	98
53231	149	800172	161	800412	105	803943	107	824165	98
53241	149	800175	161	800413	105	803956	103	824242	96
53251	149	800204	95	800424	105	807292	107	824243	96
53261	149	800237	113	800425	105	807293	107	824256	116
53271	149	800238	112	800426	96	807294	107	824276	103
53281	149	800242	92	800427	96	807295	107	824277	114
53291	149	800243	92	800434	101	807354	115	824282	97
53300	147	800245	109	800443	107	807434	102	824283	97
53400	147	800253	162	800444	107	807492	104	824302	92
53510	140–143	800266	95	800445	107	807493	104	824321	97
53511	142–143	800268	95	800451	100	807502	108	824322	97
53512	142–143	800270	108	800456	163	807503	108	824323	97
53513	142–143	800273	98	800457	163	807523	104	824324	97
53514	142–143	800276	199	800466	104	807524	104	824347	92
53515	142–143	800277	199	800467	104	807525	104	824350	92
53516	142–143	800288	95	800468	104	807592	104	824352	92
53521	140–141	800289	95	800469	104	808776	102	824353	92
53524	140–141	800293	101	800475	105	808778	102	824354	92
53525	140–141	800294	101	800476	105	808930	115	824355	92
53526	140–141	800295	93	800479	107	809021	109	824369	114
53550	141, 143	800296	93	800480	107	809101	114	824396	94
53551	141, 143	800298	93	800481	107	809135	112	824399	94
53552	141, 143	800300	101	800491	104	809499	102	824409	94
53553	143	800302	108	800492	104	809808	112	824424	94
53554	143	800303	108	800493	96	820387	110	824425	94
53555	143	800307	104	800497	93	820418	109	824427	94
53556	143	800308	96	800498	96	820684	110	824428	94
53558	141	800309	96	800519	117	820687	110	824437	94
53559	141	800311	100	800530	113	820688	110, 163	824438	94
53794	138	800320	113	800533	115	820693	110	824439	94
53795	138	800321	113	800534	115	820816	102	824455	115
53796	139	800322	99	800540	163	820935	109	824456	115
58148	168	800323	99	800541	95	821357	108	824473	97
58157	168	800324	113	800542	104	821359	108	824474	97
58165	168	800325	94	800543	104	821376	108	824475	97
58174	168	800326	94	800544	104	821378	108	824476	97

Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana
824477	97	827901	106	40055204	123	40155376	124	40255096	126
824478	97	827902	106	40055206	123	40155378	124	40255098	126
824486	92	827903	106	40055208	123	40155384	124	40255100	126
824502	97	827905	106	40055210	123	40155386	124	40255102	126
824732	114	827906	106	40055212	123	40155388	124	40255104	126
826040	101	827907	106	40055214	123	40155390	124	40255106	126
826077	110	827908	106	40055216	123	40155392	124	40255114	126
826082	110	827909	106	40055218	123	40155394	124	40255116	126
826148	101	827910	106	40055224	123	40155396	124	40255118	126
826250	102	827911	106	40055226	123	40155398	124	40255120	126
826254	102	828384	117	40055228	123	40155404	124	40255122	126
826255	102	828385	117	40055230	123	40155406	124	40255124	126
826258	102	829590	98	40055232	123	40155408	124	40255126	126
826259	102	829669	107	40055234	123	40155410	124	40255704	125
826260	102	829687	92	40055236	123	40155412	124	40255706	125
826261	102	829729	106	40055238	123	40155414	124	40255708	125
826297	102	829736	106	40055244	123	40155416	124	40255710	125
826298	102	829737	106	40055246	123	40155418	124	40255712	125
826299	102	829761	109	40055248	123	40155424	124	40255714	125
826506	115	829765	113	40055250	123	40155426	124	40255716	125
826546	115	829798	100	40055252	123	40155428	124	40255724	125
826686	103	829820	100	40055254	123	40155430	124	40255726	125
826687	103	829855	116	40055256	123	40155432	124	40255728	125
826782	111	831407	236	40055258	123	40155434	124	40255730	125
826790	108	831430	236	40055264	123	40155436	124	40255732	125
826791	108	859778	236	40055266	123	40155438	124	40255734	125
826792	108	859779	236	40055268	123	40155444	124	40255736	125
826793	108	859965	237	40055270	123	40155446	124	40255744	125
826794	108	859966	237	40055272	123	40155448	124	40255746	125
826795	108	860116	162	40055274	123	40155450	124	40255748	125
826815	111	860240	108	40055276	123	40155452	124	40255750	125
827000	92	861780	237	40055278	123	40155454	124	40255752	125
827363	113	861781	237	40055324	123	40155456	124	40255754	125
827494	107	862292	237	40055326	123	40155458	124	40255756	125
827542	106	862734	112	40055328	123	40155464	124	40255764	125
827545	106	873900	107	40055330	123	40155466	124	40255766	125
827546	106	891209	117	40055332	123	40155468	124	40255768	125
827548	106	910020	181, 196	40055334	123	40155470	124	40255770	125
827574	106	910021	181, 196	40055336	123	40155472	124	40255772	125
827577	107	910022	181, 196	40055338	123	40155474	124	40255774	125
827586	107	910023	181, 196	40055344	123	40155476	124	40255776	125
827589	106	910024	181, 196	40055346	123	40155478	124	40255778	125
827590	106	910025	181, 196	40055348	123	40255014	126	40255780	125
827591	106	926000	211	40055350	123	40255016	126	40255784	125
827602	107	926002	214	40055352	123	40255018	126	40255786	125
827604	107	926003	214	40055354	123	40255020	126	40255788	125
827605	106	926005	230	40055356	123	40255022	126	40255790	125
827606	106	926006	230	40055358	123	40255024	126	40255792	125
827607	107	926007	230	40060000	130	40255026	126	40255794	125
827608	107	926008	230	40060001	130	40255028	126	40255796	125
827613	106	1041356	19	40060010	130	40255030	126	40255798	125
827616	106	1041358	19	40060011	130	40255034	126	40255800	125
827638	107	1041360	19	40060013	130	40255036	126	40255804	125
827639	107	1041362	19	40060014	130	40255038	126	40255806	125
827648	106	1041364	19	40060016	130	40255040	126	40255808	125
827649	106	1041511	20	40060017	130	40255042	126	40255810	125
827657	106	1041512	20	40060020	130	40255044	126	40255812	125
827670	106	1041513	20	40060021	130	40255046	126	40255814	125
827672	106	1041514	20	40060025	130	40255048	126	40255816	125
827673	106	1041515	20	40060026	130	40255050	126	40255818	125
827674	106	21003019	161	40060030	130	40255054	126	40255820	125
827675	106	21010298	96	40060031	130	40255056	126	40355903	127
827676	106	21010300	96	40060041	129	40255058	126	40355904	127
827677	106	31000840	219, 237	40060042	129	40255060	126	40355905	127
827687	107	31000841	219, 237	40060043	129	40255062	126	40355906	127
827692	107	31000842	219, 236	40060044	129	40255064	126	40355907	127
827693	107	31010542	277	40060045	129	40255066	126	40355908	127
827695	107	31011003	277	40060046	129	40255068	126	40355909	127
827882	106	31011246	277	40060047	129	40255070	126	40355910	127
827883	106	31011247	277	40060048	129	40255074	126	40355913	127
827884	106	31011278	277	40060049	129	40255076	126	40355914	127
827885	106	31011288	277	40155364	124	40255078	126	40355915	127
827894	107	31011697	277	40155366	124	40255080	126	40355916	127
827895	107	31011698	277	40155368	124	40255082	126	40355917	127
827896	107	31011699	277	40155370	124	40255084	126	40355918	127
827897	107	31011700	277	40155372	124	40255086	126	40355919	127
827900	106	31011701	277	40155374	124	40255094	126	40355920	127

Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana	Obj. č.	strana
40355923	127	40355949	127	40855540	122	42355281	122	42355843	122
40355924	127	40355950	127	40855541	122	42355282	122	42355844	124
40355925	127	40355953	127	40855542	122	42355283	122	42355892	122, 124
40355926	127	40355954	127	40855544	122	42355284	123–124	42355894	122, 124
40355927	127	40355955	127	40855545	122	42355286	123–124	42355896	122, 124
40355928	127	40355956	127	40855546	122	42355288	123–124	42355964	127
40355929	127	40355957	127	40855548	122	42355290	123–124	42355965	127
40355930	127	40355958	127	40855549	122	42355292	123–124	42355966	127
40355933	127	40355959	127	40855550	122	42355294	123–124	42355967	127
40355934	127	40355960	127	42300055	133	42355296	123–124	42355968	127
40355935	127	40855520	122	42300056	133	42355298	123–124	42355969	127
40355936	127	40855521	122	42300057	133	42355301	122	42355970	127
40355937	127	40855522	122	42300075	133	42355302	122	42355971	127
40355938	127	40855523	122	42300076	133	42355303	122	42355974	127
40355939	127	40855524	122	42300077	133	42355304	122–124	42355975	127
40355940	127	40855525	122	42355273	127	42355306	123–124	42355976	127
40355943	127	40855526	122	42355275	125–127	42355308	123–124	42355977	127
40355944	127	40855527	122	42355276	123, 125–126	42355310	123–124	42355978	127
40355945	127	40855528	122	42355277	123, 125–126	42355312	123–124	42355979	127
40355946	127	40855529	122	42355278	123, 125–126	42355314	123–124	42355980	127
40355947	127	40855530	122	42355279	122–126	42355316	123–124	42355981	127
40355948	127	40855531	122	42355280	132	42355318	123–124		

Záruční podmínky společnosti ZARGES

STAV: ČERVEN 2024

Název ZARGES zaručuje již po desetiletí nejvyšší kvalitu. Systém jakosti ZARGES byl ověřen v rámci certifikačního auditu a odpovídá aktuální normě ČSN EN ISO 9001:2015. Neustálý vývoj našich výrobních a kvalitativních procesů je pro nás důležitý a zavazující vůči našim zákazníkům.

Záruční doba

10 let pro sériové žebříky, lešení a bedny ZARGES stejně jako produkty z našich konfigurátorů.

2 roky pro Medical výrobky.

Na všechny ostatní produkty se vztahuje zákonná záruka.

Záruka

Kdo zakoupil náš produkt přímo od nás nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce, udělal dobře. Protože garantujeme koncovým zákazníkům, že naše produkty jsou po převodu rizika koncovému zákazníkovi bez konstrukčních, výrobních a materiálových vad.

Tato záruka platí v celé Evropě pro výše uvedené ZARGES produkty. Zákonná záruční práva nejsou touto zárukou omezena.

Záruční servis, požadavky a limity

Vezměte prosím na vědomí, že nárok na záruku platí pouze za následujících podmínek.

1. Záruční nároky na naši firmu je potřeba v záruční době vznést písemnou formou, jakmile byl nebo mohl být zjištěn záruční případ. Po uplatnění záruky budete ihned kontaktováni a informováni o dalším postupu (vrácení zboží, vyzvednutí atd.).
2. Pro doložení nákupu musíte poskytnout doklad o nákupu a doručení (faktura nebo jiný doklad o koupi, např. dodací list).
3. V případě záruční reklamace dle vlastního uvážení a na vlastní náklady zajistíme buď opravu produktu nebo výměnu.
4. Další nároky, zejména na náhradní plnění nebo následné škody, jsou vyloučeny. Nároky, které jsme ze zákona povinni splnit, zůstávají nedotčeny.

5.

Záruka se nevztahuje:

- Poškození v důsledku přirozeného opotřebení, nesprávného použití nebo úprav a změn, zejména konstrukčních. Dále pokud byly provedeny neodborné opravy nebo úpravy na produktech.
- Vady výrobků, které jsou způsobeny nedodržením pokynů v návodu, použitím v rozporu s účelem, abnormální podmínky pracovního prostředí, přetížení, násilné používání nebo nedostatek údržby a péče.
- Drobné odchylky od normální kvality, která určuje hodnotu a použitelnost produktu, jsou irelevantní.
- Poškození způsobené přepravou položek, které nejsou vhodně zabalené pro přepravu.
- Náklady na přezkoumání a dopravu.
- V případě uplatnění záruky převezmeme také náklady na kontrolu a na dopravu. Pokud však nebude uznán nárok na záruku, musí tyto náklady nést zákazník.



Další informace naleznete na
www.zarges.cz

