

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

KATALOG VÝROBKŮ 2025



ZERO
EMISSION



OBSAH

04	Představení	56	Robotické sekačky
05	Zelenější budoucnost	60	Řetězové pily
06	EGO Power+ Technologie baterií	66	Pro X Řetězová pila
08	EGO Power+ Systém	67	Pro X Jednoruční pila
10	EGO Power+ Záruky	68	Teleskopický vyřezávací systém
12	Novinky 2025	74	Vyžínače & Křovinořezy
14	Kategorie strojů	81	Pro X Rotocut
16	Pro X	82	Pro X Vyžínač & Křovinořez
22	Baterie & Nabíječky	88	Nůžky na živý plot
24	Baterie	96	Pro X Nůžky na živý plot
26	Závěsy & Adaptéry	100	Fukary
28	Nabíječky	108	Pro X Fukary
31	Vicemístný nabíjecí box	112	Sněžné frézy
32	Pro X Nabíjecí systém	116	Multi-Tool
34	Kompatibilita baterií & Časy provozu	130	Lifestyle - Životní styl
36	Sekačky	146	Príslušenství
46	Zahradní traktory & Ridery		

VEDEME EVROPU K ČISTĚJŠÍ BUDOUCNOSTI

Naše unikátní patentované 56V ARC Lithium™ baterie jsou navrženy pro maximální výkon. Baterie EGO jsou energeticky nejsilnějšími bateriemi v oblasti průmyslových lehkých baterií v kategorii pro napájení zahradní a volnočasové techniky. Mimořádně dlouhá pracovní výdrž je umocněna rychlým nabíjením. Baterie EGO 56V ARC Lithium™ moderní „portálové“ konstrukce jsou vzájemně kompatibilní a mohou být použity na jakémkoliv stroji z nabídky akumulátorové zahradní, úklidové a volnočasové techniky EGO.

Baterie navržené tak, aby byly lepší.

Unikátní design baterií EGO vrstvením článků způsobem do oblouku nad sebou, spolu s technologií „Keep Cool“, zaručuje účinné chlazení baterie a udržuje jednotlivé články v optimální teplotě umožňující poskytovat trvale maximální výkon a dlouhodobý provoz. Tato špičková technologie baterií EGO poskytuje sílu, která příjemně překvapí každého uživatele.

Odborníci na AKU techniku.

Veškeré inovace v konstrukci baterií a strojů EGO pochází z dílny našeho týmu více než 400 vysoce kvalifikovaných a talentovaných techniků. Jejich cílem je neustále vyvíjet a zdokonalovat zařízení s důrazem na akumulátorovou techniku budoucnosti.

Experti na nové technologie.

Naše oddanost moderním technologiím bateriemi zdaleka nekončí. Pozorně nasloucháme uživatelům a naše patentované technologie strojů, jako např. Powerload™, Peak Power™ nebo Line IQ™ jsou důkazem toho, jak se snažíme uživatelům usnadnit a zpříjemnit práci se stroji EGO.

Chytřejší, čistější práce a pobyt v přírodě.

ZERO EMISSION

My v EGO přemýšlíme nejen o výkonu. Naši odborníci se vytrvale snaží inovovat stroje pro lepší, čistější svět. Baterie EGO 56V ARC Lithium™ nejenže jsou schopny svým výkonem překonat benzinový pohon, ale jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Stroje poháněné benzinovými spalovacími motory produkují více oxidu dusíku a oxidu uhlíku než automobilové motory. Naopak akumulátorové stroje EGO při použití produkují nulové emise, jsou provozně nesrovnatelně čistější, tišší a mnohem jednodušší na ovládání. Ke svému chodu nepotřebují fosilní paliva, jsou tedy levnější na provoz i údržbu. Stroje EGO disponují mimořádným uživatelským komfortem, jsou chytře zkonstruovány tak, aby bylo používání dlouhodobě pohodlné a pro uživatele nepředstavovalo žádné riziko.

CHALLENGE 2025

Projekt Challenge 2025 je naším závazkem změnit budoucnost k lepšímu. Naším přáním je, abyste se i vy přidali a přispěli k ochraně životního prostředí používáním akumulátorové zahradní techniky. Naši vizí je, že do roku 2025 se baterie stane hlavním zdrojem energie pro zahradní techniku a další zařízení, což vede k významnému snížení škodlivých emisí v ovzduší, hluku a přitom zvýšení bezpečnosti a uživatelského komfortu.

Pomáháme přírodě.


Věříme, že to není jen o technologiích, které neničí životní prostředí, ale i o aktivním podílu na jeho zlepšení. Navázali jsme partnerství s Eden Reforestation Projects - neziskovou nevládní organizací, která pracuje v rozvojových zemích na obnově přírodní krajiny zničené odlesňováním. Za každý prodaný stroj EGO v Evropě zasadíme nový strom. Eden spolupracuje přímo s komunitami, které zažívají extrémní chudobu v důsledku odlesňování a ničení půdy, která je živí.



Eden Reforestation Projects



UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE JAKO ŽÁDNÁ JINÁ



Pro více informací o teorii funkce Lithiové baterie EGO Power+ 56V Arc navštivte naše webové stránky.

www.egostroje.cz

Nашe unikátní „portálová“ konstrukce EGO Power+ 56V ARC Lithium™ baterií je zcela odlišná od ostatních baterií na trhu. Má proto výkon jako žádná jiná.

Náš tým odborníků se problematice baterií velmi intenzivně věnuje a k dosažení optimálního výkonu akumulátorových strojů kompletně technologii baterií přepracoval. Naše 56V baterie poskytuje více užité energie než jakákoliv jiná přenosná baterie. Nabídka osmi typů přenosných baterií optimálně pokrývá energetické požadavky strojů na všechny druhy činností od úklidu listů fukarem až po náročné sečení trávy.

Klíčem k vysokému výkonu baterií je inteligentní konstrukce.

Unikátní „portálové“ – Arc uspořádání ve vrstvách nad sebou, poskytuje lepší přístup chladicího vzduchu ke každému jednotlivému článku. Dochází tak k dokonalějšímu ochlazení článků a nedochází

k přehřívání a vypínání baterie. K tomu je ještě každý článek zapouzdřen vrstvou unikátního materiálu „KeepCool™“, který mění dle teploty svoji strukturu, absorbuje tepelnou energii a udržuje jednotlivé články v optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz. Inteligentní řídicí elektronika (BMS) konstantně monitoruje a optimalizuje každý článek samostatně, takže je vždy dosaženo maximálního výkonu a délky pracovní doby.

Super rychlé nabíjení.

Ohromný energetický výkon baterií EGO Power+ 56V ARC Lithium™ v této kategorii, nás zavazuje k odpovídajícímu nabíjení. Proto máme ve své nabídce celou řadu inteligentních nabíječek, které svoji rychlostí nabíjení patří k nejrychlejším.

BATERIE EGO POWER+ ARC LITHIUM™, PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON

Konstrukce baterie 56V ARC Lithium™, chráněná patentem, si snadno poradí s teplotní vyvážeností článků.

Baterie se během práce zahřívá. Čím více energie vydává, tím více tepla je uvolňováno. Při přehřátí se z bezpečnostních důvodů baterie zpravidla vypne. Zároveň teplo neprospívá elektrickým článkům a významně snižuje jejich životnost. Proto je k dosažení maximálního výkonu a dlouhé životnosti nezbytně nutné efektivní chlazení článků baterie.

Chlazení jednotlivých článků a odvod přebytečného tepla z našich baterií je řešeno třemi inovativními způsoby: mechanicky, chemicky a elektronicky:



Mechanicky – unikátní „portálové“ – Arc uspořádání bateriových článků.

Chemicky – unikátní technologie KeepCool™.

Elektronicky – unikátní a inteligentní systém řízení energie.



UNIKÁTNÍ „PORTÁLOVÉ“ USPOŘÁDÁNÍ BATERIÍ EGO

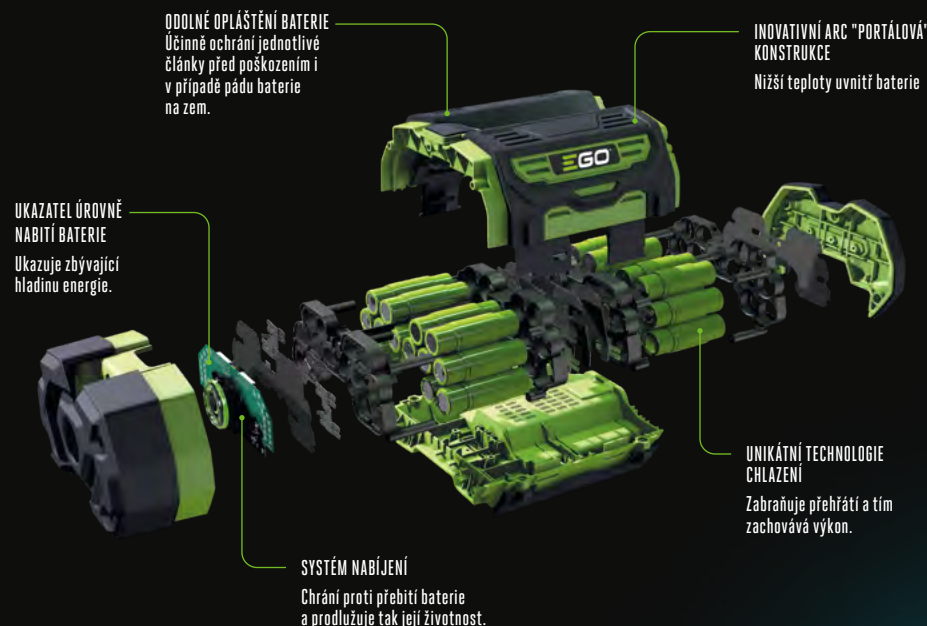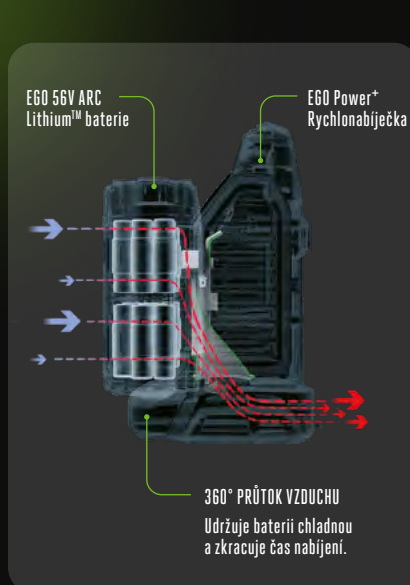

ZVĚTŠENÁ OCHLAZOVACÍ PLOCHA

Tvarováním baterie a řazením článků způsobem Arc – do oblouku nebo portálu, je zaručeno optimální chlazení baterie. Na rozdíl od obvyklého klasického tvaru baterie ve formě „hranolu“, jsou jednotlivé články umístěny tak, aby každý článek byl co nejbližší k povrchu baterie a aby docházelo snadno k odvádění tepla od článků směrem ven.



TECHNOLOGIE KEEPCOOL™

Nejenom inovativní portálový tvar baterií napomáhá předcházet přehřívání. Baterie má ještě další, rovněž dobře promyšlený způsob chlazení. Každý jeden článek je obalen vrstvou unikátního materiálu KeepCool™, který mění dle teploty svoji strukturu, absorbuje tepelnou energii a udržuje jednotlivé články v optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz.



INTELIGENTNÍ VÝKON

Ani dávkování výkonu baterie u nás není mimo kontrolu. Lithiová baterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ je nepřetržitě monitorována a řízena softwarem a mikroprocesory v řídicí jednotce uvnitř baterie a dále pak propracovaným systémem odběru každého stroje. Inteligentní řídicí elektronika konstantně monitoruje a optimalizuje každý článek samostatně, takže je vždy dosaženo maximálního výkonu a pracovní doby.



EXTERNÍ UMÍSTĚNÍ BATERIE NA STROJI

Na rozdíl od jiných výrobců, naše baterie jsou instalovány z vnější strany našich strojů a nejsou uzavřeny uvnitř stroje. Díky tomu je zachován neomezený přístup vzduchu a baterie podávají dlouhodobý a konstantní výkon. Z bezpečnostních důvodů je elektronika baterie chráněna proti prachu a vlhkosti pryskyřičným obalem a jednotlivé články jsou uloženy v rámu, který absorbuje případné nárazy a vibrace.

JEDNA BATERIE, VÍČ NEŽ 100 STROJŮ

Naše baterie 56V ARC Lithium™ moderní, „portálové“ konstrukce, mohou napájet celou, na trhu nejširší, řadu akumulátorové zahradní a úklidové techniky, určené nejenom pro domácí hobby uživatele, ale i pro ryzí profesionály v oboru komunálních služeb. Stačí vybrat stroj, baterii zavaknout a jde se na to.



EGO POWER+
ZAHRADNÍ TRAKTORY
A RIDERY



EGO POWER+
FOUKAČE



EGO POWER+
SNĚHOVÉ FRÉZY



EGO POWER+
TLAKOVÁ MYČKA



EGO POWER+
LIFESTYLE - ŽIVOTNÍ STYL



EGO POWER+
ŘETĚZOVÉ PILY



EGO POWER+
STRUNOVÉ VYŽÍNAČE
& KŘOVINOŘEZY



EGO POWER+
NŮŽKY
NA ŽIVÉ PLOTY

EGO POWER+
TELESKOPICKÁ
PROŘEZÁVACÍ PILA



EGO POWER+
MULTI-TOOL



NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



PROŘEZÁVACÍ PILA



3 x STRUNOVÝ VYŽÍNAČ



ŽACÍ KOTOUČ



ROTOCUT



ZAREZÁVAČ TRÁVNÍKU



KULTIVÁTOR



2 x VÁLCOVÝ KARTÁČ



SETŘÁSAČI PRSTOVÝ
NÁSTAVEC



AKTIVNÍ HRABLO NA SNÍH



VYČESÁVAČ TRÁVNÍKU


EGO
PRO X




EGO POWER+ PRO X
SEKAČKY



EGO POWER+ PRO X
FUKARY



EGO POWER+ PRO X
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



EGO POWER+ PRO X
TELESKOPICKÝ PROŘEZÁVACÍ
SYSTÉM




PROŘEZÁVACÍ
PILA NŮŽKY NA ŽIVÝ
PLOT



EGO POWER+ PRO X
KŘOVINOŘEZ



ŽACÍ KOTOUČ



ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X
ŘETĚZOVÁ PILA



EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ
PILA



EGO POWER+ PRO X
MULTI-TOOL POHONNÁ
JEDNOTKA



ARC
LITHIUM
56V
POHÁNÍ **100+** STROJŮ

KVALITNÍ STROJE ZASLUHUJÍ KVALITNÍ SERVIS A ZÁRUKU

My v EGO jsme hrdi nejen na to, že vyrábíme stroje, poháněné nespalovacími motory se srovnatelným výkonem, bez emisí a hluku, ale především na jejich spolehlivost a robustnost.

Baterie EGO 56V ARC Lithium™ disponuje zcela novou dimenzí výkonu a poskytuje dostatek síly na dokončení práce. Rychlé dobíjení Vás při práci nenechá vydechnout a není potřeba řešit bezpečné uskladnění a manipulaci s hořlavým palivem. Kteroukoliv baterii EGO 56V ARC Lithium™ lze napájet jakýkoliv stroj z nabídky EGO Power+ 56V.* Stačí baterii zacvaknout a stroj je připraven k práci. Když jednou vyzkoušíte, už se nebudete chtít k benzínovému stroji vrátit. Kvalitou strojů jsme si tak jisti, že na všechny naše výrobky poskytujeme prodlouženou záruku, na kterou se můžete plně spolehnout.

Podpora sítě prodejců

S širokou sítí autorizovaných prodejců a servisů EGO nejste nikdy odkázáni sami na sebe a případnou odbornou pomoc máte vždy po ruce. Rádi pomůžeme s výběrem toho nejvhodnějšího výrobku právě pro vás, kdykoliv to bude potřeba, osobně poradíme a poskytneme kvalitní servis a diagnostiku tak, aby vaše stroje sloužily dlouhá léta.

Jedinečná záruka** i pro profesionály

Jsme si natolik jisti kvalitou našich výrobků, že poskytujeme profesionálním uživatelům 3 letou záruku na stroje řady „Pro X“ a 2 letou záruku na stroje řady Professional, pokud jsou výrobky zaregistrovány do systému na www.egostroje.cz do 30 dnů od zakoupení. Pro domácí použití poskytujeme 5 letou záruku na stroje a 3 letou záruku na baterie, pokud jsou výrobky zaregistrovány do systému na www.egostroje.cz do 30 dnů od zakoupení.**

	STROJ		BATERIE	
	DOMÁCÍ POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	DOMÁCÍ POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
	5 LET ZÁRUKA	1 ROK ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	
	5 LET ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKA
	5 LET ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA

* 12V zastříhávač keřů/trávníků není kompatibilní s ARC Lithium™ 56V bateriemi.

** Záruka se vztahuje na vady způsobené materiální nebo výrobní vadou. Nevztahuje se na běžné opotřebení. Plné znění záručních podmínek je dostupné na webových stránkách www.egostroje.cz

PŘEJDETE NA EGO UŽ DNES

Unikátní „portálová“ konstrukce EGO Power+ 56V ARC lithiových baterií nabízí novou úroveň spolehlivého a stabilního výkonu plně srovnatelného s benzínovými stroji, ale bez všech stinných stránek. Je nejen mnohem jednodušší, čistější a pohodlnější pro použití, ale výhodou jsou i nízké hladiny hluku a nižší vibrace. Přechod k akumulátorovým strojům EGO Power+ vede díky nižším nákladům na provoz a údržbu. Navíc emise při práci se strojem jsou nulové, takže přispíváte ke snížování negativních vlivů na životní prostředí.



JE TOLIK DŮVODŮ VYMĚNIT BENZÍN ZA EGO POWER+



VŠECHNY BATERIE JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ
Kterákoliv baterie EGO, může být použita v jakémkoliv stroji z nabídky EGO Power+.



NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
Měsíční provozní náklady výrobků EGO Power+ jsou přibližně stejné jako provozní náklady stroje s dvoutaktním motorem za jediný den.*



LEPŠÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nulové emise během práce, naše 56V ARC Lithiová baterie poskytuje výkon mnohdy i převyšující výkon benzínem poháněného stroje, ale bez emisí spalín a výfukových plynů.



SNADNÉ USKLADNĚNÍ
Na rozdíl od těžších benzínových sekaček důmyslná konstrukce sekaček EGO Power+ významně usnadňuje uskladnění a čištění.



LEPŠÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ
Stroje EGO Power+ produkují vždy nižší hladinu hluku a menší vibrace, než produkují obdobné benzínové stroje.



ÚSPORA ČASU
Žádné výjezdy k čerpací stanici pro benzin. Žádný časově náročný a drahý servis a údržba.



SNADNÁ OBSLUHA A STARTOVÁNÍ
Žádné dolévání benzínu! Jednoduše zacvaknete baterii a stroj je připraven k práci.



POHÁNÍ 100+ STROJŮ
Systémové baterie EGO 56V ARC Lithium™ jsou kompatibilní se všemi stroji z nabídky EGO** a nabízejí neomezenou flexibilitu a schopnost splnit jakékoliv svěřené úkoly.



ŽÁDNÉ SKLADOVÁNÍ BENZÍNU
Rychlonabíječka EGO dobije baterii během pouhých 30 minut, což je daleko méně než pracovní doba stroje při plném nabití.

* Založeno na průměrné spotřebě běžného benzínu 3 litry denně.
** Neplatí pro robotické sekačky a 12V Zastříhávač keřů/trávníků.

NOVINKY 2025

NAŠE NEJNOVĚJŠÍ INOVACE

Nabídka strojů pro rok 2025 opět posouvá hranici inovací a rozrůstá se o nové stroje kategorie Pro X, novinky v nabídce sekaček, fukarů a Multitool. V kategorii Pro X se objevuje poprvé fukar s největším výkonem na trhu.

Každý nový stroj EGO poháněný systémovou baterií EGO Power+ 56V ARC LITHIUM™ vám rozšiřuje schopnost provádět větší množství činností s ještě větší délkou pracovního času při minimálním úsilí.

FN1000E
ZVLHČOVACÍ
VENTILÁTOR
STR. 141



RM2000E & RM4000E
ROBOTICKÉ SEKAČKY
STR. 58



SK1800E
OUTDOOROVÝ
REPRODUKTOR
STR. 144



LB6150E
FOUKAČ
STR. 105



LB6700E
FOUKAČ
STR. 105



WDV0900E
PRŮMYSLOVÝ
VYSAVAČ
STR. 136



ST1510E-T
STRUNOVÝ
VYŽÍNAČ
STR. 78



LV5000E
VYSAVAČ/
FUKAR
NA LISTÍ
STR. 105



STA1700
LINE IQ VYŽÍNAČ
Nástavec Multi-Tool
STR. 126



DA1400
TRÁVNÍKOVÝ
VYČESÁVAC
Nástavec Multi-Tool
STR. 126



PHA7400E
ZEMNÍ VRTÁK
STR. 145



ARC
LITHIUM
56V

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

CS1200E
JEDNORUČNÍ
RETEZOVÁ PILA
STR. 67



LM2230E-SP
SEKAČKA
STR. 38



BSP3500E
ŽÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ
STR. 137



LBPX1100
ŽÁDOVÝ FOUKAČ
STR. 111



PHX1600
POHONNÁ JEDNOTKA
MULTI-TOOL
STR. 121



EGO
PRO

LBX1000
FOUKAČ
STR. 109



NEJVÝKONNĚJŠÍ RUČNĚ NESENÝ
FOUKAČ NA SVĚTĚ

VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ STROJ NA KAŽDOU PRÁCI

Celá nabídka akumulátorových strojů EGO je navržena tak, aby poskytla vynikající úroveň výkonu pro každou zahradnickou nebo úklidovou práci a zajištění správné rovnováhy mezi výkonem, komfortem a vhodností použití pro domácnost, profesionála nebo specialisty na konkrétní úkoly a činnosti.

Unikátní akumulátorová technologie EGO ARC Lithium™ je dokonalou kombinací nejlepší ergonomické konstrukce ve své třídě a maximálního výkonu a efektivitu práce.

Pracujte chytře. Pracujte zdravě.

Kterákoliv baterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ funguje v každém stroji EGO. (viz str. 8-9), takže každý má možnost si zvolit tu svoji kombinaci stroje s baterií, která bude plně odpovídat jeho požadavkům a představám:

- K dispozici je řada 8 baterií a 1 zádová baterie. Zvolte si dle libosti baterii tak, aby svým výkonem a hmotností optimálně odpovídala práci, kterou se chystáte provádět.
- Pro usnadnění práce je zde možnost připevnit baterii buď na praktický nosný opasek, nebo zádový postroj.
- Akumulátorové stroje EGO vám umožní pracovat bezpečně, tiše a čistě. EGO Power+ poskytuje výkon benzinových motorů, ale bez hluku, zápachu, kouře a vibrací. Chráníte tak nejenom sebe, ale i vaše okolí.

Akumulátorové stroje EGO vám umožní pracovat bezpečně, tiše a čistě. EGO Power+ poskytuje výkon benzinových motorů, ale bez hluku, zápachu, kouře a vibrací. Chráníte tak nejenom sebe, ale i vaše okolí.


Představujeme zde nejlepší možný výkon od specialistů na akumulátorovou techniku.

Naše výsledky mluví samy za sebe. Průměrné hodnocení našich zákazníků je 4,5 z 5 hvězdiček.*

* Dle skutečnosti v době předání do tisku



**SUPER ODOLNÉ. SUPER VÝKONNÉ. VYHRAZENO PRO
PROFESIONÁLNÍ NAsAZENÍ V KOMUNÁLNÍCH SLUŽBÁCH,
SPECIALISTŮ ZAHRADNÍKŮ A ÚDRŽBY ZELENE**

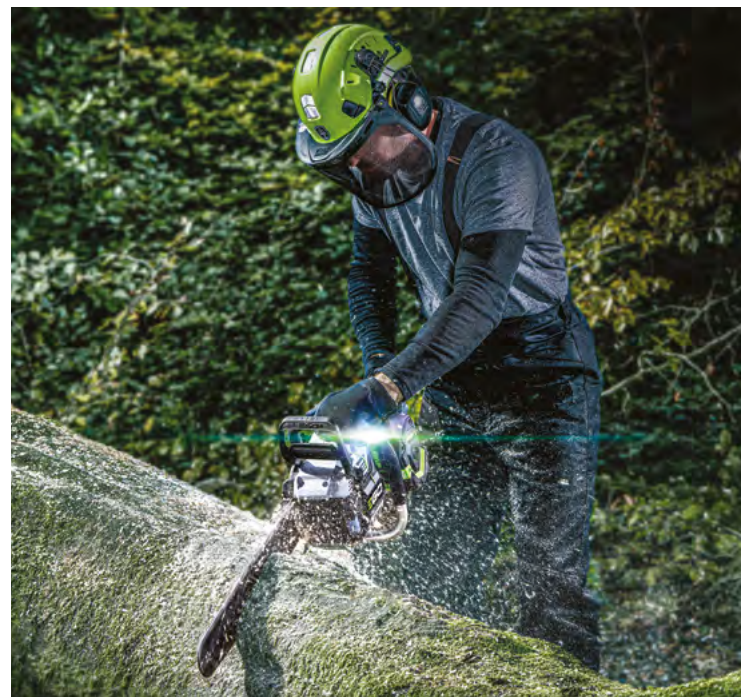

Postaveny tak, aby vydržely. Řada AKU techniky pro odborníky na údržbu zeleně a specialisty.

Řada AKU strojů EGO Power+ Pro X je zkonstruována pro tvrdou každodenní práci v těch v nejnáročnějších podmínkách provozu a v místech citlivých na hlučnost a zápach, jako jsou např. areály nemocnic, škol, parky v městské zástavbě nebo zámecké zahrady. Vysoce propracovaná ergonomie těchto strojů se snoubí s bezkonkurenčním výkonem až za hranice strojů poháněných spalovacími motory. Řada strojů EGO Power+ Pro X je prostě vyrobena tak, aby stroje „něco vydržely“ a umožnily čistou, tichou, bezpečnou a produktivní práci.



PROFESSIONAL

**VÝKONNÉ AKU STROJE PRO PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ NA FARMÁŘSKÉ ÚROVNI
A NA VELKÝCH ZAHRADÁCH**



Řada AKU techniky určená pro údržbu velkých ploch a pro těžký provoz profesionálů komunálních služeb.

Řada AKU strojů EGO Power+ Professional je ideální volbou pro každého, kdo potřebuje stroj určený pro každodenní využití nebo pro uživatele, který musí čelit náročnějším úkolům při údržbě a úklidu venkovních prostor v každém ročním období. Stroje této řady jsou konstrukčně přizpůsobeny tak, aby vydržely provoz v náročných podmínkách a poskytly dostatek komfortu při dlouhodobém používání. Nezáleží na tom, jestli pracujete na velké zahradě nebo řešíte složité úkoly v komunálních službách. Vždy se můžete plně spolehnout na výkonné, odolné a robustní akumulátorové stroje z řady EGO Power+ Professional.



**VÝKON SROVNATELNÝ S BENZÍNOVÝMI
STROJI PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ**



Kompletní nabídka AKU zahradní techniky, ideální pro pravidelné domácí použití.

Řada AKU strojů EGO Power+ je přímo určena pro domácí použití na malých až středně velkých zahradách. Tato kategorie akumulátorových strojů EGO poskytuje svému majiteli výkon srovnatelný s benzinovými stroji, ale bez hluku, zápachu a kouře. Standardně poskytovaná vynikající úroveň výkonu a komfortu značně usnadní jakoukoliv práci na vaší zahradě.

SÍLA PRO VÁŠ BYZNYS PO CELÝ DEN

Ve světě, který se neustále vyvíjí, se mění i požadavky na aku techniku.

V posledních letech akumulátorová technika rychle nabývá na popularitě. Stále však přetrvávají jisté obavy ohledně robustnosti a výkonu strojů s bateriemi při srovnání s tradičními benzínovými stroji. Takové obavy ovšem neplatí pro profesionální akumulátorovou techniku EGO napájenou systémovými lithiovými bateriemi patentované portálové konstrukce. EGO se zaměřilo na výkon, flexibilitu a rychlé nabíjení a neustálou kontrolu nad strojovým parkem a stavem baterií pomocí konektivity s aplikací EGO Connect. Tím EGO přináší revoluci v řešení provozu profesionální akumulátorové techniky.

Robustní stroje pro nejnáročnější úkoly.

Nové stroje EGO řady Pro X byly vyvinuty pro náročné profesionální použití v nejnáročnějších podmínkách. Speciální konstrukční řešení jako jsou díly z karbonu, ocelové hnací hřídele, robustní převodovky a odlitky z hliníkové slitiny, zaručují pevnost, stabilitu a odolnost v extrémních podmínkách. K tomu špičkový výkon stroje a energetický výkon baterie překonává svůj ekvivalent s benzínovým pohonem. Představení nových produktů pro rok 2025 zahrnuje nový ručně nesený Pro X fukar, zářadový fukar Pro X a Pro X pohonnou jednotku Multitoolu. Vše navrženo pro pohodlnou, tvrdou, celodenní práci profesionála.

Celodenní napájení z baterie pro profesionály.

Srdcem nové rozšířené řady EGO Pro X je nový nabíjecí systém PGX Power, který poskytuje flexibilní řešení nabíjení splňující individuální potřeby uživatele za všech podmínek. Ať už se nabíjí v depu, dílně, vozidle nebo dokonce uprostřed lesa v terénu, EGO má řešení. Schopností současného nabíjení až 70 baterií, EGO PGX Power nabíjecí systém zajišťuje, že obavy z nedostatečné provozní doby jsou minulostí a posouvá tím celodenní profesionální práci na další úroveň.

Zůstaňte ve spojení.

Díky nové aplikaci EGO Connect a EGO Fleet i Bluetooth připojení lze snadno vzdáleně spravovat velké flotily strojů, včetně ovládání nabíjení baterií, používání různých strojů v průběhu času, období údržby strojů a aktualizací firmwaru strojů.



Super rychlé
nabíjení baterií
v terénu

PGX1400PB
PGX NABÍJECÍ POWERBANKA



Během noci nabijeme
zásobu energie více
než 250Ah

PGX1600E-H
PGX 1600W NABÍJECÍ SYSTÉM

Stroje nové generace
řady Pro X





MÉNĚ VIBRACÍ, MÉNĚ HLUKU LEVNĚJŠÍ PROVOZ

Dalším skvělým důvodem proč zvolit stroje EGO je to, že s nimi můžete provést jakoukoli práci bez nadměrné fyzické námahy a vypětí sil, spojených s těžkými, hlučnými a vibrujícími benzinovými stroji.

Velkou výhodou akumulátorových strojů EGO s nízkými vibracemi je to, že pomáhají uživatelům předcházet riziku traumatické vazoneurózy nebo-li vazospastického syndromu z vibrací, který způsobuje bolestivé poškození cév, nervů a kloubů.

Komfort po celou směnu.

Díky hladkému chodu bezkomutátorového motoru a menšímu počtu pohyblivých částí dosáhly všechny stroje EGO velmi nízkých provozních vibrací, často pod hranici 2,5 m/s² EAV a ELV. Tyto hodnoty jsou hluboko pod limitními hodnotami expozice. To pracovníkovi umožní pohodlně se stroji pracovat po celý den bez nebezpečí vlivu na jeho zdraví.

Práce v tichu.

Nebojme si to přiznat. Benzinové stroje jsou hlučné a každodenní práce s nimi může vést ke ztrátě sluchu nebo také k tinnitu – trvalému pocitu zvonění v uších. Naštěstí jsou akumulátorové stroje EGO Power+ mnohem tišší než benzinem poháněné stroje a snižují tak nebezpečí potenciálního poškození sluchu, hlavně při dlouhodobém používání.



EGO ŠETŘÍ VAŠI PENĚŽENKU

Na základě porovnání akumulátorových strojů s bateriemi na 1000 nabíjecích cyklů a denní spotřebě paliva u benzinových strojů je provoz AKU stroje EGO Power+ o cca 2/3 levnější. Celková úspora nákladů spočívá v úsporách na servis, údržbu a času na zprovoznění stroje. Uváděné ceny jsou orientační a do kalkulace bylo použito 5 Kč/kWh a 36 Kč/l automobilového benzínu.

PROVOZNÍ NÁKLADY BENZÍN VS. EGO POWER+

Založeno na koupi tří strojů z řady Pro X – nůžky na živý plot HTX6500, křovinořez BCX3800 a zářový foukač LBX6000 plus zářový nosič baterií a rychlonabíječka pro provoz všech tří strojů a ekvivalentních benzinových konkurentů.

PROFI BENZÍNOVÉ STROJE		PRO X ŘADA	
POŘIZOVACÍ NÁKLADY  STROJE 52.510 Kč		STROJE 33.970 Kč 	
 ZPROVOZNĚNÍ 190 Kč		BATERIE & NABÍJEČKY 89.960 Kč 	
 NÁKLADY NA BENZÍN (1 ROK) 78.336 Kč		NÁKLADY NA NABÍJENÍ (1 ROK) 4.400 Kč 	
NÁKLADY 1. ROK PROVOZU	132.536 Kč vč. pořizovacích nákladů	128.330 Kč vč. pořizovacích nákladů	4.035 Kč roční úspora
NÁKLADY 2. ROK PROVOZU	79.836 Kč náklady na benzin + servis	4.400 Kč náklady na nabíjení	75.436 Kč roční úspora
NÁKLADY 3. ROK PROVOZU	79.836 Kč náklady na benzin + servis	4.400 Kč náklady na nabíjení	75.436 Kč roční úspora
NÁKLADY 4. ROK PROVOZU	79.836 Kč náklady na benzin + servis	4.400 Kč náklady na nabíjení	75.436 Kč roční úspora
NÁKLADY 5. ROK PROVOZU	79.836 Kč náklady na benzin + servis	4.400 Kč náklady na nabíjení	75.436 Kč roční úspora
CELKOVÉ NÁKLADY ZA 5 LET PROVOZU	451.880 Kč	145.930 Kč	ÚSPORA NÁKLADŮ VE PROSPĚCH EGO ZA 5 LET PROVOZU 305.950 Kč

- Odhady nákladů jsou založeny na nákupu plotostříhu HTX6500, strunového vyžínáče BCX3800 a foukače listů LBX6000, plus 2x baterie BAX1501 s 2x rychlonabíječkou pro provoz všech tří nářadí a benzinových ekvivalentů.
- Spotřeba paliva – provoz těchto strojů 8 hodin denně po 160 dní v roce (8 měsíců/rok, 20 dní/měsíc, 8 hodin/den).

CELKOVÁ FLEXIBILITA

Řadou EGO Pro X je nově definováno profesionální akumulátorové náčiní, které poskytuje maximální flexibilitu a výběr. Proto, aby si i profesionál mohl vybrat nejvhodnější stroj který bude vyhovovat dané práci je každý stroj Pro X plně kompatibilní se všemi systémovými bateriemi EGO* a nabízí tak maximální efektivitu pro jakoukoliv práci jakéhokoliv rozsahu. Zádový nosný postroj EGO Pro X lze použít v případě potřeby různých baterií a zádovou baterii EGO Pro X lze použít pro úkoly které pro splnění vyžadují delší dobu chodu.



4Ah BATERIE,
224WH, 1P



5Ah BATERIE,
280WH, 2P



7.5Ah BATERIE,
420WH, 3P



12Ah BATERIE,
672WH, 4P



2.5Ah BATERIE,
140WH, 1P



4Ah BATERIE,
224WH, 2P



6Ah BATERIE,
336WH, 3P



10Ah BATERIE,
560WH, 4P



EGO POWER+ PRO X
ZÁDOVÁ BATERIE 1568WH



EGO POWER+ PRO X
ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIE



EGO POWER+ PRO X
OPASKOVÝ NOSIČ BATERIE



EGO POWER+ PRO X
MULTI-TOOL POHONNÁ
JEDNOTKA

x15

FUNGUJE SE VŠEMI 15
EGO MULTI-TOOL NÁSTAVCI



EGO POWER+ PRO X
ZÁDOVÉ FUKARY



EGO POWER+ PRO X
FUKARY



EGO POWER+ PRO X
NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA



EGO POWER+ PRO X
SEKAČKA



EGO POWER+ PRO X
VYŽÍNAČ/KŘOVINOŘEZ



ŽACÍ KOTOUČ ROTOCUT ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X
TELESKOPICKÝ PROŘEZÁVACÍ
SYSTÉM



PROŘEZÁVACÍ PILA NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT




EGO POWER+ PRO X
ŘETĚZOVÁ PILA

EGO[™]
POWER⁺ BATERIE & NABÍJEČKY

TECHNICKY VYSPĚLÁ ŘADA BATERÍ A NABÍJEČEK
POSKYTUJE DOSTATEČNÝ NAPÁJECÍ VÝKON, KTERÝ
PŘEKONÁVÁ I STROJE SE SPALOVACÍMI MOTORY.





Pro více informací o teorii
funkce Lithiové baterie EGO
Power+ 56V Arc navštivte

naše webové stránky.

www.egostroje.cz



BA1400T
2.5AH BATERIE 140WH, 1 vrstva

SYSTÉMOVÉ BATERIE PRO KAŽDOU ČINNOST

EGO Power+ 56V ARC Lithium™ baterie.

Od nejmenších baterií s kapacitou 2,5Ah po největší v řadě platí, že čím větší baterie, tím větší výkon a delší pracovní doba. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv model, všechny byly vyvinuty s nejlepší možnou ochranou proti přehřívání a jsou navrženy tak, aby jimi bylo možné napájet jakýkoliv stroj z nabídky EGO*.



BA2800T
5AH BATERIE 280WH, 2 vrstvy



BA2240T
4AH BATERIE 224WH, 1 vrstva



BA2242T
4AH BATERIE 224WH, 2 vrstvy



BA3360T
6AH BATERIE 336WH, 3 vrstvy



BA4200T
7.5AH BATERIE 420WH, 3 vrstvy



BA5600T
10AH BATERIE 560WH, 4 vrstvy



BA6720T
12AH BATERIE 672WH, 4 vrstvy

* Platí pro 56V ARC Lithiové baterie.
12V ruční zastřihávač keřů/trávníků není kompatibilní s 56V ARC Lithiovou baterií..

KOMBINACE KOMFORTU A POHODLÍ PŘI PRÁCI

S pomocí ergonomického nosného zádového nebo opaskového nosiče baterií EGO Power+ se nabízí možnost hmotnost baterie přenést na záda nebo bedra uživatele. Dochází k rozložení hmotnosti baterie na bedra uživatele a práce nebo manipulace s lehčím strojem je ještě pohodlnější a snadnější.



Na obrázku jako set BH1001

BH1000 ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIÍ

Zádový nosič baterií BH1000 s komfortním dvouramenním postrojem a adaptérem je ideálním pomocníkem, který odebere veškerou váhu baterie z rukou, což poskytuje uživateli významně vyšší komfort a stabilitu použití, zvláště pak při použití naší největší, v rukou nesené, baterie s extra dlouhou pracovní dobou.

BHX1000 PRO-X ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIÍ

Zádový nosič baterií BHX1000 byl navržen záměrně pro profesionální uživatele a je ideální při použití s profesionálním dvouramenním postrojem AFH1500. Poskytuje mimořádné pohodlí pro celodenní práci. Zádový postroj je kompatibilní se všemi ručně nesenými bateriemi a s přidáním adaptéru ADB1000 je možné použití s veškerými ručně nesenými stroji EGO. Dvouramenní postroj AFH1500 (prodává se samostatně) je kompatibilní se zádovým nosičem baterií BHX1000 a BAX1500 Pro-X.



ABH3000 PRO-X OPASKOVÝ NOSIČ BATERIE

Opaskový nosič baterie je ideální především pro použití v kombinaci s jednoruční řetězovou pilou EGO Power+ Pro-X. Velmi komfortní a praktický bederní nosič baterie je opatřen bezpečnostním závěsovým lanem a napájecím kabelem v jednom. Bezpečnostní lano je opatřeno několika oky pro zavěšení pily za závěsný držák během práce ve výšce nebo v koruně stromu. Nosič baterie si pracovník zavěsí na pracovní lezecký postroj, ten mu při práci nikde nepřekáží a ani nepocítí hmotnost baterie. Ideálním napájením pily při výškových pracích je baterie EGO BA2240T s kapacitou 4,0Ah a sníženou hmotností.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ	Rychlé připojení ke stroji pomocí konektoru EGO Power+ Pro-X. Adaptér ADB1000 pro veškeré ostatní řady strojů EGO Power+.	Rychlé připojení ke stroji pomocí konektoru EGO Power+ Pro-X. Adaptér ADB1000 pro veškeré ostatní řady strojů EGO Power+.	Rychlé připojení ke stroji pomocí konektoru EGO Power+ Pro-X. Adaptér ADB1000 pro veškeré ostatní řady strojů EGO Power+.
TRANSPORTNÍ MADLO	Ano	Ano	Ne - zafixováno na opasku obsluhy
BOČNÍ ZÁVĚS	AHP1300 (za příplatek)	AHP1500 (za příplatek)	Ne
STABILNÍ PODSTAVEC	Ano	Ano	Ne
VÁHA BEZ BATERIE	2.2kg	2.9kg	1.1kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	3 roky	3 roky	3 roky
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	2 roky	3 roky	3 roky
DOSTUPNÉ TAKÉ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	BH1001: Obsahuje adaptér ADB 1000	BHX1000-K0002: Obsahuje AFH1500 dvouramenní postroj a ADB1000 adaptér ABH3000	-

MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA V MIMOŘÁDNÉM KOMFORTU

Spojte své stroje EGO Power+ s naší velkokapacitní zádovou lithiovou baterií

Dokonalá harmonie výjimečně dlouhé provozní doby a uživatelského komfortu, lithiová zádová baterie EGO BAX1500 je ergonomicky navržena pro celodenní práci. Baterii lze oddělit od zádového postroje, takže je možné sdílet baterii s ostatními uživateli, kteří mají své vlastní zádové postroje. Tato velkokapacitní baterie je vybavena individuálním monitorovacím systémem a vyvažováním každého článku jak během práce, tak při nabíjení, což zajišťuje optimální výkon, efektivitu a dlouhou životnost.



BAX1500 PRO X ZÁDOVÁ BATERIE

EGO Power+ Pro X zádová baterie poskytuje dlouhodobý a stabilní výkon pro zajištění dlouhé pracovní doby v náročných profesionálních podmínkách provozu. Překonává mnohé, běžně používané, benzínové motory. To vše navíc bez hluku, výfukových plynů a vibrací. Abychom se ujistili o extrémní pevnosti a odolnosti, podrobili jsme baterii náročným testům i v extrémních podmínkách. Pro X zádová baterie dokáže pracovat i v největším lijáku. Navíc extra odolný robustní kryt je navržen tak, aby byl schopen odolat i nešetnému zacházení při každodenní práci.

Navrženo pro výkon, zkonstruováno pro dlouhodobou výdrž

Schopností napájet stroj nepřetržitě po celou požadovanou pracovní dobu, pokryje zádová baterie EGO Power+ celou pracovní směnu na jedno nabití. Kvalitní články vysokého výkonu a vysoké energetické kapacity zvládnou přes 1000 nabíjecích cyklů. Navíc díky rychlonabíjení lze zcela vybitou baterii nabít na 100% během pouhých 3,5 hodin.

	BAX1500
VYUŽITELNÁ ENERGIE	1568 Wh při jmenovitém napětí 56 V
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ	adaptér / konektor
HMOTNOST BATERIE	9,0kg bez postroje
NOSNÝ POSTROJ	odnímatelný (dodáván samostatně)
STUPEŇ KRYTÍ	IP56
NABÍJEČKA	CHX5500E
ŽIVOTNOST	až 1000 cyklů
ZÁRUKA (DOMÁCÍ)	3 roky
ZÁRUKA (PROFESIONÁLNÍ)	3 roky
DOSTUPNÉ I JAKO SET	BAX1501: obsahuje AFH1500 dvouramenní postroj a ADB1000 adaptér

TOLIK SÍLY, TOLIK VÝHOD

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
STROJI EGO POWER+

VYSOKÁ ŽIVOTNOST BATERIE

ODNÍMATELNÝ POSTROJ

Šito doslova na míru každému uživateli pro dokonalé pohodlí a hygienické požadavky

ZDRAVĚJŠÍ PRÁCE

Bez nadměrné zátěže, bez bolesti zad a svalů a bez nepříjemného zápachu potu

NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

Na základě porovnání akumulátorových strojů s bateriemi na 1000 nabíjecích cyklů a denní spotřeby paliva u benzínových strojů, se zádové baterie zúročí za pouhých 200 nabití. Celková úspora nákladů spočívá v úsporách na servis, údržbu a času na zprovoznění stroje



NEJRYCHLEJŠÍ
NABÍJENÍ NA TRHU

Pokud jde o dobíjení našich řady baterií, nabíječky EGO Power+ vás nenechají dlouho vydechnout a udrží vás v nepřetržité práci. Nabíjení 2,5Ah baterie trvá méně než 30 minut a nová CH7000E ještě dobu nabíjení zkracuje. Při střídání dvou baterií mnohdy pokryjete výkon potřebný pro celodenní práci.

Díky účinnému ventilátoru je chlazení baterie efektivnější a umožňuje zahájit nabíjení baterie dříve a dokončit nabíjení rychleji. Inteligentní řídicí jednotka nepřetržitě monitoruje výkon a teplotu každého článku baterie tak, aby došlo k co možná nejrychlejšímu a neefektivnějšímu nabití.

INOVOVATIVNÍ SYSTÉM CHLazenÍ VENTILÁTOREM
pro efektivnější nabíjení

INTEGROVANÉ LED KONTROLKY
DIAGNOSTIKY NABÍJENÍ
nepřetržitě poskytují
informace o stavu nabíjení

INTELIGENTNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
nepřetržitě monitoruje výkon a teplotu
každého článku

CH7000E-T
RYCHLONABÍJEČKA 700W

Zesílený nabíjecí výkon podstatně zkracuje dobu nabíjení baterií. Baterii 2,5 Ah nabije tato nabíječka za necelých 30 minut. Disponuje integrovanými LED kontrolkami stavu nabíjení a inteligentní řídicí jednotkou. O účinné chlazení se stará výkonný ventilátor.

CH3200E
NABÍJEČKA 320W

Naše lehká, výkonnější standardní nabíječka nabije 2,5Ah baterii za pouhých 35 minut, patří mezi ty nejrychlejší na trhu v dané třídě. Tato, ventilátorem chlazená nabíječka, vybavená inteligentním ovládním je opatřena integrovanými LED indikátory stavu nabíjení.



CH5500E
RYCHLONABÍJEČKA



CH2100E
STANDARDNÍ NABÍJEČKA

LED INDIKÁTOR
DIAGNOSTIKY NABÍJENÍ
nepřetržitě poskytuje
informace o úrovni nabíjení



REŽIM RYCHLÉHO NABÍJENÍ
stisknutím tlačítka se
aktivuje rychlé nabíjení



CHX5500E
PRO X NABÍJEČKA

pro použití s BAX1500 Pro X závodou baterií

PERFORMANCE STATISTICS								
MODEL BATERIE	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
KAPACITA (Ah)	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	6.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah	28.0Ah
VYUŽITELNÁ ENERGIE (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	1568Wh při 56V
DOBA NABÍJENÍ	550W RYCHLONABÍJEČKA: CH5500E	30 min.	30 min.	40 min.	45 min.	60 min.	70 min.	80 min.
	210W STANDARDNÍ NABÍJEČKA: CH2100E	50 min.	80 min.	100 min.	120 min.	145 min.	190 min.	220 min.
	PRO X NABÍJEČKA: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	Základní: 420 min. Rychlé: 210 min.
	320W NABÍJEČKA: CH3200E	35 min.	55 min.	70 min.	80 min.	100 min.	130 min.	160 min.
	700W RYCHLONABÍJEČKA: CH7000E-T	<30 min.	<30 min.	30 min.	35 min.	45 min.	60 min.	75 min.
HMOTNOST	1.2 kg	1.9 kg/2.2 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
ZÁRUKA (PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ)	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky



LED INDIKÁTOR DIAGNOSTIKY
NABÍJENÍ

ZÁVĚSNÝ BOD NA STĚNU



SUPERNABÍJEČKA (WALLBOX) JE URČENA PRO NABÍJENÍ TRAKTORŮ, RIDERŮ A NABÍJECÍHO MULTIBOXU

EGO
POWER⁺

ACA1000 NABÍJECÍ ADAPTÉR

Pro nabíjení baterií pomocí rychlonabíječky CH5500E (550W) nebo CH7000E-T (700W) přímo v nabíjecím multiboxu, v traktoru či případně v rideru Z6.



EGO
POWER⁺
PROFESSIONAL

CHV1600E 1600W SUPERNABÍJEČKA (WALLBOX)

Profesionální 1600W supernabíječka (wallbox) dokáže nabít šest 10Ah EGO ARC Lithium™ baterií za méně než 3 hodiny. Je navržena na připojení k nabíjecímu multiboxu CHU6000, nabíjení rideru EGO Z6 a zahradních traktorů EGO.

NABÍJEJTE 6 EGO BATERIÍ SOUČASNĚ

Profesionální, šestimístný nabíjecí box EGO nabije až 6 přenosných baterií EGO současně, neohledně na to, o jaké modely baterií EGO se jedná a v jakékoliv kombinaci kapacit - ideální pro profesionální uživatele.

Inteligentní řídicí jednotka nabíjecího boxu nejprve „přečte“ každou baterii a vyhodnotí aktuální stav nabití. Poté zahájí proces nabíjení a nabíjí baterie od nejnižší úrovně nabití a poté se všechny baterie nabíjí do úplného nabití stejným tempem. Nabíjení 6x 10Ah baterií EGO nabíječka o výkonu 1600W zvládne již za 3 hodiny.

Nabíjecí multibox lze pro nabíjení baterií použít buď přímo se supernabíječkou EGO CHV1600E - 1600W nebo s rychlonabíječkou EGO 550W v kombinaci s nabíjecím adaptérem EGO ACA1000.



ODKLÁPĚCÍ
OCHRANNÉ
VÍKO

LOŽE PRO JAKOUKOLIV PŘENOSNOU
EGO POWER+ 56V ARC LITHIUM™
BATERII

ODKLÁDACÍ
SCHRANKA

SOUČASNÉ NABÍJENÍ
AŽ 6 EGO BATERIÍ

TRANSPORTNÍ KOLEČKA
PRO SNAHÉ PŘEMÍSTENÍ



EGO
POWER⁺
PROFESSIONAL

CHU6000-K0004 NABÍJECÍ MULTIBOX & NABÍJEČKA

Obsahuje i supernabíječku (wallbox) CHV1600E



EGO
POWER⁺
PROFESSIONAL

CHU6000 NABÍJECÍ MULTIBOX

Nabíjecí multibox lze pro nabíjení baterií použít buď přímo se supernabíječkou EGO CHV1600E - 1600W nebo s rychlonabíječkou EGO 550W, popř. rychlonabíječkou EGO 700W v kombinaci s nabíjecím adaptérem EGO ACA1000.

POROVNÁNÍ NABÍJECÍ DOBY

SUPERNABÍJEČKA 1600W s multiboxem	6x 10Ah přenosná baterie	~ 3 hodiny
RYCHLONABÍJEČKA 550W & NABÍJECÍ ADAPTÉR s multiboxem	6x 10Ah přenosná baterie	~ 8 hodin




DOSTATEK ENERGIE PO CELOU SMĚNU

V centru EGO PRO X nabíjecího systému stojí superrychlá nabíjecí powerbanka, která i v terénu umožní veškerým strojům Pro X spolehlivé napájení po celý den.

V kombinaci s novou profi nabíječkou EGO Pro X 1600W, můžete nabíjet baterie v celkové kapacitě více než 250Ah přes noc tak, aby baterie byly připraveny na práci na další den.

EGO Pro X profi nabíječka má Bluetooth a WiFi připojení, které slouží k poskytování všech potřebných informací pro správu flotily strojů kategorie Pro X – poskytování dat ze všech stanovených produktů EGO a fyzicky připojené nabíjecí periferie.

EGO 1600W Pro X profi nabíječka byla navržena pro připojení ke stávající 230V/50Hz síti, takže není třeba nijak upravovat či přizpůsobovat instalaci napájení z veřejné sítě.

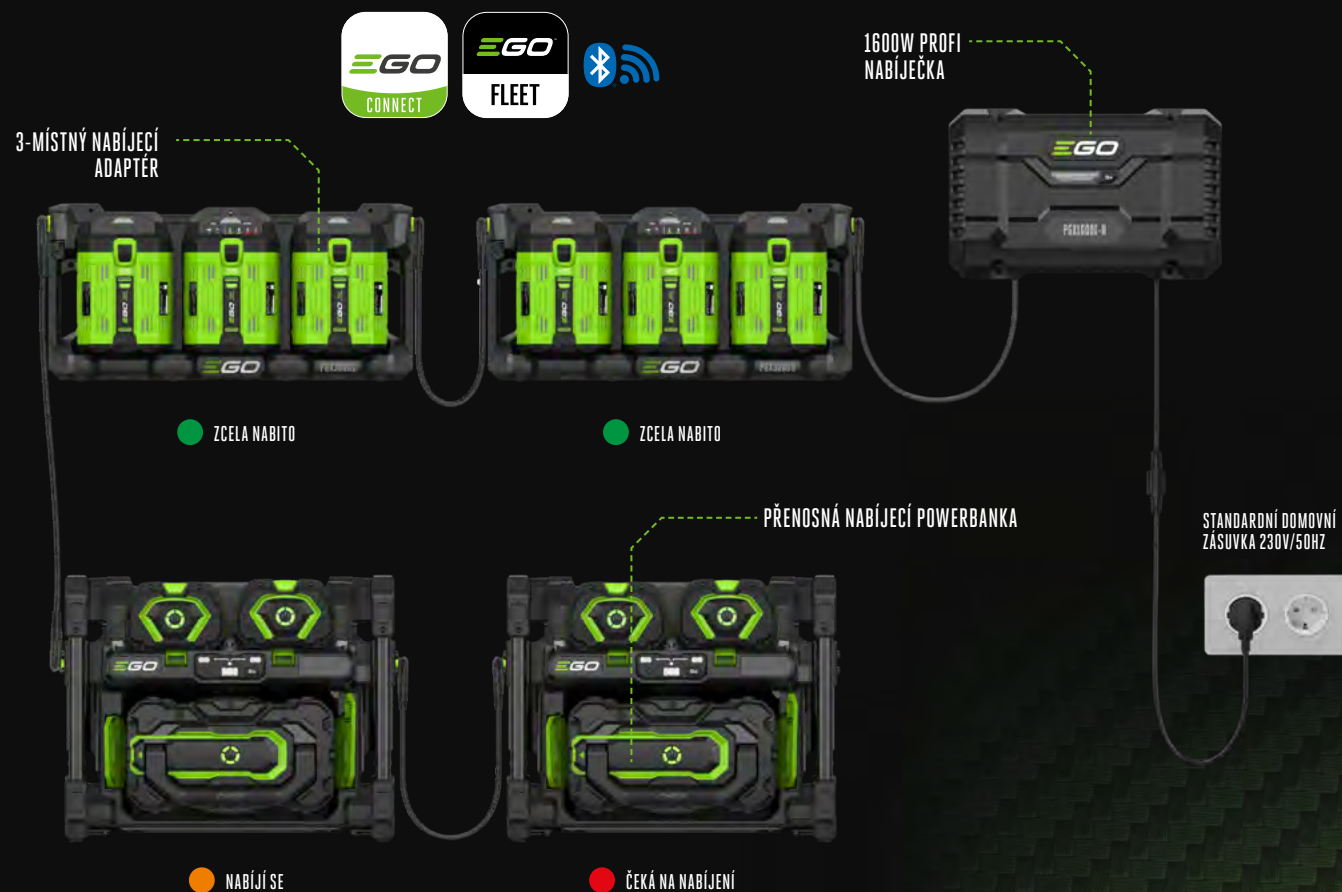

PGX1400PB

PGX NABÍJECÍ POWERBANKA

V kombinaci s velkokapacitní baterií 40Ah můžete nabíjet současně 2 systémové baterie EGO Power⁺ 56V Arc Lithium™ jakékoliv velikosti.

Pro rychlé nabíjení systémových baterií EGO Power⁺ 56V Arc v terénu slouží profesionálům tato přenosná nabíjecí stanice - powerbanka, která ve spojení s velkokapacitní baterií je schopna nabíjet současně dvojici jakýchkoliv systémových baterií EGO.

- Obsahuje 2x 700W nabíjecí slot pro jakoukoliv ze systémových baterií EGO Power⁺ 56V ARC.
- Stav nabíjení je indikován LED diodami.
- Pro snadnou manipulaci disponuje přenosným rámem.
- Kompaktními rozměry šetří místo.
- Může být zapojena do celého nabíjecího stavebnicového systému Pro X s nástěnnou supernabíječkou PGX1600E-H.
- IoT konektivita pro sledování aktuálního stavu baterií tak, aby byly včas připraveny k práci.
- Díky stavebnicové koncepci nabíjecího systému Pro X lze kombinovat několik nabíjecích powerbank i s 3-místnými nabíjecími adaptéry.
- Bezpečné ukotvení na stěnu pro bezpečný transport.
- Mechanické zabezpečení proti krádeži.



Rychlé nabíjení v terénu



PGX3000D

3-MÍSTNÝ NABÍJECÍ ADAPTER

Konstruován pro bezpečné připojení k EGO Pro X supernabíječce PGX1600E-H.

- Pro nabíjení 3ks baterií EGO Power⁺ 56V Arc současně.
- Stav baterií a aktuální stav nabíjení je indikován LED diodami.
- Adaptérů může být připojeno do série za sebou několik a lze tak nabíjet až 30 baterií najednou.
- IoT konektivita kabelem se supernabíječkou PGX1600E-H umožňuje nepřetržitě sledování stavu nabíjení jednotlivých baterií.
- Montáž na stěnu s univerzálním konektorem pro propojení s ostatními jednotkami nabíjecího systému Pro X.
- Transportní madlo s ukotvením jednotlivých baterií usnadňuje manipulaci.
- Mechanické zabezpečení proti krádeži.



HC2240T

40AH VELKOKAPACITNÍ BATERIE

Úložiště využitelné energie pro rychlé nabíjení baterií v nabíjecí powerbance v terénu.

- Ukazatel stavu nabití.
- Boční systémové připojení se zámkem k bezpečnému propojení s nabíječkou.
- IoT Bluetooth konektivita pro sledování a kontrolu aktuálního stavu baterie.
- Integrované sklopné transportní madlo.



PGX1600E-H

PGX 1600W SUPERNABÍJEČKA

Schopna nabíjet baterie v celkové kapacitě více než 250Ah přes noc.

- LED kontrolky ukazují stav nabíječky v průběhu nabíjení.
- Integrovaný chladicí ventilátor pro účinné nabíjení.
- IoT Bluetooth a WiFi konektivita umožňuje sledovat stav všech připojených nabíjecích zařízení s nabíjenými bateriemi.
- Montáž na stěnu s bezpečným připojením všech komponentů nabíjecího systému Pro X.

IoT FUNKCE

- Monitoruje / zobrazuje stav nabíjení a statistiky
- Upřednostnění nabíjení
- Aktualizace firmware
- Upozornění na konec nabíjení
- Optimalizace stavu baterií
- Uživatelské statistiky

POWER+ BATERIE

BATERIE PRO KAŽDÝ STROJ A KAŽDOU ČINNOST

Z řady osmi přenosných a jedné zádové baterie, si každý uživatel vybere pro něho nejvhodnější velikost baterie tak, aby přesně odpovídala výkonem a pracovní dobou jeho představám a požadavkům.



BA1400T
2.5Ah
/ 140Wh (do



BA2240T/BA2242T
4.0Ah
/ 224Wh (do)



BA2800T
5.0Ah
/ 280Wh (do)



BA3360T
6.0Ah
/ 336Wh (do



BA4200T
7.5Ah
/ 420Wh (do)



BA5600T
10.0Ah
/ 560Wh (do)



BA2800T
5.0Ah
/ 280Wh (do



BAX1500
28Ah
/ 1568Wh (do)

LEGENDA



PRO X



DOPORUČENO / OPTIMÁLNÍ



NEDOPORUČUJE SE



MOŽNO POUŽÍT / NENÍ OPTIMÁLNÍ

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, činnosti, kterou se strojem vykonáváte, klimatických a povětrnostních podmínkách a také na technice používání.

Pracovní doba stanovena na základě řezání hranolu o velikosti 10 x 10 cm.

*** Velkokapacitní zádoové baterie musí být používány ve spojení se zádoovým nosičem BH1000 nebo BHX1000.

**** Intenzita světla bude 10 000 lm při okolní teplotě 25 °C po dobu 1 hodiny a bude svítit po dobu dalších 2 hodin při úrovni jasu 5. Mějte prosím na paměti, že doba chodu 1 hodina je závislá na okolní teplotě. V chladnějším prostředí v režimu „Boost“ bude čas svícení delší než v horkém prostředí.

Pracovní doba stanovena při odklizení až 10 cm čerstvého, suchého sněhu vždy se dvěma uvedenými bateriemi. Může se lišit v závislosti na typu a struktuře odklizeného sněhu.

~ ~ Pracovní doba platí pro 2 uvedené baterie

MODEL	NÁZEV STROJE	BATERIE										ZÁDOVA BATERIE											
		BA 1400T 2.5Ah / 140Wh (až)	BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (až)	BA2800T 5.0Ah / 280Wh (až)	BA3360T 6.0Ah / 336Wh (až)	BA4200T 7.5Ah / 420Wh (až)	BA5600T 10.0Ah / 560Wh (až)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (až)	BAX1500 28Ah / 1568Wh (až)														
EGO Power+ Sekačky		EGO Power+ Sekačky																					
LM1700E	42cm Sekačka	poseká až 400m²	poseká až 600m²	poseká až 800m²	poseká až 900m²	poseká až 1100m²	poseká až 1500m²	poseká až 1800m²	-														
LM1700E-SP	42cm Sekačka s pojezdem	poseká až 300m²	poseká až 500m²	poseká až 700m²	poseká až 800m²	poseká až 1000m²	poseká až 1400m²	poseká až 1600m²	-														
LM1900E-SP	47cm Sekačka s pojezdem	-	poseká až 600m²	poseká až 800m²	poseká až 900m²	poseká až 1100m²	poseká až 1500m²	poseká až 1800m²	-														
LM2020E-SP	50cm Sekačka s pojezdem	-	-	-	poseká až 800m²	poseká až 1000m²	poseká až 1400m²	poseká až 1600m²	-														
LM2130E-SP	52cm Sekačka s pojezdem (2 sekací nože))	-	poseká až 600m²	poseká až 750m²	poseká až 1000m²	poseká až 1200m²	poseká až 1750m²	poseká až 2000m²	-														
LM2230E-SP	55cm Sekačka s pojezdem	-	-	poseká až 900m²	poseká až 1000m²	poseká až 1250m²	poseká až 1650m²	poseká až 2000m²	-														
LMX5300SP+~	53cm Sekačka s pojezdem (duální slot na baterie)	-	-	poseká až 1650m²	poseká až 2150m²	poseká až 2600m²	poseká až 3500m²	poseká až 4200m²	-														
EGO Power+ Vyžinače, Křovinořezy a Rotocut		EGO Power+ Vyžinače, přovinořezy a Rotocut																					
ST1300E-S	33cm strunový vyžinač	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	280 min	340 min	-														
ST1400E-ST	35cm teleskopický vyžinač (Powerload™ Technology)	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	240 min	270 min	660 min														
ST1510E-T	38cm strunový vyžinač (Powerload™ Technology)	45 min	72 min	90 min	108 min	135 min	180 min	216 min	-														
ST1530E	38cm strunový vyžinač	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	90 min	110 min	240 min														
ST1610E-T	40cm Vyžinač (Line IQ™ a Powerload™ Technology)	42 min	67 min	84 min	101 min	126 min	168 min	202 min	475 min														
BC3800E	38cmkřovinořez	-	30 min	40 min	50 min	65 min	80 min	100 min	270 min														
BCX3800	Strunový vyžinač/křovinořez s řídítky***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	97 min	120 min	420 min														
STX3800	Strunový vyžinač/křovinořez s obloukovým ovládacím madlem ***	-	40 min	50 min	60 min	72 min	97 min	116 min	420 min														
RTX2300	Rotocut (pokud je namontován na BCX/STX3800)***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	105 min	125 min	325 min														
BCX4500	Strunový vyžinač/křovinořez s řídítky	-	-	140 min	175 min	220 min	300 min	355 min	840 min														
STX4500	Strunový vyžinač/křovinořez s obloukovým ovládacím madlem	-	-	75 min	90 min	115 min	155 min	190 min	450 min														
EGO Power+ Nůžky na živé ploty		EGO Power+ Nůžky na živé ploty																					
HT2000E	51cm nůžky na živý plot	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	300 min	360 min	-														
HT2410E	61cm nůžky na živý plot	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min	360 min	-														
HT2600E	66cm nůžky na živý plot	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	240 min	270 min	-														
HT5100E	51cm nůžky na živý plot	40 min	65 min	82 min	100 min	125 min	164 min	195 min	492 min														
HT6500E	65cm nůžky na živý plot	33 min	57 min	72 min	87 min	110 min	144 min	173 min	420 min														
HTX6500	65cm nůžky na živý plot***	-	55 min	70 min	85 min	110 min	150 min	180 min	420 min														
HTX7500	75cm nůžky na živý plot***	-	45 min	60 min	75 min	95 min	128 min	166 min	380 min														
HTX5300-P	53cm nůžky na živý plot (krátká násada)	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	280 min	336 min	784 min														
HTX5300-PA	53cm nůžky na živý plot (dlouhá násada)	54 min	86 min	108 min	128 min	162 min	216 min	253 min	599 min														
EGO Power+ Řetězové pily		EGO Power+ Řetězové pily																					
CS1410E	35cm řetězová pila	130 řezů	220 řezů	300 řezů	330 řezů	450 řezů	600 řezů	720 řezů	-														
CS1610E	40cm řetězová pila	130 řezů	220 řezů	300 řezů	330 řezů	450 řezů	600 řezů	720 řezů	-														
CS1800E	45cm řetězová pila s automatickým napínáním řetězu	130 řezů	220 řezů	300 řezů	330 řezů	450 řezů	600 řezů	720 řezů	-														
CS2000E	50cm řetězová pila	55 řezů	90 řezů	110 řezů	135 řezů	165 řezů	225 řezů	270 řezů	-														
CS1200E	30cm jednoruční řetězová pila	130 řezů	-	-	-	-	-	-	-														
CSX3000	30cm jednoruční řetězová pila	140 řezů	225 řezů	265 řezů	330 řezů	420 řezů	560 řezů	700 řezů	-														
CSX5000	50cm Pro-X řetězová pila	55 řezů	90 řezů	110 řezů	130 řezů	165 řezů	220 řezů	265 řezů	-														
EGO Power+ Teleskopický prořezávací systém		EGO Power+ Teleskopický prořezávací systém																					
PS1000E	Teleskopická prořezávací pila	100 řezů	160 řezů	200 řezů	240 řezů	300 řezů	400 řezů	480 řezů	780 řezů														
PSX2500	Nástavec - prořezávací pila	110 řezů	182 řezů	231 řezů	330 řezů	379 řezů	455 řezů	565 řezů	1280 řezů														
PTX5100	Nástavec - nůžky na živé ploty	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	260 min	310 min	720 min														
EGO Power+ Foukače		EGO Power+ Foukače																					
Doba chodu v minutách		níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	max.*			
LV5000E	Vysavač listů 15N	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	150	24	-	180	30	-	
LB6150E	Foukač 18.5N	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	400	60	40	480	72	48	
LB6700E	Foukač 21N	-	-	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	400	60	30	480	72	36	
LB7650E	Foukač 26N	-	-	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	
LB6000E	Zádový foukač 19.2N	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	
LBPX8000	Zádový foukač 26N	-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	
LBPX1100	Zádový foukač 36N	-	-	-	-	-	-	50	9	7.5	60	10	9	75	14	11	100	18	15	120	21	18	
LBX1000	Foukač 32N	-	-	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	
LBX6000	Foukač 19.2N***	-	-	-	-	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	93 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	-	
EGO Power+ Multi-Tool		EGO Power+ Multi-Tool																					
STA1500	Multi-Tool nástavec - vyžinací strunová hlava	18 min	-	-	35 min	-	-	45 min	-	-	55 min	-	-	72 min	-	-	93 min	-	-	110 min	-	300 min	
STA1600	Multi-Tool nástavec - vyžinací strunová hlava s Powerload™	18 min	-	-	35 min	-	-	45 min	-	-	55 min	-	-	70 min	-	-	90 min	-	-	110 min	-	240 min	
BCA1200	Multi-Tool nástavec - sekací kotouč	27 min	-	-	47 min	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	95 min	-	-	125 min	-	-	150 min	-	372 min	
STA1700	Multi-Tool nástavec - vyžinací strunová hlava s Powerload™ a Line IQ™	30 min	-	-	48 min	-	-	60 min	-	-	72 min	-	-	90 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	240 min	
HTA2000	Multi-Tool nástavec - nůžky na živý plot	37 min	-	-	65 min	-	-	82 min	-	-	98 min	-	-	122 min	-	-	157 min	-	-	188 min	-	480 min	
HTA2000S	Multi-Tool nástavec - nůžky na živý plot (krátký)	37 min	-	-	65 min	-	-	82 min	-	-	98 min	-	-	122 min	-	-	157 min	-	-	188 min	-	480 min	
PSA1000**	Multi-Tool nástavec - prořezávací pila	70 řezů	-	-	110 řezů	-	-	140 řezů	-	-	170 řezů	-	-	210 řezů	-	-	285 řezů	-	-	340 řezů	-	720 řezů	
EA0800	Multi-Tool nástavec - zářezávač trávníku	-	-	-	50 min	-	-	60 min	-	-	76 min	-	-	100 min	-	-	132 min	-	-	152 min	-	420 min	
CTA9500	Multi-Tool nástavec - rotavátor	40 min	-	-	60 min	-	-	80 min	-	-	100 min	-	-	120 min	-	-	160 min	-	-	200 min	-	480 min	
BBA2100	Multi-Tool nástavec - nylonový válcový kartáč	50 min	-	-	90 min	-	-	120 min	-	-	140 min	-	-	150 min	-	-	200 min	-	-	280 min	-	660 min	
OSA1000	Multi-Tool nástavec - setřásací prstový nástroj	50 min	-	-	70 min	-	-	100 min	-	-	120 min	-	-	160 min	-	-	210 min	-	-	240 min	-	600 min	
SSA1200	Multi-Tool nástavec - aktivní hrablo na sněh	45 min	-	-	75 min	-	-	90 min	-	-	110 min	-	-	135 min	-	-	180 min	-	-	216 min	-	504 min	
RTA2300	Multi-Tool nástavec - Rotocut	25 min	-	-	40 min	-	-	52 min	-	-	60 min	-	-	80 min	-	-	105 min	-	-	125 min	-	325 min	
DA1400	Multi-Tool nástavec - vyčesávač trávníku	17 min	-	-	27 min	-	-	34 min	-	-	41 min	-	-	52 min	-	-	68 min	-	-	82 min	-	190 min	
EGO Power+ Sněhové frézy		EGO Power+ Sněhové frézy																					
SNT2400E	Dvoustupňová sněhová fréza s variabilním pojezdem	14 min	-	-	22 min	-	-	28 min	-	-	30 min	-	-	44 min *	-	-	56 min *	-	-	67 min	-	-	
SNT2120E-AP	Jednostupňová sněhová fréza	-	-	-	-	-	-	23 min	-	-	28 min	-	-	34 min	-	-	45 min	-	-	56 min	-	-	
EGO Power+ Lifestyle - Životní styl		EGO Power+ Lifestyle - Životní styl																					
Doba chodu v minutách		níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	níz.	vys.	max.	max.*
HPW2000E	Tlaková myčka	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-
WDV0900E	Mokro suchý vysavač	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	120	66	36	144	79	43	-
BSP3500E	Postřikovač	90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	360	-	140	432	-	168	-
LT1000E	LED osvětlovací těleso	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-
LT0300E	LED prismatické světlo	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-
FN1000E	25cm zvlhčovací ventilátor	-	-	-	až 30 hodin	-	-	až 48 hodin	-	-	až 72 hodin	-	-	až 90 hodin	-	-	až 120 hodin	-	-	až 144 hodin	-	-	-
FN1800E	45cm zvlhčovací ventilátor	-	-	-	až 30 hodin	-	-	až 48 hodin	-	-	až 72 hodin	-	-	až 90 hodin	-	-	až 120 hodin	-	-	až 144 hodin	-	-	-
SK1800E	Outdoorový reproduktor	-	-	-	až 25 hodin	-	-	až 40 hodin	-	-	až 50 hodin	-	-	až 60 hodin	-	-	až 75 hodin	-	-	až 100 hodin	-	-	-
ITA0800	Půdní vrták	-	-	-	až 30 děr	-	-	až 50 děr	-	-	až 60 děr	-	-	až 75 děr	-	-	až 90 děr	-	-	až 125 děr	-	-	-
ETA0800	Vrták do ledu	-	-	-	až 30m ledu	-	-	až 50m ledu	-	-	až 95m ledu	-	-	až 75m ledu	-	-	až 125m ledu	-	-	až 150m ledu	-	-	-

EGO[™]
POWER⁺ SEKAČKY

ŠIROKÁ NABÍDKA VELIKOSTÍ ZÁBĚRU A SILNÝCH
ELEKTROMOTORŮ S VARIABILNÍMI RYCHLOSTMI
POJEZDU VÁM POMŮŽE SPOLEHLIVĚ A SNADNO
UDRŽOVAT TRAVNATÉ PLOCHY JAKÉKOLIV ROZLOHY





SE SILOU BENZÍNU ŽÁDNÝ VÝFUK ŽÁDNÝ ZÁPACH

Akumulátorové travní sekačky EGO Power+ jsou během provozu podstatně tišší, mají mnohem nižší provozní a servisní náklady a nulové emise v porovnání s benzínovými sekačkami.

Variabilní rychlost pojezdu Vám při sečení poskytuje širší manévrovací schopnosti při ovládání sekačky. Na jedno nabití Vám naše baterie umožní posekat až 1900 m² travnaté plochy*. Možnost variabilní změny rychlosti pojezdu a automatického nastavení otáček nože Vám u vybraných modelů znatelně prodlužuje maximální dobu chodu na jedno nabití baterie při zachování maximálního sekacího výkonu.

Funkce 3v1 Vám umožní sekat bez sběru, sekat a sbírat do sběrného koše nebo mulčovat. Přední LED osvětlení usnadní manipulaci se sekačkou při uskladnění v neosvětlených prostorech garáží nebo zahradních domků. Důmyslná konstrukce skládání rukojeti zjednoduší jak čištění sekačky, tak i pohodlné uložení ve stísněných prostorech.

*Na základě interního měření při použití 12,0Ah baterie u modelu LM1900E-SP. Posekaná plocha se může lišit v závislosti na modelu a baterii, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétním uživatelem.



SEKAČKA PRO KAŽDÝ TRÁVNÍK SPRÁVNÝ STROJ PRO VAŠI ZAHRADU

Nabídka sekaček EGO Power+ představuje řadu sekaček navržených tak, aby péče o trávník byla co nejrychlejší, nejsnazší a nejefektivnější. S velikostí modelů sekaček se záběrem v rozmezí od 42 cm do 55 cm snadno splníte každý úkol.

Každá sekačka je ve všech směrech technologicky vyspělá a disponuje neuvěřitelnou silou odpovídající srovnatelným benzinovým sekačkám. Díky naší unikátní „portálové“ konstrukci lithiových baterií EGO POWER+ 56V ARC LITHIUM™ jsou mimořádně tiché, produkují nulové emise a zapínají se pouhým stisknutím tlačítka. Navíc díky důmyslně řešené konstrukci sklápění ovládací rukojeti je skladování velmi snadné a překvapivě jednoduché.

Zatímco se tyto přednosti a výhody vztahují na všechny sekačky EGO Power+, díky rozdílu v modelové nabídce si vybere každý dle libovůle a dle konkrétního typu zahrady.

Podívejte se na náš praktický diagram vpravo a zvolte si velikost plochy, kterou potřebujete posekat na jedno nabití, a tím i optimální model sekačky, která bude pro vás tou nejvhodnější.



Choosing the RIGHT mower:



Malé trávníky v blízkosti stromů nebo stísněné prostory

Pro menší trávníky a lepší manévrovatelnost kolem překážek jsou ideální sekačky s menším záběrem sekání.

Jako ideální řešení pro takové trávníky doporučujeme náš kompaktní model 42 cm LM1700E nebo LM1700E-SP.



Větší, otevřené travnaté plochy

Sekačka s větším záběrem sečení vám pomůže pokrýt větší travnatou plochu při menším počtu průjezdů. Pokud zvolíte větší baterii, zvýší se sekací a jezdová doba sekačky. K rychlému posekání přispívá i sběrný koš s větší kapacitou, který pojme větší množství trávy a vyprazdňování koše je tak méně časté.

Vyzkoušejte náš model LM2130E-SP se záběrem sečení 52cm, nebo LM2230E-SP se záběrem 55cm, se kterými se vám bude i velká plocha zdát jako malý trávníček.



Svažitý terén

Při použití sekačky s vlastním pojezdem nepocítíte žádnou únavu ani při jízdě do svahu.

Naše sekačky s vlastním variabilním pojezdem, LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP a LMX5300SP jsou k dispozici v různých záběrech sečení podle velikosti vašeho trávníku.



Ještě více pohodlí

Pokud je pohodlí a komfort obsluhy pro vás prioritou, modely s podvozkem z polypropylenu jsou tou nejlepší volbou. Sekačky s vlastním pojezdem navíc nevyžadují žádné úsilí pro pohyb vpřed a s výškově nastavitelnou rukojetí se přizpůsobí každé velikosti postavy uživatele.

Většina našich sekaček má podvozek z polypropylenu (kromě LM2020E-SP) - dle velikosti vašeho trávníku stačí zvolit optimální šíři záběru sekačky.



Finální úprava trávníku

Doplňková sada zadního válce pojezdu EGO je snadnou a efektivní cestou jak docílit atraktivního a pečlivě stříženého vzhledu trávníku ve formě pruhů a při tom si sekačka zachovává svoji původní všestrannost.

SADA ZADNÍHO VÁLCE

Stačí přidat sadu zadního válce a sekačka EGO vytvoří efektivní, pruhovanou travní plochu. (Zkontrolujte, zda je sada zadního válce pojezdu dostupná pro váš model - viz níže.)



AR1700 pro sekačku LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 pro sekačku LM1900E-SP
AR2100 pro sekačku LM2130E-SP

Sběr trávy

Existují 3 různé způsoby sekání se sekačkami EGO Power+. Pro nepřilíš přerostlé trávníky je ideálním způsobem sekání s mulčováním, které zapracuje drobné částice trávy do půdy jako přírodní živiny. Boční výhoz umožňuje rychlejší sekání husté a přerostlé trávy. Sběr trávy do sběrného koše udržuje trávníky v dokonalé čistotě, zbavené všech zbytků useknutých travních částíček.



MULČOVACÍ SADY

EGO Power+ mulčovací sady umožňují sekačce pracovní režim sekání s mulčováním, při kterém sekačka zapracuje drobné posekané částice trávy do půdy jako přírodní živiny. Trávník je tak zdravější.

ABP1700 mulčovací sada pro LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 mulčovací sada pro LM1900E-SP
ABP2100D-E mulčovací sada (52cm) pro LM2130E-SP

SELECT CUTX

Výměnný dvounožový sekací systém umožňuje zvolit variantu pro intenzivní mulčování nebo sekání se sběrem. Při mulčování sekačka zapracuje drobné posekané částice trávy do půdy jako přírodní živiny, při sekání se sběrem se posekaná tráva sbírá do sběrného koše.

LM1700E 42CM SEKAČKA

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 42 cm a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1700 a sadu zadního válce AR1700.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



LM1900E-SP 47CM SEKAČKA S POJEZDEM

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 47 cm, s variabilním pojezdem a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1900 a sadu zadního válce AR1900.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



LM1700E-SP 42CM SEKAČKA S POJEZDEM

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 42 cm, s variabilním pojezdem a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1700 a sadu zadního válce AR1700.




DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




LM2020E-SP 50CM SEKAČKA S POJEZDEM

Akumulátorová travní sekačka s ocelovým podvozkem, šíří záběru 50 cm, variabilním pojezdem a 60l sběrným košem.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



LM2130E-SP 52CM SEKAČKA S POJEZDEM

Akumulátorová travní sekačka s dvěma sekacími noži pro dokonalý střih a vylepšenou schopností sběru travního stébela do travního boxu, se šíří záběru 52 cm, s pojezdem variabilní rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 70l sběrným košem.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



LM2230E-SP 55CM SEKAČKA S POJEZDEM

Větší šířka záběru pro sečení větších ploch. Vlastní variabilní pojezd skvěle zvládá pohyb sekačky na rozlehlých plochách a je ideální ve svažitém terénu. Zcela nový podvozek ze "superkompozitu směsi PC PBT" (PC – termoplastický polykarbonát; PBT – houževnatý semikrystalický termoplast). Díky tomu je podvozek mimořádně pevný a odolný. Dva sekací nože systému "SELECT CUT X" dokonale naplní sběrný koš o objemu 85l.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
ZÁBĚR SEKÁNÍ	42cm	42cm	47cm	50cm	52cm	55cm
RYCHLOST POJEZDU	No	0.5-1.4m/s (1.8-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.4-1.4 m/s (1.4-5km/h)	0.4-1.4 m/s (1.4-5km/h)
MATERIÁL PODVOZKU	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Ocel	Polypropylen	PC PBT (superkompozit)
PLOŠNÝ VÝKON*	2.5Ah	až 400m ²	-	-	-	-
	4.0Ah	až 600m ²	až 600m ²	-	až 600m ²	-
	5.0Ah	až 800m ²	až 800m ²	-	až 750m ²	až 900m ²
	6.0Ah	až 900m ²	až 800m ²	až 800m ²	až 1000m ²	až 1000m ²
	7.5Ah	až 1100m ²	až 1000m ²	až 1000m ²	až 1200m ²	až 1250m ²
	10.0Ah	až 1500m ²	až 1400m ²	až 1400m ²	až 1750m ²	až 1650m ²
	12.0Ah	až 1800m ²	až 1600m ²	až 1600m ²	až 2000m ²	až 2000m ²
OVLÁDÁNÍ OTÁČEK NOŽE	konstantní	konstantní	konstantní	Automatic variable speed**	Automatic variable speed**	Automatic variable speed**
OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	3,000ot./m.	3,000ot./m.	2,850ot./m.	2,700 – 3,000ot./m.	2,700 – 3,000ot./m.	2,600 – 3,200ot./m.
NASTAVENÍ VÝŠKY	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	25/35/50/65/80/95mm	25/32/40/51/64/77/90mm	25/33/43/54/66/79/92/105mm
NASTAVENÍ RUKOJETI	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy
OBJEM KOŠE	55L	55L	55L	60L	70L	85L
PRACOVNÍ REŽIMY	Mulčování†, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování†, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování†, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování†, sekání se sběrem, boční výhoz	Mulčování†, sekání se sběrem	Mulčování†, sekání se sběrem, boční výhoz
HLUČNOST LpA/LwA	78dB(A) / 95dB(A)	78dB(A) / 95dB(A)	80dB(A) / 95dB(A)	80dB(A) / 93dB(A)	80dB(A) / 90dB(A)	83dB(A) / 96dB(A)
VIBRACE (M/S²)	2.4	1.5	1.4	1	0.6	1.35
VERTIKÁLNÍ USKLADNĚNÍ	ano	ano	ano	ano	ano	ano
HMOTNOST BEZ BATERIE	22kg	25kg	25kg	27kg	26kg	31.2kg
TYP MOTORU	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
ZÁRUKA (DOMÁCÍ)	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFESIONÁLNÍ)	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky	2 roky
DOSTUPNÉ JAKO SADA	LM1701E: Obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	LM1702E-SP: Obsahuje 4Ah baterii a standardní nabíječku	LM1903E-SP: Obsahuje 5Ah baterii a rychlonabíječku	LM2021E-SP: Obsahuje 5Ah baterii a rychlonabíječku	LM2135-SP: Obsahuje 7,5Ah baterii a rychlonabíječku	LM2236E-SP: Obsahuje 10Ah baterii a rychlonabíječku

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu, podmínkách provozu a také na technice používání.
**Automatické variabilní nastavení rychlosti sekání nastaví optimální otáčky sekání s cílem maximálního prodloužení pracovní doby při zachování maximálního sekacího výkonu.
†Pro modely LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP and LM2130E-SP je nutné dokoupit mulčovací sadu (ABP1700, ABP1900 and ABP2100D-E) jako příslušenství.



ENERGIE NA CELÝ DEN DO NEJTĚŽŠÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Profesionální AKU sekačka EGO LM5300E-SP je konstruována pro pravidelnou profesionální údržbu okrasných zahrad a trávníků. Profesionálnímu využití odpovídá pevná konstrukce sekačky, podvozek z hliníkové slitiny a ochranný rám.

Výkon profi elektromotoru 1600W se špičkovým krouticím momentem s profi napájením typu Peak Power™ a dvěma bateriemi poskytuje sekačce dostatečnou sílu pro práci ve velmi těžkých podmínkách.

Sekačka je součástí řady strojů Pro X, určené ryzím profesionálům. Disponuje záběrem sečení 53 cm, podvozkem z hliníkové slitiny, variabilním pojezdem, výškově nastavitelnou a pohodlnou rukojetí. To vše dělá z tohoto modelu mimořádně odolný stroj.

NOVÝ PRO X NABÍJECÍ SYSTÉM

Pro maximální výkon na celou pracovní směnu

Přenosný, super rychlý - to je nový Pro X nabíjecí systém, který zaručí napájení strojů po celý den.

Podrobnosti viz str.32-33

POSEKÁ AŽ
3500 M²
S BATERIÍ 2 X 10AH

ROBUSTNÍ OCHRANNÝ RÁM
Chrání motor a bateriové lože. Slouží rovněž jako manipulační madlo.

LED OSVĚTLENÍ
Může prodloužit pracovní den



MULČOVACÍ ZÁSLEPKA



PEAK POWER⁺ TECHNOLOGY

SCHRÁNKA PRO DVĚ BATERIE EGO
Kumuluje využitelnou energii dvou baterií EGO 56V Arc Lithium™ tak, aby snadno překonala odběrové špičky když je potřeba



JEDNODUCHÉ A SPOLEHLIVÉ OVLÁDÁNÍ

Pro variabilní ovládání pojezdu a zapínání rotace sekačích nože. Dobře čitelný displej zobrazuje nabití baterií a rychlost jízdy.

OBJEMNÝ 85L SBĚRNÝ KOŠ S INDIKÁTOREM NAPLŇENÍ
Účinný sběr trávy vyžaduje kvalitní sběrný koš

INTEGROVANÝ IOT KOMUNIKAČNÍ MODUL



JEDNODÍLNÁ PEVNÁ OCELOVÁ RUKOJET
Snadno a rychle sklopná pro pohodlný transport, uskladnění a snadné čištění sekačky

SPOLEHLIVÝ POJEZD
Hliníková přední a zadní kolečka s gumovými běhouny a vzorkem pro dobré trakční schopnosti a životnost

PODVOZEK Z HLINÍKOVÉ SLITINY
Zaručuje vynikající stabilitu, životnost a stabilní výkon

8 STUPŇŮ NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ
Pomocí jedné páky na každé nápravě lze nastavit výšku od 20mm do 105mm. Spolehlivý a robustní systém

LM5300SP 53CM PRO X SEKAČKA S POJEZDEM S DVOJITOU BATERIÍ

Široký záběr sekání pro údržbu rozlehlých travnatých ploch. Variabilní elektropojezd s automatickou regulací výkonu sekání, dvě baterie a technologie Peak Power™ dělají z tohoto stroje opravdu zdatného "likvidátora" travního porostu v profesionálním pojetí. Podvozek z hliníkové slitiny doplněný o velký sběrný koš zaručuje dobré vyvážení stroje a mimořádnou stabilitu při práci.

ZÁBĚR SEČENÍ 53 CM	VLASTNÍ POJEZD	PODVOZEK Z HLINÍKOVÉ SLITINY	AUTOMATICKÁ REGULACE OTÁČEK NOŽE	85L OBJEM KOŠE
KOLMĚ USKLADNĚNÍ	LED SVĚTLA	BLUETOOTH MODUL	MULČOVACÍ SADA	

	LM5300SP
ZÁBĚR SEKÁNÍ	53cm
RYCHLOST POJEZDU	0-6.4km/h
MATERIÁL PODVOZKU	Hliníková slitina
PLOŠNÝ VÝKON*	5.0Ah až 1650 m ² 6.0Ah až 2150 m ² 7.5Ah až 2600 m ² 10.0Ah až 3500 m ² 12.0Ah až 4200 m ²
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI SEKÁNÍ OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	Variabilní 1: 2600 ot./min. 2: 2750-2950 ot./min. 3: 3100 ot./min.
NASTAVENÍ VÝŠKY	20/31/40/51/64/78/92/105 mm
NASTAVENÍ RUKOJETI	3 pracovní polohy
OBJEM KOŠE	85L
PRACOVNÍ REŽIMY	Mulčování, sběr, zadní výhoz
HLUČNOST LpA/LwA	93dB(A) / 94dB(A)
VIBRACE (M/S ²)	0.39/0.33
VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ	Ano
HMOTNOST BEZ BATERIE	46kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROF. POUŽITÍ	3 roky

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu, podmínkách provozu a také na technice používání.

EGO

POWER+ ZAHRADNÍ TRAKTORY A RIDERY

ZAHRADNÍ TRAKTORY A RIDERY EGO POSKYTUJÍ
BEZKONKURENČNÍ VÝKON. TECHNOLOGIE PEAK POWER™
KOMBINUJE OPTIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ AŽ 6 BATERIÍ 56V EGO ARC
LITHIUM™ PRO ZAJIŠTĚNÍ 100% OKAMŽITÉHO VÝKONU.



MIMOŘÁDNÝ VÝKON V PODÁNÍ TRAKTORU NA BATERKY

Představení zahradních traktorů EGO svědčí o průlomovém úspěchu riderů EGO Z6. První na světě podvozková platforma akumulátorových zahradních riderů prokázala, že kombinovaný výkon lithiových baterií EGO Power+ 56V ARC Lithium™ překonává výkon ekvivalentů se spalovacím motorem.

Stejně jako v případě AKU riderů využívají traktory také až šesti přenosných systémových baterií EGO Power+ 56V ARC. Získáte tak nejenom ohromné penzum využitelné napájecí energie a výkonu, ale i možnost využití baterií pro napájení ostatních strojů z nabídky EGO.


Zahradní traktory svým výkonem odpovídají výkonu 22 koní u benzinových ekvivalentů, ovšem při bezemisním provozu a menší hlučnosti. Počet a velikost baterií si může každý uživatel nakombinovat tak, aby optimálně odpovídaly svoji kapacitou velikosti sekaného trávníku. Přizpůsobivé digitální ovládací prvky umožňují uživateli pohodlně nastavit pracovní režim traktoru na požadovanou úroveň a výkon pro splnění daného úkolu. Max. kapacita baterií je 6x12Ah, což je zásoba využitelné energie na posekání cca. 10.000m² na jedno nabití.



PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY

Kumulování dostatečné energie baterií pro tyto náročné úkoly nebylo nikdy jednodušší.

Technologie Peak Power™ kombinuje výkon, neustále hlídá a reguluje rovnoměrný odběr a společné nabíjení dvou až šesti EGO 56V ARC Lithium™ baterií. Výkon stroje tak odpovídá obdobným strojům poháněným spalovacím motorem. Díky této jedinečné technologii standardních baterií, kterými mohou být napájeny i ostatní výrobky EGO se stává tato platforma zcela univerzální a použitím rideru, nebo traktoru vaše práce na zahradě nekončí.

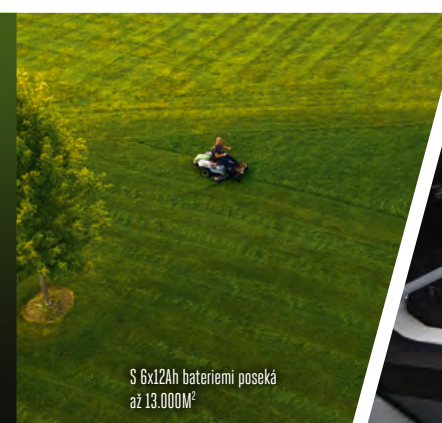

S 6x12Ah bateriemi poseká
až 13.000m²



Zcela se přizpůsobí Vaším požadavkům



Odpovídající výkonu strojů poháněných spalovacím motorem
o výkonu 22 koní.



3 pracovní režimy - boční výhoz, mulčování, nebo
sekání se sběrem



T6

10 000M² NA JEDNO NABITÍ

Zahradní traktory EGO položily základy zcela nového standardu pro sekání se sběrem a bez sběru posekané trávy.

Žací ústrojí je zavěšeno v robustním ocelovém rámu ukrytém v lisované žací komoře z ocelového plechu s kataforézní protikorozi ochranou. Dva vytvarované sekací nože zaručují efektivní sběr posekané trávy nebo rychlé a bezpečné odhození do strany.

V zorném poli řidiče je umístěn přehledný a dobře čitelný displej, který umožňuje řidiči snadnou regulaci výkonu nožů ve 2 úrovních a jízdního režimu dle aktuálních podmínek.

Přes Bluetooth rozhraní je možnost připojení na dálku pomocí EGO Connect aplikace, což umožňuje uživateli nejenom sledovat výkon stroje ale také hlídat aktuální stav baterií.



TR3800E-B ZAHRADNÍ TRAKTOR SE SBĚRNÝM BOXEM A ZÁBĚREM 98CM

Tento zahradní traktor má výhodu v možnosti sekání a sběru trávy do objemného, 300L sběrného boxu. To podstatně prodlužuje dobu sekání až do úplného naplnění boxu.



PEAK[™]
POWER⁺
TECHNOLOGY

Kombinuje sílu až šesti 56V ARC Lithium[™] baterií



1600W SUPERNABÍJEČKA
Plně nabije 6x 10Ah EGO 56V ARC Lithium[™] baterií za méně než 3 hodiny (více informací na straně 30)



TR4200E ZAHRADNÍ TRAKTOR S VÝHOZEM DO STRANY A ZÁBĚREM 107CM

Na jedno nabití traktor zvládne posekat rozlehlou travnatou plochu a posekanou trávu odhodit na pravou stranu traktoru z pohledu obsluhy. Traktor EGO s bočním výhozem zvládá i vyšší travní porost.



	TR3800E-B	TR4200E
POČET NOŽŮ	2	2
ZÁBĚR SEKÁNÍ	98 cm	107 cm
ŘÍZENÍ	Volant	Volant
RYCHLOST	až 10 km/h	až 10 km/h
NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ	12	12
VÝŠKA SEKÁNÍ	25 mm-100 mm	25 mm-100 mm
PRACOVNÍ REŽIMY	Sběr, mulčování	Boční výhoz, mulčování
KAPACITA SBĚRNÉHO KOŠE	300L	-
ODPRUŽENÍ SEDAČKY	polstrovaná sedačka s vysokým opěradlem	polstrovaná sedačka s vysokým opěradlem
HLUČNOST LpA/LwA	84dB(A) / 98dB(A)	84dB(A) / 96dB(A)
HMOTNOST BEZ BATERIE	220kg	182kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1 rok	1 rok

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na použitých bateriích, úrovni nabití, stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele. Pro zprovoznění rideru Z6 je nutné použít jakoukoliv kombinaci baterií, společné kapacity minimálně 15Ah.



Z6

SKUTEČNÁ TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE



Nová, zcela revoluční technologie EGO e-Steer™ poskytuje maximální kontrolu a přesnost ovládání. Nejnovější model Z6 s ovládáním volantem jezdí jako auto a řídí se jako EGO rider Z6 s nulovým zatáčením.

Společnost EGO představuje rider Z6 s nulovým poloměrem zatáčení, řízený volantem a technologií e-Steer™. Použití rideru Z6 se tak otevírá širší skupině uživatelů. Ovládání je zcela intuitivní, snadné a bezpečné jako v automobilu.

Náš nejnovější model Z6 se ovládá podobně jako automobil, ale stále disponuje zásadní vlastností - nulovým poloměrem zatáčení. Rider disponuje na volantu přehledným displejem se všemi potřebnými informacemi a jako první na světě, díky nové technologii digitálního řízení nabízí stejnou kompatibilitu s bateriovou platformou napájení jako všechny ostatní modely strojů EGO.

Čtyři bezkomutátorové elektromotory poskytují rideru výkon, odpovídající výkonu strojů poháněných spalovacím motorem o výkonu 22 koní, ale s podstatně menšími ztrátami a nulovými emisemi výfuku. Max. počet a kapacita baterií EGO 56V ARC Lithium™ 6x12Ah je zásoba energie na posekání až 13.000 m². Kombinaci baterií si můžete navolit přesně tak, aby odpovídala velikosti vašeho trávníku. Supernabíječka s wallboxem ve spolupráci s technologií Peak Power™ dokáže inteligentně nabit maximální kapacitu baterií za pouhé 3 hodiny. To je 4x rychleji než jakákoliv jiná konkurence.



VOLANT JAKO V AUTĚ, SPOLEHLIVÉ ŘÍZENÍ

Zcela nový a přesný volant zaručuje maximální kontrolu a precizní ovládání.

4 RYCHLOSTI SEKACÍCH NOŽŮ
Pro optimální kvalitu sekání.

KOMFORTNÍ SEDAČKA S PNEUMATICKÝM ODPRUŽENÍM



PEAK POWER⁺ TECHNOLOGY

Kombinuje sílu až šesti 56V ARC Lithium™ baterií

INDIVIDUÁLNÍ MOTOR
Pro každý nož.

LISOVANÁ ŽACÍ KOMORA Z OCELOVÉHO PLECHU

2 NOŽE

LED SVĚTLA



1600W SUPERNABÍJEČKA
Plně nabije 6x 10Ah EGO 56V ARC Lithium™ baterií za méně než 3 hodiny (více informací na straně 30)

FUNKCE 3 V 1

boční výhoz, mulčování, nebo sekání se sběrem (sběrný koš k dispozici jako příplatkové příslušenství)

VARIABILNÍ POJEZD
Pro komfort při sekání



ZT4200E-S 107CM Z6 ZTR RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM ZATÁČENÍ A TECHNOLOGIÍ E-STEER™

S novým Z6 ZT4200E-S se jezdí jako s autem a zatáčí na místě jako ostatní ridery s nulovým poloměrem zatáčení. Inovativní a propracovaný multifunkční volant zaručuje, že máte všechny ovládací prvky přehledně na dosah ruky. Vybavením nejnovějšími digitálními technologiemi řízení se posouvá na špičku kontroly ovládání stroje. Vyšší úroveň manévrovatelnosti je ještě umocněna třemi volitelnými jízdními režimy: Control, Standard a Sport.

ZABĚR SEČENÍ 107CM	LED SVĚTLA	MULČOVACÍ ZÁSLEPKA	LCD DISPLEJ	RYCHLOST 5-13km/h	OVLAĐACÍ VOLANT
NULOVÝ POLOMĚR ZATÁČENÍ	2 NOŽE				

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCHRANNÝ VAK	SBĚRNÝ BOX	SLUNEČNÍ CLONA	ZADNÍ NÁRAZNÍK	ODKLÁDACÍ BOX



ZT5200E-L
132CM Z6 ZTR RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM ZATÁČENÍ

Větší rider Z6 ZT5200E-L disponuje žací lištou se třemi sekacími noži a záběrem sekání 132cm. Variabilní rychlost a směr jízdy jsou zde zcela snadno a intuitivně ovládány pomocí ovládacích pák. Travnatému porostu lze přizpůsobit rychlost otáčení sekacích nožů ve 4 úrovních a variabilní rychlost pojezdu si přizpůsobíte pomocí 3 jízdních režimů. Díky přehlednému ovládacímu panelu, s velkým LCD displejem vpravo od sedačky, máte stroj zcela pod kontrolou.

ZÁBĚR SEČENÍ 132CM

LED SVĚTLA

LCD DISPLEJ

RYCHLOST 5-13km/h

OVLÁDACÍ PÁKY

NULOVÝ POLOMĚR ZATÁČENÍ

3 NOŽE

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULČOVACÍ ZÁSLEPKA

OCHRANNÝ VAK

SBĚRNÝ BOX

SLUNEČNÍ CLONA

ZADNÍ NÁRAZNÍK

ODKLÁDACÍ BOX



ZT4200E-L
107CM Z6 ZTR RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM ZATÁČENÍ

Ideální pro rozlehlé zahrady, v rozích a kolem překážek se rider Z6 snadno otočí. Na přehledném ovládacím panelu s velkým LCD displejem máte stroj zcela pod kontrolou. Přizpůsobte si jízdu pomocí 3 jízdních režimů: Control, Standard a Sport. Při práci oceníte komfortní, pneumaticky odpružené sedadlo.

ZÁBĚR SEČENÍ 107CM

LED SVĚTLA

MULČOVACÍ ZÁSLEPKA

LCD DISPLEJ

RYCHLOST 5-13km/h

OVLÁDACÍ PÁKY

NULOVÝ POLOMĚR ZATÁČENÍ

2 NOŽE

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCHRANNÝ VAK

SBĚRNÝ BOX

SLUNEČNÍ CLONA

ZADNÍ NÁRAZNÍK

ODKLÁDACÍ BOX



Naskenujte pro volbu optimální kombinace baterií

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
POČET NOŽŮ	2	2	3
ZÁBĚR SEKÁNÍ	107cm	107cm	132cm
ŘÍZENÍ	Volant	Ovládací páky	Ovládací páky
RYCHLOST POJEZDU	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13km/h
NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ	Manuálně	Manuálně	Manuálně
VÝŠKA SEKÁNÍ	25mm-100mm, 10 poloh	25mm-100mm, 10 poloh	25mm-100mm, 10 poloh
PRACOVNÍ REŽIMY	Mulčování, sběr, výhoz bokem	Mulčování, sběr, výhoz bokem	Mulčování, sběr, výhoz bokem
KAPACITA SBĚRNÉHO BOXU	230L	230L	230L
ODPRUŽENÍ SEKAČKY	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
HLUČNOST LpA/LwA	84dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 96dB(A)
HMOTNOST BEZ BATERIE	195kg	195kg	217kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1 rok	1 rok	1 rok
DOSTUPNÝ JAKO SADA (OZNAČENÍ)	ZT4201E-S: Obsahuje: 1x 5,0Ah baterii , 1x 10Ah baterii, supernabíječku CHV1600E a mulčovací záslepku AMP4200	ZT4201E-L: Obsahuje: 1x 5,0Ah baterii , 1x 10Ah baterii, supernabíječku CHV1600E a mulčovací záslepku AMP4200	ZT5201E-L: Obsahuje: 1x 5,0Ah baterii , 1x 10Ah baterii, supernabíječku CHV1600E

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na použitých bateriích, úrovni nabití, stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.
Pro zprovoznění rideru Z6 je nutné použít jakoukoliv kombinaci baterií, společné kapacity min. 15Ah.

EGO[™]
POWER⁺ ROBOTICKÉ SEKAČKY

ROBOTICKÉ SEKAČKY EGO - MODERNÍ ŘEŠENÍ
AUTOMATICKÉ ÚDRŽBY TRÁVNÍKU






AUTOMATIZOVANÁ ÚDRŽBA TRÁVNÍKU

EGO představuje robotické sekačky na trávu RM4000E a RM2000E – vaše moderní řešení pro robotizovanou údržbu trávníku. Šité na míru pro trávníky s rozlohou do 4000 m², tyto robotické sekačky nově definují způsob jak pohodlně pečovat o váš venkovní prostor.

Pro přesnou orientaci v prostoru jsou opatřeny inteligentní, GPS navigací a jsou schopné zvládnout pohyb ve svahu se sklonem až 50%. Robotické sekačky EGO se přizpůsobí i složitým trávníkům. Pomocí čitelného 3,5" barevného dotykového displeje můžete snadno nastavit plány pohybu, upravit časování a odeslat např. příkaz k návratu a zaparkování sekačky do nabíjecí stanice.

Sekačky jsou opatřeny komunikačním systémem, který se snadno propojí s aplikací EGO Connect. Integrované 4G připojení umožní spravovat a ovládat všechny funkce na dálku. Při připojení Bluetooth umožňuje převzít dálkové ovládání stroje a sekat uvnitř i vně drátem vymezeného pracovního prostoru.

Ochrana sekačky proti krádeži je zajištěna přístupovým PIN kódem, systémem GPS monitoringu pohybu sekačky a bezpečnost provozu zase pomocí senzorů nárazu, zvedání a náklonu. Můžete si být zcela jisti, že máte své zařízení pod kontrolou a je chráněno proti krádeži a rušení.

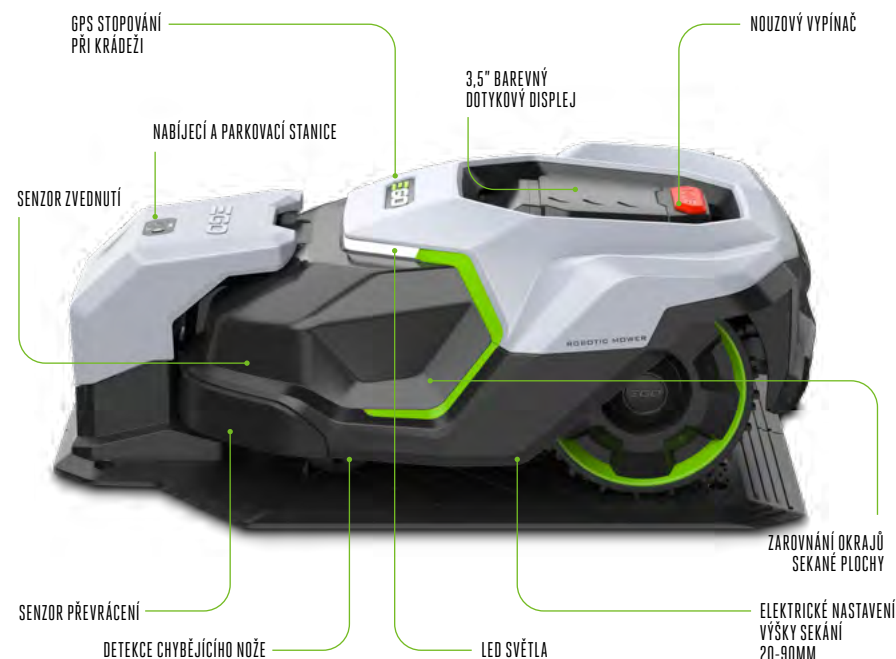

NOVINKA 2025

DOVOZ POUZE NA OBJEDNÁVKU

RM4000E / RM2000E
ROBOTICKÉ SEKAČKY

Robotické sekačky s možností dálkového ovládání přes aplikaci EGO Connect App ve vašem smartphonu. Výběr ze 2 modelů v závislosti na velikosti zahrady.



Specifikace

Díky 2 modelům, ze kterých si můžete vybrat, najdete ten správný tak, aby plně vyhovoval velikosti vašeho trávníku. Autorizovaný prodejce EGO vám poradí při hledání toho nejlepšího řešení. Integrované Lithium-Ion baterie poskytnou dostatek napájecí energie potřebné pro zdolání stanoveného úkolu. POZNÁMKA: Mohou se objevit složité rozvržení zahrad a další překážky, které mohou snížit celkovou pracovní kapacitu stroje.

Instalační sady

AIK0150 150m ohraničujícího drátu 3,4mm, 300 kolíků, 3 konektory, 2 spojky

AIK0300 300 m ohraničujícího drátu 3,4 mm, 500 kolíků, 3 konektory, 2 spojky

AIK0400 400 m ohraničujícího drátu 3,4 mm, 750 kolíků, 3 konektory, 2 spojky

Instalační sady EGO obsahují vše, co potřebujete k instalaci robota svépomocí. Nicméně doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu, který má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru instalací robotických sekaček.

Příslušenství

AB1009R 9 náhradních žacích nožů a šroubů.

Vlastnosti

GPS asistovaná navigace, chytré parkování s nabíjením, systematické sekání: Funkce, které umožňují robotu efektivně se pohybovat po celé ploše trávníku a rychle najít co nejkratší cestu do nabíjecí stanice. Schopnost systematického sekání umožní sekačce zaměřit se na určitá místa, která navštíví během cyklu jen jednou tak, aby se cyklus sekání dokončil efektivněji.

Vylepšené funkce a ovládání: Umožňují vám rozšířit kontrolu nad sekačkou a poskytnou vám tu nejlepší péči, přesně šitou na míru vašemu trávníku.

Pokročilé programování: Naplánujte provoz stroje tak, aby to plně vyhovovalo vašim potřebám.

Detekce deště: Zabraňuje provozu sekačky v dešti.

Živé monitorování: Prostřednictvím aplikace EGO Connect sledujte průběh sekání a získejte okamžitý přístup k případným upozorněním.

Sekání na dálkové ovládání: Přes aplikaci EGO Connect App a Bluetooth připojte svůj smartphone k sekačce a pomocí dálkového ovládání můžete sekačku řídit jak uvnitř, tak i vně, ohraničujícím drátem vymezeného pracovního prostoru.

Sekundární oblasti: Možnost zvolení sekundární oblasti sekání, do které se sekačka nedostane automaticky, ale lze ji do této oblasti nasměrovat manuálně dle potřeby.

Aplikace EGO Connect

Připojte se odkudkoli: Získáváte přístup pro správu a ovládání své robotické sekačky odkudkoli, ať už jste doma, v práci nebo v zahraničí.

Aktualizace firmwaru: Aplikace vás sama vyzve k aktualizaci stroje a udrží vaši sekačku v nejlepším stavu.

Historie uložených dat připojených zařízení EGO: EGO Connect vám poskytuje přehled o všech vašich strojích. Přehled o provozních hodinách, servisních pokynech, doporučené údržbě, odstraňování problémů, indikaci závad, aktuální provozní informace o stroji, seznam příslušenství a další.

	RM4000E RM2000E
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	4000m ² 2000m ²
MAXIMÁLNÍ SKLON TERÉNU	50%
SKLON TERÉNU PODÉL OHRADNIKOVÉHO VODIČE	20%
GPS ASISTOVANÁ NAVIGACE	Ano
MINIMÁLNÍ PRŮJEZDNÁ ŠÍŘKA	60cm
DOBA DATOVÉ PODPORY	10 let
SYSTÉM SEKÁNÍ	3 letmo uložené čepele
ŠÍŘE ZÁBĚRU	24cm
ZAROVNÁNÍ OKRAJŮ	Ano
NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ	Elektrické
GPS STOPOVÁNÍ PŘI KRÁDEŽI	Ano
ZÁRUKA NA SEKAČKU	3 roky 3 roky
ZÁRUKA NA BATERII	3 roky 2 roky

EGO[™]
POWER⁺ ŘETĚZOVÉ PILY

NAVRŽENY PRO NEJTĚŽŠÍ PRÁCI, NAPÁJENY EGO
56V ARC LITHIUM[™] BATERIÍ, NIC JE NEZASTAVÍ.



ŘEŽOU, ŘEŽOU, NEHLUČÍ A NEPÁCHNOU

Řetězové pily EGO Power⁺ disponují pevnou a odolnou konstrukcí, která odolává i těžšímu a méně šetrnému zacházení při řezání kmenů, špalků, větví, trámů a podobného materiálu.

Vyberte si z nabídky pil třeba tu, která je opatřena nejnovější verzí informačního displeje se sledováním stavu baterie a zvoleného rychlostního režimu s dosažitelnou řeznou rychlostí 25m/s. Nebo si zvolte verzi s automatickým napínáním řetězu během použití. Alternativně je možné si zvolit verzi s napínáním řetězu manuálně bez použití nářadí. Pohledem na transparentní olejovou nádržku mazání

řetězu zkontrolujte úroveň oleje a jste připraveni vyrazit.

Při práci s pilou Vás chrání elektrická brzda řetězu, která pomocí páky okamžitě řetěz zastaví. Automatický systém mazání lišty a řetězu zajišťuje volný pohyb řetězu ve vodící drážce lišty po celou dobu řezání.

„Palivovou nádrž“ pro pily jsou naše vynikající EGO 56V Arc Lithium™ systémové baterie, které poskytují mimořádnou zásobu energie pro dlouhodobé řezání.



PŘEHLEDNÝ LCD DISPLEJ*
Ukazuje aktuální stav baterie a nastavení pracovní rychlosti v reálném čase

POLOHA OVLÁDACÍCH MADEL
Odpovídá optimální ergonomii a vyvážení pily jak při manipulaci, tak i při různých režimech řezání

BRZDA ŘETĚZU
Pro bezpečné použití

LED SVĚTLO*
Ideální k osvětlení pracovního prostoru při práci za snížené viditelnosti

AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘETĚZU
Pro dokonalý řezný výkon a ochranu lišty

ODOLNÁ VODÍCÍ LIŠTA 50CM (19,6")*
Pro řezání rozměrných kmenů nebo polen velkého průměru

VYSOKÁ ŘEZNÁ RYCHLOST 25M/S*
Nastavitelná pro spolehlivé řezání objemných kmenů a polen

KOVOVÝ OZUBENÝ DORAZ
Pro bezpečné a stabilní vedení řezu

ÚČINNÝ A VÝKONNÝ BEZUHĹÍKOVÝ ELEKTROMOTOR

TRANSPARENTNÍ NÁDRŽ NA OLEJ
Pro snadnou kontrolu úrovně oleje jak při řezání, tak i při doplňování oleje



DOBŘE ČITELNÝ LCD DISPLEJ

Inovativní LCD displej na řetězové pile CS2000E umožňuje sledovat úroveň nabití baterie, nastavení rychlostní úrovně a stavu brzdy řetězu v reálném čase. Displej je integrován do blízkosti ergonomicky navržené rukojeti tak, aby byly údaje dobře čitelné a měli jste vše pod kontrolou.

S mimořádně vysokou řeznou rychlostí 25 m/s hravě zvládnete rozdělit poleno i o průměru do 50 cm.



Poznámka: některé položky vybavení nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce

Zobrazený model: CS2000E

*Pouze pro vybrané modely



Odolná vodící lišta a ostrý řetěz



CS1410E
35CM ŘETĚZOVÁ PILA

Tichá, lehká a snadno ovladatelná řetězová pila s lištou 35cm. Tato akumulátorová pila EGO dostatečně plní nároky na vysoký výkon, bezpečnost a pracovní komfort a je tak ideálním pomocníkem při řezání palivového dříví o průměru do cca 35cm (cca 14 palců), při péči o pozemek a zahradu v domácích podmínkách.



DOSTUPNÁ ROVNĚŽ
JAKO SADA
POD OZNAČENÍM
CS1411E



CS1610E
40CM ŘETĚZOVÁ PILA

Poskytuje ideální kombinaci vysokého kroutícího momentu a řezné rychlosti řetězu - vhodné pro snadné prořezávání větví a středně velkých polen do průměru 40 cm (cca 16 palců). Vodící lišta o délce 40 cm a řezná rychlost řetězu 20,0 m/s.



DOSTUPNÁ ROVNĚŽ
JAKO SADA
POD OZNAČENÍM
CS1614E



CS1800E
45CM ŘETĚZOVÁ PILA

Pro rychlé nařezání polen o průměru do 45 cm (cca 17,5 palců). Vodící lišta o délce 45 cm, řezná rychlost řetězu 20,0 m/s a automatické napínání řetězu.



CS2000E
50CM ŘETĚZOVÁ PILA

Nejvýkonnější aku řetězová pila s lištou 50cm pro domácí hobby použití. S vysokou řeznou rychlostí 25 m/s a novou ergonomií je dokonale vyvážená a snadno ovladatelná. Na pile je umístěn LED displej, který automaticky průběžně informuje uživatele o stavu baterie s možností plynulé regulace řezné rychlosti tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům. Na displeji je rovněž znázorněno, jestli je brzda řetězu zapnuta.



BCS1000
TRANSPORTNÍ VAK NA PILU

Odolný vak s praktickou přihrádkou na olej, ochranným náplekem na vodící lištu pro bezpečný a pohodlný transport a uložení řetězových pil. Oddělené kapsy pro ukládání dalšího příslušenství.



Dostupný samostatně jako příslušenství, viz strana 149.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
DÉLKA LIŠTY	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
ŘEZNÁ RYCHLOST	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 6.0Ah až 330 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů 12.0Ah až 720 řezů	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 6.0Ah až 330 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů 12.0Ah až 720 řezů	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 6.0Ah až 330 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů 12.0Ah až 720 řezů	2.5Ah až 55 řezů 4.0Ah až 90 řezů 5.0Ah až 110 řezů 6.0Ah až 135 řezů 7.5Ah až 165 řezů 10.0Ah až 225 řezů 12.0Ah až 270 řezů
TYP VODÍCÍ LIŠTY	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
TYP ŘETĚZU	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1.3mm)	AC2000
OLEJOVÁ NÁDRŽ	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
BRZDA ŘETĚZU	Ano	Ano	Ano	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	91dB(A) 102dB(A)	91dB(A) 102dB(A)	93dB(A) 104dB(A)	89dB(A) 105dB(A)
VIBRACE (M/S ²)	3.4/2.8	3.4/2.8	5.1/3.5	4.7/4.2
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuální bez nářadí	Manuální bez nářadí	Automatické	Manuální
HMOTNOST BEZ BATERIE	4.1 kg	4.1 kg	4.5 kg	5.9 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	1 rok	1 rok	2 rok	2 roky
DOSTUPNÉ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	CS1411E: Obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	CS1614E: Obsahuje 5Ah baterii a rychlonabíječku	-	CS2005E: Obsahuje 6Ah baterii a rychlonabíječku

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.

SÍLA A RYCHLOST TO JE TO, O CO TADY BĚŽÍ

CSX5000 je zbrusu nová generace řetězových pil EGO. Svým pojetím cílí na náročné profesionální uživatele, kteří potřebují základní pilu pro dokončení náročných úkolů. Dokonalá ergonomie a vyvážení jsou klíčovými prvky, které umožňují dlouhodobé použití.

Při rychlosti 30m/s tato pila poskytuje srovnatelný výkon s benzinovými pilami dané kategorie.

Na pile CSX5000 je využíván stejný řetěz jako na benzinových pilách stejné kategorie, díky němuž je řezání rychlé a efektivní. Pila má dostatečnou rezervu výkonu i na 50cm lištu.

Na ovládací rukojeti je umístěn přehledný displej s ukazatelem důležitých provozních parametrů pily, jako jsou hladina oleje, aktuální stav baterie a nastavená pracovní rychlost.

POLOHA OVLÁDACÍCH MADEL
Odpovídá optimální ergonomii a vzdálenostem jak při manipulaci, tak i při různých režimech řezání

PŘEHLEDNÝ DISPLEJ
Ukazuje hladinu oleje, aktuální stav baterie a nastavení pracovní rychlosti.

KOVOVÝ OZUBENÝ DORAZ
Pro bezpečné vedení pily při řezání

IOT KONEKTIVITA DÍKY INTEGROVANÉMU BLUETOOTH

MOŽNO POUŽÍT LIŠTU 40CM, 45CM A 50CM
S odpovídající délkou řetězu


TRANSPARENTNÍ NÁDRŽ NA OLEJ
Pro snadnou kontrolu úrovně oleje při dolévání a zabránění případnému rozliti

VYCENTROVANÉ UMÍSTĚNÍ BATERIE
Pro dokonalé vyvážení jak při vertikálním, tak i při horizontálním vedení řezu



CSX5000 PRO X 50CM ŘETĚZOVÁ PILA

Poskytuje nejlepší kombinaci výkonu, krouticího momentu a řezné rychlosti pro profesionály v dané třídě.

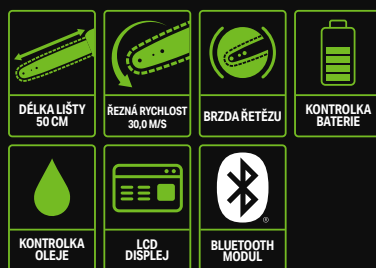

NOVÝ PRO X NABÍJECÍ SYSTÉM

Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X nabíjecí powerbanka zaručí v terénu aby baterie byly připraveny na práci po celý den.

Podrobnosti viz. str. 32-33

	CSX5000
DÉLKA LIŠTY	50 cm
ŘEZNÁ RYCHLOST	20/25/30 m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 55 řezů 4.0Ah až 90 řezů 5.0Ah až 110 řezů 6.0Ah až 130 řezů 7.5Ah až 165 řezů 10.0Ah až 220 řezů 12.0Ah až 265 řezů
TYP VODÍCÍ LIŠTY	AK2025
TYP ŘETĚZU	AC2035
OLEJOVÁ NÁDRŽ	250 ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automaticky s možností regulace
BRZDA ŘETĚZU	Ano - mechanická a elektronická
HLUČNOST LpA / LwA	92dB(A) 104dB(A)
VIBRACE (M/S²)	3.3/1.7
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuální
HMOTNOST BEZ BATERIE	6.2kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	3 roky

SNADNÁ A BEZPEČNÁ PÉČE O KORUNY STROMŮ

Jednoruční řetězové pily EGO CSX3000 (řada Pro X) a CS1200E (řada Professional) navrženy speciálně pro specialisty na arboristiku a citlivou péči o dřeviny.

Díky špičkové technologii baterií ARC Lithium[™] představují "řetězové jednoručky" optimální kombinaci výkonu, síly a řezné rychlosti řetězu. Díky dlouhé době chodu a rychlému nabíjení jsou určeny pro náročné celodenní použití. Proti případnému "vykopnutí" nebo zpětnému rázu pily slouží spolehlivý bezpečnostní systém brzdy řetězu, který okamžitě motor vypne a řetěz zastaví, čímž se snižuje riziko případného zranění. Jednoruční řetězové pily EGO usnadňují a zpříjemňují práci, jsou čistší, tišší a bezpečnější.



CSX3000 PRO X JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA TYPU PLUG-IN

Zkonstruována speciálně pro specialisty na arboristiku a stromovou chirurgii, kteří potřebují lehkou pilu pro práci ve výškách - navržena pro použití s opaskovým nosičem baterií tak, aby hmotnost baterie nezatěžovala samotnou pilu. Díky kontrolkám stavu baterie a oleje je práce pohodlnější a bezpečnější. S délkou vodící lišty v rozmezí od 30cm do 40cm zvládnete každou práci v koruně stromu.



ABH3000 NOSIČ BATERIE

Nosič baterie s napájecím kabelem a nosným lanem v jednom je opatřen závěsem k opasku lezeckého postroje a pojistnými popruhy pro bezpečné připevnění k opasku lezeckého postroje. Baterie 4.0Ah, s optimálním poměrem výkonu a hmotnosti, byla navržena právě pro profesionální arboristy pro snadný pohyb v korunách stromů při stromové chirurgii.

Dostupné rovněž samostatně jako příslušenství, viz strana 25 a 26.

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.
• optimální baterie



NOVINKA 2025

CS1200E PROFESIONÁLNÍ JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA

CS1200E je určena především pro profesionální arboristy, kteří potřebují kompaktní a lehkou pilu pro práce ve výškách. Se systémovou baterií EGO 2.5Ah se jedná o dokonale vyváženou a lehkou pilu, která umožní používání po delší dobu. Průhledná olejová nádrž zaručí snadnou kontrolu hladiny oleje.



	CSX3000	CS1200E
DÉLKA LIŠTY	30cm	30cm
ŘEZNÁ RYCHLOST	20m/s	20m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 140 řezů 4.0Ah až 225 řezů 5.0Ah až 265 řezů 6.0Ah až 330 řezů 7.5Ah až 420 řezů 10.0Ah až 560 řezů 12.0Ah až 700 řezů	2.5Ah až 130 řezů - - - - - -
TYP VODÍCÍ LIŠTY	AG1200	AK1204Q
TYP ŘETĚZU	AC1200 (12", 1.1mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1.1mm, 1/4")
OLEJOVÁ NÁDRŽ	200ml	150ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automatické	Automatické
BRZDA ŘETĚZU	Ano - mechanická a elektronická	Ano - mechanická a elektronická
HLUČNOST LpA / LwA	88dB(A) / 98dB(A)	89dB(A) / 97dB(A)
VIBRACE (M/S²)	1.7/2.2	bude upřesněno
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuální	Manuální
HMOTNOST BEZ BATERIE	3.5kg	2.4kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	3 roky	2
DOSTUPNÉ JAKO SADA	CSX3002: Pila CSX3000, 4Ah baterie a rychlonabíječka	-

EGO

POWER+ TELESKOPICKÝ VYŘEZÁVACÍ SYSTÉM

MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÝ DOSAH, OBRATNOST A ŘEZNÝ
VÝKON PŘI STABILNÍM POSTOJI NA ZEMI



VZHŮRU K VÝŠKÁM

Díky teleskopické prořezávací pile EGO je prořezávání, či složitější údržba koruny stromů minulostí.

S lištou 25 cm a řeznou rychlostí řetězu až 20 m/s je vyřezávání větví teleskopickou pilou ve výškách skutečnou hračkou. Důmyslná konstrukce pily je velice kompaktní a lehká. Délka samotného vysunutého teleskopu dosahuje téměř 3m a s použitím jednoho, či dvou prodlužovacích segmentů dosáhnete téměř 4m, resp. 5m vysoko. Výsuvný tubus je vyroben z karbonu. Lehký a pevný tubus s pomocným LED osvětlením usnadňuje manévrovatelnost a hlavně přesný a bezpečný řez.



PS1000E TELESKOPICKÁ PROŘEZÁVACÍ PILA

Do těžko dostupných míst se dostanete s lehkostí. Naše lehká teleskopická prořezávací pila EGO dosáhne od 3m do 5m vysoko. Díky umístění motoru v hlavě nástroje si zachovává skvělou rovnováhu a ergonomii.



MADLO S RYCHLÝM
NASTAVENÍM BEZ NÁŘADÍ

	PS1000E
DÉLKA VODICÍ LIŠTY	25 cm
TYP ŘETĚZU	1/4" x 1.1 mm (56 článků)
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 70 řezů 4.0Ah až 110 řezů 5.0Ah až 140 řezů 6.0Ah až 170 řezů 7.5Ah až 210 řezů 10.0Ah až 285 řezů 12.0Ah až 340 řezů
ŘEZNÁ RYCHLOST	20 m/s
CELKOVÝ VÝSUV	296 cm (základní) 396 cm (s jedním nástavcem) 496 cm (se dvěma nástavci)
OLEJOVÁ NÁPLŇ	80 ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automatické
HLUČNOST LpA/LwA	82dB(A) 100dB(A)
VIBRACE (M/S²)	1.01/1.51
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuální bez nářadí
HMOTNOST BEZ BATERIE	4.25 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	2 roky
DOSTUPNÉ ROVNĚŽ JAKO SADA (OZNAČENÍ)	PS1003E: obsahuje prodlužovací nástavec, 4Ah baterii a standardní nabíječku.

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.



EP1000 PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

S tímto nástavcem není nic, kam byste nedosáhli.



VODICÍ LINKA S LED
SVĚTLEM PRO
PŘESNÝ ŘEZ

TĚLO PILY

MANUÁLNÍ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU
BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

KOVOVÝ DORAZ/HÁK
NA UCHOPENÍ VĚTVĚ

VYSOKÁ RYCHLOST ŘETĚZU
PRO ČISTÝ ŘEZ

VÝŠKOVÁ MNOHOSTRANNOST PŘI ÚPRAVĚ KORUN STROMŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ

PROFI teleskopický vyřezávací systém EGO vám umožní bezpečně a pohodlně pracovat v těžko dostupných místech a velkých výškách při stabilním postoji na zemi bez použití plošiny nebo žebříků.

Teleskopický vyřezávací systém EGO má důmyslný výměnný systém pracovních nástavců bez použití nářadí, který umožňuje, aby za pár sekund pracoval buď s prořezávací pilou, nebo s nůžkami na živé ploty. Teleskopická pohonná jednotka obsahuje ovládací madlo, slot na baterii, dva vypínače a má výsuvný dosah až 4 metry. V jakékoliv poloze a míře výsuvu, je stroj vždy dokonale vyvážen a poskytuje díky perfektní ergonomii mimořádnou míru komfortu a bezpečnosti.



DVA VYPÍNAČE
Komfortní, bezpečné
a spolehlivé

DVOJITÝ UZAMKACÍ SYSTÉM
Tlačítkový zámek pro snadnou a
rychlou výměnu nástavců

OVÁLNÝ HLINÍKOVÝ VÝSUVNÝ TUBUS
S pěnovým opláštěním pro bezpečný a
pohodlný úchop

UMÍSTĚNÍ BATERIE V OSE STROJE
Pro optimální vyvážení stroje při práci



ZADNÍ MADLO
Výměnné madlo chrání stroj
před nárazy a při pádu na zem




PPX1000 PRO X TELESKOPICKÁ POHONNÁ JEDNOTKA

Teleskopická pohonná jednotka EGO má důmyslný výměnný systém pracovních nástavců bez použití nářadí, který umožňuje, aby za pár sekund pracoval buď s prořezávací pilou, nebo s nůžkami na živé ploty*. Výškový dosah výsuvu je do 4m**. Pro napájení teleskopického systému lze využít jakoukoliv z nabídky lithiových baterií EGO Power+ 56V ARC.



DODÁVANO VČETNĚ
JEDNOSTRANNÉHO
RAMENNÍHO POPRUHU
AP1500.

*Teleskopický nástavec s nůžkami na živé ploty a nástavec s prořezávací pilou jsou dostupné rovněž samostatně.
**V závislosti na typu nástavce.

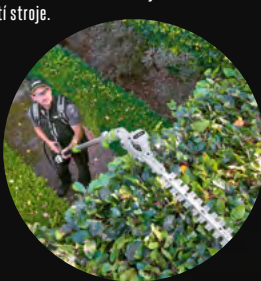


PRO X TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC S NŮŽKAMI NA
ŽIVÉ PLOTY
Motor poskytuje dostatečný výkon, točivý
moment a rychlost kmitů pro snadný stříh větví
až do průměru 26 mm. Možnost sklopení do 6
poloh a otočení o 180° umožňuje mnohostranné
využití stroje.

PRO X TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC
S PROŘEZÁVACÍ PÍLOU
Výkon a řezná rychlost řetězu
umožňuje snadný řez větví až
do průměru 200mm.

	PPX1000
DÉLKA	172 - 265 cm
STUPEŇ KRYTÍ IP	IPX4
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní - 2 ovladače
TELESKOPICKÝ TUBUS	Hliníkový, oválný průřez, pěnové opláštění
HMOTNOST BEZ BATERIE	3.5 kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	3 roky
DOSTUPNÉ ROVNĚŽ JAKO SADA (OZNAČENÍ)***	PPCX1000: Obsahuje teleskopickou pohonnou jednotku, teleskopické nůžky na živé ploty a prořezávací pilu

***Bez baterie a nabíječky.

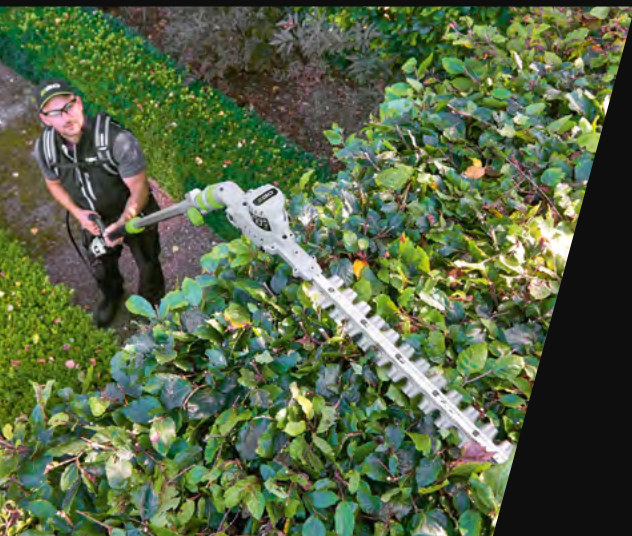


PTX5100 PRO X TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Tento nástavec je určen pro použití výhradně s teleskopickou pohonnou jednotkou EGO Power⁺ Pro X. Bezuhlíkový motor poskytuje výkon, krouticí moment a rychlost kmitů pro snadný střih větví až do průměru 26 mm. Možnost sklopení do 6 poloh umožňuje mnohostranné využití stroje. Laserem vyříznutá a diamantem oboustranně broušená dvojitá lišta zaručuje čistý řez a zdravý růst rostlin.



	PTX5100
DĚLKA LIŠTY	51 cm
ROZTEČ ZUBŮ	26 mm
HLOUBKA ZUBŮ	1.8 mm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 65 min. 4.0Ah až 95 min. 5.0Ah až 120 min. 6.0Ah až 140 min. 7.5Ah až 210 min. 10.0Ah až 260 min. 12.0Ah až 310 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3000 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Vyříznutá laserem, oboustranně broušená
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ne
HLUČNOST LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
ROZSAH NASTAVENÍ	Nahoru 45°, dolů 70°, otočně od +90° do -90°
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.3 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S²)	1.3 - 1.5
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFEIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNÉ ROVNĚŽ JAKO SADA (OZNAČENÍ)**	PPCX1000: Obsahuje teleskopickou pohonnou jednotku, teleskopické nůžky na živé ploty a prořezávací pilu

*Pracovní doba se může lišit závislostí na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání. ** Neobsahuje baterii a nabíječku.

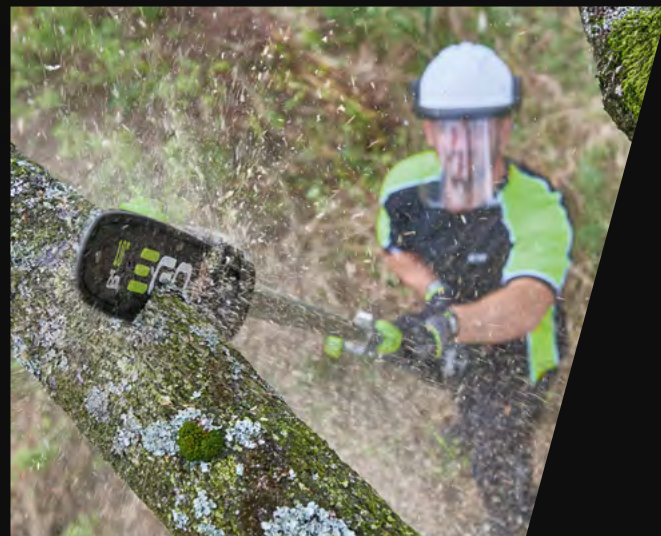

PSX2500 PRO X TELESKOPICKÁ PROŘEZÁVACÍ PILA

Tento nástavec je určen pro použití výhradně s teleskopickou pohonnou jednotkou EGO Power⁺ Pro X. Bezuhlíkový motor poskytuje výkon, krouticí moment a rychlost řetězu pro snadný řez větví až do průměru 200mm. Určeno zejména pro profesionální péči o stromy v oblastech citlivých na hluk. Rychlost řetězu 22 m/s pro chirurgicky přesný řez s nízkými vibracemi a komfortní obsluhou.




	PSX2500
DĚLKA VODÍCÍ LIŠTY	25 cm
TYP ŘETĚZU	AC1200 (90PX 3/8"x1,1mm)
ŘEZNÁ RYCHLOST	22 m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 110 řezů 4.0Ah až 182 řezů 5.0Ah až 231 řezů 6.0Ah až 280 řezů 7.5Ah až 379 řezů 10.0Ah až 455 řezů 12.0Ah až 545 řezů
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
DĚLKA NÁSTAVCE	140 cm
CELKOVÁ DĚLKA VYSUNUTÍ	400 cm
OLEJOVÁ NÁDRŽ	180 ml se šnekovým čerpadlem
HLUČNOST LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.2 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S²)	1.2
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNÉ ROVNĚŽ JAKO SADA (OZNAČENÍ)**	PPCX1000: Obsahuje teleskopickou pohonnou jednotku, teleskopické nůžky na živé ploty a prořezávací pilu

*Pracovní doba se může lišit závislostí na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm ** Neobsahuje baterii a nabíječku.



POWER⁺ STRUNOVÉ VYŽÍNAČE
& KŘOVINOŘEZY

DOKONALÁ KOMBINACE SÍLY, VYVÁŽENÍ A
UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU NAŠICH STRUNOVÝCH
VYŽÍNAČŮ A KŘOVINOŘEZŮ SNADNO ZLIKVIDUJE
DIVOKÝ POROST BEZ OHLEDU NA JEHO MNOŽSTVÍ.

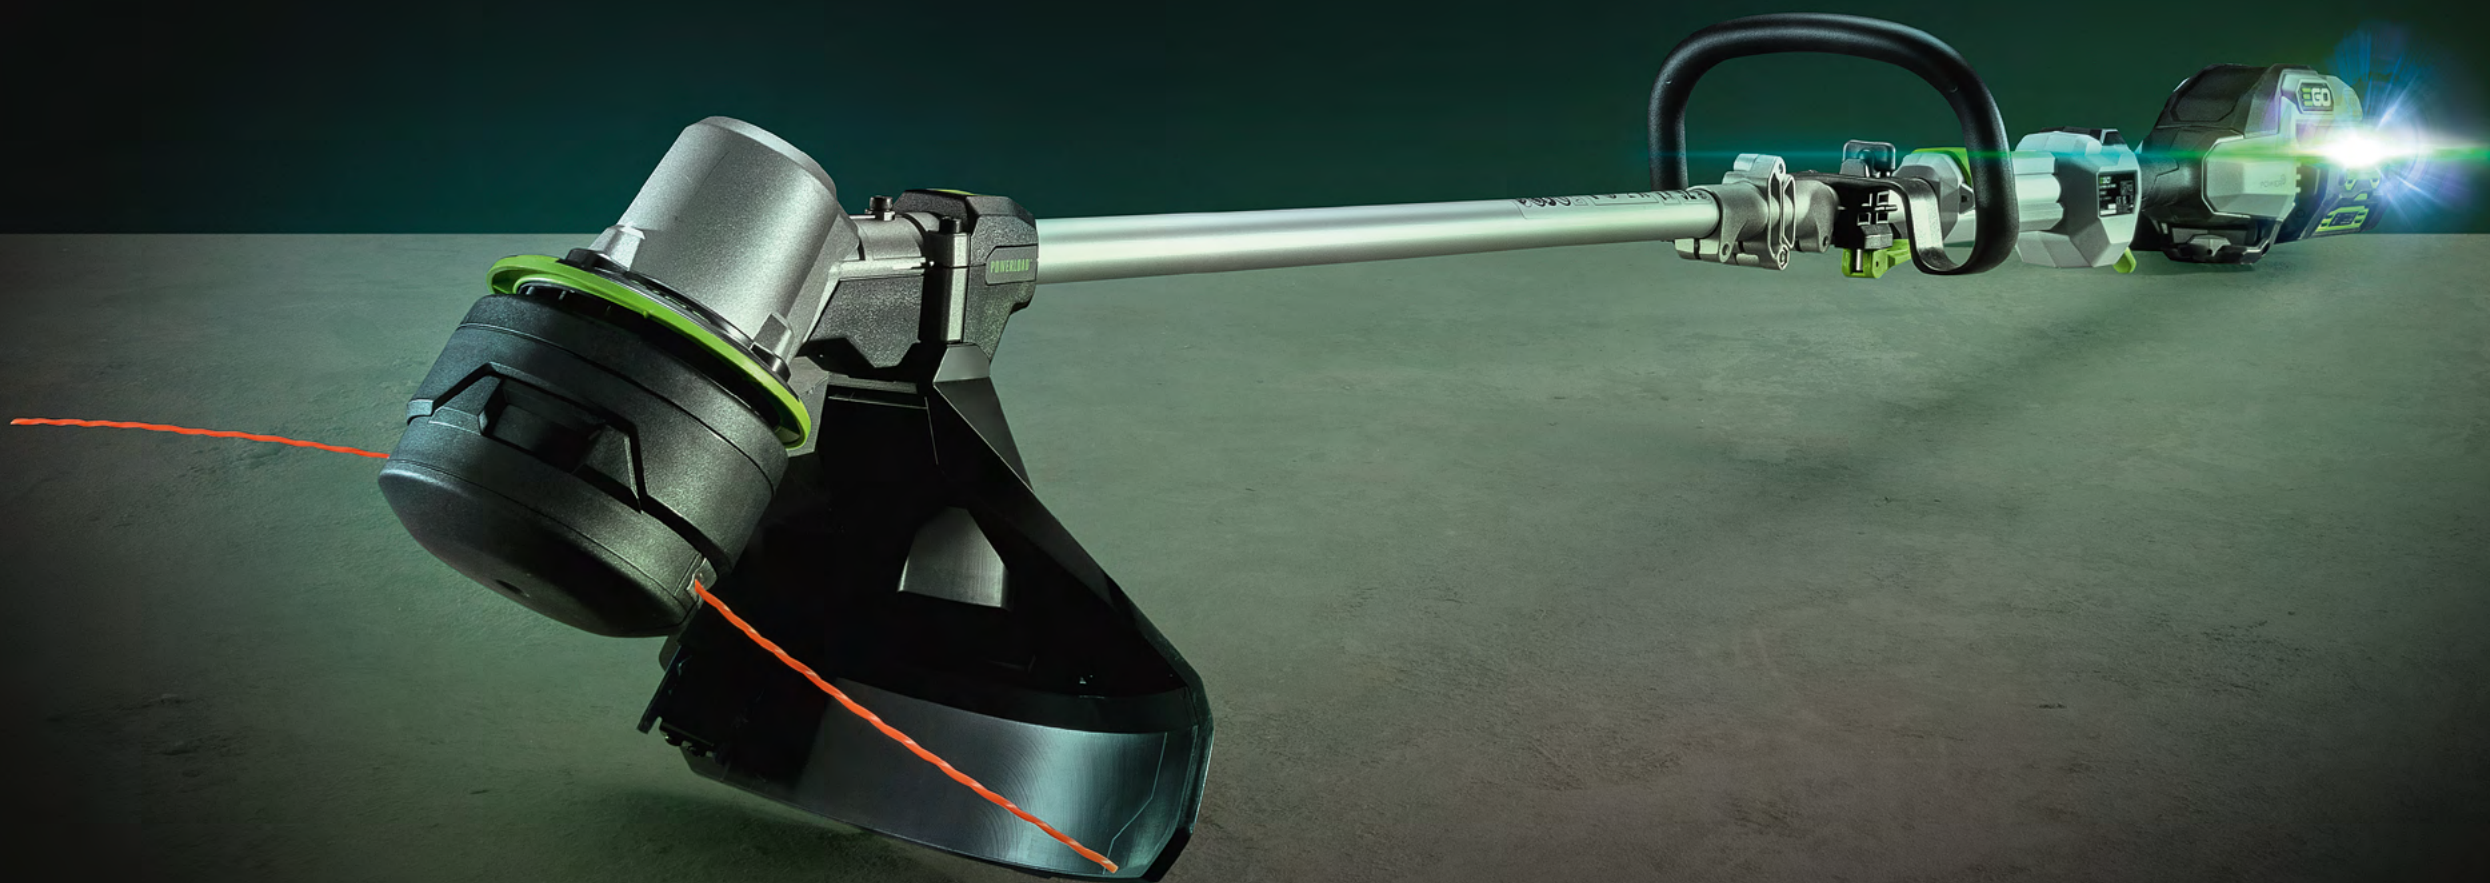



DOKONALÉ SEKÁNÍ A VYŽÍNÁNÍ

Společnost EGO, jako první na světě, začala sériově vyrábět vyžinač s novou technologií Line IQ™, díky které způsobila malou revoluci ve třídě akumulátorových travních vyžinačů.

Tato technologie představuje vyžinačí strunovou hlavu, opatřenou automatickými senzory, které nepřetržitě monitorují délku sekací struny. Prostě vyžinač sám pozná míru opotřebení struny a automaticky sám uvolní výsuv a strunu automaticky prodlouží, aniž by bylo nutné výsuv struny uvolňovat poklepem o zem. Dohromady s patentovanou technologií EGO Powerload™ se jedná o naprosto nebývalý systém, který zcela odstranil mnohdy problematické doplnění struny do sekací hlavy a prodluzování opotřebované struny během práce.

Díky širší nabídce a velikosti, máme k dispozici travní vyžinače EGO, vhodné pro každé použití, od menších zahrad až po náročnější, profesionální pracovní využití. Výkonné a spolehlivé elektromotory, napájené uniformní platformou lithiových baterií EGO, poskytují optimální účinnost a dobu chodu. Nízké úrovně vibrací, teleskopické trubky a ergonomický design poskytují skvělé pracovní podmínky.



LINE-IQ™ TECHNOLOGY

...konec otloukání strunového vyžinače o zem. Automatické senzory ve strunové hlavě nepřetržitě monitorují během práce délku sekací struny a při opotřebení strunu automaticky prodlouží, aniž by bylo nutné výsuv struny uvolňovat poklepem o zem. V podstatě to ani nepoznáte a můžete se plně soustředit na pracovní výkon.





ST1300E-S
33CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ - SKLÁDACÍ

Dvourychlostní vyžinač, šíře záběru 33 cm, prodloužení struny při práci pouhým poklepem o pevný podklad, velmi snadná výměna náhradní struny. Skládací tubus. Vhodný pro použití na malých zahradách.



DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM ST1301E-S

- ZÁBĚR SEČENÍ 33 CM
- 2 RYCHLOSTI
- PRŮMĚR STRUNY 2,0 MM
- UVOLNĚNÍ STRUNY POKLEPEM
- SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO



ST1400E-ST
35CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ - SKLÁDACÍ A TELESKOPICKÝ

Záběr 35 cm s automatickou výměnou náhradní žací struny technologií Powerload[™]. Teleskopické vysouvání skládacího tubusu pro optimální přizpůsobení každému uživateli a nastavitelnou ovládací rukojeť pro snadné a komfortní začíšťování trávníků.



DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM ST1401E-ST

- ZÁBĚR SEČENÍ 35 CM
- PRŮMĚR STRUNY 2,4 MM
- SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO
- UVOLNĚNÍ STRUNY POKLEPEM
- VARIABILNÍ RYCHLOST
- TELESKOPICKÝ TUBUS
- POWERLOAD[™] TECHNOLOGIE



NOVINKA 2025



ST1510E-T
38CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ - SKLÁDACÍ A TELESKOPICKÝ

Vybaven technologií Powerload[™] a možností přepínání mezi 2 rychlostmi. Teleskopicky výsuvný tubus se skládacím kloubem se přizpůsobí při práci jakékoliv postavě a snadno se vejde do kufru osobního automobilu. Nastavitelné ovládací madlo usnadňuje práci při sekání nebo jen zarovnávání trávníku.



DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM ST1511E-T

- ZÁBĚR SEČENÍ 38 CM
- VARIABILNÍ RYCHLOST
- PRŮMĚR STRUNY 2,4 MM
- SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO
- UVOLNĚNÍ STRUNY POKLEPEM
- POWERLOAD[™] TECHNOLOGIE
- TELESKOPICKÝ TUBUS



ST1530E
38CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Variabilní otáčky, velká šíře záběru 38 cm, motor u baterie, náhon od motoru na úhlový převod ocelovou hřídelí, výměna náhradní struny s rychlým navinutím bez demontáže strunové hlavy.



- ZÁBĚR SEČENÍ 38 CM
- VARIABILNÍ RYCHLOST
- PRŮMĚR STRUNY 2,4 MM
- UVOLNĚNÍ STRUNY POKLEPEM
- PLNĚNÍ STRUNY BEZ DEMONTÁŽE
- SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO
- LZE POUŽÍT ROTOČUT



ST1610E-T
40CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ - SKLÁDACÍ A TELESKOPICKÝ

Poznejte dosud nepoznané. Časově a často i manuálně náročné doplňování žací struny do strunové hlavy je díky technologii EGO Powerload[™] minulostí. Ale to není vše. Dokonce i prodlužování ubroušené struny při práci poklepem o zem není díky Line IQ[™] potřeba. Tento moderní strunový vyžinač je opatřen špičkovými technologiemi a práce s ním je zcela bez starostí o žací strunu. Šíře záběru 40 cm, výběr ze 2 rychlostí s variabilním ovládním, teleskopický tubus, který se přizpůsobí výšce postavy, dělá z tohoto stroje naprosto bezkonkurenční zahradní náčiní.



- ZÁBĚR SEČENÍ 40 CM
- PRŮMĚR STRUNY 2,4 MM
- SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO
- VARIABILNÍ RYCHLOST
- TELESKOPICKÝ TUBUS
- POWERLOAD[™] TECHNOLOGIE
- LINE IQ[™] TECHNOLOGIE

ARC LITHIUM 56V

POWERLOAD[™] TECHNOLOGY

Zcela odstraňuje mnohdy problematické doplňování náhradní struny. Průlomová technologie EGO Powerload[™] automaticky náhradní strunu navine za vás během několika vteřin. Stačí provléci náhradní strunu, stlačit zelené tlačítko Powerload[™] a nechat systém, aby strunu navinul sám a proces dokončil. K dispozici u modelu ST1510E-T, ST1400E-ST a ST1610E-T.



KROK 1
Provleci náhradní strunu.



KROK 2
Stlačit zelené tlačítko Powerload[™] a nechat strunu navinout.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
ZÁBĚR SEČENÍ – Strunová hlava	33 cm	35 cm	38cm	38 cm	40 cm
CELKOVÁ DÉLKA	173 cm	165-183 cm	179cm	167 cm	184 cm
PRACOVNÍ DOBA *	2.5Ah až 70 min. 4.0Ah až 110 min. 5.0Ah až 140 min. 6.0Ah až 170 min. 7.5Ah až 210 min. 10.0Ah až 280 min. 12.0Ah až 340 min.	2.5Ah až 60 min. 4.0Ah až 90 min. 5.0Ah až 120 min. 6.0Ah až 135 min. 7.5Ah až 165 min. 10.0Ah až 240 min. 12.0Ah až 290 min.	2.5Ah Až 45 min 4.0Ah Až 72 min 5.0Ah Až 90 min 6.0Ah až 108 min 7.5Ah Až 135 min 10.0Ah Až 180 min 12.0Ah Až 216 min	2.5Ah až 18 min. 4.0Ah až 36 min. 5.0Ah až 45 min. 6.0Ah až 55 min. 7.5Ah až 72 min. 10.0Ah až 90 min. 12.0Ah až 110 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 65 min. 5.0Ah až 85 min. 6.0Ah až 100 min. 7.5Ah až 125 min. 10.0Ah až 165 min. 12.0Ah až 200 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Konstantní rychlost 2 rychlosti	Variabilní rychlost 2 rychlosti	Variabilní rychlost 2 rychlosti	Konstantní rychlost 2 rychlosti	Elektronicky Variabilní
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	5,200-6,500 ot./min.	3,500-5,800 ot./min.	4,800-6,000 ot./min.	6,000-7,000 ot./min.	3,500-5,500 ot./min.
DODÁVANÁ STRUNA	2.0 mm	2.4 mm	2.4mm	2.4 mm	2.4 mm
TYP STRUNOVÉ HLAVY	Poloautomatická	Powerload [™]	Powerload [™]	Automatická	Line-IQ [™]
2 VLÁKNA	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SMĚR OTÁČENÍ	Po směru hodin	Po směru hodin	Po směru hodin	Proti směru hodin	Po směru hodin
OVLÁDACÍ RUKOJEŤ	Nastavitelné madlo	Nastavitelné madlo	Nastavitelné madlo	Nastavitelné madlo	Nastavitelné madlo
POSTROJ	Bez postroje	Bez postroje	Jednoduchý postroj	Jednoduchý postroj	Jednoduchý postroj
HMOTNOST BEZ BATERIE	2,7 kg	3,4 kg	3.5kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRACE (M/S ²)	2.1/1.2	3.2/2.3	3.8/2.4	3.9/2.7	4.6/2.7
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/ LwA	75dB(A) 93dB(A)	69dB(A) 89dB(A)	90dB(A) 78dB(A)	82.6dB(A) 96dB(A)	77dB(A) 90dB(A)
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	1 rok	1 rok	1 rok	2 rok	1 rok
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA (OZNAČENÍ)	ST1301E-S: Obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	ST1401E-ST: Obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	ST1511E-T: Obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	-	ST1613E-T: Obsahuje 4.0Ah baterii a standardní nabíječku

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.



ZÁVĚS PRO
DVORAMENNÍ POPRUH
Pro komfortní a
efektivní použití

VYPÍNAČ S REGULACÍ OTÁČEK
S bezpečnostním pojistkou
pro zvýšenou bezpečnost

HNACÍ OCELOVÁ HŘÍDEL
Hnací hřídel z pevné oceli je
lehká, ale silná. Je uložena
v hliníkovém tubusu.

TROJZUBÝ ŽACÍ KOTOUČ
Záběr sečení 30 cm

ÚČINNÝ A VÝKONNÝ
BEZUHĹKOVÝ
ELEKTROMOTOR
Pro spolehlivý a
dlouhodobý výkon

NASTAVITELNÁ ŘÍDÍTKOVÁ
RUKOJEŤ
Pro větší pohodlí a
kompaktnější skladování

Dodáváno se strunovou vyžínací hlavou s rychlou výměnou struny

POUŽÍVEJTE JAKO KŘOVINOŘEZ
NEBO JAKO TRavnÍ VYŽÍNAČ



BC3800E
30/38CM KŘOVINOŘEZ

Trojzubý ocelový žací kotouč ve spojení s výkonným bezuhlíkovým elektromotorem činí z tohoto stroje opravdu účinnou zbraň pro spolehlivou likvidaci jakéhokoliv porostu. Při použití strunové vyžínací hlavy získáte výkonný strunový vyžínač.



	BC3800E
ZÁBĚR SEKÁNÍ	
- Trojzubý kotouč	30 cm
- Strunová hlava	38 cm
CELKOVÁ DÉLKA	186 cm
PRACOVNÍ DOBA*	4.0Ah Až 30 min 5.0Ah Až 40 min 6.0Ah Až 50 min 7.5Ah Až 65 min 10.0Ah Až 80 min 12.0Ah Až 100 min
MATERIÁL KOTOUČE	Ocelový kotouč, 3 břity
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
DODÁVANÁ STRUNA	2.4 mm
UVOLŇOVÁNÍ STRUNY	Uvolnění poklepem
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru otáčení hodin
HMOTNOST BEZ BATERIE	
- Trojzubý kotouč	4.6 kg
- Strunová hlava	4.4 kg
VIBRACE (M/S²)	
- Trojzubý kotouč	1.5/1.9
- Strunová hlava	2.3/2.4
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA / LwA	80dB(A) 96dB(A)
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	2 roky

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.



POZDVIHNĚTE
VYSEKÁVÁNÍ TRÁVY
NA VYŠŠÍ
ÚROVEŇ

Profesionální nástavec Rotocut – travní nůžky pro křovinořezy EGO řady Pro X, snadno a bezpečně odřízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnících a krajnicích bez nebezpečí odhazování do stran. Místo žací struny disponuje dvěma protiběžnými kotouči. Podobně jako je tomu u nůžek na živé ploty jsou travní stébla a stonky rostlin efektně ustříženy a nikoliv useknuty. Znatelně se tak zabraňuje odlétávání zbytků trávy a pevných předmětů jako jsou kamínky. Proto je jeho použití ideální zejména v zastavěných oblastech nebo v blízkosti parkujících automobilů, kde hrozí nebezpečí poškození majetku nebo zranění od odlétávajících předmětů. Díky kompaktní a nízké stavbě si poradí i v těžko dostupných místech. Rotocut je možné použít na všech křovinořezech s umístěním motoru nahoře a náhonem hnací hřídeli. Tato skutečnost z tohoto náčiní činí víceúčelové, přesné a silné zařízení.

SNADNÉ PŘIPOJENÍ
Na většinu křovinořezů
a strunových vyžínáčů
EGO

ROBUSTNÍ A ODOLNÁ
PŘEVODOVKA
Připravená na nejtěžší
práce

ZÁKLADNA S LOŽISKY
Pro volný pohyb a dlouhou
životnost

INTEGROVANÝ KRYT
Zajišťuje bezpečnost a
přítom nepřekáží uživateli
ve výhledu

PEVNÁ PŘEVODOVKA
Pro hladký chod na tvrdém povrchu

MAZACÍ BOD
Snadný servis, mažte
každých 50 hodin

PŘESNÁ A ODOLNÁ OSTRÍ
Umožňují sekat těsně u povrchu
a přitom neodhazují posekaný
porost a kamínky



RTX2300
PRO X ROTOCUT

Nízká konstrukce a snadné připojení nástavce Rotocut znamenají, že lze nástavec použít na většinu křovinořezů v nabídce EGO.



	RTX2300
ZÁBĚR SEKÁNÍ	23 cm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 25 min. 4.0Ah až 40 min. 5.0Ah až 52 min. 6.0Ah až 65 min. 7.5Ah až 80 min. 10.0Ah až 105 min. 12.0Ah až 125 min. BAX1500 až 325 min.
SMĚR OTÁČENÍ	Dva protiběžné kotouče
MATERIÁL KOTOUČŮ	Vysoce legovaná, kvalitní ocel
HMOTNOST	1.9 kg
VIBRACE (M/S²)	1.1/1.5
HLUČNOST LpA / LwA	79.3dB(A) 93dB(A)
OTÁČKY NOŽŮ	450 ot./min.
POUŽITELNÉ PRO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 / BCX4500 / STX4500
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	3 roky

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.



THE NEXT GENERATION PRO X

Nové křovinořezy / vyžínače řady Pro X disponují mimořádnou všestranností a oslovují tak širší spektrum profesionálních uživatelů. K dispozici jsou ve verzích s jednoduchým obloukovým madlem nebo s ovládacími řídky. Využití si najdou např. u zahradníků, firem a majitelů rozlehlých objektů a komunální firmy.

Jsou plně kompatibilní se všemi bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium a dokonale vyvážené pro pohodlnou celodenní práci.

Variabilní ovládání otáček je na ovládací rukojeti a uživatel tak okamžitě může reagovat na úroveň zatížení stroje. Při menší zátěži lze ubrat a šetřit tím baterii, naopak při větší zátěži lze okamžitě přidat na otáčkách.

Strunová hlava typu "Rapid Reload" umožňuje doplnit vyžínací strunu 2,7 mm rychle bez nutnosti jakékoliv demontáže strunové hlavy. To zřetelně zkracuje čas na doplnění struny a manipulaci v terénu.

NOVÝ PRO X NABÍJECÍ SYSTÉM

Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X nabíjecí powerbanka zaručí v terénu aby baterie byly připraveny na práci po celý den.


Podrobnosti viz str. 32-33.



BCX4500

PRO X KŘOVINOŘEZ / VYŽÍNAČ S OVLÁDACÍMI ŘÍDKY

Nový křovinořez Pro X, dokonale vyvážený stroj s komfortním ovládáním pomocí ovládacích řídek. Je plně kompatibilní se všemi bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium, které se nasazují přímo k motoru, což zaručuje dokonale vyvážení stroje pro pohodlnou celodenní práci.



STRUNOVÁ HLAVA TYPU
"RAPID RELOAD"
45cm sekacího záběru
2,7mm struna

VÝMĚNNÉ S
3-ZUBÝM SEKACÍM
KOTOUČEM



STX4500

PRO X KŘOVINOŘEZ / VYŽÍNAČ S JEDNODUCHÝM OBLOUKOVÝM MADLEM

Pro X křovinořez / vyžínač vás zbaví zápachu a kouře z benzínového motoru. Snadno a rychle nastavitelné ovládací madlo a plná kompatibilita se všemi bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium, které se nasazují přímo k motoru zaručují dokonale vyvážení stroje pro pohodlnou celodenní práci.



	BCX4500		STX4500
ZÁBĚR SEKÁNÍ			
– Strunová hlava	45 cm		45 cm
– Trojzubý kotouč	30 cm		30 cm
CELKOVÁ DÉLKA	183 cm		183 cm
PRACOVNÍ DOBA*	Strunová hlava	Trojzubý kotouč	Strunová hlava
	5.0Ah až 75 min. 6.0Ah až 90 min. 7.5Ah až 115 min. 10.0Ah až 155 min. 12.0Ah až 190 min.	5.0Ah až 140 min. 6.0Ah až 175 min. 7.5Ah až 220 min. 10.0Ah až 300 min. 12.0Ah až 355 min.	5.0Ah až 75 min. 6.0Ah až 90 min. 7.5Ah až 115 min. 10.0Ah až 155 min. 12.0Ah až 190 min.
MATERIÁL KOTOUČE	Ocelový kotouč, 3 břity		Ocelový kotouč, 3 břity
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní		Variabilní
OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	3500/4500/5200 ot./min. (bezokrová regulace)		3500/4500/5200 ot./min.
PLYNULÝ START	Ano		Ano
DODÁVANÁ STRUNA	2.7mm		2.7mm
UVOLŇOVÁNÍ STRUNY	Manuální návin, uvolnění poklepem		Manuální návin, uvolnění poklepem
DVĚ VLÁKNA	Ano		Ano
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru otáčení hodin		Proti směru otáčení hodin
OVLÁDÁNÍ	Řídky		Oblouková rukojeť
POSTROJ	Zádový postroj s bočním chráničem AHP1500		Jednoduchý postroj
HMOTNOST	5.1 kg		4.1 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový		Bezuhlíkový
	Strunová hlava	Trojzubý kotouč	Strunová hlava
HLUČNOST LpA/LwA	95dB(A) 82dB(A)	96dB(A) 83dB(A)	95dB(A) 82dB(A)
VIBRACE (M/S²)	1.2	1.5	1.7/1.2
ZÁRUKA (DOMÁCÍ)	5 let		5 let
ZÁRUKA (PROFI)	3 roky		3 roky

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.



ÚSPORNÝ A VÝKONNÝ
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Pro delší dobu provozu

DRSŇÁK DO DRSNÝCH PODMÍNEK

Strunové vyžínače / křovinořezy EGO Pro X jsou perfektně vyváženy pro pohodlné použití a poháněny bezkomutátorovým elektromotorem o výkonu 2kW, který je připraven na všechno a snadno si poradí i s nejdřsnějšími podmínkami použití.

Hnací hřídel vyrobená z pevné oceli je lehká, ale silná. Je uložena v tubusu z uhlíkových vláken. Oproti běžně používaným tubusům z hliníkových slitin se časem neohýbá a neztrácí svůj tvar, přitom je dostatečně pružný tak, aby pohlcoval a udržoval úroveň vibrací na minimu.



PÁČKA S POJISTKOU A
REGULACÍ RYCHLOSTI
Pro bezpečnost provozu

HNACÍ TUBUS Z KARBONU
Dlouhodobě odolný vůči
deformacím a pro snížení
vibrací na minimum




BCX3800 PRO X STRUNOVÝ VYŽÍNAČ / KŘOVINOŘEZ (ŘIDÍTKA)

Nechte řev a kouř ze spáleného benzinu za sebou s tímto výkonným strojem profesionální úrovně. Pro celodenní použití a pohodlí lze napájet naši Pro X zádobou baterií BAX1500.



STX3800 PRO X STRUNOVÝ VYŽÍNAČ / KŘOVINOŘEZ (OBLOUKOVÉ MADLO)

Strunový vyžínač řady Pro X poskytuje stejnou sílu a výkon jako obdobný benzinový konkurent. Nyní s rychle nastavitelným obloukovým madlem. Pro celodenní použití a pohodlí lze napájet naši Pro X zádobou baterií BAX1500.

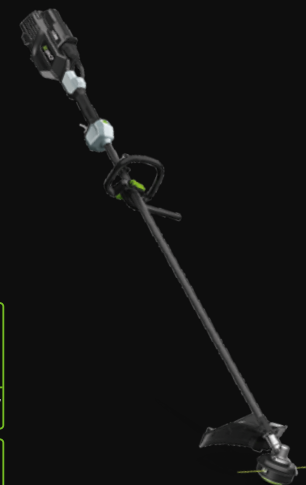

	BCX3800		STX3800	
ZÁBĚR SEKÁNÍ				
- Strunová hlava	38 cm		38 cm	
- Trojzubý kotouč	30 cm		30 cm	
CELKOVÁ DÉLKA	186 cm		186 cm	
PRACOVNÍ DOBA* S BATERIÍ BAX1500	Strunová hlava až 240 min.	Trojzubý kotouč až 465 mins	Strunová hlava až 240 min.	Trojzubý kotouč až 465 min.
MATERIÁL KOTOUČE	Ocelový kotouč, 3 břity		Ocelový kotouč, 3 břity	
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní		Variabilní	
OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	5800 ot./min.		5800 ot./min.	
PLYNULÝ START	Ano		Ano	
DODÁVANÁ STRUNA	2.4 mm		2.4 mm	
UVOLŇOVÁNÍ STRUNY	Manuální návin, uvolnění poklepem		Manuální návin, uvolnění poklepem	
DVĚ VLÁKNA	Ano		Ano	
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru otáčení hodin		Proti směru otáčení hodin	
OVLÁDÁNÍ	Řídítka		Oblouková rukojeť	
POSTROJ	Zádobový postroj s bočním chráničem (AHP1500)		-	
HMOTNOST	6.8 kg	6.5 kg	6.5 kg	6.2 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový		Bezuhlíkový	
HLUČNOST LpA/LwA	Strunová hlava 74dB(A) 96dB(A)	Trojzubý kotouč 83dB(A) 98dB(A)	Strunová hlava 74dB(A) 96dB(A)	Trojzubý kotouč -
	1.9/1.5	1.9/1.3	3.2/2.3	-
VIBRACE (M/S²)	1.9/1.5		3.2/2.3	
ZÁRUKA (DOMÁCÍ)	5 let		5 let	
ZÁRUKA (PROFI)	3 roky		3 roky	


* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.

SEKACÍ STRUNY, KOTOUČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO KAŽDOU PRÁCI

EGO má ve své nabídce spotřebního materiálu ucelenou řadu sekacích strun, strunových hlav, sekacích kotoučů, nosných postrojů a dalšího příslušenství pro práci se strunovými vyžínači a křovinořezy EGO.

Žací struny



Pro začistování běžné trávy nebo lehké, řídké vegetace strunovým vyžínačem, zvolte některou ze sekacích strun s menším průměrem. Pro sekání houževnatého travního porostu nebo těžší a husté vegetace je vhodnější použít některou ze sekacích strun většího průměru. Pro použití sekacích strun s větším průměrem je nutné použít výkonnější strunový vyžínač nebo křovinořez. Sekací struna s „krouceným“ průřezem je, díky své aerodynamice, při práci tišší než struna s kulatým průřezem. V zájmu zjednodušení výměny sekací struny lze pro vybrané

typy strunových vyžínačů zakoupit již přednavinutou cívku se strunou. Ilustrace níže a přehledná tabulka vám pomůže s výběrem optimální sekací struny.

Sekací kotouče



Pro sekání velmi houževnatého travního porostu nebo těžké a husté vegetace je vhodné zvolit sekací kotouč, který je k dispozici v kovovém nebo plastovém provedení - Elastoblade. V blízkosti pevných překážek a při práci v hodně hustém porostu je z bezpečnostního hlediska vhodnější ten plastový a práce s ním je lehčí.

Kotouče Rotocut



Náhradní kotouče pro Rotocut jsou určeny k výměně

kotoučů na nástavci EGO Power+ Rotocut. Jsou dostatečně odolné pro likvidaci porostů na nesourodém povrchu, chodnicích, krajnicích a kolem betonových obrubníků a zdí.

Strunové hlavy




Pro strunové vyžínače EGO jsou k dispozici náhradní poloautomatické strunové hlavy s technologiemi Powerload™ a Line IQ™.

Nosné postroje



Pro práci s vyžínači či křovinořezy EGO jsou k dispozici různé nosné postroje, které uživateli značně ulehčí práci a ovládání stroje.


Výběr toho SPRÁVNÉHO sekacího nástroje:		
TRÁVA A LEHKÁ VEGETACE	TĚŽKÁ TRÁVA A VEGETACE	KŘOVINY, OBRUBNÍKY
 KULATÁ A KROUCENÁ STRUNA 2.0MM - 2.4MM		
 KULATÁ A KROUCENÁ STRUNA 2.4MM - 3.0MM		
	 SEKACÍ KOTOUČ KOVOVÝ	 SEKACÍ KOTOUČ PLASTOVÝ
		 KOTOUČE PRO ROTOCUT KOVOVÉ

NÁSTROJ	POPIS	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT																	
RTX2300	Pro X Rotocut kompletní nástroj					○			○	○	○	○	○	○		○	○
ABR2300	Náhradní kotouče (pár) pro ROTOCUT RTX2300					○			○	○	○	○	○	○		○	○
NÁHRADNÍ CÍVKY DO STRUNOVÉ HLAVY																	
AS1300	Náhradní cívka s kroucenou strunou 2,4mm x 5m pro ST1500E a BC1500E	○															
AS1302	Náhradní cívka s kroucenou strunou 2,0mm x 7m pro ST1300E a ST1300E-S	●															
AS3800	Náhradní cívka bez struny pro BCX3800 a STX3800					○			○	○	○	○	○	○			
VYŽÍNAČÍ STRUNY																	
AL2415T	Kroucená žací struna 2,4mm x 15m (STRATUS)	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2015T	Kroucená žací struna 2mm x 15m (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	Kroucená žací struna 2mm x 50m (zelená)	◆	●														
AL2715T	Kroucená žací struna 2,7mm x 15m (červeno/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○	○	○				
AL3012T	Kroucená žací struna 3,0mm x 12m (žluto/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○	○	○				
AL2475T	Kroucená žací struna 2,4mm x 75m (oranžovo/zelená) pro vyžínače se záběrem 35 & 38cm	◆		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
AL2760T	Kroucená žací struna 2,7mm x 60m (červeno/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	Kroucená žací struna 3,0mm x 50m (žluto/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○	○	○				
AL2415R	Kulatá žací struna 2,4mm x 15m (oranžová) pro všechny vyžínače se záběrem 35 & 38cm	●		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
AL2715R	Kulatá žací struna 2,7mm x 15m (červená) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	Kulatá žací struna 3,0mm x 12m (žlutá) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○	○	○				
AL2490R	Kulatá žací struna 2,4mm x 90m (oranžová) pro všechny vyžínače se záběrem 35 & 38cm	●		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
AL2780R	Kulatá žací struna 2,7mm x 80m (červená) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	Kulatá žací struna 3,0mm x 60m (žlutá) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○	○	○				
STRUNOVÉ HLAVY																	
AH1520	Strunová hlava „POWERLOAD“ pro ST1510E				●												
AH1522	Strunová hlava „POWERLOAD“ pro ST1400E-ST		●														
AH1530	Strunová hlava (rotace po směru hodinových ručiček) pro ST1500E-F a BC1500E-F			●													
AH1531	Strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro ST1530E, BC3800E a STA1500					●			●	●					●		
AH1600	Strunová hlava Powerload™ pro STA1600															●	
AH1620	Strunová hlava Powerload™ pro ST1610E-T						●										
AH3800	Strunová hlava pro BCX3800 a STX3800																
AH3810	Strunová hlava standardní pro ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○			○	●	●	●	●	○			
AH4500	Strunová hlava pro STX4500											○	○				
ABT3800	Ochranný plaz strunové hlavy AH3800									●	●	●	●				
SEKACÍ KOTOUČE																	
ABB1203	Trojzubý ocelový sekací kotouč pro STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			●	●	○	○	○	○		○	
ABB0903P	Elastoblade - trojzubý plastový sekací kotouč pro STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500					○			○	○	○	○	○	○		○	
NOSNÉ POPRUHY A POSTROJE																	
AP1500	Jednoduchý ramenní popruh s okem a karabinou pro vyžínače, křovinořezy a Multitool			●	●	●	●	●					●				
AP1500D	Dvojitý záďový postroj s komfortně polstrovanými nosnými popruhy s chráničem nohy pro všechny vyžínače, křovinořezy a Multitool (nelze použít na záďový nosič baterie BH1000 nebo BHX1000)							●				●					
AHP1300	Závěs křovinořezu s bočním chráničem pro dvojitý záďový postroj AFH1300 a nosič baterie BH1000.							○	○	○		○					
AHP1500	Závěs křovinořezu s chráničem pro dvojitý záďový postroj AFH1500 a nosič baterie BHX1000.							○	○	●		○					
AP4500	Dvojitý záďový komfortní postroj s bočním chráničem nohy											○					
AHP4500	Chránič nohy pro záďový postroj AP4500											○					

● = Standardně dodáváno ○ = Možno použít

EGO[™]
POWER⁺ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

LEHKÁ, ALE PŘESTO VÝKONNÁ, NOVÁ GENERACE
AKUMULÁTOROVÝCH NŮŽEK NA ŽIVÉ PLOTY, VÁM POSKYTNE
VEŠKERÉ POHODLÍ A KONTROLU, NUTNOU KE ZDOLÁNÍ
PŘEBUJELÉHO POROSTU.

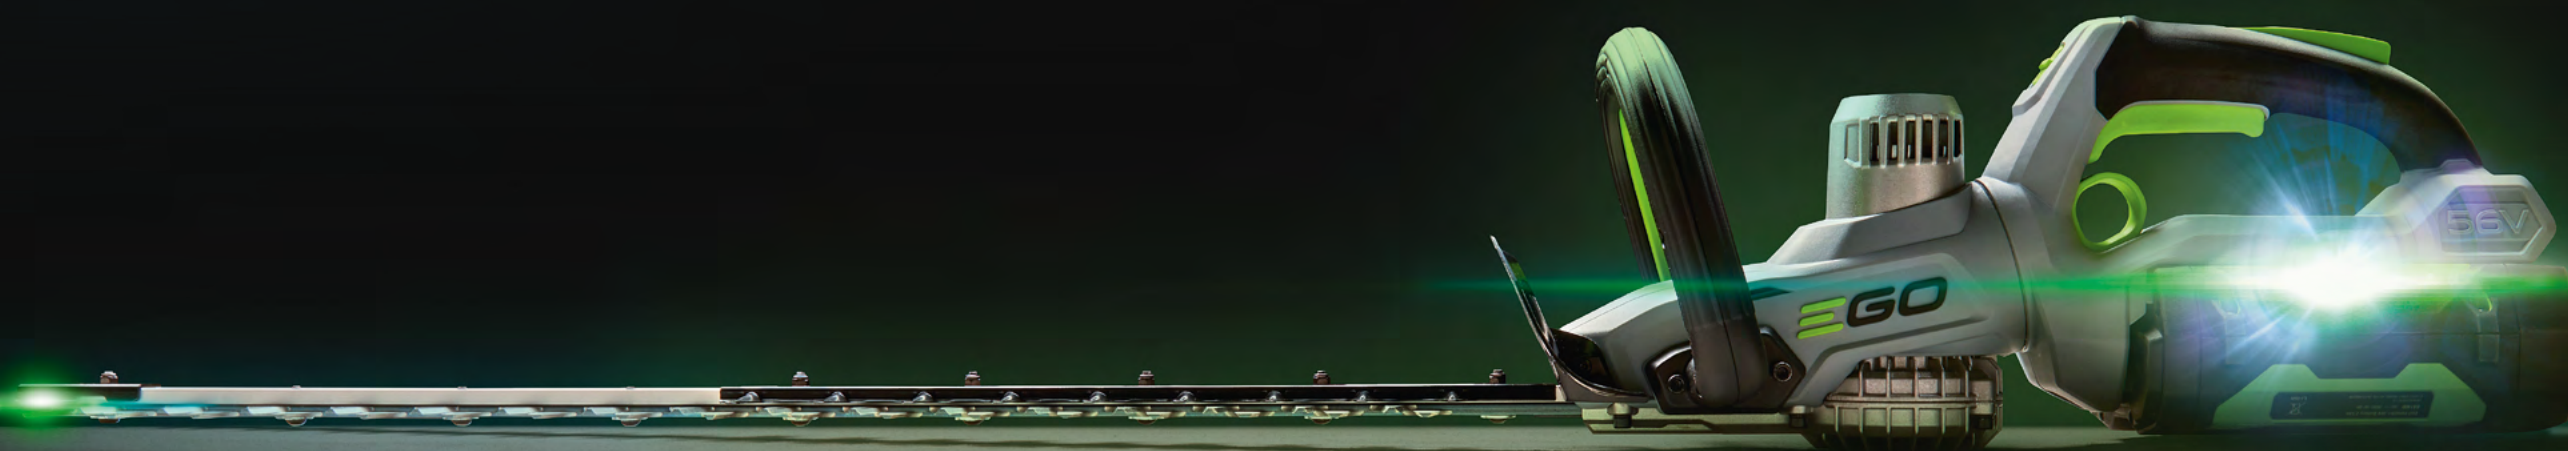



JSEM MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ

Je sice malý, ale svým výkonem zcela nekompromisní. Ruční nůžky na keře a trávniky EGO Power+ jsou ideální pro každodenní péči o zahradu. Zdrojem energie je 12V lithium-iontová baterie.

Ruční nůžky jsou dodávány se dvěma nástavci. Lištové nůžky na keře využijete ke tvarování a údržbě menších živých plotů a okrasných stromů. Prstové nůžky na trávu slouží k začišťování travnatých míst, kam se běžné sekačky nedostanou. Lehká a ergonomická konstrukce nabízí mimořádně přesnou práci s oběma nástavci pro dosažení perfektních výsledků úpravy a tvarování porostu.

Snadné k použití, skladné a výkonné. Toto náčiní by nemělo chybět ve výbavě žádného zahradníka.

Zobrazený model: CHT2001E



CHT2001E 12V ZASTŘIHÁVAČ KEŘŮ / TRÁVNÍKŮ

Lehký jednorychlostní ruční zastřihávač s lištou na keře 20cm, roztečí zubů 8mm, jednostranným ostřím nebo lištou na trávnik širokou 11,5cm. Ideální pomocník pro tvarování keřů a začišťování trávníků v místech, kam se sekačkou nedostanete.



	CHT2001E
ZASTŘIHÁVAČ TRÁVNÍKŮ ŠÍŘE ZÁBĚRU	11.5 cm
ZASTŘIHÁVAČ KEŘŮ DÉLKA LIŠTY	20 cm
ZASTŘIHÁVAČ KEŘŮ ROZTEČ ZUBŮ	8 mm
PRACOVNÍ DOBA	až 70 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Jedna rychlost
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	2400 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Vyříznutá laserem, oboustranná
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ne
KAPACITA BATERIE	2.0Ah
DOBA NABÍJENÍ	3.5 hodiny
HMOTNOST BEZ BATERIE	1.1 kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	-



VYVÁŽENÉ, PŘESNÉ, SILNÉ

Budete ohromeni kolik času budou schopny pracovat vaše nůžky na živé ploty, napájené EGO Power+ 56V ARC Lithiovou baterií na jediné nabití a kolik živého plotu budete schopni zarovnat.

Optimální vyvážení a bezpečné ovládání díky otočné ovládací rukojeti má celou řadu výhod, díky nimž je dlouhodobé používání pohodlnější. Dvourychlostní spouštěcí mechanismus zajišťuje přizpůsobivost stroje konkrétním pracovním podmínkám a bezpečnost. Bezuhlíkový motor a převodovka vám poskytnou veškerou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzínového motoru.

Nůžky na živé ploty EGO Power+ jsou dostupné v délkách lišty od 51 cm do 65 cm. Správným výběrem tedy pokryjí požadavky na úpravu jakéhokoliv živého oplocení či ozdobného porostu.

Nůžky na živé ploty EGO Power+ znamenají např. oboustranné ostří, nebo laserem vyřiznutá lišta s diamantem broušenými břity nože pro precizně čistý stříh. Přepínač rychlosti Vám umožní výběr optimální rychlosti kmitů a velká rozteč zubů znamená možnost úpravy vzrostlejšího a hustšího kroví či zastřížení silnějších větví.

Ochrana špičky lišty zabraňuje poškození při případném kontaktu lišty se zdí či jinou pevnou překážkou. Pro bezpečnější práci pomáhá bezpečnostní kryt lišty předcházet případnému zranění a elektrická brzda lištu okamžitě zastaví při uvolnění vypínače.

Zobrazený model: HT2600E



LIŠTA VYŘIZNUTÁ POMOCÍ LASERU A OBOUSTRANNÉ OSTŘÍ, BROUŠENÉ POMOCÍ DIAMANTU
Pro perfektní a čistý stříh



VELKÁ ROZTEČ ZUBŮ
Pro možnost úpravy vzrostlejšího kroví či zastřížení silnějších větví

OCHRANA ŠPIČKY LIŠTY
Chrání lištu proti poškození při případném kontaktu se zdí či jinou pevnou překážkou



SYSTÉM DVOJITÉHO VYPÍNAČE
Pro bezpečné ovládání. Při uvolnění elektrická brzda žací lištu zastaví.



PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI OTÁČEK
Každý pracovní režim vyžaduje jiné optimální pracovní otáčky. Proto je pohonná jednotka opatřena přepínačem rychlosti otáček – nízké a vysoké.



ERGONOMICKÁ OTOČNÁ RUKOJEŤ A VYPÍNAČ
Pro snadný a komfortní přechod z horizontálního stříhu do vertikálního.



BEZPEČNOSTNÍ KRYT
Pro zabránění kontaktu ruky s lištou při práci.



DVOJČINNÁ OBOUSTRANNÁ LIŠTA
Nižší vibrace při práci.

Poznámka: některé prvky nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce



HT2000E
51CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Jednorychlostní, jednočinná lišta s jednostranným ostřím, délky 51 cm, rozteč zubů 25 mm pro úpravu menších až středně velkých živých plotů.



DOSTUPNÉ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNACENÍM
HT2001E



HT2410E
61CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Jednorychlostní, délka lišty 61 cm, rozteč zubů 26 mm, dvojčinná lišta s jednostranným ostřím. Ideální pro úpravu menších až středně velkých živých plotů.




DOSTUPNÉ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNACENÍM
HT2411E



HT2600E
66CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Model s ergonomickou otočnou rukojetí pro snadný a komfortní přechod z horizontálního směru stříhu do vertikálního a naopak. Odolná, diamantem broušená, dvojčinná lišta, délky 66cm, zaručuje přesný a čistý stříh.



DOSTUPNÉ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNACENÍM
HT2601E



HT5100E
51CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Dvourychlostní, délka lišty 51 cm, rozteč zubů 33 mm, dvojčinné oboustranné ostří. Otočná rukojeť pro komfortní a bezpečné ovládání při práci na užších, delších živých plotech.



HT6500E
65CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Dvourychlostní, délka lišty 65 cm, rozteč zubů 33 mm, dvojčinné oboustranné ostří. Otočná rukojeť pro komfortní a bezpečné ovládání při úpravě širokých a delších živých plotů.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
DÉLKA LIŠTY	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ROZTEČ ZUBŮ	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
DÉLKA ZUBŮ	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 75 min. 4.0Ah až 120 min. 5.0Ah až 150 min. 6.0Ah až 210 min. 7.5Ah až 225 min. 10.0Ah až 300 min. 12.0Ah až 360 min.	2.5Ah až 75 min. 4.0Ah až 120 min. 5.0Ah až 150 min. 6.0Ah až 180 min. 7.5Ah až 225 min. 10.0Ah až 300 min. 12.0Ah až 360 min.	2.5Ah až 60 min 4.0Ah až 90 min. 5.0Ah až 120 min. 6.0Ah až 145 min. 7.5Ah až 180 min. 10.0Ah až 240 min. 12.0Ah až 270 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 70 min. 5.0Ah až 82 min. 6.0Ah až 100 min. 7.5Ah až 125 min. 10.0Ah až 164 min. 12.0Ah až 195 min.	2.5Ah až 33 min. 4.0Ah až 60 min. 5.0Ah až 72 min. 6.0Ah až 90 min. 7.5Ah až 110 min. 10.0Ah až 144 min. 12.0Ah až 173 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	2 rychlosti	1 rychlost
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3,000 kmitů/min.	3,000 kmitů/min.	3,400 kmitů/min.	2,800/3,200 kmitů/min.	2,800/3,200 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Vyřiznuta laserem, jednostranně broušena diamantem	Vyřiznuta laserem, jednostranně broušena diamantem	Vyřiznuta laserem, jednostranně broušena diamantem	Vyřiznuta laserem, jednostranně broušena diamantem	Vyřiznuta laserem, jednostranně broušena diamantem
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný	Dvojčinný	Dvojčinný	Dvojčinný	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	81dB(A) 94dB(A)	83dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 94dB(A)	81dB(A) 92dB(A)	81.4dB(A) 93dB(A)
OTOČNÁ RUKOJEŤ	Ne	Ne	45° a 90° vpravo i vlevo	45° a 90° vpravo i vlevo	45° a 90° vpravo i vlevo
VÁHA BEZ BATERIE	2.8 kg	3 g	3.1 kg	3.6 kg	3.8 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S²)	2/1.5	1.8/1.7	2.4/1.7	3.4/1.9	5.3/3.1
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNACENÍM	HT2001E: Obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	HT2411E: Obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	HT2601E: Obsahuje 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	-	-

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.



PRO X VÝKON
S EXTRA DOSAHEM

Nové Pro X nůžky na živé ploty s dlouhým dosahem umožňují profesionálním uživatelům udržovat rozlehlé, hluboké a vysoké křovinaté porosty s menší námahou a při bezpečném postoji na pevné zemi bez nutnosti použití žebříku.

Karbonový hlavní středový nosník lišty je lehčí, odolnější a zároveň pružnější při pohlcování vibrací. Karbonový tubus je podstatně lehčí a robustnější. Převodová hlava je opatřena kloubem tak, aby bylo možné lištu sklonit dle potřeby.

Variabilní volič (3 úrovně) umožní výběr optimální rychlosti kmitů. Laserem vyříznutá lišta s diamantem broušenými břity ze všech tří stran zdatelně přispívá k precizně čistému a přesnému stříhu.

O pohon se stará pohonná jednotka nové platformy Pro X, která je plně kompatibilní se všemi bateriemi EGO.

**NASTAVITELNÝ ZÁVĚS NOSNÉHO
POPRAHU**
Pro komfortní celodenní práci

**KARBONOVÝ TUBUS
S OCELOVOU HNACÍ
HŘÍDELÍ**
**Pro nižší hmotnost
a dlouhou
životnost**

3 PRACOVNÍ RYCHLOSTI

Výběr optimální rychlosti kmitů pro konkrétní typ porostu

**VARIABILNÍ OVLADAČ
RYCHLOSTI**
Plynulá změna
rychlosti pro precizní
a přesný střih

**IOT KONEKTIVITA DÍKY
INTEGROVANÉMU
BLUETOOTH**

VÝKONNÝ MOTOR
Plně kompatibilní se všemi
bateriemi EGO Power+ 56V
Arc a dokonale vyvážený pro
pohodlnou celodenní práci

53CM DVOJČINNÁ LIŠTA
Trapézové břity, broušené ze 3 stran pro přesný a rovný stříh i v těžkých podmínkách

**PŘEVODOVÁ HLAVA
S KOVOVÝMI PŘEVODY A
KLOUBEM**

Univerzální použití
pro různé způsoby
zastříhávání porostu




HTX5300-P
PROFI NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY KRÁTKÉHO DOSAHU S PEVNOU LIŠTOU
53CM

Možnost volby z 3 pracovních rychlostí, laserem vyříznutá lišta s diamantem, ze všech tří stran, broušenými trapézovými břity a kovovými převody je novinkou a znatelně přispívá k precizně čistému a přesnému střihu. Ke snížení hmotnosti a lepšímu pohlcování vibrací je zde použit hlavní středový nosník z karbonu.



HTX5300-PA

Ideální stroj s dosahem přes 2,5m pro zastříhávání rozlehlých, hlubokých a vysokých křovinatých porostů. Karbonový hlavní středový nosník lišty, karbonový tubus, převodová hlava s kloubem a kovovými převody, variabilní rychlost s možností volby z 3 pracovních režimů, laserem vyznačená dvojitá lišta s trapézovými břity, ze všech tří stran diamantem broušenými. To je krátký přehled toho, co přispívá ke snadné a komfortní práci s tímto strojem.

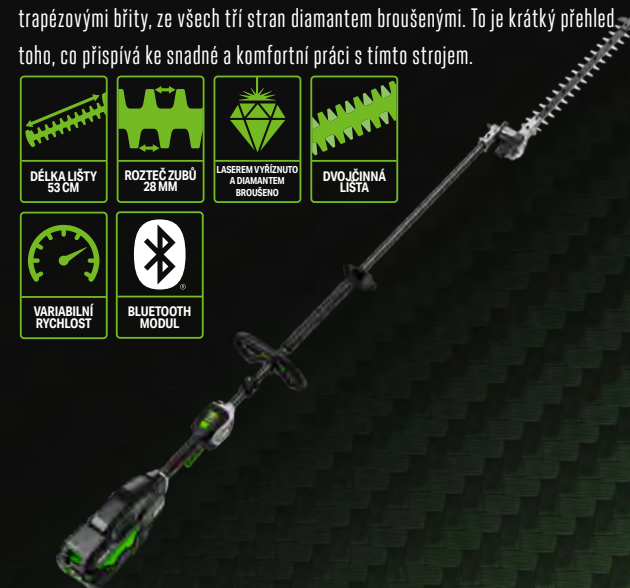

	HTX5300-P	HTX5300-PA
DĚLKA LIŠTY	53 cm	53 cm
ROZTEČ ZUBŮ	28 mm	28 mm
DĚLKA ZUBŮ	21 mm	21 mm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 70 min. 4.0Ah až 112 min. 5.0Ah až 140 min. 6.0Ah až 168 min. 7.5Ah až 210 min. 10.0Ah až 280 min. 12.0Ah až 336 min. 28.0Ah až 784 min.	2.5Ah až 54 min. 4.0Ah až 86 min. 5.0Ah až 108 min. 6.0Ah až 128 min. 7.5Ah až 162 min. 10.0Ah až 216 min. 12.0Ah až 253 min. 28.0Ah až 599 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní	Variabilní
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3200 3600 4000 kmitů/min.	3200 3600 4000 kmitů/min.
TYP BŘITU	Trapézový	Trapézový
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný, oboustranný	Dvojčinný, oboustranný
OCHRANNÝ DORAZ	Ano	Ano
OTOČNÁ RUKOJEŤ	Ne	Ne
HMOTNOST	4.2 kg	5.6 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA / LwA	81dB(A) 101dB(A)	81dB(A) 101dB(A)
VIBRACE (M/S²)	4.4/3.5	3.9/3.5
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	3 roky	3 roky

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.



ČISTĚJŠÍ STŘIH DELSÍ VÝDRŽ STŘÍHÁNÍ PLOTŮ JE HRAČKA

Nůžky na živé ploty Pro X jsou primárně koncipovány pro profesionály a jsou přesně konstruovány tak, aby se snadno vypořádaly s nejtěžšími a nejhustšími živými ploty.


Na jedno nabití získáte působivou délku chodu. Tichý bezuhlíkový motor se sametovým chodem a odolná převodovka s kovovými převody Vám poskytnou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzínového motoru.

Lišta s břity pro čistý střih

Vysoce kvalitní lišty EGO Power+ jsou vyrobeny z kvalitní oceli, vyříznuté pomocí laseru a ostří břitů jsou broušena pomocí diamantu. Je tak docíleno velmi přesného vedení stroje a velmi čistého střihu pro podporu růstu a zdravé kondice živých plotů.



SYSTÉM ZDOVOJENÉHO
VYPÍNAČE
Pro bezpečné ovládání

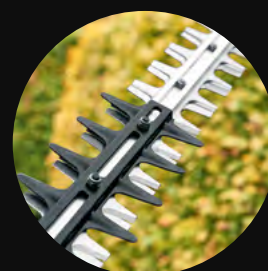

LIŠTA VYŘÍZNUTÁ POMOCÍ LASERU A
OSTŘÍ BROUŠENÉ POMOCÍ DIAMANTU



ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
A VYPÍNAČ
Pro snadný přechod
z horizontálního střihu
do vertikálního

SPODNÍ KRYT LIŠTY
Pro snadný, ale bezpečný
přístup

DÉLKA LIŠTY 65 - 75 CM
S ROZTEČÍ 33 MM

OCHRANA ŠPIČKY LIŠTY
Pro prodloužení životnosti lišty



HTX6500 65CM PRO X NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT (PLUG-IN)

Výkonný, bezuhlíkový elektromotor se sametovým chodem. Perfektně vyvážený stroj se zdvojeným bezpečnostním vypínačem poskytuje vysoký uživatelský komfort a bezpečnost. Je perfektní pro splnění jakéhokoliv úkolu.



HTX7500 75CM PRO X NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT (PLUG-IN)

Delší lišta umožňuje širší záběr a přímé vedení řezu. Dvojité bezpečnostní vypínače poskytují vysoký uživatelský komfort a bezpečnost při práci.



	HTX6500	HTX7500
DÉLKA LIŠTY	65 cm	75 cm
ROZTEČ ZUBŮ	33 mm	33 mm
DÉLKA ZUBŮ	20 mm	20 mm
PRACOVNÍ DOBA S BATERÍ BAX 1500	až 420 min.	až 380 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní	Variabilní
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3200 kmitů/min.	3200 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Oboustranná	Oboustranná
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný, oboustranný	Dvojčinný, oboustranný
OCHRANNÝ DORAZ	Ano	Ano
OTOČNÁ RUKOJEŤ	Ne	Ne
HMOTNOST	3.9 kg	4.0 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA / LwA	80 dB(A) 90.1 dB(A)	83.9 dB(A) 95.4 dB(A)
VIBRACE (M/S ²)	3.2/3.9	2.9/3.5
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	3 roky	3 roky

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.

EGO[™]
POWER⁺ FOUKAČE

DÍKY VYSOCE VÝKONNÉMU MOTORU A ÚČINNÉ TURBÍNĚ FOUKAČŮ
ZÍSKÁVÁTE MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST PŘI MINIMÁLNÍM ÚSILÍ.





BENZÍNOVÝM FOUKAČŮM SEBERE VÍTR Z PLACHET

Do roku 2025 EGO přináší ještě silnější a výkonnější modely foukačů. Na straně 105 najdete foukače určené pro domácí použití a na stranách 109-111 najdete profesionální foukače modelové řady Pro X.

Vysoký a stabilní průtok vzduchu EGO Power+ foukačů je zajištěn jak velkokapacitním výfukovým tubusem, tak především špičkovou technologií vysokorychlostního dmychadla, poháněného výkonným bezuhlíkovým motorem.

Foukače EGO jsou výrazně tišší a s nulovými emisemi a svým výkonem jsou skutečnou a plnohodnotnou alternativou k benzínovým foukačům. Foukače EGO jsou navrženy tak, abyste měli vše pod kontrolou – od nízké rychlosti s malobjemovým proudem vzduchu pro práci na citlivém a nesourodém povrchu až po vysokou rychlost výfukovaného vzduchu pro odklizení těžkého, mokrého listí nebo obtížně přemístitelných, houževnatých nečistot.

Akumulátorové foukače EGO disponují výkonem větším než většina benzínových foukačů na trhu a nemají žádný problém „odfouknutí“ i ten největší nepořádek z jakékoliv plochy.

Zobrazený model: LB7650E



Poznámka: některé prvky nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce



Kompatibilní se zádobou baterií EGO Power+.

LEGENDA EGO POWER+ PROFESSIONAL PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX6000	LBX1000
	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST		
PRACOVNÍ DOBA* 2.5Ah BATERIE	až 38 min	až 6 min	-	až 100 min	až 15 min	až 10 min	-	-	-	-	-	-	-	-
PRACOVNÍ DOBA* 4.0Ah BATERIE	až 60 min	až 10 min	-	až 160 min	až 24 min	až 14 min	až 140 min	až 25 min	až 13 min	až 120 min	až 20 min	až 14 min	až 60 min	-
PRACOVNÍ DOBA* 5.0Ah BATERIE	až 75 min	až 12 min	-	až 200 min	až 30 min	až 18 min	až 200 min	až 30 min	až 15 min	až 150 min	až 25 min	až 17 min	až 75 min	až 50 min
PRACOVNÍ DOBA* 6.0Ah BATERIE	až 90 min	až 15 min	-	až 240 min	až 36 min	až 22 min	až 240 min	až 36 min	až 18 min	až 180 min	až 30 min	až 18 min	až 93 min	až 60 min
PRACOVNÍ DOBA* 7.5Ah BATERIE	až 110 min	až 18 min	-	až 300 min	až 45 min	až 30 min	až 300 min	až 45 min	až 23 min	až 225 min	až 37 min	až 26 min	až 120 min	až 75 min
PRACOVNÍ DOBA* 10.0Ah BATERIE	až 150 min	až 24 min	-	až 400 min	až 60 min	až 40 min	až 400 min	až 60 min	až 30 min	až 300 min	až 50 min	až 34 min	až 144 min	až 100 min
PRACOVNÍ DOBA* 12.0Ah BATERIE	až 180 min	až 30 min	-	až 480 min	až 72 min	až 36 min	až 480 min	až 72 min	až 36 min	až 360 min	až 60 min	až 40 min	až 340 min	až 120 min
PRACOVNÍ DOBA* BAX1500 BATERIE	-	-	-	až 1120 min			až 1120 min			-	-	-	až 280 min	
	Max			Max			Max			Max			Max	Max
PRŮTOK (M³/H)	850m³/h Max			1045m³/h Max			1138m³/h Max			1300m³/h Max			1014m³/h Max	1700m³/h Max
RYCHLOST (KM/H)	335km/h			274km/h			290km/h			313km/h			212km/h	299km/h
TLAČNÁ SÍLA (N)	15			18.5			21			26			19.2	32
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní s fixací			Variabilní s fixací + BOOST			Variabilní s fixací + BOOST			Variabilní s fixací + BOOST			4 rychlosti + BOOST	Variabilní s fixací + BOOST
HMOTNOST BEZ BATERIE	5.8kg (vysavač) 4.2kg (foukač)			2.15kg			2.2kg			2.1kg			2.7kg	3.3kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA	88dB(A) 102dB(A)			88dB(A) 99dB(A)			91dB(A) 101dB(A)			83dB(A) 98dB(A)			80dB(A) 93dB(A)	86dB(A) 98dB(A)
VIBRACE (M/S²)	1.8			0.68			1.3			0.8			1.2	0.53/0.93
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let			5 let			5 let			5 let			5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	1 Rok			1 Rok			1 Rok			2 roky			3 roky	3 roky
VARIABILNÍ RYCHL.	Ne			Ano			Ano			-			Ano	Ano
DOSTUPNÉ JAKO SADA	LV5004E: obsahuje 5Ah baterii a standardní nabíječku			LB6151E: obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku			LB6704E: obsahuje 5Ah baterii a rychlonabíječku			-			-	-

*Pracovní doba se může lišit, záleží na použité baterii, úrovni nabití a způsobu použití

EGO POWER+ NOVINKA 2025

LV5000E 3 V 1 VYSAVAČ - FOUKAČ NA LISTÍ

Po sfoukání spadaneho listí na hromadu, může být toto listí rychle a pohodlně zlikvidováno pomocí nového EGO Power+ vysavače listí 3v1. Maximálního využití objemu sběrného vaku je dosaženo rozdrčením listí na menší části. S variabilním ovládáním rychlosti, se stroj snadno přizpůsobí velikosti a aktuálnímu množství listí na vaší zahradě. Jednoduchým prohozením sacího tubusu za sběrný vak přestavíte vysavač listí na výkonný fukar.



DOSTUPNÉ JAKO SADA



EGO POWER+ NOVINKA 2025

LB6700E FOUKAČ

Pohodlné a snadné variabilní ovládání průtoku vzduchu pomocí palce umožňuje ovládání jednou rukou. S výkonem 1 138 m³/h v režimu "TURBO" a 21 N síly působení vzduchu, dokáže snadno vyčistit rozlehlé plochy i velké zahrady.



Dodáváno s kulatou tryskou AN6000R a plochou tryskou AN6000F.

DOSTUPNÉ JAKO SADA



EGO POWER+ NOVINKA 2025

LB6150E FOUKAČ

Velmi pohodlné a snadné variabilní ovládání průtoku vzduchu pomocí palce ovládací ruky velmi zprjemnilo komfort obsluhy. S výkonem 1 045 m³/h v režimu "TURBO" a 18,5 N síly působení vzduchu, dokáže snadno vyčistit velké plochy i od houževnatého zašpinění.



Dodáváno s kulatou tryskou AN6000R a plochou tryskou AN6000F.

DOSTUPNÉ JAKO SADA



EGO PRO X

LBX6000 PRO X FOUKAČ

Tento silný a výkonný foukač je navržen pro použití v kombinaci se zádobou baterií Pro X BAX1500. Je velmi lehký a manipulace a ovládání je mimořádně snadné. K tomu tichý, bezuhlíkový motor se sametovým chodem a odolná turbína Vám poskytnou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzinového motoru.





SÍLA PRO ROZSÁHLÝ PLOŠNÝ ÚKLID

Náročné úkoly vyžadují velké výkony. A to je výzva přesně pro EGO Power+ zádový foukač. Při maximálním průtoku vzduchu nemá žádné listí ani jiné nečistoty šanci.

Ale je toho mnohem víc, co tento inteligentní a výkonný foukač zvládne. Tichý bezuhlíkový motor má podstatně nižší vibrace v porovnání s benzínovými foukači a mnohem tišší chod. Pohodlný, ergonomický a polstrovaný zádový nosič rovnoměrně rozloží zatížení stroje na bedrech uživatele, což činí z foukače ideální stroj pro opravdu nejnáročnější využití. Za 4 hodiny práce* uklidíte podstatnou část obecních ploch.



LB7650E FOUKAČ

Mimořádně výkonný akumulátorový foukač s variabilním ovládáním rychlosti jedním prstem, s možností fixace a režimem „BOOST“ – zesíleným průtokem až 1300 m³/h rychlostí až 313 km/h. Ani ve světě benzínových fukarů nemá konkurenci. Spolehlivě odstraní spadané listí, prach, písek, zbytky posekané trávy, sněh a jiné houževnaté nečistoty z chodníku a jiných ploch.



Dodáváno s kuželovou tryskou a rozšířenou tryskou.



*Vychází z výkonů LB6000E: 240min. při výkonu 440m³/hod s 10.0Ah baterií při nízkých otáčkách.



LB6000E ZÁDOVÝ FOUKAČ 1020M³/H

Mimořádně výkonný, přesto díky dokonalé ergonomii snadno ovladatelný i se všemi potřebnými vlastnostmi.

DOSTUPNÉ JAKO SADA



VYPÍNAČ S VARIABILNÍ REGULACÍ RYCHLOSTI A VOLÍČEM REŽIMU BOOST

LEGENDA

PROFESSIONAL PRO X

	LB6000E			LBPX8000			LBPX1100		
	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Max	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Max. rychlost	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Max. rychlost
PRACOVNÍ DOBA** 5.0Ah BATERIE	120 min	22 min	15 min	50 min	13 min	10 min	50 min	9 min	7.5 min
PRACOVNÍ DOBA** 6.0Ah BATERIE	150 min	27 min	18 min	70 min	16 min	12 min	60 min	10 min	9 min
PRACOVNÍ DOBA** 7.5Ah BATERIE	180 min	33 min	23 min	75 min	20 min	15 min	75 min	14 min	11 min
PRACOVNÍ DOBA** 10.0Ah BATERIE	240 min	44 min	30 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
PRACOVNÍ DOBA** 12.0Ah BATERIE	290 min	52 min	36 min	120 min	32 min	24 min	120 min	21 min	18 min
PRŮTOK VZDUCHU(M³/H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
RYCHLOST VZDUCHU (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	variabilní + BOOST			variabilní + BOOST			variabilní + BOOST		
TLAČNÁ SÍLA (N)	19.2 Max			26 Max			36 Max		
TYP MOTORU	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový		
PEAK POWER* TECHNOLOGIE	-			Až 2ks EGO baterií 56V ARC Lithium™			Až 2ks EGO baterií 56V ARC Lithium™		
HLUČNOST LpA/LwA	83dB(A) / 97dB(A)			86dB(A) / 98dB(A)			83dB(A) / 96dB(A)		
VIBRACE (M/S²)	1.5			1.5			0.25		
HMOTNOST BEZ BATERIE	5.7kg			7.4kg			9.4kg		
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let			5 let			5 let		
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	2 roky			3 roky			3 roky		
DOSTUPNÉ JAKO SADA	LB6002E:obsahuje 5Ah baterií a rychlonabíječku			-			-		

**Pracovní doba se může lišit, záleží na použité baterii, úrovni nabití a způsobu použití
● Optimální typ baterie dodávaný v sadě




PRVNÍ SVÉHO DRUHU

...a je tady nová generace foukačů profi třídy Pro X. Zbrusu nový LBX1000, v rukách nesený foukač, přebírá veškerý výkon a sílu od zádového foukače.

Nejvýkonnější ručně nesený akumulátorový foukač na trhu s novým bezuhlíkovým elektromotorem, pohánějícím vysoce účinné axiální dmychadlo je demonstrací impozantního průtoku, rychlosti a tlakové síly vyfukovaného vzduchu. Poradí si s nejnáročnějšími požadavky, zajistí výkon, pohodlí a odolnost – stvořen pro práci v nejnáročnějších podmínkách profesionálního prostředí.




ERGONOMICKY STAVITELNÉ
HORNÍ MADLO
Pro snadnou manipulaci a
komfortní obsluhu při práci



VÝKONNÉ LED SVĚTLO



PŘEHLEDNÝ LCD DISPLEJ
Nepřetržitě monitoruje
aktuální stav baterie a další
provozní údaje



ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ
Variabilní ovládání
rychlosti s možností
fixace a přepínač režimu
BOOST.

OPASKOVÝ ZÁVĚS
Umožňuje zavěšení
stroje za opasek
nebo popř. na zádový
postroj uživatele.

VÝKONNÝ MOTOR A VĚTŠÍ,
ÚČINNĚJŠÍ DMYCHADLO
Pro zvýšení rychlosti a objemu
vyfukovaného vzduchu

PODSTAVEC
Pro ochranu a stabilní
polohu při odložení na zem

32N TLAKOVÉ SÍLY VZDUCHU
Nejsilnější ručně nesený
foukač na trhu

EGO
PRO^X

NOVINKA 2025

LBX1000 PRO X FOUKAČ

Se silou a výkonem zádového foukače se jedná o nejvýkonnější ručně nesený bateriový foukač na trhu se silou působení vyfukovaného vzduchu 32N. Vybaven vrchním obloukovým madlem "ala" motorová pila, poskytuje uživateli mimořádně snadné ovládání a manévrování. Mezi vlastnosti patří variabilní ovládání rychlosti prstovým ovladačem s funkcí Boost, LCD displej zobrazující provozní stav a stav nabití baterie a výkonné LED světlo pro práci za špatných světelných podmínek nebo v neosvětlených prostorech. LBX1100 je součástí rodiny strojů EGO PRO X s integrovanou konektivitou Bluetooth.





ZÁDOVÝ FOUKAČ S ÚDERNOU SILOU

Nedílnou součástí nové generace foukačů profi třídy Pro X je nový LBPX1100, nejvýkonnější zádový foukač na trhu.

Díky novému bezuhlíkovému elektromotoru s vysoce účinným axiálním dmychadlem je představitelem velmi působivého průtoku, rychlosti a tlakové síly vyfukovaného vzduchu. Poradí si s nejnáročnějšími požadavky, zajistí výkon, pohodlí a dlouhou životnost – stvořen pro práci v nejnáročnějších podmínkách profesionálního nasazení.



**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Kumuluje energii dvou, EGO 56V ARC Lithium™ baterií podstatně prodlužuje pracovní čas a zvyšuje tlakovou sílu vzduchu

ROZMĚRNĚJŠÍ DMYCHADLO
Pro větší průtok a rychlost vzduchu



ERGONOMICKY TVAROVANÁ RUKOJĚT
S vypínačem a variabilním ovládáním rychlosti s možností fixace.



PŘEHLEDNÝ LCD DISPLEJ
Nepřetržitě v reálném čase monitoruje aktuální stav baterie a další provozní údaje

NASTAVENÍ RUKOJETI BEZ
POUŽITÍ NÁŘADÍ

EFEKTIVNĚJŠÍ CHLAZENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
Pro zachování dlouhé životnosti

EGO
PRO^X

NOVINKA 2025

**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

LBPX1100 PRO X ZÁDOVÝ FOUKAČ

Velmi efektivní technologie Peak Power™ využívá sílu dvou EGO baterií a s tlakovou silou vzduchu 36N dělá z modelu LBPX1100 nejvýkonnější akumulátorový foukač na trhu všech dob. Stroj je zkonstruován s nejvýkonnějším elektromotorem ve své třídě a s ještě větším a účinnějším dmychadlem pro ještě větší rychlost a objem vzduchu. Foukač je opatřen uživatelsky novými ovládacími prvky pro intuitivní a pohodlné použití. LBPX1100 je součástí nové generace profi strojů Pro X s integrovanou konektivitou



Bluetooth, umožňující neustále sledování stavu firmwaru stroje, kapacity baterie a doby provozu.



EGO
PRO^X

**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

LBPX8000 PRO X ZÁDOVÝ FOUKAČ

S využitím technologie Peak Power™ - kombinací výkonu a kapacity dvou baterií EGO dosáhnete vyššího výkonu, podstatně delší pracovní doby a větší ošetřené plochy. Konstrukce stroje vychází z nejnovějších poznatků aerodynamiky a nový motor s dmychadlem spolehlivě zajišťuje ještě větší objem a rychlost průtoku vzduchu. Integrovaný komunikační systém IoT, ovládaný přes Bluetooth rozhraní, poskytuje uživateli na dálku aktuální informace o stroji a o stavu baterie.



EGO
POWER⁺ SNĚHOVÉ FRÉZY

S TECHNOLOGIÍ PEAK POWER™, SNĚHOVÉ FRÉZY EGO
DISPONUJÍ TAKOVÝM VÝKONEM, ŽE PŘI ODKLÍZENÍ
SNĚHU SMĚLE KONKURUJÍ BENZÍNOVÝM.



EXTRÉMNÍ SÍLA
DO EXTRÉMNÍCH
PODMÍNEK

Sněhové frézy EGO POWER+ poskytují výkon a schopnosti, srovnatelné se sněhovými frézami poháněnými benzinovými motory, ale bez hluku a výfukových plynů.

Technologie Peak Power™ kumuluje ohromnou energii dvou baterií EGO 56V Arc Lithium™ tak, aby snadno překonala i ty nejnáročnější sněhové podmínky. Variabilní ovládání pojezdu umožňuje dokonalé dávkování zatížení stroje množstvím sněhu a zpátečka umožňuje vycouvat i z úzkých míst, např. mezi automobily.



SNT2120E-AP
JEDNOSTUPŇOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA S TECHNOLOGIÍ
NAPÁJENÍ PEAK POWER™

Tato fréza je určena k odklízení sněhu z pevných ploch, zámkové dlažby, příjezdových komunikací, chodníků pro pěší a přilehlých chodníků kolem objektů. Lehké, snadné a intuitivní ovládání, doplněné tichým a čistým chodem, vám usnadní mnohdy nepříjemný boj s úklidem sněhu. Otočný komínek výhozu nasměruje odklízený sníh přesně tam, kde jej potřebujete mít. Pohyb sněhové frézy vpřed je zajištěn reakcí frézovacího šneku o sněhový podklad a není třeba frézu nijak tlačit.



SNT2400E
DVOUSTUPŇOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA S POJEZDEM
A TECHNOLOGIÍ NAPÁJENÍ PEAK POWER™

Úklid sněhu zajišťuje dvoustupňový frézovací mechanismus. Síla, napájecí výkon a spolehlivost technologie Peak Power™ si poradí i s vrstvou sněhu v šířce 61cm a výšce 51cm. Variabilní pojezd vpřed a zpátečka, spolu s agresivním vzorkem na kolech, zajišťují dokonalou trakci na sněhu a snadnou manipulaci. Nabírací šnek je vyroben z kvalitního, tvrdého a pevného materiálu tak, aby se při zpracovávání vrstvy sněhu nekroutil. Vyhazovací ventilátor je schopen sníh odhodit až do vzdálenosti 13m. Na práci v brzkých ranních hodinách na chodníku, kolem domů, výjezdech z garáží či přístupových komunikacích je díky tichému chodu ideálním pomocníkem.



	SNT2120-AP	SNT2400E
PLOŠNÝ ÚKLID PŘI 15CM SNĚHU	160m ²	223m ²
POČET SLOTŮ PRO BATERII	2, vedle sebe	2, vedle sebe
ŠÍŘE ZÁBĚRU	52 cm	61 cm
VÝŠKA ZÁBĚRU	30 cm	51 cm
ROZSAH A ZPŮSOB OTÁČENÍ KOMÍNKU VÝHOZU	180°	200°, z místa obsluhy
VZDÁLENOST ODHOZU (MAX)	až 14 m	13 m
VZDÁLENOST ODHOZU (TĚŽKÝ SNÍH)	5 m	7.6 m
MATERIÁL A PRŮMĚR ŠNEKU	ocel, pryžové vřeteno, 18cm	Ocel 28 cm
TYP FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU	Jednostupňový	Dvoustupňový
RYCHLOST POJEZDU	Bez pojezdu	0.4-1.2m/s (variabilní)
TYP POJEZDU	-	Elektrický
ZPĚTNÝ CHOD	Ne	Ano
VÁHA BEZ BATERIE	27 kg	68 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	1 rok	2 roky
DOSTUPNÉ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	SNT2124E-AP: Obsahuje 2x 6Ah baterii a rychlonabíječku	SNT2400E-K2753: Obsahuje 2x 7.5Ah baterii a 2 rychlonabíječky

EGO
POWER+ MULTI-TOOL

PŘEDFINOVALI JSME MULTIFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ.
SEKÁNÍ, ŘEZÁNÍ, STŘIHÁNÍ, ZAŘEZÁVÁNÍ, KYPŘENÍ
A DALŠÍ ČINNOSTI S JEDINOU POHONNOU
JEDNOTKOU. BEZ HLUKU A KOUŘE.



JEDEN STROJ, MNOHO MOŽNOSTÍ

Bez EGO Power+ víceúčelového nástroje Multi-Tool si nedokážeme údržbu zahrady ani představit. S jednou pohonnou jednotkou a širokou nabídkou „high-tech“ propracovaných nástavců a příslušenství Vám EGO Power+ Multi-Tool umožní lehce zvládnout celou řadu různých zahradnických činností. Ať už sekáte trávu, zarovnáte okraje trávníků, stříháte živé ploty, řežete větve nebo kypíte půdu, je výměna pracovních nástavců, díky našemu snadnému a bezpečnému spojovacímu systému bez nutnosti nářadí, velmi rychlá a snadná. Prodlužovací nástavec z karbonu Vám umožní dosáhnout ještě výše a dále. Přidejte k tomu napájení inteligentní, lithiovou baterií EGO 56V a okamžitě máte po ruce potřebnou sílu. Navíc bez kouře, hluku a zápachu.

Seznamte se s naší novou, vylepšenou pohonnou jednotkou, vyrobenou z karbonu. K nové pohonné jednotce přibyl i nový, karbonový vyžínací nástavec s technologií Powerload™ – automatickým doplňováním náhradní struny, kterou známe již z některých travních vyžínačů EGO. Kromě toho lze bez problému připojit i ostatní pracovní nástavce Multi-Tool z nabídky EGO.





SÍLA, KTERÁ SI PORADÍ S KAŽDÝM ÚKOLEM



PH1420E MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Tato pohonná jednotka pro domácí až farmářské použití je vybavena silným a vysoce efektivním bezuhlíkovým elektromotorem se sametovým chodem, je perfektně vyvážená pro pohodlné použití a snadno si poradí i s nejděsnějšími podmínkami použití.

VARIABILNÍ RYCHLOST

2 RYCHLOSTI

RYCHLÁ VÝMĚNA

SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO

KARBONOVÝ TUBUS



CELKOVÁ DÉLKA: 78cm
HMOTNOST: 600g



PRODLOŽOVACÍ NÁSTAVEC

S tímto pevným, ale lehkým prodlužovacím nástavcem není nic, kam byste nedosáhli. Prostě zacvakněte příslušenství, které potřebujete a můžete pracovat.



3 RYCHLOSTNÍ ÚROVNĚ S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM
Pohodlné přepínání rychlostních úrovní s variabilním ovládáním jednou rukou.

1600W VÝKONNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Výkonový ekvivalent k 35ccm spalovacímu motoru – poskytuje dostatek výkonu pro všechny pracovní nástavce systému Multi-Tool

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI SYSTÉMOVÝMI BATERIEMI EGO

VARIABILNÍ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

STUPEŇ KRYTÍ IPX5
Stupeň krytí IPX5 zajišťuje ochranu před slabým proudem vody ze všech směrů

KARBONOVÝ TUBUS
Karbonový tubus s tloušťkou stěny 2mm redukuje hmotnost a prodlužuje životnost

NASTAVITELNÉ OVLÁDACÍ MADLO
Pro komfortní ovládání

JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ PŘIPOJOVACÍ MECHANIZMUS
Výměna pracovních nástavců je rychlá a snadná

ZÁVĚSNÉ OKO pro zavěšení stroje na ramenní postroj

DODÁVÁNO VČETNĚ JEDNODUCHÉHO RAMENNÍHO POPRUHU AP1500



NOVINKA 2025

PHX1600 PRO X MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

První čistě profesionální Pro X pohonná jednotka Multi-Tool v nabídce EGO je určena k celodennímu profi nasazení. Motor a PCB řídicí jednotka byly ještě vylepšeny tak, aby spolehlivě vydržely použití v náročných profesionálních podmínkách. PHX1600 se zařadila do skupiny nové generace profesionálních strojů EGO Pro X s vestavěnou konektivitou Bluetooth – umožňující monitorování stavu firmwaru, kapacity baterie a doby provozu.

VYIABILNÍ RYCHLOST

TŘI RYCHLOSTI

RYCHLÁ VÝMĚNA

SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO

KARBONOVÝ TUBUS

BLUETOOTH MODUL

	PH1420E	PHX1600
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	2 rychlosti, variabilní ovládání	3 rychlosti
TYP NÁHONU	7mm ocelová hřídel	7mm ocelová hřídel
MATERIÁL TUBUSU	Karbon	Karbon
MECHANIZMUS PŘIPOJENÍ	Rychlospojka s pojistkou	Rychlospojka s pojistkou
HMOTNOST	2.8kg	2.95kg
CELKOVÁ DÉLKA	97cm	100cm
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	2 roky	3 roky

JEDINNÁ POHONNÁ JEDNOTKA. A TOLIK MOŽNOSTÍ POUŽITÍ



01 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Standardní, dlouhá verze je ideální pro tvarování vysokých a dlouhých živých plotů a větví, krátká verze je určena spíše pro menší práce a zastihávání a tvarování menších okrasných porostů. Úhel sklonu lišty je nastavitelný tak, aby se přizpůsobil příslušné práci na konkrétním porostu a usnadnil také uskladnění v malých prostorách.



02 PROŘEZÁVACÍ PILA

Rychle a efektivně se prořezává větvemi stromů při bezpečném postoji na pevné zemi. Zkombinujte s karbonovým prodlužovacím nástavcem a dosáhnete ještě výše do koruny stromu.



03 STRUNOVÉ VYŽÍNAČE

Začistíte trávník podél plotů a zdí s profesionální přesností. Nabídka obsahuje strunovou hlavu :

Rapid Reload - s manuálním návínem

Powerload™ - s automatickým návínem struny při stlačení tlačítka

Line IQ™ - s automatickým návínem struny při stlačení tlačítka a automatickým udržováním délky při sekání.



04 KŘOVINOŘEZ

S tímto nástavcem získáte plnohodnotný křovinořez s ocelovým žací kotoučem zkonstruovaný tak, aby si poradil s velmi houževnatým a náročným porostem. Od husté a vysoké trávy až po odolný plevel a náletové rostliny se proseká se obdivuhodnou lehkostí.



05 ROTOCUT

Díky dvěma protiběžným kotoučům snadno a bezpečně ořízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnících a krajinách bez nebezpečí odlétávání zbytků trávy a kamének.



06 ZAŘEZÁVAČ TRÁVNÍKŮ

Poskytněte trávníkům profesionální tvarování a úpravu s nástavcem zařezávače trávníků. Ideální pro úpravu okrajů podél pěšin, příjezdových cest nebo záhonů.



07 ROTAVÁTOR

Kypřicí nože rotavátoru dokonale nakypří půdu a připraví pro sázení. Kromě toho efektivně odstraňuje plevel a půdu provzdušňuje. Tím vytváří sykou a nakypřenou půdu záhonu a podporuje tak zdravý růst rostlin.



08 VÁLCOVÝ KARTÁČ

S naším snadno připojitelným válcovým kartáčem uděláte krátký proces se zametáním pevných povrchů. 1,5mm silonové štětiny jsou ideální volbou pro čištění nejobtížnějších nečistot a při tom chrání obsluhu před případnými odletujícími zbytky. Kartáč s pryžovými lamelami zase bezpečně odmete z pevného povrchu stojatou vodu nebo menší vrstvu čerstvého sněhu.



09 SETŘÁSACÍ PRSTOVÝ NÁSTROJ NA OVOCE

Při cca. 2000 kmitech za sekundu s 10 vyměnitelnými prsty z uhlíkových vláken setřesete snadno z větvi koruny stromu zralé ovoce (švestky, třešně, ořechy apod.) za bezpečného a pevného postroje na pevné zemi. Nástavec disponuje odolnou a spolehlivou převodovkou a integrovaným mazáním pro snadnou údržbu



10 MOTORIZOVANÉ SNĚHOVÉ HRABLO

Rotující šnek bez námahy vymete a odhodí bokem vrstvu čerstvého sněhu ze zámkové dlažby či jiných pevných povrchů chodníků kolem domku.



11 VYČESÁVAČ TRÁVNÍKU

Odstraňuje mech a zbytky suché trávy z trávníku. Umožňuje přístup vzduchu ke kořenům a trávník je zdravější.



HTA2000 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, DLOUHÝ NÁSTAVEC

Laserem vyříznutá lišta, diamantem broušené brity a snadné nastavení pracovního úhlu dělají z těchto nůžek mimořádně přesný a výkonný nástroj. Dlouhý nástavec umožní zarovnat i vysoký plot.



STA1500 STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Žádná kolová sekačka není schopna dosekat trávu v obtížně dostupných místech. Pro dosekání je většinou nutno použít travní vyžinač. Právě takový získáte v podobě tohoto nástavce. Začistíte trávník podél plotů a zdí snadno a s profesionální přesností.




HTA2000S NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, KRÁTKÝ NÁSTAVEC

Pracovní nástavec se stejně ostrou lištou a rychlým stříhem Vám pomůže udělat z hustého porostu přesně tvarovanou ozdobu Vaší zahrady. Krátký nástavec dělá z těchto nůžek obratný nástroj na nízké a členité keře a ploty.



BCA1200 KŘOVINOŘEZ

Trojzubý ocelový žací kotouč je dostatečně pevný na to, aby bezpečně odolával hustým a těžkým náletovým rostlinám. Snadno si poradí s jakkoliv přerostlým porostem.



PSA1000 PROŘEZÁVACÍ PILA

Lišta 25cm a ostrý řetěz dělají z prořezávání větví snadnou, rychlou a efektivní činnost.



EA0800 ZAREZÁVACÍ TRÁVNÍKŮ

Tento pracovní nástavec je vybaven rychlým nastavením hloubky řezu a snadno s ním docílíte perfektních okrajů zarovnaného trávníku.



CTA9500 ROTAVÁTOR

Snazší cesta k přípravě záhonků pro sázení. Rotující nože kultivátoru odstraní plevel a efektivně nakypří a provzdušní půdu.




OSA1000 SETŘÁSACÍ PRSTOVÝ NÁSTROJ NA OVOCE A NA OŘECHY

10 „prstů“ z uhlíkových vláken setřese ovoce, olivy či ořechy z větví stromu během okamžiku.



BBA2100 VÁLCOVÝ KARTÁČ

S válcovým kartáčem snadno odstraníte mech a vlhké listy z pevných povrchů.



SSA1200 MOTORIZOVANÉ SNĚHOVÉ HRABLO

Šnekové hrablo bez námahy a rychle odklidí sních z pevných povrchů chodníků kolem domku.



RTA2300 ROTOČUJ

Snadno a bezpečně ořízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnících a krajnicích bez nebezpečí odlétávání zbytků trávy a kamínků. Neohrozíte tak okolní majetek ani ostatní lidi.



STA1600 STRUNOVÝ VYŽÍNAČ POWERLOAD™


Pro dosekání trávy v hůře přístupných místech je většinou nutno použít travní vyžinač. Začistíte trávník podél plotů a zdí snadno a s profesionální přesností. Technologie Powerload™ vám značně usnadní doplňování struny. Nástavec je kompatibilní pouze s pohonnou jednotkou PH1420E.



NOVINKA 2025


STA1700
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ LINE IQ[™]

Obsahuje Line IQ[™] a Powerload[™] v jednom. Tyto technologie znamenají automatické prodlužování struny a rychlé a snadné navinutí nové strunové náplně. Tubus z karbonu dodává pevnost a robustnost pro těžké úkoly.




JAK A PROČ TRÁVNÍK VYČESÁVAT?


Vyčesávání trávníku je proces odstraňování přebytečné plsti, mechu a stařiny z trávníku, který se obvykle provádí jednou nebo dvakrát ročně na jaře a na podzim.

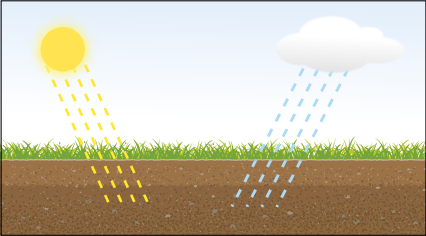

Na zdravých a šfavnatých trávnících nelze najít žádné zbytky, které zabraňují přístupu světla, vláhy a dalších živin do půdy a ke kořenům.

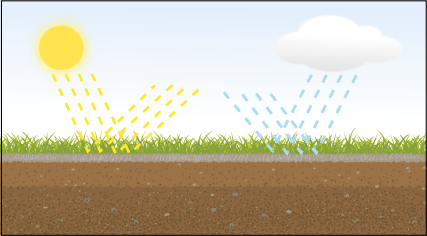


Postupem času se kvůli sekání a povětrnostním vlivům vytváří na povrchu půdy nepropustná vrstva plsti, která zabraňuje přístupu vzduchu světla a živin ke kořenům.

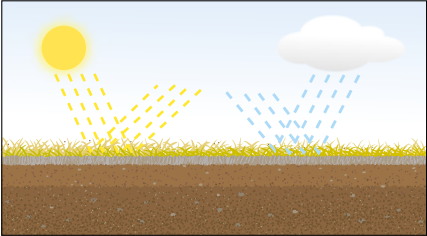

Díky tomu kořenový systém postupně odumírá a tráva vadne, je řídká a žlutne.

THE EGO ADVANTAGE

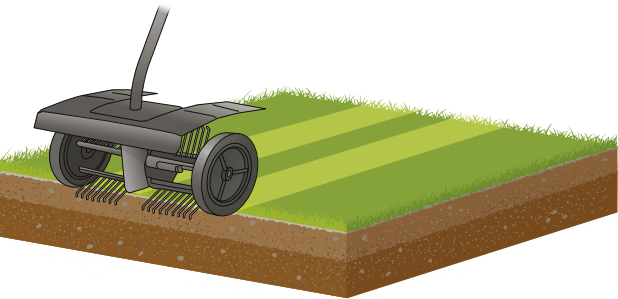

Konkurenční vyčesávače

Uprostřed dělená náprava s vyčesávacími válci nechává neošetřený pruh trávníku.

NOVINKA 2025

DA1400
VYČESÁVAČ TRÁVNÍKU

Odstraňuje mech a zbytky suché trávy z trávníku. Umožňuje přístup vzduchu ke kořenům a trávník je zdravější.



EGO vyčesávač

Pracovní vyčesávací válec je souvislý a ošetří trávník po celé své šíři záběru.

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
HMOTNOST	2.3 kg / 2.2 kg	1.9 kg	1.6 kg	1.53 kg	1.7kg	1.8 kg	2 kg
CELKOVÁ DÉLKA	160 cm (99cm složeno)/120cm	142 cm	97 cm	97 cm	97cm	102 cm	–
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 37 min. 4.0Ah až 65 min. 5.0Ah až 82 min. 6.0Ah až 98 min. 7.5Ah až 122 min. 10.0Ah až 157 min. 12.0Ah až 188 min.	2.5Ah až 70 řezů 4.0Ah až 110 řezů 5.0Ah až 140 řezů 6.0Ah až 170 řezů 7.5Ah až 210 řezů 10.0Ah až 285 řezů 12.0Ah až 340 řezů	2.5Ah až 18 min. 4.0Ah až 35 min. 5.0Ah až 45 min. 6.0Ah až 55 min. 7.5Ah až 72 min. 10.0Ah až 93 min. 12.0Ah až 110 min.	2.5Ah až 18 min. 4.0Ah až 35 min. 5.0Ah až 45 min. 6.0Ah až 55 min. 7.5Ah až 70 min. 10.0Ah až 90 min. 12.0Ah až 110 min.	2.5Ah až 30 min. 4.0Ah až 48 min. 5.0Ah až 60 min. 6.0Ah až 72 min. 7.5Ah až 90 min. 10.0Ah až 120 min. 12.0Ah až 144 min.	2.5Ah až 27 min. 4.0Ah až 50 min. 5.0Ah až 60 min. 6.0Ah až 75 min. 7.5Ah až 95 min. 10.0Ah až 125 min. 12.0Ah až 150 min.	2.5Ah až 25 min. 4.0Ah až 40 min. 5.0Ah až 52 min. 6.0Ah až 60 min. 7.5Ah až 80 min. 10.0Ah až 105 min. 12.0Ah až 125 min.
DÉLKA LIŠTY	51 cm	–	–	–	–	–	–
ZÁBĚR SEKÁNÍ	–	–	38 cm	40 cm	43cm	30 cm	23 cm
VELIKOST STRUNY	–	–	2.4 mm, dvě vlákna	2.4 mm, dvě vlákna	2.4 mm, dvě vlákna	–	–
STRUNOVÁ HLAVA	–	–	Rapid reload strunová hlava	Powerload [™]	Powerload [™]	–	–
TYP NÁHONU	–	–	Úhlová převodovka	Úhlová převodovka	Úhlová převodovka	Úhlová převodovka	–
PRŮMĚR TUBUSU	–	–	–	–	–	25.4 mm	–
VELIKOST DŘEVINY	26 mm	–	–	–	–	–	–
MATERIÁL PRACOVNÍHO NÁSTROJE	Oboustranně broušená, dvojité	–	–	–	–	Trojzubý kotouč, ocelový	–
NASTAVENÍ PRACOVNÍHO ÚHLU	12 / 9 úhlů náklonu	–	–	–	–	–	–
DÉLKA LIŠTY	–	25 cm	–	–	–	–	–
ŘETĚZ	–	9.5 mm. 1.1 mm	–	–	–	–	–
MAX. PRŮMĚR DŘEVINY	–	200 mm	–	–	–	–	–
MNOŽSTVÍ OLEJE	–	220 ml	–	–	–	–	–
SMĚR OTÁČENÍ	–	–	–	–	–	–	2 protiběžné kotouče
MATERIÁL KOTOUČŮ	–	–	–	–	–	–	Vysokopevnostní ocel
VIBRACE (M/S ²)	–	–	–	–	–	–	1.1/1.5
HLUČNOST	–	–	–	–	–	–	83dB(A) / 96dB(A)
PRACOVNÍ OTÁČKY	–	–	–	–	–	–	450 ot./min.
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
HMOTNOST	2.3 kg	3.9 kg	5 kg	2.2 kg	5.5kg	7.2kg
CELKOVÁ DÉLKA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176cm	176.5cm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah netestováno 4.0Ah až 50 min. 5.0Ah až 60 min. 6.0Ah až 75 min. 7.5Ah až 100 min. 10.0Ah až 132 min. 12.0Ah až 158 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 60 min. 5.0Ah až 80 mins. 6.0Ah až 100 min. 7.5Ah až 120 min. 10.0Ah až 160 min. 12.0Ah až 190 min.	2.5Ah až 50 min. 4.0Ah až 120 min. 5.0Ah až 120 min. 6.0Ah až 140 min. 7.5Ah až 150 min. 10.0Ah až 200 min. 12.0Ah až 280 min.	2.5Ah až 50 min. 4.0Ah až 80 min. 5.0Ah až 100 min. 6.0Ah až 120 min. 7.5Ah až 160 min. 10.0Ah až 210 min. 12.0Ah až 250 min.	2.5Ah až 45 min 4.0Ah až 75 min 5.0Ah až 90 min 6.0Ah až 110 min 7.5Ah až 135 min 10.0Ah až 180 min 12.0Ah až 216 min	2.5Ah až 17 min. 4.0Ah až 27 min. 5.0Ah až 34 min. 6.0Ah až 41 min. 7.5Ah až 52 min. 10.0Ah až 68 min. 12.0Ah až 82 min.
DÉLKA NOŽE	20 cm	24 cm	–	–	–	–
DÉLKA/PRŮMĚR PRSTŮ	–	–	–	33 cm/0.5 cm	–	–
PRACOVNÍ HLOUBKA	až 75 mm	–	–	–	–	–
TLOUŠŤKA NOŽE	3mm	–	–	–	–	–
POČET PRSTŮ	–	–	–	10 (5+5)	–	–
MATERIÁL KRYTU	Hliník s gumovou manžetou	Plast	Plast	–	–	–
ŠÍŘE ZÁBĚRU	–	21/24 cm	–	–	–	–
ŠÍŘE SEKÁNÍ	–	–	560 mm	–	300 mm	381 mm
PRACOVNÍ OTÁČKY	–	–	210-240 ot./min.	–	2000-1650 ot./min.	2600-3000 ot./min.
PRACOVNÍ ZÁBĚR	–	–	–	58 cm-33 cm	–	–
VELIKOST ŠTĚTINY	–	–	1.5 mm	–	–	–
PRŮMĚR TUBUSU	25.4 mm	–	–	–	–	–
ROZMĚRY	–	–	102 x 56.5 x 29.5 cm	–	–	–
MATERIÁL PRSTŮ	–	–	–	Karbon	–	–
KMITY ZA MINUTU	–	–	–	1780/2120	–	–
MAX. VZDÁLENOST ODHOZU	–	–	–	–	7.5m	–
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.

NA JAKOUKOLIV PRÁCI NA ZAHRADĚ SE VYBAVTE **SADOU EGO MULTI-TOOL**



MHBC1204E
MULTI-TOOL SADA



MRC2306E
MULTI-TOOL SADA



EGO[™]

POWER⁺ LIFESTYLE - ŽIVOTNÍ STYL



„NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK.“
SORTIMENT AKUMULÁTOROVÉHO PŘENOSNÉHO
A CHYTŘÉHO ZAŘÍZENÍ DO PŘÍRODY, DOMU A NA
ZAHRADU VÁM ZPŘÍJEMNÍ A USNADNÍ POBYT.



INTELENTNÍ TECHNOLOGIE VŽDYCKY NA DOSAH

Systémové řešení jednotné bateriové platformy EGO nabízí maximální využití baterií EGO 56V ARC Lithium™ i pro napájení zařízení pro zpříjemnění pobytu v přírodě, doma na zahradě nebo jinde v terénu.

Chcete trávit více času na zahradě, nebo při kempování? Zůstat v pohodě v horkém počasí, prodloužit si letní večer nebo efektivně vyčistit dlažbu na terase, a to vše bez elektrické zásuvky? My v EGO jsme proto vyvinuli a zkonstruovali nové technologie v oblasti přenosných, venkovních akumulátorových spotřebičů jako jsou např. osvětlovací tělesa, ventilátor pro ochlazení v horkém prostředí, měnič napětí pro napájení elektroniky v terénu, vysokotlakou myčku a žhavou novinku EGO - mokro-suchý průmyslový Aku vysavač.



10.000 Lumenů bílého světla
na variabilní směrové osvětlení
venkovního prostoru

LT1000E Směrové LED osvětlovací těleso



V horkých dnech
zvlhčovací ventilátor
ochladí plochu 52m²

FN1800 Zvlhčovací ventilátor o průměru 45cm



Poskytne energii kdekoli
a kdykoliv potřebujete

PAD5000E Napěťový měnič 500W, 230V/50Hz



Nejvýkonnější mokro-suchý
průmyslový Aku vysavač

WDV0900E mokro-suchý vysavač



Překvapivá síla nové EGO
tlakové myčky

HPW2000E Tlaková myčka



SÍLA NA ODSTRANĚNÍ ODOLNÉ ŠPÍNY

Inteligentní AKU tlaková myčka EGO je kombinací vysoce efektivního tlakového mytí s nejdelší výdrží baterií na trhu.

Bezdrátové ovládání z mycí pistole a výběr různých trysek vám poskytuje plnou kontrolu nad strojem a maximálně efektivní a účinný čistící výkon pro široké spektrum způsobů použití.

Příplatkové příslušenství potom rozšiřuje další, specifické možnosti použití stroje.



DVOJITÁ SCHRÁNKA NA BATERIE
Technologie Peak Power™ poskytuje dostatek energie potřebné pro zvládnutí i těch nejtěžších mycích úkolů

HADICOVÁ RYCHLOSPOJKA
Pro rychlé a snadné připojení tlakové hadice a příslušenství

HADICOVÁ RYCHLOSPOJKA PRO PŘÍVOD VODY
Pro rychlé a snadné připojení standardní zahradní hadice s dodávkou vody



TELESKOPICKÉ TRANSPORTNÍ MADLO
Pro snadnou přepravu a manévrování

DÁLKOVÝ VOLIČ PRACOVNÍHO REŽIMU
Zcela intuitivní a pohodlné ovládání stroje na dálku

INDIKÁTOR STAVU BATERIÍ
Pomocí LED diod přehledně znázorňuje aktuální stav nabití baterií

TRANSPORTNÍ KOLA, 185 MM
Pro snadné a bezpečné manévrování


VÝKONNÉ ČERPADLO
Průtok 390 l/h @ tlak 135 Barů (2000 PSI)

EGO Power+ tlaková myčka je vybavena řadou trysek pro každý způsob mytí

Všechny trysky jsou opatřeny bajonetovým zámkem, který umožňuje rychlou a snadnou výměnu. Konstrukce každé z trysek je optimalizována a tvaruje proud vody tak, aby odpovídal konkrétnímu způsobu mytí a zabraňoval atomizaci vody, tzn. rozprašování vody v podobě mikročásteček vodní mlhy.



TURBO (PŘÍPOJKA 1/4")
Nejvýkonnější tryska v nabídce EGO. Používá se na čištění velmi tvrdých povrchů. Nepoužívejte pro čištění dřevěných povrchů.

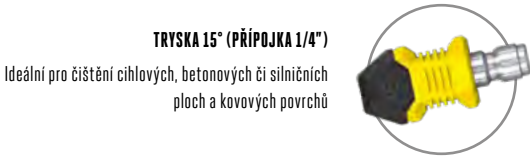

TRYSKA 15° (PŘÍPOJKA 1/4")
Ideální pro čištění cihlových, betonových či silničních ploch a kovových povrchů



TRYSKA 25° (PŘÍPOJKA 1/4")
Vhodná pro čištění a mytí obložení zdí, lodí, traktorů a jiné zemědělské techniky, kol a podvozků automobilů, ATV, motocyklů apod. Efektivně odstraní řasy, bahno, prach a špínu.



TRYSKA 40° (PŘÍPOJKA 1/4")
Vhodná pro všeobecné mytí např. oken, automobilů a jiných povrchů, které vyžadují citlivé čištění.

EGO POWER+ TLAKOVÁ MYČKA

Mimořádně vysoký čistící výkon s dálkovým informačním displejem a ovládáním, dvojité bateriové lože s technologií Peak Power™, kvalitní hadicové přípojky a 4 výměnné trysky pro různé způsoby mytí již v základní výbavě.

	HPW2000E
MAX. TLAK	135 bar/2000 psi
MAX. PRŮTOK VODY	390 L/H
HMOTNOST	15 kg
TRYSKY	Turbo, 15°, 25°, 40°, Oplachovací
PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ	Nasávací hadice
	Nasávací filtr
	Pěnový rozprašovač
PŘÍPLATKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Pěnový rozprašovač s mosazným šroubením
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1 rok

VYSÁVACÍ VÝKON DOMA I VENKU

Nový průmyslový vysavač EGO na suché i mokré vysávání disponuje zásobníkem o objemu 34 litrů a sacím výkonem více než 180 m³/h.

Náročným úklidovým pracím, v místech bez elektrické zásuvky, se snadno přizpůsobíte díky 3 výkonovým úrovním, které lze přepínat na ovládacím panelu nebo pomocí dálkového ovladače. Při použití systémové 5Ah baterie EGO Power+ získáte až 60 pracovních minut v režimu ECO, 33 minut v režimu vysokého sacího výkonu nebo 18 minut v režimu "Turbo" na jedno nabití.


K vysavači je dodávána široká nabídka příslušenství v podobě dvou prodlužovacích trubek, štěrbinová hubice, kulaté kartáčové hubice, malé podlahové hubice s kartáčovou lištou, široké hubice s gumovou lištou a 2,1m hadici. Pro udržení vysokého sacího výkonu je vysavač vybaven dvoustupňovým filtračním systémem sestávajícím z papírového filtru a textilního filtračního vaku.

Dálkový ovladač



Základní výbava průmyslového Aku mokrý-suchého vysavače EGO pro jakýkoliv úklid

Základní nabídka příslušenství obsahuje:

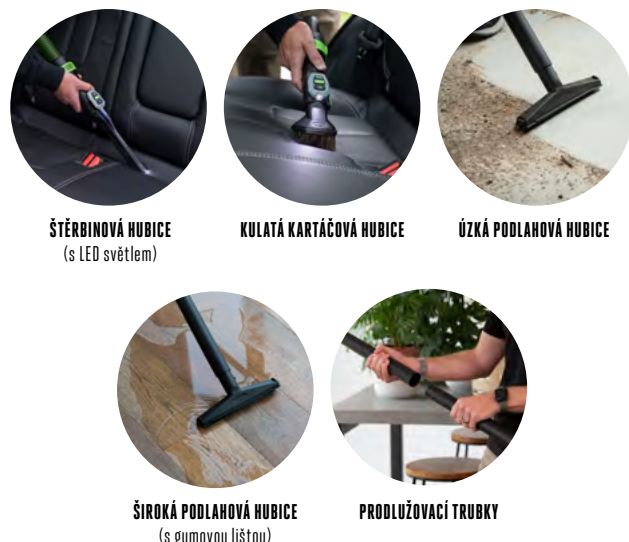

WDV0900E MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ

Mimořádně silný vysávací účinek s ovládáním na ovládacím panelu nebo pomocí dálkového ovladače. Obsahuje 8ks různého příslušenství pro různé úkoly a integrované čisticí zařízení filtru.



PROFESIONÁLNÍ POSTŘÍK BEZPEČNĚ POD KONTROLOU

Zádový postřikovač disponuje flexibilním dávkováním průtoku a bohatě polstrovanýmstrojem pro pohodlné nošení během celé pracovní doby.

Vysoká účinnost a tlak jsou plně srovnatelné s ekvivalenty se spalovacím motorem a pohodlně pomáhá uživatelům efektivně a hlavně bezpečně aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin nebo hnojiva.

Jedinečný systém nastavení průtoku umožňuje uživatelům snadno dávkovat optimální množství postřikové látky.



NOVINKA 2025

BSP3500E ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ

Zádový postřikovač s inovativním variabilním dávkováním tlaku až do 24 barů pro různé způsoby postřikování a různé druhy postřikových látek.



VARIABILNÍ VOLIČ OPTIMÁLNÍHO PRŮTOKU

Tlak až 24 barů (umožňuje dosáhnout postřiku do výše položených míst, nebo provádět lehké úklidové práce)



OVLÁDÁNÍ NA POSTŘIKOVACÍ RUKOJETI

Vypínač a variabilní dávkování průtoku na komfortní rukojeti umožňuje pohodlné ovládání i v pracovních rukavicích

NEREZOVÁ POSTŘIKOVACÍ TRUBICE

FILTRAČNÍ SYSTÉM

Zabraňuje pronikání případných nečistot či usazenin z nádrže do postřikovací trubice

KRYT BATERIE

Ochrana baterie před kapalnými postřikovými látkami

VYSOCEODOLNÁ GUMOVÁ HADICE



15L PRŮHEDNÁ NÁDRŽ S VODOZNAKEM

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR A TŘÍPÍSTKOVÉ ČERPADLO

Poskytují dostatek výkonu a tlaku pro postřik různými látkami



ENERGIE NA DOSAH KDYKOLIV POTŘEBUJETE

Kompatibilní se všemi bateriemi EGO. Nexus Escape poskytuje energii všude, kde ji potřebujete a kdykoli ji potřebujete.

Nexus Escape, je odolný měnič napětí, má zásuvku 230V/50Hz střídavého proudu a USB porty. Poskytuje flexibilní napájení pro nabíjení mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů, světel a dalších elektrických zařízení až do maximálního příkonu 150W, resp. 500W. Ideální na cesty, kempování, festivaly nebo i pro využití v domácnosti. Nexus Escape je lehký, kompaktní a rozměrově dostatečně malý na to, aby se dal pohodlně nosit v batohu nebo uložit např. ve stanu.



PAD1800E NEXUS ESCAPE NAPĚŤOVÝ MĚNIČ, 180W

EGO Power+ Nexus Escape disponuje síťovou zásuvkou ~230 V (180 W) a 2 porty USB. Díky stabilnímu sinusovému průběhu napětí umožňuje nabíjet nebo napájet citlivá elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, světla a další elektrická zařízení, ať jste kdekoliv. Kompaktní a lehká konstrukce a příjemné madlo usnadňuje lehkou manipulaci a transport.



PAD5000E NEXUS ESCAPE NAPĚŤOVÝ MĚNIČ, 400W

Nexus Escape je odolný měnič napětí, má zásuvku 230V/50Hz střídavého proudu a USB porty. Poskytuje flexibilní napájení pro nabíjení mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů, světel a dalších elektrických zařízení až do maximálního příkonu 400W. Ideální na cesty, kempování, festivaly nebo i pro využití v domácnosti. Nexus Escape je lehký, kompaktní a rozměrově dostatečně malý na to, aby se dal pohodlně nosit v batohu nebo uložit např. ve stanu.

SCHOPNOST NAPÁJET I NABÍJET*

*Odhad na základě použití s baterií BA4200T (7,5Ah)



až 10
NOTEBOOKŮ



až 36 MOBILNÍCH
TELEFONŮ



až na 8 hodin
110cm TV



DRONY A JINÉ
HRAČKY



OSVĚTLENÍ

	PAD1800E	PAD5000E
VÝKON	180W	400W
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ BATERIE	Přímo se všemi bateriemi EGO POWER+ 56V ARC	Přímo se všemi bateriemi EGO POWER+ 56V ARC
HMOTNOST BEZ BATERIE	0.7 kg	1.6 kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	-	-
DOSTUPNÉ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	-	PAD5001E: Obsahuje 2.5Ah baterii

NOVÉ ROZŠÍŘENÍ NAŠICH TECHNOLOGIÍ

EGO Power+ zvlhčovací ventilátor s dvojnásobným průtokem vzduchu oproti standardnímu ventilátoru o průměru 45cm. Zpřijemní Vám pobyt v extrémně horkých podmínkách.

Přenosný ventilátor s možností zvlhčování vyfukovaného vzduchu má průměr 45 cm a je ideální volbou pro zpřijemnění pobytu v horkých podmínkách při práci, sportu, kempování apod. Rychlost vyfukování vzduchu lze zvolit v 5-ti úrovních od 350 l/h - 1940 l/h. Ve středu ventilátoru se nachází 4 vodní trysky, do kterých v případě nutnosti podává vodu integrované vodní čerpadlo. Vytváří se tak vodní mlhovina, jejíž intenzitu je možno volit ve 2 úrovních. Lze tak příjemně ochladit plochu cca. do 50 m² a nikoho při tom nerušit hlukem. Hlučnost tohoto zařízení je totiž pouhých 68dB.

45CM ZVLHČOVACÍ VENTILÁTOR



FN1800E 45CM ZVLHČOVACÍ VENTILÁTOR

S ochlazovací kapacitou do 50m², dvěma zvlhčovacími režimy a 5 rychlostmi ventilátoru je tento „ochlazovač“ vhodný k použití jak ve venkovních, tak i vnitřních prostorech.



EGO POWER+ NOVINKA 2025

FN1000E 25CM ZVLHČOVACÍ VENTILÁTOR

Kompaktní přenosný ventilátor s integrovanými zvlhčovacími tryskami složité do transportní či skladovací polohy. Rychlost vyfukování vzduchu lze nastavit v 5-ti úrovních plus režim „TURBO“. Zvlhčovací ventilátor E FN1000E lze pohodlně ovládat pomocí vašeho smartphonu. Ideální pro použití jak ve venkovním prostředí, tak i v uzavřeném objektu.




	FN1800E	FN1000E
PRACOVNÍ DOBA	2.5Ah až 30 hodin 4.0Ah až 48 hodin 5.0Ah až 60 hodin 6.0Ah až 72 hodin 7.5Ah až 90 hodin 10.0Ah až 120 hodin 12.0Ah až 144 hodin	2.5Ah až 30 hodin 4.0Ah až 48 hodin 5.0Ah až 60 hodin 6.0Ah až 72 hodin 7.5Ah až 90 hodin 10.0Ah až 120 hodin 12.0Ah až 144 hodin
HMOTNOST BEZ BATERIE	10.4 kg	4.6 kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let	5 let
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	1 rok	1 rok

PŘENOSNÉ OSVĚTLENÍ PRO JASNĚJŠÍ POHLED

Výkonná LED světla EGO jsou kompatibilní se všemi systémovými bateriemi EGO 56V ARC Lithium™. Úroveň osvětlení lze přizpůsobit podmínkám, od jasného směrového osvětlení velkých ploch velké intenzity až po intimní osvětlení prostoru příjemným osvětlením pro dobrou náladu.

Nejvýkonnější akumulátorové přenosné osvětlení na světě

Nastavitelný odstín osvětlení dle nálady a prostředí

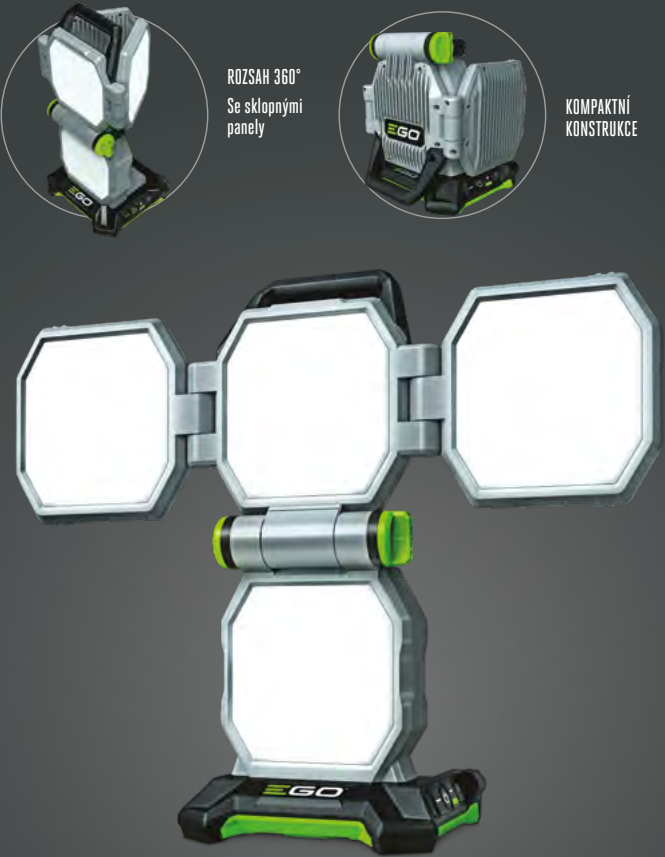

LT1000E
PŘENOSNÉ LED OSVĚTLENÍ SMĚROVÉ A PROSTOROVÉ

Kompaktní konstrukce 4 sklopných světelných panelů s pěti úrovněmi jasu, s výkonem až 10.000 lumenů je nejvýkonnějším akumulátorovým přenosným osvětlením na světě. Je velmi lehké a snadné jak na přepravu, tak i na uskladnění. EGO Power+ přenosné LED osvětlovací těleso je vhodné jak pro příjemné, náladové místní osvětlení, tak i pro intenzivní osvětlení pracovního prostoru. Vestavěná zásuvka USB A umožní nabíjení třeba mobilního telefonu.

	LT1000E					
ÚROVEŇ JASU	1	2	3	4	5	BOOST
SVÍTIVOST (4 PANELY SPOLEČNĚ)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
PRACOVNÍ DOBA* (4 PANELY SPOLEČNĚ, 5,0AH BATERIE)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
HMOTNOST BEZ BATERIE	4,3 kg					
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let					
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	1 rok					

*Světlo v intenzitě 10 000 lm při okolní teplotě 25 °C po dobu 1 hodiny a další 2 hodiny v úrovni jasu 5. Vezměte prosím na vědomí, že doba chodu 1 hodina závisí na okolní teplotě. V chladnějším prostředí bude mít režim „Boost“ delší dobu provozu, ale v horkém prostředí se doba chodu v režimu „Boost“ bude zkracovat.

OVLAĐACÍ PANEL
Nastavení jasu, intenzity a zabarvení osvětlení. Bluetooth připojení a 3 světelné režimy.

MOŽNOST VOLBY ODSŤINU (TEPLOTY) PROSTOROVÉHO OSVĚTLENÍ

LT0300E
PRIZMATICKÉ LED OSVĚTLENÍ PROSTOROVÉ

Světelný výkon lze nastavit ve 3 různých intenzitách, od 600 až po 3.000 lumenů. EGO Power+ prizmatické světlo rovněž disponuje možností volby „teploty“ světla od 2500K do 5000K pro lepší přizpůsobení se okolnostem použití. Veškeré nastavení lze ovládat mobilním telefonem pomocí EGO Connect aplikace přes Bluetooth rozhraní. Kompaktní rozměry spolu s tříbodovým stojánkem a závěsem umožňují široké spektrum použití. USB-C zásuvka umožňuje napájení nebo nabíjení jiného elektronického zařízení.

	LT0300E
SVÍTIVOST	600lm-3000lm
PRACOVNÍ DOBA* (REŽIM MAX. INTENZITY, 5,0AH BATERIE)	6,5h
HMOTNOST BEZ BATERIE	1,8kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ POUŽITÍ)	5 let
ZÁRUKA (PROFI POUŽITÍ)	1 rok



VYSOKÁ KVALITA POSLECHU I VENKU

Nový outdoorový reproduktor EGO SK1800E se může pochlubit působivým nominálním výkonem 180W (RMS). Ten je dosažen díky sofistikované konfiguraci sedmi moderních reproduktorů - 1 basový, 2 středové a 2 výškové reproduktory. Pro dynamický a bohatý zvukový zážitek je vše doplněno dvěma pasívními membránovými zvukovými vyzářovači.

Outdoorový reproduktor EGO je mimořádně odolný a disponuje dlouhou životností. Stupeň krytí IP54 poskytuje ochranu proti prachu i vodě. Ať už jste na pláži, na pikniku na zahradě nebo uvnitř objektu, je tento reproduktor schopen kvalitního zvukového přenosu z vašeho zařízení pomocí Bluetooth nebo 3,5mm AUX kabelovým propojením.

Integrovaná USB-C PD přípojka umožňuje nabíjení dalších zařízení typu mobilního telefonu nebo tabletu až do výše 100W. Pro širší zvukové pokrytí lze spojit až 100 reproduktorů EGO SK1800E.



KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
SYSTÉMOVÝMI BATERIEMI EGO

EGO
POWER+

NOVINKA 2025

SK1800E OUTDOOROVÝ REPRODUKTOR

Pro kvalitní zvukovou reprodukci za každých podmínek je reproduktor opatřen stupněm krytí IP54, které zaručí dostatečnou ochranu proti prachu i vodě. Pro napájení lze použít jakoukoliv systémovou baterii EGO.

DÍRU V ZEMI NEBO LEDU - SNADNO A RYCHLE



Při stavbě plotů, při zalesňování, nebo jen odebrání vzorků vám půdní vrták EGO výrazně usnadní a urychlí práci. Je opatřen ergonomickou ovládací rukojetí s variabilním ovládáním rychlosti, přepínáním ve 2 rychlostních režimech a voličem zpětného chodu.

Stroj je opatřen systémem Anti-Kickback (elektronická a gyroskopická ochrana) v kombinaci se systémem Soft Stop, který zajišťuje bezpečnost obsluhy v případě zablokování vrtáku v zemi.



PŘEPÍNAČ RYCHLOSTÍ (2 VPŘED, 1 VZAD)
S variabilním ovladačem pro citlivé ovládání



PROVOZNÍ KONTROLKY
Nepřetržitě monitorují stav
stroje během použití

ERGONOMICKÁ OVLÁDACÍ RUKOJEŤ
Přispívá k jistému a bezpečnému
ovládání stroje

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

NOVINKA 2025

PHA7400E PŮDNÍ VRTÁK A VRTÁK DO LEDU

Se zemním vrtákem EGO lze snadno bezpečně vyvrtat díry prakticky v jakýchkoliv typech zeminy. Pokud ovšem potřebujete provrtat led, je nutné použít jiný typ vrtáku do ledu.

74NM KROUTÍCÍ SÍLY
Jisté a rychlé vrtání
do země

SYSTÉM ANTI-KICKBACK
Pro bezpečnost obsluhy při
práci

RYCHLOSPOJKA
Umožňuje rychlou výměnu
zemního vrtáku za vrták
do ledu

BEZEŠVÁ OCELOVÁ TRUBKA
Vynikající vyvážení, vysoká
pevnost a odolnost, dlouhá
životnost



VŠE CO POTŘEBUJETE, ABYSTE MOHLI NEPŘETRŽITĚ SEKAT, STŘÍHAT A ODKLÍZET

EGO POWER+ SEKAČKY

Nože

AB1701
Standardní nůž pro LM1700E
a LM1700E-SP



AB1700
Mulčovací nůž pro LM1700E
a LM1700E-SP



AB1901
Standardní nůž pro LM1900E-SP
a LM1903E-S



AB1900
Mulčovací nůž pro LM1900E-SP
a LM1903E-S



AB2001
High lift nůž LM2010E,
LM2010E-SP



AB2000
Standardní nůž pro LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP



AB2101
52cm high lift nůž pro LM2100E-SP



AB2100
52cm standardní nůž pro
LM2100E-SP



AB2102D-E
52cm standardní nože pro
LM2130E-SP (sada 2 nožů)



AB2100D-E
52cm mulčovací nože pro
LM2130E-SP sada 2 nožů)



AB5301
Standardní nůž pro LMX5300SP



AB2211D-E
55cm sada mulčovacích nožů pro
LM2230E-SP



AB2212D-E
55cm sada standardních nožů pro
LM2230E-SP



Mulčovací sady/Boční výhoz

ABP1700
42cm mulčovací sada (nůž
& záslepka) pro LM1700E,
LM1700E-SP



ABP1900
47cm mulčovací sada (nůž
& záslepka) pro LM1900E,
LM1900E-SP



ABP2100D-E
52cm mulčovací sada (nože &
záslepka) pro LM2130E-SP



AM5300
Mulčovací záslepka pro
LMX5300SP



ASD2230
Deflektor výhozu do boku pro
LM2230E-SP



ASD5300
Deflektor výhozu do boku pro
LMX5300SP



Krycí plachty

CM001
Krycí plachta pro sekačky



Zadní válce

AR1700
42cm zadní válec pro
LM1700E, LM1700E-SP



AR1900
47cm zadní válec pro
LM1900E, LM1900E-SP



AR2100
52cm zadní válec



EGO POWER+ RIDERY, TRAKTORY

Nože

AB3801TD
Sběrací nože (2 kusy) pro 98cm
zahradní traktor TR3800E-B



AB4201
53cm high-lift nože (lepší sběr)
pro TR4200E, ZT4200E-L,
ZT4200E-S -jeden kus



AB4200
53cm standardní nůž (boční
výhoz, mulčování & sběr) pro
TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S
- jeden kus



AB5201
46cm nůž pro sběr
pro ZT5200E-L



AB5200
46cm standardní nůž pro
ZT5200E-L



Sběr & Mulčovací sady

ABK4200-A
Sběrný travní box pro ZT4200E-L



ABK5200-A
Sběrný travní box pro ZT5200E-L



AMP3800T
Mulčovací záslepka pro zahradní
traktor TR3800E-B



AMP4200
Mulčovací záslepka pro ZT4200E-L



ABP5200
Mulčovací sada (obsahuje
záslepku) pro ZT5200E-L



Další

AMB1000
Zadní nárazník
pro zahradní ridery



AM61000
Odkládací box
pro zahradní ridery



AMS1000
Sluneční stínicí střecha
pro zahradní ridery



CRM001
Krycí plachta
pro zahradní ridery



EGO POWER+ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

AL2015T ◆
15m, kroucená 2,0mm pro vyžinač ST1300E, ST1300E-S a
ST1400E-ST

AL2050T ◆
50m, kroucená 2,0mm pro vyžinač ST1300E, ST1300E-S a
ST1400E-ST

AL2415T ◆
75m, kroucená 2,4mm (oranžovo/zelená) pro vyžinače se
záběrem sekání 35cm - 38cm

AL2715T ◆
15m, kroucená 2,7mm (červeno/zelená) pro vyžinače STX3800
a BCX3800

AL3012T ◆
12m, kroucená 3,0mm (žluto/zelená) pro vyžinače STX3800 a
BCX3800

AL2475T ◆
75m, kroucená 2,4mm (oranžovo/zelená) pro vyžinače se
záběrem 35cm a 38cm

AL2760T ◆
60m, kroucená 2,7mm (červeno/zelená) pro vyžinače STX3800
a BCX3800

AL3050T ◆
50m, kroucená 3,0mm (žluto/zelená) pro vyžinače STX3800 a
BCX3800

AL2415R ●
15m, kulatá 2,4mm (oranžová) pro vyžinače se záběrem 35cm
a 38cm

AL2715R ●
15m, kroucená 2,7mm pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL3012R ●
12m, kroucená 3,0mm pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL2490R ●
90m, kulatá 2,4mm (oranžová) pro vyžinače se záběrem 35cm
a 38cm

AL2780R ●
80m, kroucená 2,7mm pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL3060R ●
60m, kroucená 3,0mm pro vyžinače STX3800 a BCX3800

Strunové hlavy

AH1520
„Powerload“ strunová hlava pro ST1510E.



AH1522
„Powerload“ strunová hlava pro ST1400E-ST.



AH1530
Standardní strunová hlava (rotace
po směru hodinových ručiček)
pro ST1500E-F a BC1500E-F. Bez struny.



AH1531
Univerzální strunová hlava (rotace proti
směru hodinových ručiček)
pro ST1530E, BC3800E a STA1500. Bez struny.



AH3810
Standardní strunová hlava (rotace proti
směru hodin) pro STX3800 a BCX3800,
ST1530E, BC3800E, STA1500 a BCA1200. Bez struny.



AH4500
Strunová hlava pro STX4500 a BCX4500
s návínem bez demontáže. Bez struny



AH1600
„Powerload“ strunová hlava pro
Multi-tool nástavec STA1600.



AH1620
„Line IQ“ strunová hlava pro ST1610E-T.



ABT3800
Ochranný plaz strunové hlavy
AH3800 pro BCX3800.



AH3800
Strunová hlava pro STX3800 a
BCX3800



[pokračuje na straně 148](#)

EGO POWER+ VYŽÍNAČE
& KROVINOREZY pokračování

Cívky

AS1300

Cívka s kroucenou strunou 2,4mm,
5m pro ST1500E a BC1500E.



AS1301

Cívka s kulatou strunou 2,0mm,
7m pro ST1210E.



AS1302

Cívka s kroucenou strunou 2,0mm,
7m pro ST1300E a ST1300E-S.



AS3800

Cívka na kroucenou strunu 2,4mm,
4m pro strunovou hlavu AH3800
(BCX3800 a STX3800). Dodáváno bez struny.



Nože

ABB0903P

Elastoblade



ABB1203

Trojzubý sekací kotouč pro křovinořez
STX3800, BCX3800, STX4500, BCX4500,
ST1530E, BC3800E, BCA1200 a STA1500.



ABR2300

Náhradní kotouče pro Rotocut
RTX2300 a RTA2300.



Postroje

AP4500

Dvojitý záďový postroj s komfortními,
polstrovanými popruhy a bočním
chráničem nohy pro profesionální
vyžínače a křovinořezy



AHP4500

Chránič nohy pro záďový postroj
pro AP4500



AP1500D

Dvojitý záďový postroj s komfortními
polstrovanými popruhy a bočním
chráničem nohy pro Multi-tool
a všechny vyžínače a křovinořezy
kromě BCX3800.



AHP1300

Závěs křovinořezu
s bočním chráničem nohy
pro postroj AFH1300, BH1000



AHP1500

Závěs křovinořezu s bočním chráničem nohy
pro postroj AFH1500.



Ochranné kryty

AD4500

Ochranný kryt ocelového
žacího kotouče pro STX4500 a BCX4500



EGO POWER+
ŘETĚZOVÉ & PROŘEZÁVACÍ PILY

Řetězy

AC1001

Řetěz pro prořezávací pilu
PSA1000 a PSX2500 (3/8" x
1,1mm)



AC1200

Řetěz pro pilu CSX3000, lišta 30cm
(90PX-3/8" x 1,1mm, 45 čl.)




AC1204Q

Řetěz "micro" pro pilu CS1200E
(1/4" x 1,1mm, 64 čl.)




AC1401

Řetěz pro pilu CS1400E,
lišta 35cm (90PX-3/8" x 1,1mm, 52 čl.)



AC1601

Řetěz pro pilu CS1600E,
lišta 40cm (90PX-3/8" x 1,1mm, 56 čl.)



AC1801

Řetěz pro pilu CS1800E,
lišta 45cm (91PX-3/8" x 1,3mm, 62 čl.)



AC2005

Řetěz pro pilu CS2000E (lišta 50
cm) (90LP - 3/8" x 1,3 mm, 69 čl.)



AC1635

Řetěz pro pilu CSX5000,
lišta 40cm



AC1835

Řetěz pro pilu CSX5000,
lišta 45cm



AC2035

Řetěz pro pilu CSX5000, lišta 50cm
(0,325" x 1,3mm, 78 čl.)



AC1000Q

Řetěz "micro" pro prořezávací pilu
PS1000E
(1/4" x 1,1mm, 56 čl.)



Lišty

AG1001

Vodící lišta 25 cm pro PSA1000
a PSX2500



AG1000Q

Vodící lišta 25 cm
pro PS1000E



AG1200

Vodící lišta 30cm pro pilu CSX3000.

AG1401

Vodící lišta 35 cm pro pilu
CS1400E



AG1601

Vodící lišta 40 cm pro pilu
CS1600E

AG1801

Vodící lišta 45 cm pro pilu
CS1800E



AG2005

Vodící lišta 50 cm pro pilu
CS2000E



Sady

AK1204Q

Sada vodící lišty 30 cm a řetězu
pro pilu CS1200E



AK1635

Sada vodící lišty 40 cm a řetězu
pro pilu CSX5000.



AK1835

Sada vodící lišty 45 cm a řetězu
pro pilu CSX5000.



AK2035

Sada vodící lišty 50 cm a řetězu
pro pilu CSX5000.



Různé

BCS1000

Odolná taška na uložení a
transport řetězové pily.



EGO POWER+ MULTI-TOOL

Různé

BMH1000

Transportní vak na kolečkách
pro Multi-tool.



ACB9500

Multi-tool sada rotavačních
hvězdic pro rotavátor CTA9500



ABS2100

Multi-tool nylonový kartáč (pár)
pro válcový kartáč BBA2100




ARB2100

Multi-tool lamelový kartáč (pár)
pro válcový kartáč BBA2100



AOF3300

Multi-tool náhradní karbonové
„prsty“ pro setřásací
prstový nástroj
na ovoce OSA1000



AEB0800

Multi-tool nůž zařezávače
trávníků EA0800



EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ
PLOTY

Různé

ATP2000

Ochranný doraz špičky lišty
pro nůžky na živé ploty
HTA2000 a PTX5100



EGO POWER+ SNĚHOVÉ FRÉZY
RŮZNÉ

ARP2120
Frézovací břity (pár)
pro SNT2120E-AP.



ASS2120
Seškrabovací lišta pro SNT2120E-AP.



AKS2400D
Výškově nastavitelné plazy (pár)
pro SNT2400E.



ACT2400
Čistící nástroj pro SNT2400E.



ADC2400
Zařezávací nástavec bunkru
SNT2400E.



CB002
Ochranný vak pro sněhovou frézu
SNT2120E-AP



CB003
Ochranný vak pro sněhovou frézu
SNT2400E



EGO POWER+ BATERIE
& NABIJECKY

Různé

AWH1500
Pro zavěšení BAX1500 a CHX5500.



ACH1500
Závěs napájecího kabelu
pro AFH1500 a BH1000



AP1300
Náhradní polstrované komfortní
popruhy pro dvojitý zářadový
postroj AFH1300.



BBOX2550
Transportní box pro 5
přenosných baterií všech
velikostí EGO. Lze připojit
k BBOX3000.



BBOX3000
Transportní box pro BAX1500
bez postroje.
Lze připojit k BBOX2550.




ACE0700
70cm propojovací kabel
pro PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500
150cm propojovací kabel
pro PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000
Závěsný systém
pro PGX nabíjecí
prvky



EGO POWER+ ROBOTICKÉ SEKAČKY
Různé

AB1009R
Sada 9ks nožů pro robotické sekačky



AIK0150
Malá instalační sada se 150 m, 3,4mm
ohradníkového drátu



AIK0300
Střední instalační sada se 300 m,
3,4mm ohradníkového drátu



AIK0400
Velká instalační sada se 400m, 3,4mm
ohradníkového drátu



EGO POWER+ FOUKAČE
Různé

AST1000
Krátká kulatá tryska



AGC1001
Sada nástavců na
čištění okapového
potrubí budov
s ochrannými
brýlemi.



AP4800
Jednoduchý ramenní popruh s dvěma karabinami.



ALB5000
Sběrný vak na listí pro vysavač listí
LV5000E



EGO POWER+ MOKRO/SUCHÝ
VYSAVAC

Různé

AVF0900
Filtr pro mokro/suchý vysavač
WDV0900E



AVG0905
Náhradní sáčky (sada 5ks) pro
mokro/suchý vysavač WDV0900E



EGO POWER+
ZEMNÍ VRTÁK

Různé

ITA0800
20cm vrták do ledu



AB0800I
Břity pro 20cm vrták
do ledu ITA0800
(sada 2ks)



ETA0800
20cm vrták do země



ABE2000
50cm prodloužení pro vrták



EGO POWER+ MAZIVO
Různé

AGT1000
Bio vazelína, 100g tuba



EGO POWER+ RAMENNÍ POPRUH
Různé

AP1500
Jednoduchý ramenní popruh
s okem a karabinou



EGO POWER+ OBLEČENÍ
Různé

GV001E
Víceúčelové syntetické pracovní
rukavice. Dostupné velikosti
od S do XXL.



GS001E
Pracovní ochranné brýle čiré zorníky.



GS002E
Pracovní ochranné brýle tmavé zorníky.



GS003E
Pracovní ochranné brýle žluté zorníky.



GSV021E-XL
Ochranné brýle -
Syntetické pracovní
rukavice (XL)





Váš prodejce:



www.egostroje.cz



Firma EGO POWER si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny.

Vydává BG Technik CS, a.s. - výhradní zastoupení EGO POWER v ČR.

Rok vydání ©2025