

PHANTOM!

PŘENOSNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA BENZÍNOVÝ POHON

VESSEL
Quality does it.

**AŽ JDETE KAMKOLI, NEPOTŘEBUJETE ELEKTRINU
ANI ŽÁDNÝ JINÝ POHON.**

Výstup 1" čtyřhran
vhodný pro zrezivělé a zamrzlé matice a šrouby

Držadlo s gumovou rukojetí (dobrá stabilita)

Převodová skříň

Hlavní držadlo s pohodlnou rukojetí

Pohotovostní

*ihned k použití při
zemětřesení a ničivých přírodních
katastrofách*

Tlačítko pro aretaci plynu

Tlačítko pro nastavení momentu

Plyn

Rázový mechanismus

Redukční převodovka

Startér


Ovládání sytiče

Vypínač

Odstředivá spojka

Benzínový motor

STANDARTNÍ TYP + TLUMIČ VIBRACÍ

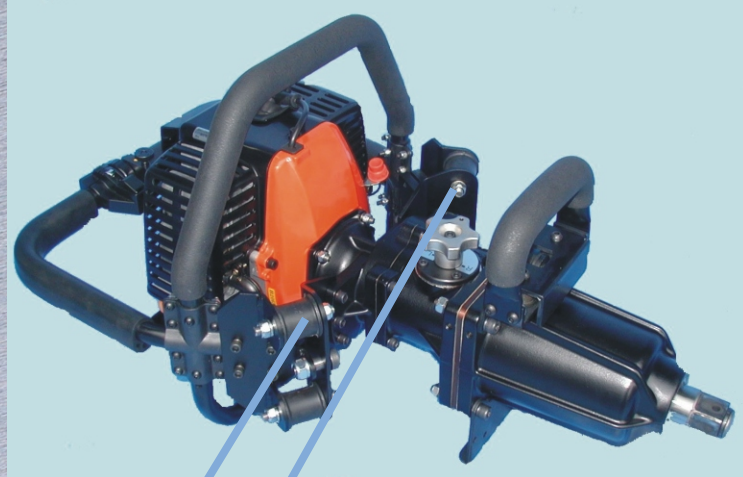

1 BENZÍNOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

2 IDEÁLNÍ PRO VZDÁLENÁ MÍSTA
VZHLEDEM K VLASTNÍMU POHONU

3 VŽDY V POHOTOVOSTI

4 POUZE 19.5kg!
JEDNODUŠE VEZMU A JDU.
VELKÝ UTAHOVACÍ MOMENT.



**Potrubní trasy
Ropné komplexy
Důlní průmysl**



Staveniště
Vždy při ruce




Železnice
Hlavní použití!

Přehrady



Tvoříme nový trh!



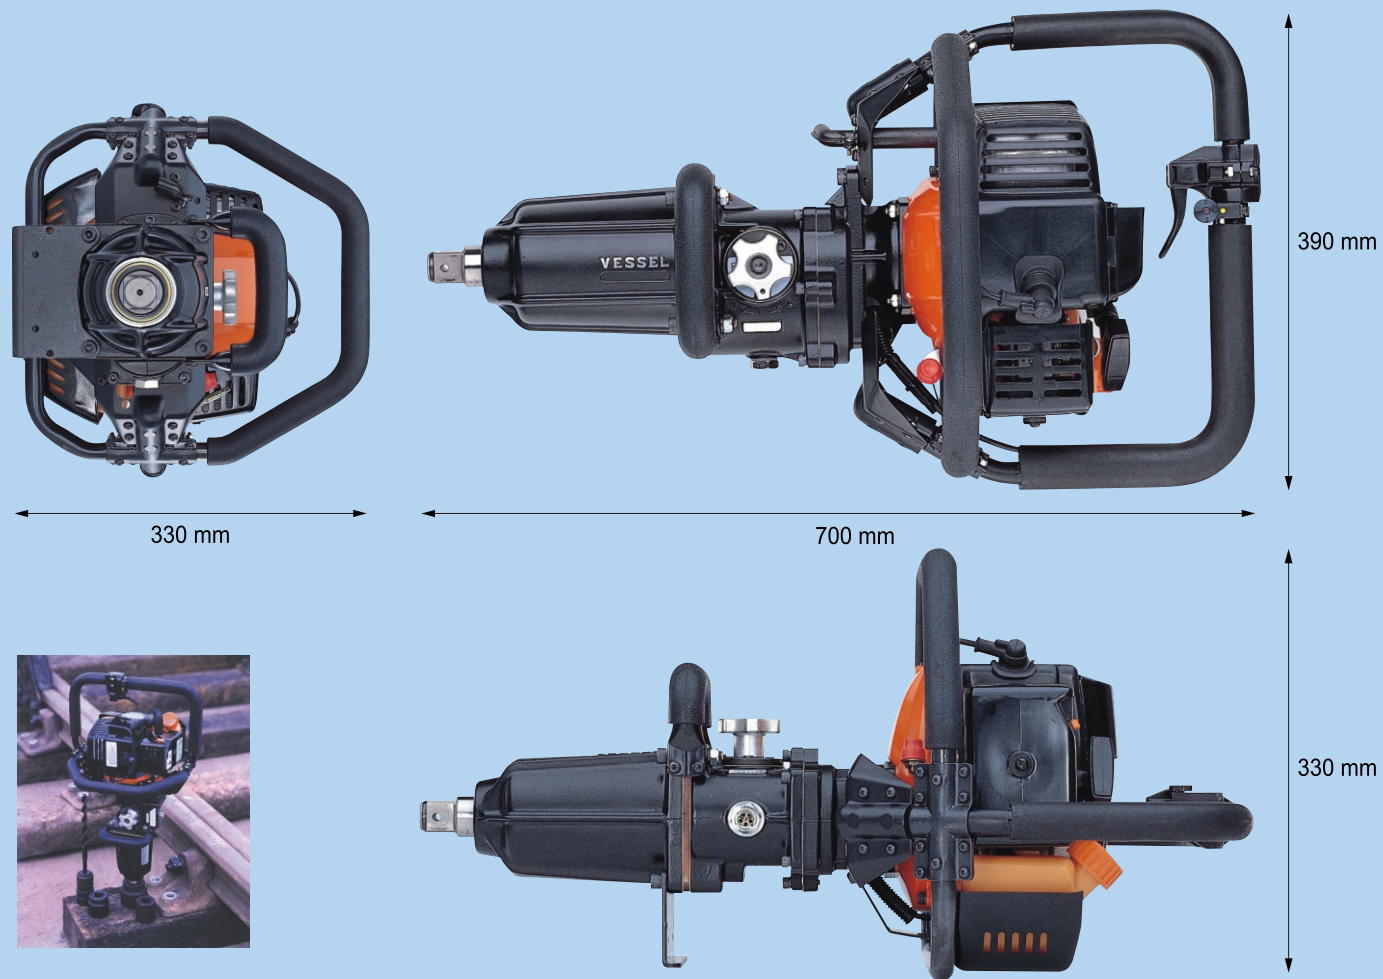

Hlavní specifikace

Motor	Typ Zdvihový objem Objem nádrže Poměr palivové směsi Otáčky (chod na prázdně) Otáčky při zátěži Otáčky bez zátěže	Dvoutaktní, vzduchem chlazený, jednoválec s nuceným oběhem 46,5 cc 1 l 25:1 (benzín natural : olej pro dvoutaktní motory) 2700 ot./ 1 min +/- 250 7120 ot./ 1 min 9880 ot./ 1min
Zapalování	Typ Typ svíček	Elektronické NGK BPMR6A
Karburátor	Typ	Membránový
Rázový mechanismus	Rozměr výstupu Utahovací moment - plný plyn Utahovací moment - 1/2 plyn Volnoběh	25,4 mm (1") 1030 N.m 800 N.m 1200 ot./ 1 min
Výkon	Průměr šroubu	38 mm
Hmotnost	Bez paliva	19,5 kg
Obj. číslo	338510 - standart	
Obj. číslo Low Vibration	338509 - standartní typ + tlumič vibrací	

Kufr pro přepravu

rozměry kufru: 450 x 920 x 430 mm
hmotnost kufru: 6 kg



Dodavatel pro ČR:



TOP CENTRUM - Jaroslav Novák
533 43 Rohovládova Bělá 91
tel./ fax: 466 921 292 - 3
e-mail: topcentrum@topcentrum.cz

www.topcentrum.cz
www.topcentrum.eu

VESSEL
Quality does it.

RÁZOVÝ UTAHOVÁK NA BENZÍNOVÝ POHON

Nalož a pracuj nezávisle!

GT-3500GE
obj. č. 338510
STANDART

PŘENOSNÉ!

GT-3500GE
obj.č. 338509
+ TLUMIČ
VIBRACÍ

Schváleno direktivou pro kontrolu emisí 2002/88/EC.

made in Japan